
30 ANNI
1974 - 2004

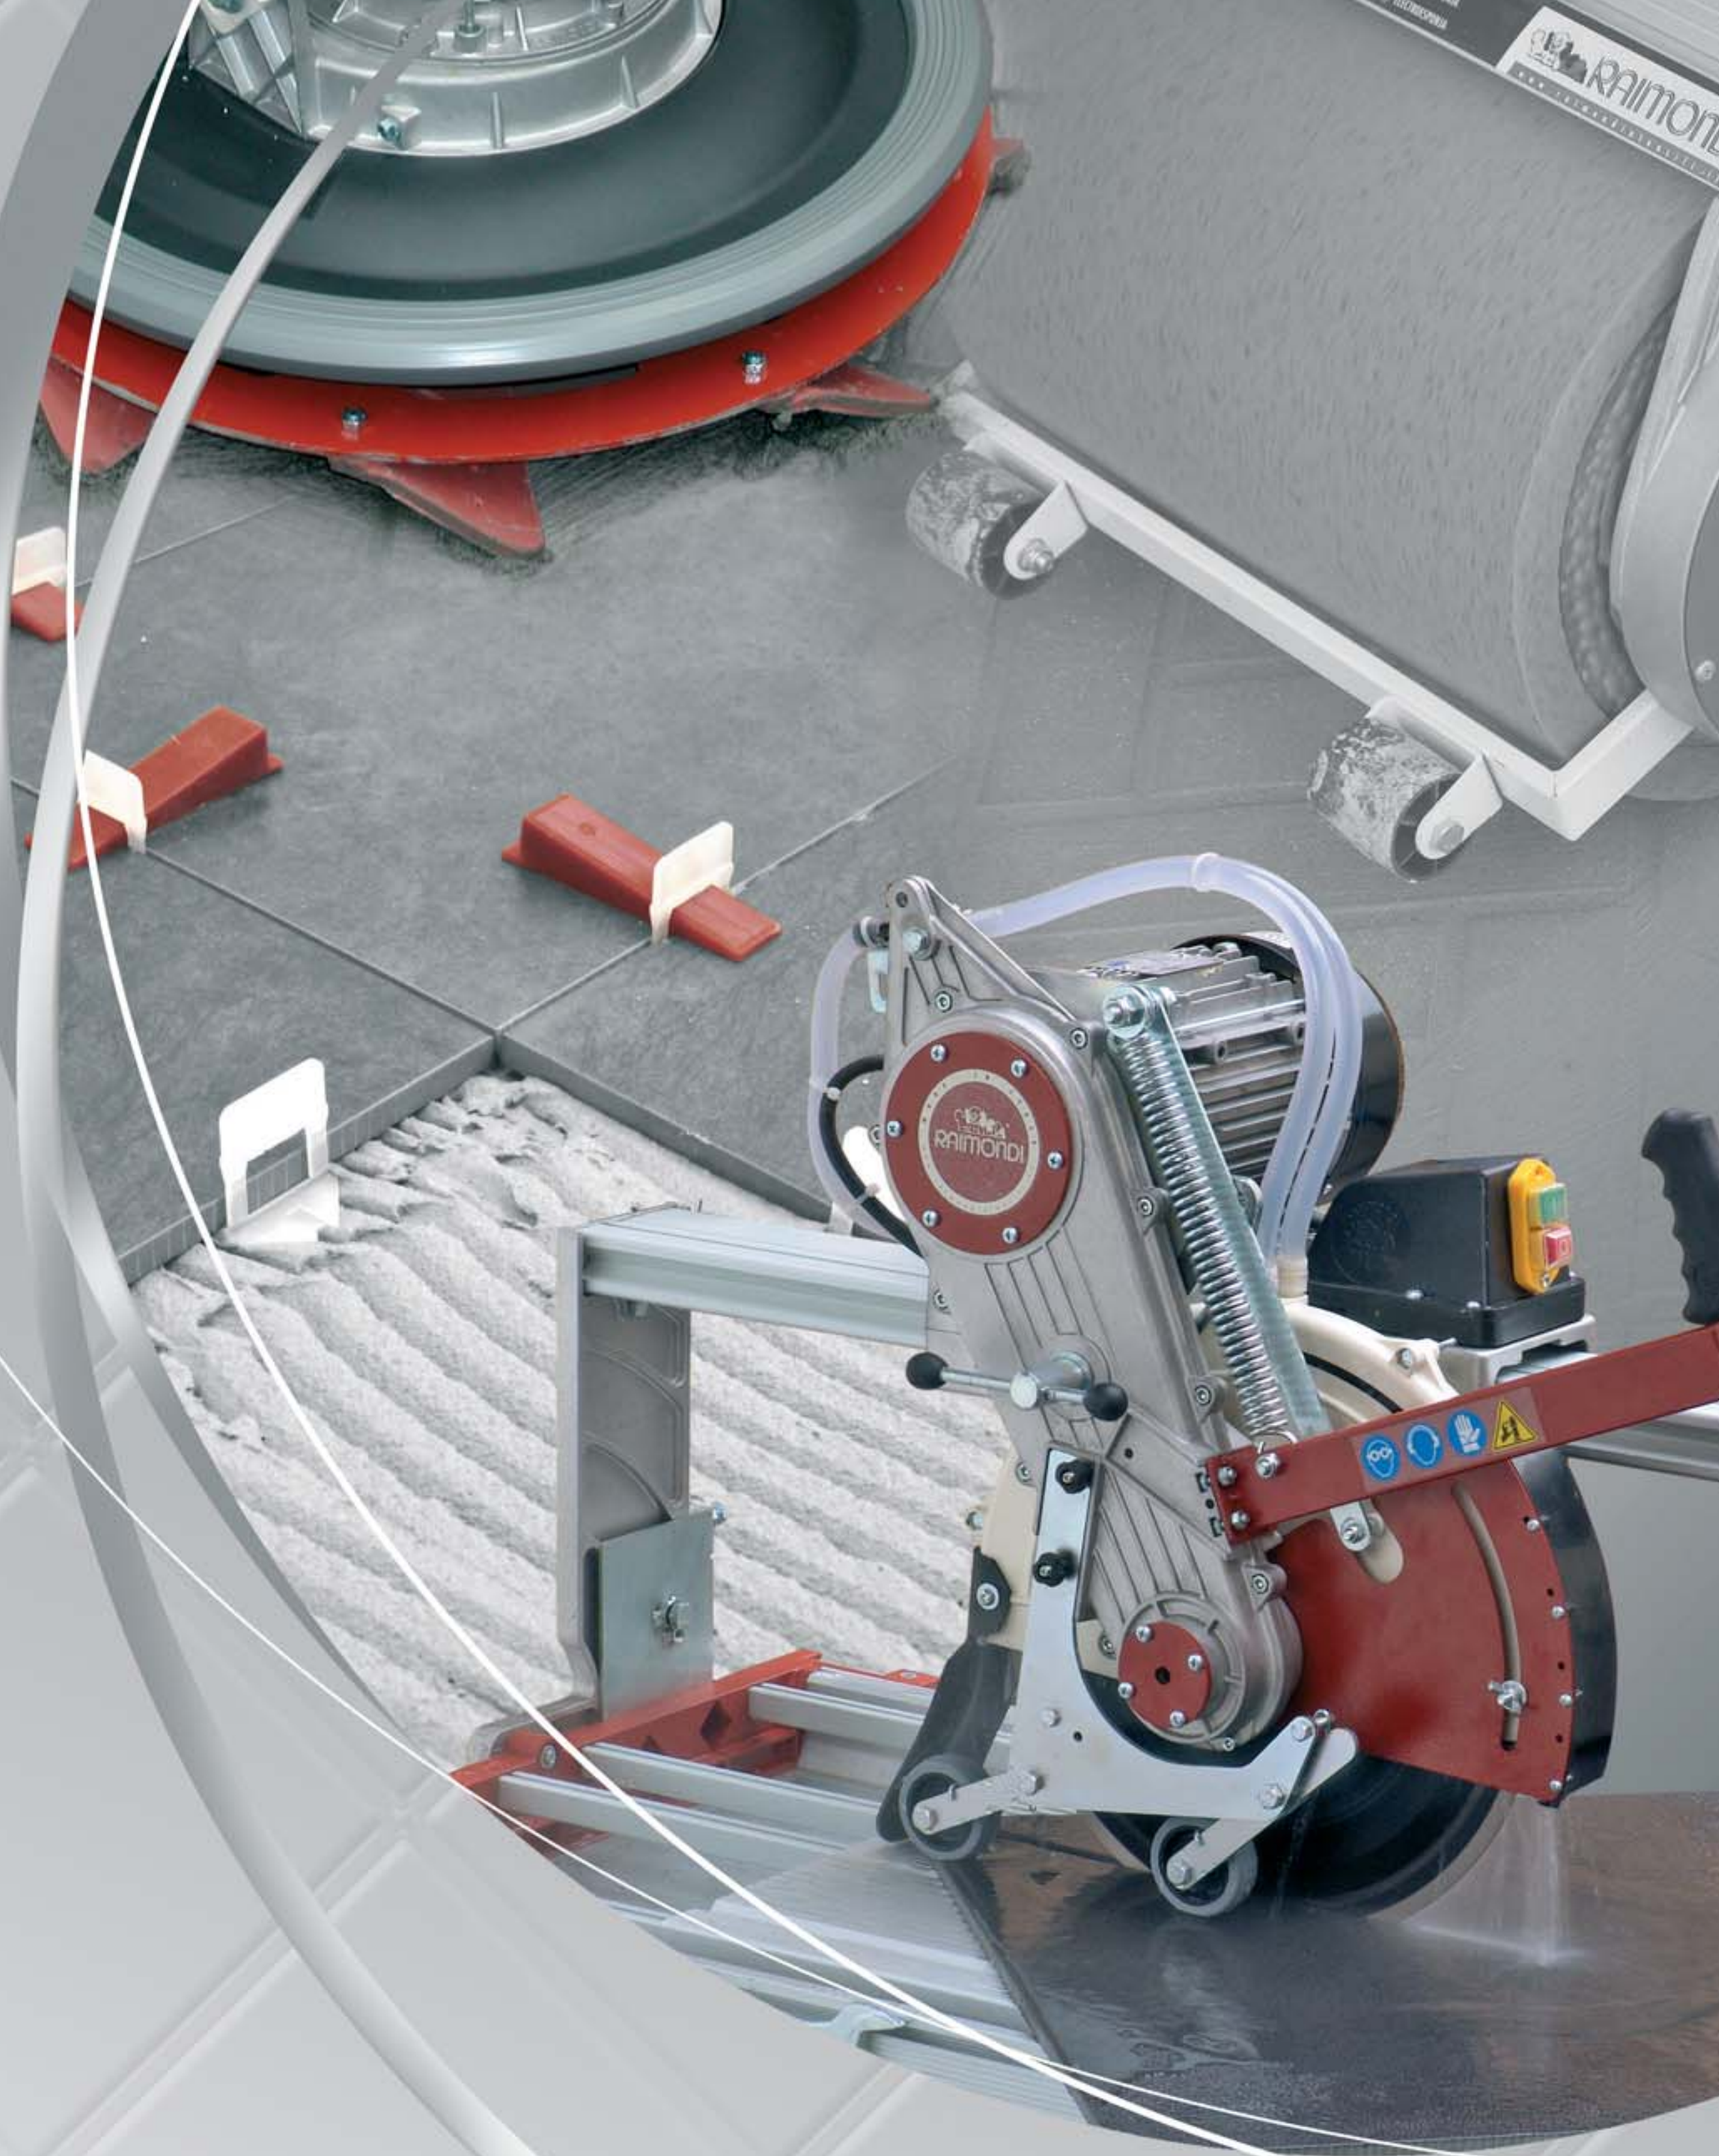

CATALOGO GENERALE 2011/2012

RAIMONDI®

MACCHINE ED ATTREZZATURE PER POSA PAVIMENTI

Dal 1974 tecnologie innovative per la posa

Dal 1974 tecnologie innovative per la posa



Mirco Raimondi - Budapest 1965

La storia di Raimondi S.p.A. inizia quasi un secolo fa. É infatti coi primi del '900 che la famiglia Raimondi entra nel mondo della posa grazie al padre del fondatore, maestro piastrellista. Da lui Mirco Raimondi, il fondatore appunto, apprende e pratica l'arte della posa fino a quando, nel 1960 lascia il mestiere e sfrutta l'esperienza maturata in cantiere per avviare la produzione di macchine pensate per migliorare qualità e produttività del lavoro riducendo al contempo la fatica fisica del piastrellista. Poco dopo viene affiancato dal figlio ed attuale presidente Ivan Raimondi e dal nipote Giorgio Sighinolfi (responsabile progettazione) che insieme portano l'azienda a svilupparsi dapprima sul territorio nazionale ed in breve tempo anche a livello internazionale. Attualmente Raimondi S.p.A. opera come azienda leader di settore a livello mondiale esportando una larga percentuale della propria produzione. Tutto ciò, senza però perdere di vista i tre pilastri sui quali si basa la sua filosofia:

Qualità; Innovazione; Efficacia.

Qualità, Innovazione, Efficacia.

Il prodotto: qualità, innovazione ed efficacia per il professionista.



Raimondi S.p.A. da sempre pone al centro della propria ricerca di prodotto l'utilizzatore finale: il piastrellista. Ogni singolo articolo, dall'attrezzo più semplice alla macchina più complessa, viene sviluppato in funzione delle esigenze dell'utilizzatore professionale puntando a tre obbiettivi: migliorare la qualità del lavoro finito, incrementare la produttività e ridurre la fatica fisica dell'operatore. Va da se che Raimondi S.p.A. si rivolge con decisione al professionista ed il professionista, ovviamente, esige la qualità, quella massima. Qualità che Raimondi S.p.A. garantisce occupandosi integralmente dello sviluppo, della progettazione e dell'assemblaggio dei propri prodotti e sottoponendoli poi ad accurati controlli alla fine del ciclo produttivo.





La Struttura

Raimondi S.p.A. opera oggi in due sedi produttive per una superficie totale di circa 6.700 mq di cui 5.600 adibiti a produzione e magazzino, 850 ad uffici commerciali, amministrativi, progettazione, ricerca e sviluppo e 250 a sala mostra-meeting. È inoltre in fase di realizzazione un terzo stabilimento di circa 6.000 metri quadri che consentirà a





partire dal 2009 di raddoppiare la capacità produttiva. Raimondi S.p.A., oltre a coprire capillarmente il territorio nazionale è presente sui principali mercati mondiali esportando circa il 40% della propria produzione. L'azione commerciale è supportata dalla costante partecipazione alle più importanti fiere di settore a livello nazionale ed internazionale, da sempre ritenute luogo d'incontro privilegiato con partner ed operatori del mercato.

Il filo diretto con l’utilizzatore finale

Sin dall’inizio della propria storia Raimondi S.p.A. ha cercato, costruito e mantenuto il contatto diretto con gli utilizzatori finali dei propri prodotti: i piastrellisti. Tramite dimostrazioni, meeting, open house e la pubblicazione di un house organ, Raimondi S.p.A. propone il proprio metodo di posa ed ovviamente i propri prodotti ai professionisti della posa in Italia e nel mondo. E’ uno scambio d’informazioni e di opinioni reciproco e costante, indispensabile per non perdere il contatto con colui che è utilizzatore e giudice dei prodotti e dalla cui soddisfazione dipende il successo o l’insuccesso degli stessi.



Raimondi on line



Raimondi S.p.A. è anche on-line sul sito web www.raimondiutensili.it dove sono disponibili tutte le ultime novità ed aggiornamenti sia in relazione ai prodotti che ad eventi a cui l’azienda partecipa od organizza. Il sito web costantemente aggiornato mette in evidenza le ultime novità offerte dall’azienda ed offre all’utente la possibilità di consultare le schede tecniche di tutti i prodotti e di scaricare brochure di approfondimento su specifici articoli. Inoltre, on-line è possibile consultare gli eventi (fiere, open-house, ecc..) a cui l’azienda partecipa.

Perchè i cani?

Nel 1974, anno di fondazione della Raimondi Mirco s.n.c., si scelse un marchio che sottolineasse lo spirito d’affidabilità e fedeltà, doti care al fondatore, che avrebbero identificato la neonata azienda: il cane, per antonomasia il più fedele degli amici. Nel 1984, col passaggio da Raimondi Mirco s.n.c. a Raimondi S.r.l., nel marchio è stato affiancato al primo un secondo cagnolino: quest’ultimo, vispo e pimpante a rappresentare la nuova azienda, mentre il primo, legato alla precedente società, si gode il meritato riposo.

Nel 2003 l’azienda ha variato la propria forma societaria da S.r.l. all’attuale S.p.A., mantenendo invariato il proprio marchio, quel marchio che fino ad oggi ha ampiamente confermato le promesse fatte ormai 30 anni fa.



SEGATRICI CON MOTORE
O CARRELLO SCORREVOLI







TABELLA COMPARATIVA SEGATRICI

	EXPLOIT 50 PAGINA A4	EXPLOIT 70 PAGINA A5	PIKUS 75 PAGINA A6	PIKUS 85ADV PAGINA A7	PIKUS 105ADV PAGINA A8	PIKUS 130ADV PAGINA A9	SMS 100 PAGINA A10	SMS 125 PAGINA A11	SMS 150 PAGINA A12	ZOE 85ADV PAGINA A13	ZOE 105ADV PAGINA A14	ZOE 130ADV PAGINA A15	ZOE 150ADV PAGINA A16
TIPOLOGIA	A PONTE	A PONTE	A PONTE	A PONTE	A PONTE	A PONTE	A PONTE	A PONTE	A PONTE	A PONTE	A PONTE	A PONTE	A PONTE
LUNGHEZZA DI TAGLIO MASSIMA	50 cm 19 11/16″	70 cm 27 1/2″	75 cm 29 1/2″	85 cm 33 1/2″	105 cm 41 3/8″	130 cm 51 1/8″	100 cm 39 3/8″	125 cm 49 1/4″	150 cm 59″	85 cm 33 1/2″	105 cm 41 3/8″	130 cm 51 1/8″	155 cm 61″
LARGHEZZA DI TAGLIO MASSIMA	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
TAGLIO IN DIAGONALE (FORMATO MASSIMO)	35 x 35 cm 13 3/4″x13 3/4″	49 x 49 cm 19 1/4″x19 1/4″	53 x 53 cm 20 7/8″x20 7/8″	60 x 60 cm 23 5/8″x23 5/8″	75 x 75 cm 29 1/2″x29 1/2″	90 x 90 cm 35 3/8″x35 3/8″	70 x 70 cm 27 1/2″x27 1/2″	88 x 88 cm 34 5/8″x34 5/8″	106 x 106 cm 41 5/8″x41 5/8″	60 x 60 cm 23 5/8″x23 5/8″	75 x 75 cm 29 1/2″x29 1/2″	90 x 90 cm 35 3/8″x35 3/8″	109 x 109 cm 42 7/8″x42 7/8″
MASSIMO SPESSORE DI TAGLIO (PASSATA UNICA)	40 mm 1 1/2″	40 mm 1 1/2″	80 mm 3 1/8″	80 mm 3 1/8″	80 mm 3 1/8″	80 mm 3 1/8″	105 mm 4 1/8″	105 mm 4 1/8″	105 mm 4 1/8″	120 mm 4 3/4″	120 mm 4 3/4″	120 mm 4 3/4″	120 mm 4 3/4″
MASSIMO SPESSORE DI TAGLIO (DOPPIA PASSATA)	70 mm 2 3/4″	70 mm 2 3/4″	150 mm 5 7/8″	150 mm 5 7/8″	150 mm 5 7/8″	150 mm 5 7/8″	160 mm 6 1/4″	160 mm 6 1/4″	160 mm 6 1/4″	240 mm 9 7/16″	240 mm 9 7/16″	240 mm 9 7/16″	240 mm 9 7/16″
Ø DISCHI	180 – 200 mm 7″ – 7 7/8″	180 – 200 mm 7″ – 7 7/8″	250 mm 10″	250 mm 10″	250 mm 10″	250 mm 10″	300 – 360 mm 12″ – 14″	300 – 360 mm 12″ – 14″	300 – 360 mm 12″ – 14″	300 – 360 mm 12″ – 14″	300 – 360 mm 12″ – 14″	300 – 360 mm 12″ – 14″	300 – 360 mm 12″ – 14″
POTENZA MOTORE (VERSIONI 230VMONOFASE)	0,65 kW 0,9 CV	0,65 kW 0,9 CV	1,1 kW 1,5 CV	1,1 kW 1,5 CV	1,1 kW 1,5 CV	1,1 kW 1,5 CV	2,2 kW 3 CV	2,2 kW 3 CV	2,2 kW 3 CV	2,2 kW 3 CV	2,2 kW 3 CV	2,2 kW 3 CV	2,2 kW 3 CV
POTENZA MOTORE (VERSIONI 110VMONOFASE)	0,65kW 0,9CV	0,65kW 0,9CV	1kW 1,3 CV	1kW 1,3 CV	1kW 1,3 CV	1kW 1,3 CV	1,65kW 2,2CV	1,65kW 2,2CV	–	1,65kW 2,2CV	1,65kW 2,2CV	1,65kW 2,2CV	–
TRASMISSIONE	DIRETTA	DIRETTA	RINVIO A CINGHIA	RINVIO A CINGHIA	RINVIO A CINGHIA	RINVIO A CINGHIA	DIRETTA	DIRETTA	DIRETTA	RINVIO A CINGHIA	RINVIO A CINGHIA	RINVIO A CINGHIA	RINVIO A CINGHIA
TELAIO	ACCIAIO VERNICIATO	ACCIAIO VERNICIATO	ACCIAIO VERNICIATO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ALLUMINIO
VASCA	FISSA	FISSA	FISSA	ESTRAIBILE	ESTRAIBILE	ESTRAIBILE	ESTRAIBILE	ESTRAIBILE	ESTRAIBILE	ESTRAIBILE	ESTRAIBILE	ESTRAIBILE	ESTRAIBILE
PESO	36 Kg 79 lbs	42 Kg 92 lbs	52 Kg 115 lbs	60 Kg 132 lbs	64 Kg 141 lbs	78 Kg 172 lbs	78 Kg 172 lbs	90 Kg 198 lbs	99 Kg 218 lbs	80 Kg 176 lbs	84 Kg 185 lbs	98 Kg 216 lbs	106 Kg 233 lbs

	CM 100 PAGINA A17	CM 150 PAGINA A18	SA 25 PAGINA A19	SA 80 PAGINA A20	SA 09 PAGINA A21	SHERPA PAGINA A22	GS 86 PAGINA B2	ECO 92 PAGINA B3	SUPERECO 98 PAGINA B4	TS 94/60 PAGINA A23	CM 180AUTO PAGINA C2	CM 150AUTO PAGINA C4	LEM 150 PAGINA C7
TIPOLOGIA	A PONTE	A PONTE	A CARRELLO	A CARRELLO	A CARRELLO	A CARRELLO	COMPATTA	COMPATTA	COMPATTA	A BANCO	AUTOMATICA	AUTOMATICA	TAGLIO VERTICALE
LUNGHEZZA DI TAGLIO MASSIMA	100 cm 39 3/8″	150 cm 59″	80 cm 31 1/2″	80 cm 31 1/2″	80 cm 31 1/2″	70 cm 27 1/2″	∞	∞	∞	60 cm 23 5/8″	180 cm 70 7/8″	105 cm 41 3/8″	150 cm 59″
LARGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO	∞	∞	60 cm 23 5/8″	60 cm 23 5/8″	60 cm 23 5/8″	60 cm 23 5/8″	∞	∞	∞	60 cm 23 5/8″	∞	∞	∞
TAGLIO IN DIAGONALE (FORMATO MASSIMO)	70 x 70 cm 27 1/2″x27 1/2″	106 x 106 cm 41 5/8″x41 5/8″	50 x 50 cm 20″x20″	50 x 50 cm 20″x20″	50 x 50 cm 20″x20″	49 x 49 cm 19 1/4″x19 1/4″	∞	∞	∞	42 x 42 cm 16 1/2″x16 1/2″	125 x125 cm 49 1/4″x 49 1/4″	88 x 88 cm 34 5/8″x34 5/8″	106 x 106 cm 41 5/8″x41 5/8″
MASSIMO SPESSORE DI TAGLIO (PASSATA UNICA)	105 mm 4 1/8″	105 mm 4 1/8″	80 mm 3 1/8″	120 mm 4 3/4″	125 mm 5″	250 mm 10″	25 mm 4 1/2″	36 mm 1 3/8″	34 mm 1 1/4″	75 mm 3″	65 mm 2 9/16″	80 mm 3 1/8″	40 mm 1 9/36″
MASSIMO SPESSORE DI TAGLIO (DOPPIA PASSATA)	125 mm 4 7/8″	125 mm 4 7/8″	150 mm 5 7/8″	170 mm 6 5/8″	250 mm 10″	250 mm 10″	50 mm 1 7/8″	72 mm 2 7/8″	68 mm 2 5/8″	150 mm 5 7/8″	120 mm 4 5/8″	90 mm 3 1/2″	–
Ø DISCHI	300 – 350 mm 12″ – 14″	300 – 350 mm 12″ – 14″	250 mm 10″	300 – 360 mm 12″ – 14″	350 – 406 mm 14″ – 16″	500 – 630 mm 20″ – 25″	100 –115 mm 8″	200 mm 8″	150 mm 6″	300 mm 12″	300-360 mm 12″–14″	300 mm 12″	200 mm 8″
POTENZA MOTORE (VERSIONI 230VMONOFASE)	2,1 kW 2,8 CV	2,1 kW 2,8 CV	1,1 kW 1,5 CV	2,2 kW 3 CV	2,2 kW 3 CV	2,4 kW 3,2 CV	0,66 kW 0,9 CV	0,66 kW 0,9 CV	0,37 kW 0,5 CV	2,1 kW 2,8 CV	2,2 kW 3 CV	2,1 kW 2,8 C V	0,9 kW 1,2C V
POTENZA MOTORE (VERSIONI 110VMONOFASE)	1,6 5kW 2,2 CV	1,65 kW 2,2CV	1,1 kW 1,5 CV	1,65 kW 2,2 CV	1,65 kW 2,2 CV	–	0,66 kW 0,9 CV	0,66 kW 0,9 CV	0,24 kW 0,33 CV	1,65 kW 2,2 CV	–	1,65 kW 2,2 C V	0,9 kW 1,2C V
TRASMISSIONE	DIRETTA	DIRETTA	RINVIO A CINGHIA	RINVIO A CINGHIA	DIRETTA	RINVIO A CINGHIA	RINVIO A CINGHIA	DIRETTA	DIRETTA	DIRETTA	RINVIO A CINGHIA	DIRETTA	DIRETTA
TELAIO	ACCIAIO VERNICIATO	ACCIAIO VERNICIATO+ CATAFORESI	ALLUMINIO	ALLUMINIO	ACCIAIO VERNICIATO	ACCIAIO VERNICIATO	ACCIAIO INOSSIDABILE	ACCIAIO VERNICIATO	ACCIAIO VERNICIATO	ACCIAIO VERNICIATO	ACCIAIO VERNICIATO+ CATAFORESI	ACCIAIO VERNICIATO+ CATAFORESI	ACCIAIO VERNICIATO
VASCA	FISSA	FISSA	ESTRAIBILE	ESTRAIBILE	FISSA	ESTRAIBILE	RIMOVIBILE	RIMOVIBILE	RIMOVIBILE	FISSA	RIMOVIBILE	FISSA	RIMOVIBILE
PESO	100 Kg 220 lbs	150 Kg 330 lbs	66 Kg 145 lbs	77 Kg 170 lbs	80 Kg 176 lbs	137 Kg 302 lbs	25 Kg 55 lbs	16 Kg 35 lbs	11 Kg 24 lbs	70 Kg 154 lbs	450 Kg 992 lbs	256 Kg 584 lbs	86 Kg 190 lbs

MASSIMA LUNGHEZZA DI TAGLIO

Modello	cm	pollici
EXPLOIT 50	50 cm	(19 11/16")
EXPLOIT 70	70 cm	(27 1/2")
SHERPA	70 cm	(27 1/2")
PIKUS 75	75 cm	(29 1/2")
SA 25	80 cm	(31 1/2")
SA 80	80 cm	(31 1/2")
SA 09	80 cm	(31 1/2")
PIKUS 85 ADV	85 cm	(33 1/2")
ZOE 85 ADV	85 cm	(33 1/2")
SMS 100	100 cm	(39 3/8")
CM 100	100 cm	(39 3/8")
PIKUS 105 ADV	105 cm	(41 3/8")
ZOE 105 ADV	105 cm	(41 3/8")
LEM 125	125 cm	(49 1/4")
SMS 125	125 cm	(49 1/4")
PIKUS 130 ADV	130 cm	(51 1/8")
ZOE 130 ADV	130 cm	(51 1/8")
SMS 150	150 cm	(59")
CM 150	150 cm	(59")
LEM 150	150 cm	(59")
CM 150 AUTO	150 cm	(59")
ZOE 150 ADV	155 cm	(61")
CM 180	180 cm	(70 7/8")

DIAGONALE (MASSIMO FORMATO PIASTRELLA)

Modello	cm	pollici
EXPLOIT 50	35x35 cm	(13 3/4"x13 3/4")
EXPLOIT 70	49x49 cm	(19 1/4"x19 1/4")
SHERPA	49x49 cm	(19 1/4"x19 1/4")
SA 25	50x50 cm	(20"x 20")
SA 80	50x50 cm	(20"x 20")
SA 09	50x50 cm	(20"x 20")
PIKUS 75	53x53 cm	(20 7/8"x20 7/8")
PIKUS 85 ADV	60x60 cm	(23 5/8"x23 5/8")
ZOE 85 ADV	60x60 cm	(23 5/8"x23 5/8")
SMS 100	70x70 cm	(27 1/2"x27 1/2")
CM 100	70x70 cm	(27 1/2"x27 1/2")
PIKUS 105 ADV	75x75 cm	(29 1/2"x29 1/2")
ZOE 105 ADV	75x75 cm	(29 1/2"x29 1/2")
LEM 125	88x88 cm	(34 5/8"x34 5/8")
SMS 125	88x88 cm	(34 5/8"x34 5/8")
PIKUS 130 ADV	90x90 cm	(35 3/8"x35 3/8")
ZOE 130 ADV	90x90 cm	(35 3/8"x35 3/8")
SMS 150	106x106 cm	(41 5/8"x41 5/8")
CM 150	106x106 cm	(41 5/8"x41 5/8")
LEM 150	106x106 cm	(41 5/8"x41 5/8")
CM 150 AUTO	106x106 cm	(41 5/8"x41 5/8")
ZOE 150 ADV	109x109 cm	(42 7/8"x42 7/8")
CM 180	127x127 cm	(49 7/8"x49 7/8")

MASSIMO SPESSORE DI TAGLIO (PASSATA UNICA)

Modello	mm	pollici
EXPLOIT 50	40 mm	(1 1/2")
EXPLOIT 70	40 mm	(1 1/2")
LEM 125	40 mm	(1 1/2")
LEM 150	40 mm	(1 1/2")
PIKUS 75	80 mm	(3 1/8")
PIKUS 85 ADV	80 mm	(3 1/8")
PIKUS 105 ADV	80 mm	(3 1/8")
PIKUS 130 ADV	80 mm	(3 1/8")
SA 25	80 mm	(3 1/8")
CM 150 AUTO	80 mm	(3 1/8")
SMS 100	105 mm	(4 1/8")
SMS 125	105 mm	(4 1/8")
SMS 150	105 mm	(4 1/8")
CM 100	105 mm	(4 1/8")
CM 150	105 mm	(4 1/8")
ZOE 85 ADV	120 mm	(4 3/4")
ZOE 105 ADV	120 mm	(4 3/4")
ZOE 130 ADV	120 mm	(4 3/4")
ZOE 150 ADV	120 mm	(4 3/4")
CM 180 AUTO	120 mm	(4 3/4")
SA 80	120 mm	(4 3/4")
SA 09	125 mm	(5")
SHERPA	250 mm	(10")

MASSIMO SPESSORE DI TAGLIO (DOPPIA PASSATA)

Modello	mm	pollici
LEM 125	40 mm	(1 1/2")
LEM 150	40 mm	(1 1/2")
EXPLOIT 50	70 mm	(2 3/4")
EXPLOIT 70	70 mm	(2 3/4")
CM 150 AUTO	90 mm	(3 1/2")
CM 100	125 mm	(4 7/8")
CM 150	125 mm	(4 7/8")
CM 180 AUTO	130 mm	(5 1/8")
PIKUS 75	150 mm	(5 7/8")
PIKUS 85 ADV	150 mm	(5 7/8")
PIKUS 105 ADV	150 mm	(5 7/8")
PIKUS 130 ADV	150 mm	(5 7/8")
SA 25	150 mm	(5 7/8")
SMS 100	160 mm	(6 1/4")
SMS 125	160 mm	(6 1/4")
SMS 150	160 mm	(6 1/4")
SA 80	170 mm	(6 5/8")
ZOE 85 ADV	240 mm	(9 7/16")
ZOE 105 ADV	240 mm	(9 7/16")
ZOE 130 ADV	240 mm	(9 7/16")
ZOE 150 ADV	240 mm	(9 7/16")
SA 09	250 mm	(10")
SHERPA	250 mm	(10")

EXPLOIT 50 ADVANCED





DISCHI APPLICABILI: DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO

OPTIONAL: SQUADRA 45°/90° SINISTRA · SQUADRA 90° · LASER

IMBALLI: BOX SU PALLET · PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 180–200mm · Ø 25,4mm · 30mm · 70mm · TAGLIO A TIRARE · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · MOVIMENTO A TRONCATRICE · COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE · TRASMISSIONE DIRETTA · SQUADRA 45°/90° · SQUADRA REGISTRABILE · GAMBE PIEGHEVOLI · RAFFREDDAMENTO CON POMPA


- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono–bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 50 cm (19 11/16").
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (1 3/4") in unica passata; 70 mm (2 3/4") in doppia passata.
- Profondità di taglio regolabile.
- Copri disco ad assetto variabile.
- Disco massimo Ø 200 mm (8"); disco minimo Ø 180 mm (7").
- Raffreddamento disco con pompa.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole con doppi cuscinetti.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Gambe ripiegabili.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 180 mm (7"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
391N	8024648011114	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,65 kW	2800	180 mm	7"	2800
391N60	8024648017062	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,65 kW	3360	180 mm	7"	3360
391NUSA	8024648011121	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,65 kW	3360	180 mm	7"	3360
391NGB	8024648017017	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,65 kW	2800	180 mm	7"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello														
EXPLOIT 50	180 mm	7"	35 mm	1 3/8"	25 mm	1"	50 cm	∞	35x35 cm	78x46xh 60 cm	36 Kg	106x56xh 67 cm	42 Kg
	200 mm	8"	45 mm	1 3/4"	35 mm	1 3/8"	19 11/16"		13 3/4" x13 3/4"	31"x18"xh 24"	79 lbs	42"x22"xh 26"	92 lbs









EXPLOIT 70 ADVANCED









DISCHI APPLICABILI

- DISCO CORONA CONTINUA
- DISCO TURBO

OPTIONAL

- SQUADRA 45°/90° SINISTRA
- SQUADRA 90°
- PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI
- LASER

IMBALLI

- BOX SU PALLET
- PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø180–200mm
- Ø 25,4mm
- 30mm
- 70mm
- TAGLIO A TIRARE
- GRUPPO MOTORE INCLINABILE
- MOVIMENTO A TRONCATRICE
- COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE
- TRASMISSIONE DIRETTA
- SQUADRA 45°/90°
- SQUADRA REGISTRABILE
- GAMBE PIEGHEVOLI
- GAMBE CON RUOTE
- RAFFREDDAMENTO CON POMPA


- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono–bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 70 cm (27 ½").
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (1 ¾") in unica passata; 70 mm (2 ¾") in doppia passata.
- Profondità di taglio regolabile.
- Copri disco ad assetto variabile.
- Disco massimo Ø 200 mm (8"); disco minimo Ø180 mm (7").
- Raffreddamento disco con pompa.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole con doppi cuscinetti.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Gambe ripiegabili con ruote.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 180 mm (7"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M~					
392N	8024648011138	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,65 KW	2800	180 mm	7"	2800
392N60	8024648017079	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,65 KW	3360	180 mm	7"	3360
392NUSA	8024648011145	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,65 KW	3360	180 mm	7"	3360
392NGB	8024648017024	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,65 KW	2800	180 mm	7"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello													
EXPLOIT 70	180 mm	7"	35 mm	1 ⅜"	25 mm	1"	70 cm	∞	49x49 cm	100x46xh 75 cm	42 Kg	106x56xh 67 cm	48 Kg
	200 mm	8"	45 mm	1 ¾"	35 mm	1 ⅜"	27 ½"		19 9/32"x19 9/32"	39 3/8"x17 3/4"xh 29 1/2"	92 lbs	41 3/8"x21 5/8"xh25 3/8"	106 lbs










PIKUS 75

BREVETTATO





DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI

OPTIONAL

SQUADRA 45°/90° SINISTRA · SQUADRA 90° · PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI · DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE · LASER

IMBALLI

BOX SU PALLET · PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 250mm · Ø 25,4mm · 70mm · 150mm · TAGLIO A TIRARE · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · MOVIMENTO A TRONCATRICE · COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE · RINVIO A CINGHIA · KIT AVANZAMENTO VOLANTINO · SQUADRA 45°/90° · SQUADRA REGISTRABILE · REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO · GAMBE PIEGHEVOLI · GAMBE CON RUOTE · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 75 cm (29 1/2″).
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8″) in unica passata; 150 mm (6″) in doppia passata.
- Profondità di taglio regolabile. Copri disco ad assetto variabile.
- Disco massimo Ø 250 mm (10″).
- Rapporto di riduzione numero giri motore/disco 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Raffreddamento disco con pompa e spruzzo multi getto.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole registrabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Gambe ripiegabili con ruote.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 250 mm (10″), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
424ST	8024648007315	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 HP/1,1 kW	2800	250 mm	10″	2000
424ST60	8024648014764	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 HP/1,1 kW	3360	250 mm	10″	2400
424STUS	8024648007339	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,3 HP/1 kW	3360	250 mm	10″	2400
424STGB	8024648007322	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,3 HP/1 kW	2800	250 mm	10″	2000


PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
PIKUS 75	250 mm 10″	80 mm 3 1/8″	55 mm 2 1/8″	75 cm 29 1/2″	∞	53x53 cm 20 7/8″x20 7/8″	105x50xh 75 cm 41 3/8″x20″xh 29 1/2″	52 Kg 115 lbs	140x65xh 87 cm 56″x25 5/8″xh 33 1/2″	68 Kg 150 lbs










PIKUS 85 ADVANCED



1 anni year garanzia warranty

BREVETTATO



DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI

OPTIONAL

SQUADRA 45°/90° SINISTRA · SQUADRA 90° · PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI · DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE · CONTROSQUADRO · BANCO DI CARICAMENTO · LASER · KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI

BOX SU PALLET · PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 250mm · Ø 25,4mm · 70mm · 150mm · VASCA ESTRAIBILE · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · MOVIMENTO A TRONCATRICE · COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE · RINVIO A CINGHIA · KIT AVANZAMENTO VOLANTINO · SQUADRA 45°/90° · SQUADRA REGISTRABILE · REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO · GAMBE TELESCOPICHE · GAMBE CON RUOTE · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 85 cm (33 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 250 mm (10"); disco minimo Ø 230 (9") mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M ~					
424ADV	8024648054791	1	230 V 50Hz	Monofase	1,5 HP /1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000
424ADV 60	8024648055941	1	230 V 60Hz	Monofase	1,5 HP /1,1 kW	3360	250 mm	10"	2400
424ADV US	8024648054807	1	110 V 60Hz	Monofase	1,3 HP / 1 kW	3360	250 mm	10"	2400
424ADV GB	8024648055934	1	115 V 50Hz	Monofase	1,3 HP / 1 kW	2800	250 mm	10"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
PIKUS 85 ADV	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	85 cm 33 1/2"	∞	60x60 cm 23 5/8"x23 5/8"	125x70xh 79 cm 50"x27"x h 31"	60 Kg 132 lbs	150x73xh 95cm 59"x29"x h 37"	78 Kg 172 lbs










BREVETTATO





DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI

OPTIONAL

SQUADRA 45°/90° SINISTRA · SQUADRA 90° · PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI · DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE · CONTROSQUADRO · BANCO DI CARICAMENTO · LASER · KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI

BOX SU PALLET · PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 250mm · Ø 25,4mm · 70mm · 150mm · VASCA ESTRAIBILE · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · MOVIMENTO A TRONCATRICE · COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE · RINVIO A CINGHIA · SQUADRA 45°/90° · SQUADRA REGISTRABILE · REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO · GAMBE TELESCOPICHE · GAMBE CON RUOTE · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 105 cm (41 3/8").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 250 mm (10"); disco minimo Ø 230 (9") mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M					
423ADV	8024648055163	1	230 V 50Hz	Monofase	1,5 HP /1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000
423ADV 60	8024648055927	1	230 V 60Hz	Monofase	1,5 HP /1,1 kW	3360	250 mm	10"	2400
423ADV US	8024648055910	1	110 V 60Hz	Monofase	1,3 HP / 1 kW	3360	250 mm	10"	2400
423ADV GB	8024648055903	1	115 V 50Hz	Monofase	1,3 HP / 1 kW	2800	250 mm	10"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
PIKUS 105 ADV	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	105 cm 41 3/8"	∞	75x75 cm 29 1/2"x29 1/2"	145x70xh 79 cm 57"x27"x h 31"	64 Kg 141 lbs	150x73xh 95cm 59"x29"x h 37"	82 Kg 181 lbs










PIKUS 130 ADVANCED



1 anni year garanzia warranty

PATENTED
BREVETTATO



DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA | DISCO TURBO | DISCO PORCELLANATO | DISCO SETTORI

OPTIONAL

SQUADRA 45°/90° SINISTRA | SQUADRA 90° | PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI | DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE | BANCO DI CARICAMENTO | CONTROSQUADRO | LASER | KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI

GABBIA | PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 250mm | Ø 25,4mm | 70mm | 150mm | VASCA ESTRAIBILE | GRUPPO MOTORE INCLINABILE | MOVIMENTO A TRONCATRICE | COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE | RINVIO A CINGHIA | SQUADRA 45°/90° | SQUADRA REGISTRABILE | REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO | GAMBE TELESCOPICHE | GAMBE CON RUOTE | RAFFREDDAMENTO CON POMPA | RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 130 cm (51 1/8″).
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8″) in unica passata; 150 mm (6″) in doppia passata.
- Disco massimo Ø 250 mm (10″); disco minimo Ø 230 (9″) mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10″), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
425ADV	8024648055170	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 HP/1,1 kW	2800	250 mm	10″	2000
425ADV 60	8024648055972	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 HP/1,1 kW	3360	250 mm	10″	2400
425ADV US	8024648055965	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,3 HP/1 kW	3360	250 mm	10″	2400
425ADV GB	8024648055958	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,3 HP/1 kW	2800	250 mm	10″	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
PIKUS 130 ADV	250 mm 10″	80 mm 3 1/8″	55 mm 2 1/8″	130 cm 51 1/8″	∞	90 x 90 cm 35 3/8″x35 3/8″	170x70xh 79 cm 68″x27″x h 31″	78 Kg 172 lbs	180x75xh 105cm 71″x30″x h 42″	100 Kg 220 lbs










SMS 100





DISCHI APPLICABILI

- DISCO CORONA CONTINUA
- DISCO TURBO
- DISCO PORCELLANATO
- DISCO SETTORI

OPTIONAL

- SQUADRA 45°/90° SINISTRA
- SQUADRA 90°
- BANCO DI CARICAMENTO
- DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE
- PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI
- CONTROSQUADRO
- LASER
- KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI

- BOX SU PALLET

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø300–360mm
- Ø 25,4mm
- 35mm
- 160mm
- GRUPPO MOTORE INCLINABILE
- MOVIMENTO A TRONCATRICE
- COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE
- TRASMISSIONE DIRETTA
- SQUADRA 45°/90°
- SQUADRA REGISTRABILE
- REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO
- GAMBE TELESCOPICHE
- GAMBE CON RUOTE
- RAFFREDDAMENTO CON POMPA
- RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 100 cm (39 $^3/_8$”).
- Max spessore di taglio: 105 mm (4 $^1/_8$”) in unica passata; 160 mm (6 $^1/_4$”) in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14”); disco minimo Ø 300 mm (12”).
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Gruppo porta–motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche con ruote.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14”), ruote per trasporto, kit chiavi,manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
420105D	8024648067166	1	230 V 50Hz	Monofase	3 HP /2,2 kW	2800	360 mm	14”	2800
420105D 60H	8024648068613	1	230 V 60Hz	Monofase	3 HP /2,2 kW	3360	360 mm	14”	3360
420105D US	8024648070029	1	110 V 60Hz	Monofase	2 HP / 1,5 kW	3360	360 mm	14”	3360
420105D GB	8024648070012	1	115 V 50Hz	Monofase	2 HP / 1,5 kW	2800	360 mm	14”	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SMS 100	360 mm 14”	105 mm 4 $^1/_8$”	60 mm 2 $^3/_8$”	100 cm 39 $^3/_8$”	∞	70x70 cm 27$^1/_2$”x 27$^1/_2$”	147x70xh85 cm 58”x27$^1/_2$ ”xh 33$^1/_2$”	78 Kg 172 lbs	147x72xh107 cm 58”x28$^3/_8$”xh42$^1/_8$”	99 Kg 218 lbs








SMS 125





DISCHI APPLICABILI

- DISCO CORONA CONTINUA
- DISCO TURBO
- DISCO PORCELLANATO
- DISCO SETTORI

OPTIONAL

- SQUADRA 45°/90° SINISTRA
- SQUADRA 90°
- BANCO DI CARICAMENTO
- DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE
- PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI
- CONTROSQUADRO
- LASER
- KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI

- GABBIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø300–360mm
- Ø25,4mm
- 35mm
- 160mm
- GRUPPO MOTORE INCLINABILE
- MOVIMENTO A TRONCATRICE
- COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE
- TRASMISSIONE DIRETTA
- SQUADRA 45°/90°
- SQUADRA REGISTRABILE
- REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO
- GAMBE TELESCOPICHE
- GAMBE CON RUOTE
- RAFFREDDAMENTO CON POMPA
- RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 125 cm (49 $^{1}/_{4}$").
- Max spessore di taglio: 105 mm (4 $^{1}/_{8}$") in unica passata;
  160 mm (6 $^{1}/_{4}$") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Gruppo porta–motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche con ruote.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
420125D	8024648021991	1	230 V 50Hz	Monofase	3 HP /2,2 kW	2800	360 mm	14"	2800
420125D 60H	8024648068637	1	230 V 60Hz	Monofase	3 HP /2,2 kW	3360	360 mm	14"	3360
420125D US	8024648070043	1	110 V 60Hz	Monofase	2 HP / 1,5 kW	3360	360 mm	14"	3360
420125D GB	8024648070036	1	115 V 50Hz	Monofase	2 HP / 1,5 kW	2800	360 mm	14"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


Modello										
SMS 125	360 mm 14"	105 mm 4 $^{1}/_{8}$"	60 mm 2 $^{3}/_{8}$"	125 cm 49 $^{1}/_{4}$"	∞	88x88 cm 34$^{5}/_{8}$"x 34$^{5}/_{8}$"	175x70xh85 cm 69"x27$^{1}/_{2}$"xh 33$^{1}/_{2}$"	90 Kg 198 lbs	200x80xh110 cm 78$^{3}/_{4}$"x31$^{1}/_{2}$"xh43$^{3}/_{8}$"	130 Kg 286 lbs







SMS 150





DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI

OPTIONAL

SQUADRA 45°/90° SINISTRA · SQUADRA 90° · BANCO DI CARICAMENTO · PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI · CONTROSQUADRO · LASER · DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE · KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI

GABBIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø300–360mm · Ø25,4mm · 35mm · 160mm · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · MOVIMENTO A TRONCATRICE · COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE · TRASMISSIONE DIRETTA · SQUADRA 45°/90° · SQUADRA REGISTRABILE · REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO · GAMBE TELESCOPICHE · GAMBE CON RUOTE · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Max spessore di taglio: 105 mm (4 1/8") in unica passata;
  160 mm (6 1/4") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Gruppo porta–motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche con ruote.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: ruote per trasporto, kit chiavi,manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE


Articolo									
420150D SD	8024648026354	1	230 V 50Hz	Monofase	3 HP /2,2 kW	2800	–	–	2800
420150D 60HSD	8024648068682	1	230 V 60Hz	Monofase	3 HP /2,2 kW	3360	–	–	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SMS 150	360 mm 14"	105 mm 4 1/8"	60 mm 2 3/8"	150 cm 59"	∞	106x106 cm 41 5/8"x 41 5/8"	200x70xh85 cm 78 3/4"x27 1/2"xh 33 1/2"	99 Kg 218 lbs	200x80xh110 cm 78 3/4"x31 1/2"xh43 3/8"	140 Kg 308 lbs





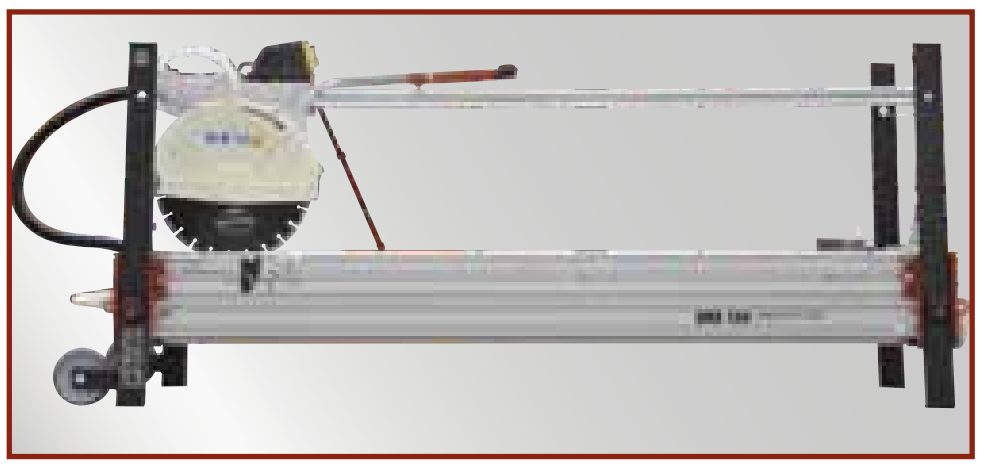


ZOE 85 ADVANCED



anni 1 year garanzia warranty

CE

BREVETTATO



DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI

OPTIONAL

SQUADRA 45°/90° SINISTRA · SQUADRA 90° · BANCO DI CARICAMENTO · DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE · PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI · CONTROSQUADRO · LASER · KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI

BOX SU PALLET · PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø300–360mm · Ø 25,4mm · 180mm · 240mm · VASCA ESTRAIBILE · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · MOVIMENTO A TRONCATRICE · COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE · RINVIO A CINGHIA · SQUADRA 45°/90° · SQUADRA REGISTRABILE · REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO · GAMBE TELESCOPICHE · GAMBE CON RUOTE · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 85 cm (33 ½").
- Max spessore di taglio: 120 mm (4 ¾") in unica passata; 240 mm (9½") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE


Articolo				M~					
42085A	8024648054708	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP/2,2 kW	2800	360 mm	14"	2000
42085A 60HZ	8024648056566	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP/2,2 kW	3360	360 mm	14"	2400
42085A US	8024648056542	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 HP/1,65 kW	3360	360 mm	14"	2400
42085A GB	8024648056528	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 HP/1,65 kW	2800	360 mm	14"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 85 ADV	Ø 360 mm 14"	120 mm 4 ¾"	80 mm 3 ⅛"	85 cm 33 ½"	∞	60x60 cm 23 ⅝"x23 ⅝"	125x70xh 95 cm 50"x27"x h 37"	80 Kg 176 lbs	150x73xh 105cm 59"x29"x h 42"	99 Kg 216 lbs










ZOE 105 ADVANCED

BREVETTATO





DISCHI APPLICABILI

- DISCO CORONA CONTINUA
- DISCO TURBO
- DISCO PORCELLANATO
- DISCO SETTORI

OPTIONAL

- SQUADRA 45°/90° SINISTRA
- SQUADRA 90°
- BANCO DI CARICAMENTO
- DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE
- PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI
- CONTROSQUADRO
- LASER
- KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI

- BOX SU PALLET
- PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø300–360mm
- Ø 25,4mm
- 180mm
- 240mm
- VASCA ESTRAIBILE
- GRUPPO MOTORE INCLINABILE
- MOVIMENTO A TRONCATRICE
- COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE
- RINVIO A CINGHIA
- SQUADRA 45°/90°
- SQUADRA REGISTRABILE
- REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO
- GAMBE TELESCOPICHE
- GAMBE CON RUOTE
- RAFFREDDAMENTO CON POMPA
- RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 105 cm (41 3/8").
- Max spessore di taglio: 120 mm (4 3/4") in unica passata; 240 mm (9 1/2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M					
420105A	8024648055347	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP/2,2 kW	2800	360 mm	14"	2000
420105A 60HZ	8024648056450	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP/2,2 kW	3360	360 mm	14"	2400
420105A US	8024648055385	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 HP/1,65 kW	3360	360 mm	14"	2400
420105A GB	8024648055361	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 HP/1,65 kW	2800	360 mm	14"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 105 ADV	Ø 360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	80 mm 3 1/8"	105 cm 41 3/8"	∞	75 x 75 cm 29 1/2"x29 1/2"	145x70xh 95 cm 57"x27"x h 37"	84 Kg 185 lbs	150x73xh 105cm 59"x29"x h 42"	103 Kg 227 lbs











ZOE 130 ADVANCED





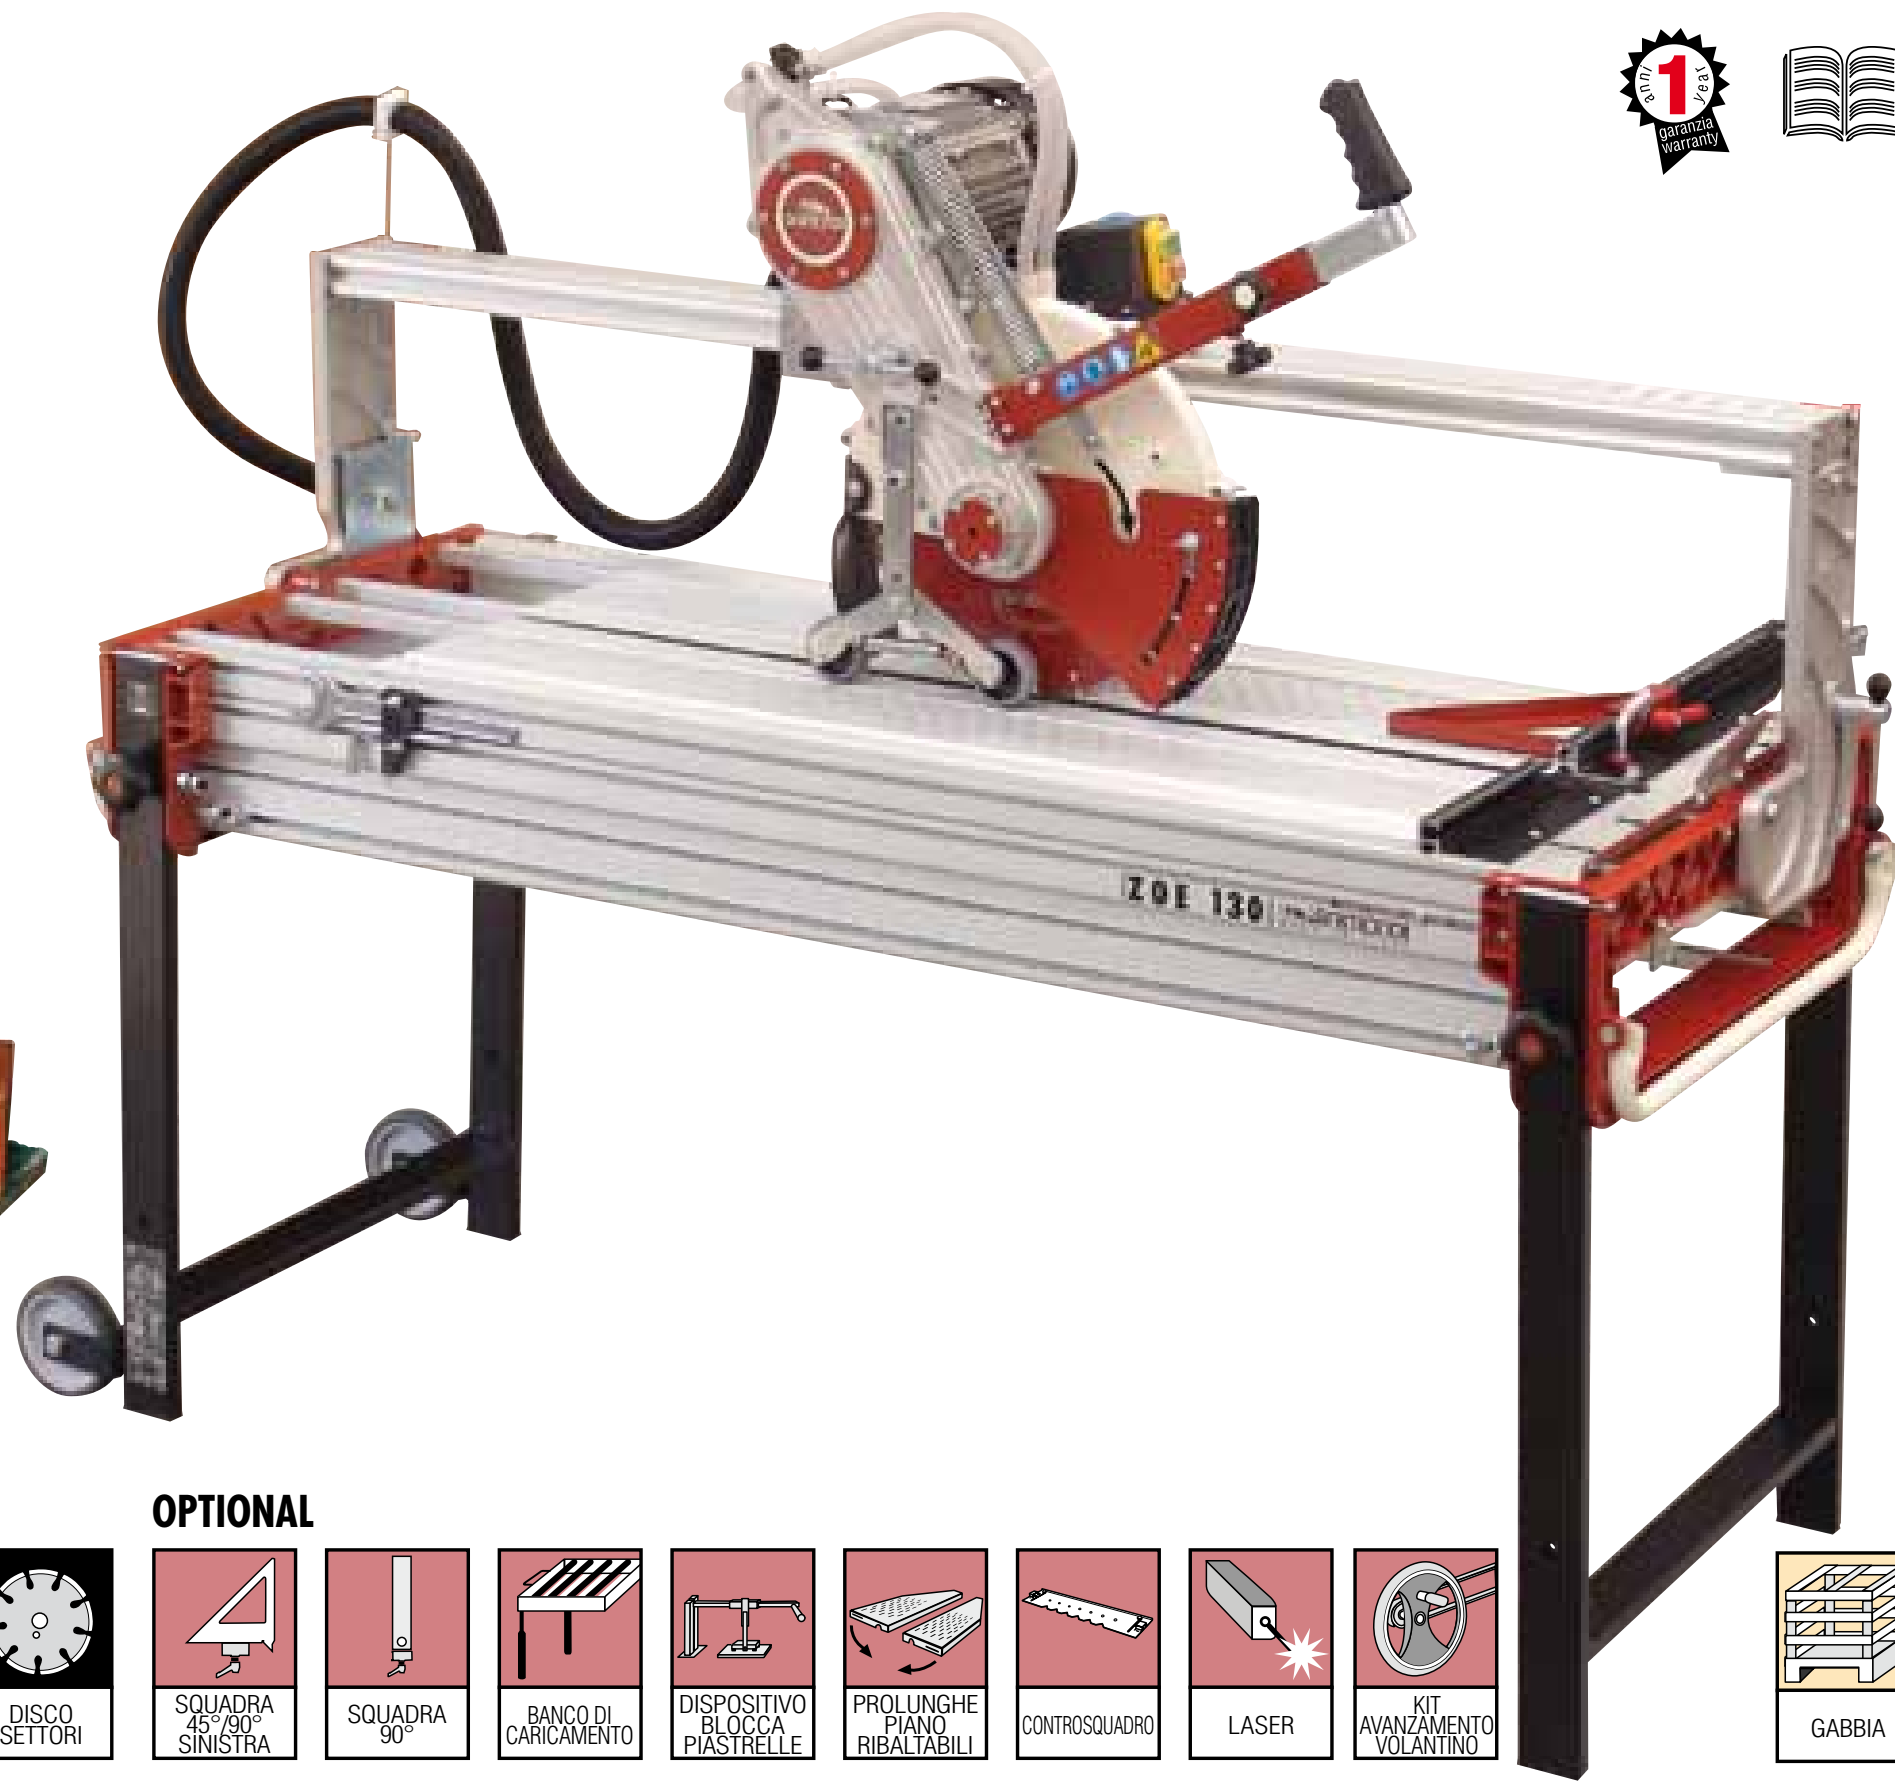

1 anni year garanzia warranty

BREVETTATO

DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI

OPTIONAL

SQUADRA 45°/90° SINISTRA · SQUADRA 90° · BANCO DI CARICAMENTO · DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE · PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI · CONTROSQUADRO · LASER · KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI

GABBIA · PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø300–360mm · Ø 25,4mm · 180mm · 240mm · VASCA ESTRAIBILE · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · MOVIMENTO A TRONCATRICE · COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE · RINVIO A CINGHIA · SQUADRA 45°/90° · SQUADRA REGISTRABILE · REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO · GAMBE TELESCOPICHE · GAMBE CON RUOTE · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 130 cm (51 1/8").
- Max spessore di taglio: 120 mm (4 3/4") in unica passata; 240 mm (9 1/2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M ~					
420130A	8024648055156	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP/2,2 kW	2800	360 mm	14"	2000
420130A 60HZ	8024648056511	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP/2,2 kW	3360	360 mm	14"	2400
420130A US	8024648056498	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 HP/1,65 kW	3360	360 mm	14"	2400
420130A GB	8024648056474	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 HP/1,65 kW	2800	360 mm	14"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 130 ADV	Ø 360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	80 mm 3 1/8"	130 cm 51 1/8"	∞	90x90 cm 35 3/8"x35 3/8"	170x70xh 95 cm 68"x27"x h 37"	98 Kg 216 lbs	180x75xh 105cm 71"x30"x h 42"	120 Kg 264 lbs









ZOE 150 ADV

garanzia warranty 1 year

BREVETTATO



DISCHI APPLICABILI

- DISCO CORONA CONTINUA
- DISCO TURBO
- DISCO PORCELLANATO
- DISCO SETTORI

OPTIONAL

- SQUADRA 45°/90° SINISTRA
- SQUADRA 90°
- BANCO DI CARICAMENTO
- PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI
- CONTROSQUADRO
- LASER
- DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE
- KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI

- BOX SU PALLET
- PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø300–350mm
- Ø25,4mm
- 180mm
- 240mm
- GRUPPO MOTORE INCLINABILE
- MOVIMENTO A TRONCATRICE
- COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE
- RINVIO A CINGHIA
- SQUADRA 45°/90°
- SQUADRA REGISTRABILE
- REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO
- GAMBE TELESCOPICHE
- GAMBE CON RUOTE
- RAFFREDDAMENTO CON POMPA
- RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 155 cm (61").
- Max spessore di taglio: 120 mm (4 3/4") in unica passata; 240 mm (9 1/2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
420150A SD	8024648025876	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP/2,2 kW	2800	–	–	2000
420150A 60HSD	8024648068668	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP/2,2 kW	3360	–	–	2400

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 150 ADV	Ø 360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	80 mm 3 1/8"	155 cm 61"	∞	109x109 cm 42 7/8"x 42 7/8"	200x70x h95 cm 78 3/4"x27"xh37"	106 Kg 233 lbs	200x80x h110 cm 78 3/4"x31 1/2"x37 1/2"	147 Kg 324 lbs










CM100 MANUALE





DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI

OPTIONAL

BANCO DI CARICAMENTO · DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE · CONTROSQUADRO · BANCO SQUADRA · SQUADRA SCORREVOLE 45° · LASER

IMBALLI

MACCHINA SU PALLET

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø300–350mm · Ø 25,4mm · 20mm · 125mm · TAGLIO A TIRARE · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · ALZATA MICROMETRICA · TRASMISSIONE DIRETTA · SQUADRA 45°/90° · REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO · GAMBE SFILABILI · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO · AVVIO PRESENZA UOMO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 100 cm (39 3/8").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 125 mm (49 1/4") in doppia passata.
- Profondità di taglio con regolazione micrometrica.
- Disco massimo Ø 350 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Raffreddamento disco con pompa esterna. Spruzzo multi getto.
- Gruppo motore scorrevole su 4 rulli registrabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Gambe sfilabili.
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M~				
374ALZ220	8024648003423	1	230 V 50 Hz	Monofase	2,8 HP/2,1 kW	2800	–	2800
374ALZ380	8024648009043	1	400 V 50 Hz	Trifase	4 HP/3 kW	2800	–	2800
374ALZ115	8024648005298	1	230 V 60 Hz	Monofase	2,8 HP/2,1 kW	3360	–	3360
374ALZGB	8024648015181	1	115 V 50 Hz	Monofase	2,2 HP/1,65 kW	2800	–	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello													
CM 100	300 mm	12"	80mm	3 1/8"	55 mm	2 1/8"	100 cm	∞	70x70 cm	160x70xh 75 cm	100 Kg	160x75xh 80 cm	116 Kg
	350 mm	14"	105mm	4 1/8"	75 mm	3"	39 3/8"		27 1/2"x27 1/2"	63"x28"xh 30"	220 lbs	63"x30"xh 31 1/2"	256 lbs














DISCHI APPLICABILI

- DISCO CORONA CONTINUA
- DISCO TURBO
- DISCO PORCELLANATO
- DISCO SETTORI

OPTIONAL

- BANCO DI CARICAMENTO
- DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE
- CONTROSQUADRO
- BANCO SQUADRA
- SQUADRA SCORREVOLE 45°
- LASER

IMBALLI

- GABBIA
- PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø300–350mm
- Ø 25,4mm
- 20mm
- 125mm
- TAGLIO A TIRARE
- GRUPPO MOTORE INCLINABILE
- ALZATA MICROMETRICA
- TRASMISSIONE DIRETTA
- SQUADRA 45°/90°
- REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO
- GAMBE SFILABILI
- RAFFREDDAMENTO CON POMPA
- RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59”).
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8”) in unica passata; 125 mm (4 7/8”) in doppia passata.
- Profondità di taglio con regolazione micrometrica.
- Disco massimo Ø 350 mm (14”); disco minimo Ø 300 mm (12”).
- Raffreddamento disco con pompa esterna. Spruzzo multi getto.
- Gruppo motore scorrevole su 4 rulli registrabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Gambe sfilabili.
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
379MAN230	8024648010414	1	230 V 50 Hz	Monofase	2,8 HP/2,1 kW	2800	–	2800
379MAN400	8024648010421	1	400 V 50 Hz	Trifase	4 HP/3 kW	2800	–	2800
379MAN USA	8024648015174	1	230 V 60 Hz	Monofase	2,8 HP /2,1 kW	3360	–	3360
379MAN GB	8024648006820	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 HP/1,65 kW	2800	–	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello													
CM 150	300 mm	12″	80mm	3 1/8″	55 mm	2 1/8″	150 cm	∞	106x106 cm	210x90xh 75 cm	150 Kg	250x105xh 110 cm	195 Kg
	350 mm	14″	105mm	4 1/8″	75 mm	3″	59″		41 5/8″x41 5/8″	82 5/8″x35 1/2″xh 29 1/2″	330 lbs	82 7/16″x41 1/3″xh 43 3/8″	429 lbs












BREVETTATO



DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA | DISCO TURBO | DISCO PORCELLANATO | DISCO SETTORI

OPTIONAL

CONTROSQUADRO | LASER

IMBALLI

BOX SU PALLET | PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 250 mm | Ø 25,4mm | 135 mm | 150 mm | CARRELLO SCORREVOLE | MOVIMENTO A TRONCATRICE | RINVIO A CINGHIA | SQUADRA 45°/90° | GRUPPO MOTORE INCLINABILE | GAMBE TELESCOPICHE | RAFFREDDAMENTO CON POMPA | RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO | VASCA ESTRAIBILE

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, granito ecc..
- Lunghezza di taglio massima 80 cm (31 1/2"). Larghezza di taglio massima 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore di taglio: in unica passata: 80 mm (31 1/2"). In doppia passata 150 mm (5 7/8").
- Profondità di taglio regolabile e bloccabile.
- Gruppo motore inclinabile da 0° a 45°. Gruppo motore rimovibile.
- Disco massimo: Ø 250 mm (10").
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
  Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Raffreddamento disco con pompa e tramite spruzzo multigetto.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Carrello munito di dispositivo anti–ribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscinetti.
- Guide carrello in acciaio sostituibili.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Struttura in alluminio antiruggine.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo / Part No.									
203	8024648056160	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV/kW 1,1	2800	250mm	10"	2000
203 60HZ	8024648057334	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV/kW 1,1	3360	250mm	10"	2400
203 USA	8024648057327	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV/kW 1,1	3360	250mm	10"	2400
203 GB	8024648057310	1	115 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV/kW 1,1	2800	250mm	10"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello / Model										
SA25	250 mm 10"	80 mm 31 1/2"	55 mm 2 1/8"	80 cm 31 1/2"	60 cm 23 5/8"	50x 50 cm 20"x20"	110x70x h 82 cm 43 3/8"x 27 1/2"x h 33 1/4"	66 Kg 145 lbs	130x85xh 100 44"x30"xh 31 1/2"	85 Kg 187.2 lbs










BREVETTATO





DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI

OPTIONAL

PEDALE · CONTROSQUADRO · PROLUNGHE PIANO DI LAVORO · LASER

IMBALLI

BOX SU PALLET · PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø300–350mm · Ø25,4mm · 170mm · 170mm · CARRELLO SCORREVOLE · MOVIMENTO A TRONCATRICE · RINVIO A CINGHIA · SQUADRA 45°/90° · GAMBE TELESCOPICHE · GAMBE CON RUOTE · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO · VASCA ESTRAIBILE


- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc..
- Lunghezza di taglio massima 80 cm (31 1/2”)
- Larghezza di taglio massima 60 cm (23 5/8”).
- Massimo spessore di taglio: unica passata: 120 mm (4 3/4”) – doppia passata: 170 mm (6 5/8”).
- Struttura in alluminio pressofuso e estruso.
- Profondità di taglio regolabile a mano o con pedale e bloccabile.
- Gruppo motore inclinabile da 0° a 45°.
- Disco massimo: Ø 350 mm (14”). Disco minimo: Ø 300 mm (12”).
- Raffreddamento disco con pompa e tramite spruzzo multigetto.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Carrello munito di dispositivo anti–ribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscinetti.
- Guide carrello in acciaio sostituibili.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Corredo: disco settori Ø 350 mm (14”), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M					
218A	8024648019202	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	2800	350 mm	14”	2000
218A 60HZ	8024648019240	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	3360	350 mm	14”	2400
218A USA	8024648019226	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 HP / 1,65 kW	3360	350 mm	14”	2400
218A GB	8024648019219	1	115 V 50 Hz	Monofase	2,2 HP / 1,65 kW	2800	350 mm	14”	2000


PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SA80	350 mm	120 mm	65 mm	80 cm	60 cm	50x50 cm	110x75xh 80 cm	77 Kg	130x85xh 100 cm	105 Kg
	14”	4 3/4”	2 9/16”	31 1/2”	23 5/8”	20”x20”	44”x30”xh 31 1/2”	170 lbs	51”x33 1/2”xh 40”	231 lbs











SA09







DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI

OPTIONAL

MANIGLIE · LASER

IMBALLI

BOX SU PALLET · PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 360–406mm · Ø25,4mm · 180mm 220mm · 210mm 250mm · CARRELLO SCORREVOLE · PIANTONE TELESCOPICO · MOVIMENTO A TRONCATRICE · GAMBE TELESCOPICHE · GAMBE CON RUOTE · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio di laterizi, pietre naturali, manufatti cementizi, ecc… di alto spessore. Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, ecc.
- Massimo spessore di taglio in unica passata: 125 mm con disco Ø 406 mm; 105 mm con disco Ø 360 mm;
- Massimo spessore di taglio in doppia passata: 250 mm con disco Ø 406 mm; 210 mm con disco Ø 360 mm.
- Lunghezza di taglio massima: materiali di spessore fino a 7 cm: 80 cm; materiali di spessore 25 cm: 55 cm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Innovativo piantone porta gruppo motore telescopico per massimizzare lo spessore di taglio.
- Gruppo motore asportabile.
- Disco massimo Ø 406 mm; disco minimo Ø 350 mm.
- Carrello munito di dispositivo antiribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscinetti.
- Scorrimento carrello su guide in acciaio sostituibili.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza e ruote.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm; ruote per trasporto, kit chiavi, manuale. Maniglie non incluse.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M					
203SA09	8024648064561	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	2800	360 mm	14″	2000
203SA09 60HZ	8024648066510	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	3360	360 mm	14″	2400
203SA09 US	8024648066503	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,2 HP / 1,65 kW	3360	360 mm	14″	2400
203SA09 GB	8024648066497	1	115 V 50 Hz	Monofase	2,2 HP / 1,65 kW	2800	360 mm	14″	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello		UNICA PASSATA	DOPPIA PASSATA								
SA09	360 mm – 14″	105 mm – 4 1/8″	210 mm – 8 1/4″	50 mm – 2″	80 cm	60 cm	50x50 cm	120x70xh 75 cm	80 Kg	120x80xh 80 cm	95 Kg
	406 mm – 16″	125 mm – 5″	250 mm – 10″	70 mm – 2 3/4″	31 1/2″	60 cm	20″x20″	47″x27 1/2″xh 29 1/2″	176 lbs	47″x31 1/2″xh 31 1/2″	209 lbs













DISCHI APPLICABILI: DISCO SETTORI

OPTIONAL: PEDALE, LASER

IMBALLI: GABBIA, PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 500/600mm · Ø 30mm · 165/110mm · 250mm · CARRELLO SCORREVOLE · MOVIMENTO A TRONCATRICE · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · RINVIO A CINGHIA · GAMBE TELESCOPICHE · PREDISPOSIZIONE PER SOLLEVAMENTO · GAMBE CON RUOTE · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO · VASCA ESTRAIBILE


- Per il taglio di laterizi, pietre naturali, manufatti cementizi, ecc… di alto spessore.
- Massimo spessore di taglio in unica passata: 25 cm (9 7/8″) con disco Ø 600 mm (23 5/8″)
  20 cm (7 7/8″) con disco Ø 500 mm (20″)
  Massimo spessore di taglio in doppia passata: 25 cm (10″).
- Lunghezza di taglio massima con disco Ø 600 mm (23 5/8″):
  70 cm (27 1/2″) per materiali di spessore 14 cm (5 1/2″).
  45 cm (17 11/16″) per materiali di spessore 25 cm (9 7/8″).
- Lunghezza di taglio massima con disco Ø 500 mm (20″) 70 cm (27 1/2″).
- Disco massimo: Ø 600 mm (23 5/8″). Disco minimo: Ø 400 mm (15 3/4″).
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,1 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Raffreddamento disco con pompa esterna ad elevata portata e tramite spruzzo multigetto.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 56 lt (14.8 Gal).
- Carrello munito di dispositivo anti–ribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscinetti.
- Guide carrello in acciaio sostituibili.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Predisposizione per la movimentazione con sollevatore.
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione, maniglie carrello.

MODELLI E SPECIFICHE


Articolo				M				
218AS 230SD	8024648017659	1	230 V / 50 Hz	monofase	3,3 HP/ 2,4 kW	1400	–	1260
218AS 400SD	8024648017826	1	400 V / 50 Hz	trifase	4,5 HP / 3,3 kW	1400	–	1260
218AS SDVT	8024648060709	1	230 V / 60 Hz	trifase	4,5 HP / 3,3 kW	1680	–	1512
218AS SDV6	8024648060716	1	230 V / 60 Hz	monofase	3,3 HP/ 2,4 kW	1680	–	1512

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello												
SHERPA	630 mm 25″	25 cm 10″	13 cm 5 1/8″	25 cm 14 cm	9 7/8″ 5 1/2″	45 cm 70 cm	17 11/16″ 27 1/2″	49x49 cm 19 9/32″x19 9/32″	145x75xh 110 cm 57″x30″xh 43″	137 Kg 302 lbs	170x90xh 140 cm 67″x35 1/2″xh 55″	176 Kg 388 lbs
	500 mm 20″	18 cm 7 7/8″	11 cm 4 3/8″	18 cm	7″	70 cm	27 1/2″	49x49 cm 19 9/32″x19 9/32″	145x75xh 110 cm 57″x30″xh 43″	137 Kg 302 lbs	170x90xh 140 cm 67″x35 1/2″xh 55″	176 Kg 388 lbs










TS94/60





DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA — DISCO TURBO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 300mm — Ø 25,4 — CARRELLO SCORREVOLE — PIANO INCLINABILE — TRASMISSIONE DIRETTA — SQUADRA 45°/90° — SQUADRA 90° — RAFFREDDAMENTO AD UMIDO

IMBALLI

BOX SU PALLET

- Per il taglio e jolly di laterizi, manufatti in cemento, granito, ceramica, gres porcellanato, marmo ecc..
- Massima lunghezza di taglio 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore di taglio: 75 mm (3") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 300 mm (12").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua. Speciale dispositivo di regolazione del livello dell'acqua che garantisce il raffreddamento del disco senza bagnare l'operatore.
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.
- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Piano scorrevole su dispositivo con cuscinetti coassiali.
- Squadra con regolazione micrometrica.
- Gambe ripiegabili.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 300 mm (12"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M					
386	8024648003546	1	230 V 50 Hz	Monofase	2,8 HP / 2,1 kW	2800	300mm	12"	2800
386 USA	8024648009241	1	230 V 60 Hz	Monofase	2,8 HP / 2,1 kW	3360	300mm	12"	3360
386 GB	8024648009234	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 HP / 1,65 kW	2800	300mm	12"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


Modello										
TS94/60	300 mm 12"	75 mm 3"	70 mm 2 3/4"	60 cm 23 5/8"	60 cm 23 5/8"	42x42 cm 16 1/2"x16 1/2"	85x80xh 60 cm 34"x31 3/8"xh 24"	70 Kg 154 lbs	88x88xh 70 cm 35"x34 5/8"xh 27 1/2"	78 Kg 172 lbs









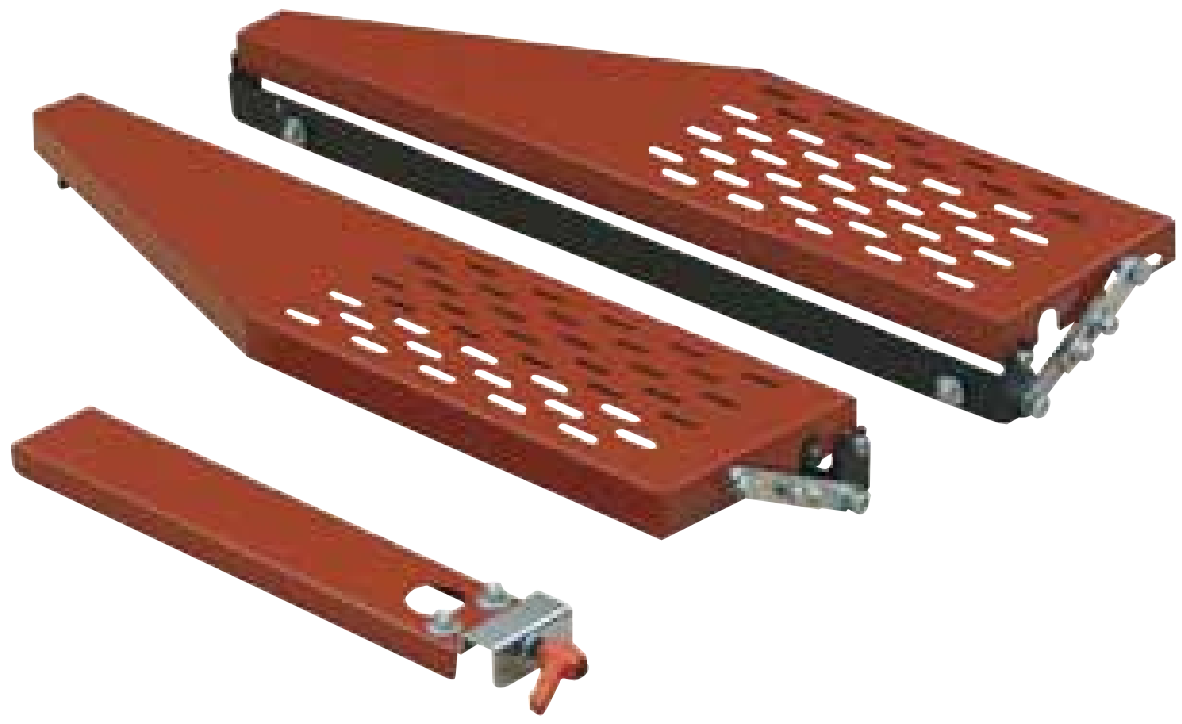

423KITDL



424BL75

423BL85ADV

423BL105ADV

423BL130ADV

423BL150ADV

288

288MAXI

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Dimensioni (cm)	Dimensioni (inch)	Peso (kg)	Peso (lbs/oz)
423KITDL	8024648010476	1	Kit accessori (estensioni ribaltabili e squadra 90°)	71x22xh 10cm	28"x8 5/8"xh 4"	5 Kg	11 lbs
424BL75	8024648006622	1	Blocca piastrelle per Pikus 75	89x24xh 20 cm	35"x9 1/2"xh 7 7/8"	1,8 Kg	4 lbs
423BL85ADV	8024648055293	1	Blocca piastrelle per Pikus 85 ADV e Zoe 85 ADV	97x24xh 20 cm	46"x9 1/2"xh 7 7/8"	2,3 Kg	5.0 lbs
423BL105ADV	8024648056757	1	Blocca piastrelle per Pikus 105 ADV, SMS 100, Zoe 105 ADV	117x24xh 20 cm	47 1/4"x9 1/2"xh 7 7/8"	2,6 Kg	5.7 lbs
423BL130ADV	8024648066459	1	Blocca piastrelle per Pikus 130 ADV, SMS 125, Zoe 130 ADV	153x24xh 20 cm	60"x9 1/2"x7 7/8"	3 Kg	6.6 lbs
423BL150ADV	8024648071187	1	Blocca piastrelle per SMS150 e Zoe 150 ADV	178x24xh 20 cm	60"x9 1/2"x7 7/8"	3,5 Kg	7.7 lbs
288	8024648004178	5	Pietra ravviva disco 30 x 100 x h 15 mm (1 3/16"x 4"xh 5/8")	11x10xh 4 cm	4 3/8"x4"xh 2 3/4"	100 gr	3.5 oz
288MAXI	8024648004185	2	Pietra ravviva disco 55 x 160 x h 25 mm (2 3/16"x 6"xh 1")	17x12xh 6 cm	6 5/8"x4 3/4"xh 2 1/8"	250 gr	8.8 oz

Codice	EXPLOIT		PIKUS	PIKUS ADV			SMS			ZOE ADV				CM		SA25	SA80	SA09	SHERPA
	50	70	75	85	105	130	100	125	150	85	105	130	150	100	150				
423KITDL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
424BL75	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
423BL85ADV	–	–	–	•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
423BL105ADV	–	–	–	–	•	–	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–
423BL130ADV	–	–	–	–	–	•	–	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–
423BL150ADV	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–
288	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
288MAXI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•











Articolo	(codice a barre)	(confezione)	Descrizione
411SE01A	8024648065254	1	Laser per segatrici senza supporto
411SE A2	8024648070913	1	Laser con supporto per Pikus Adv e SA25
411SE A1	8024648070906	1	Laser con supporto per ZOE Adv
411SE A4	8024648070937	1	Laser con supporto per SMS e SA80
411SE A3	8024648070920	1	Laser con supporto per Sherpa
411SE A7	8024648070968	1	Laser con supporto per CM manuali
411SE A8	8024648070975	1	Laser con supporto per SA09

Codice	EXPLOIT		PIKUS	PIKUS ADV			SMS			ZOE ADV				CM		SA25	SA80	SA09	SHERPA
	50	70	75	85	105	130	100	125	150	85	105	130	150	100	150				
411SE01A	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
411SE A2				•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–
411SE A1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
411SE A4	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–
411SE A3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
411SE A7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–
411SE A8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–






374RU5D40



374RU10D40



191CL05A



191CL04A




192SQ03A



191CL03A



379SQUSPE
374SQUSPE



192SQ06A



379BLOPIA



192SQ21A

Articolo			Descrizione				
374RU5D40	8024648074317	1	Banco caricamento 5 rulli estensione 60 cm (2')	75x60xh 26 cm	29 ½"x 23 ⅝"xh 10"	23.0 Kg	50.6 lbs
374RU10D40	8024648074300	1	Banco caricamento 10 rulli estensione 100 cm (3' 3")	108x60xh 26 cm	42 ½"x 23 ⅝"xh 10"	27.6 Kg	60.8 lbs
374SQUSPE	8024648011831	1	Prolungamento banco con squadra per "CM100"	132x79xh 24 cm	52"x31"xh 9 ½"	31,4 Kg	69 lbs
379SQUSPE	8024648011824	1	Prolungamento banco con squadra per "CM150"	192x82xh 35 cm	75 ⅝"x32 ¼"xh 13 ¾"	33,6 Kg	74 lbs
192SQ21A	8024648011893	1	Squadra scorrevole 45° per CM100 – CM150	20x22xh 4 cm	7 ⅞"x8 ⅝"xh 1 ½"	900 gr	31.8 oz
191CL03A	8024648011848	1	Contrasquadro per CM150	153x34xh 7 cm	60 ¼"x 13 ⅜"xh 2 ¾"	12,5 Kg	27.5 lbs
379BLOPIA	8024648011862	1	Dispositivo bloccapiastrelle per CM150	172x42xh 32 cm	67 ¾"x16 ½"xh 13"	8,6 Kg	19 lbs
192SQ03A	8024648014986	1	Squadra scorrevole 90°	42x7xh 5 cm	16 ½"x2 ¾"xh 2"	900 gr	31.8 oz
192SQ06A	8024648014931	1	Squadra scorrevole sinistra 45°/90°	29x22xh 7 cm	11 ½"x8 ⅝"xh 2 ¾"	900 gr	31.8 oz
191CL04A	8024648056122	1	Controsquadro per Pikus ADV, SMS, Zoe ADV	81x45xh 13 cm	32"x17 ¾"xh 5 "	4,5 Kg	10 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Controsquadro per banchi caricamento con rulli e per SA25 / SA80	54x39xh 9 cm	21"x15 ⅜"xh 3 ½"	3,6 Kg	7.9 lbs


Codice	EXPLOIT		PIKUS	PIKUS ADV			SMS			ZOE ADV				CM		SA25	SA80	SA09	SHERPA
	50	70	75	85	105	130	100	125	150	85	105	130	150	100	150				
374RU5D40	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
374RU10D40	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
374SQUSPE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–
379SQUSPE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–
192SQ21A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–
191CL03A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–
379BLOPIA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–
192SQ03A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
192SQ06A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
191CL04A	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
191CL05A	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	–	–










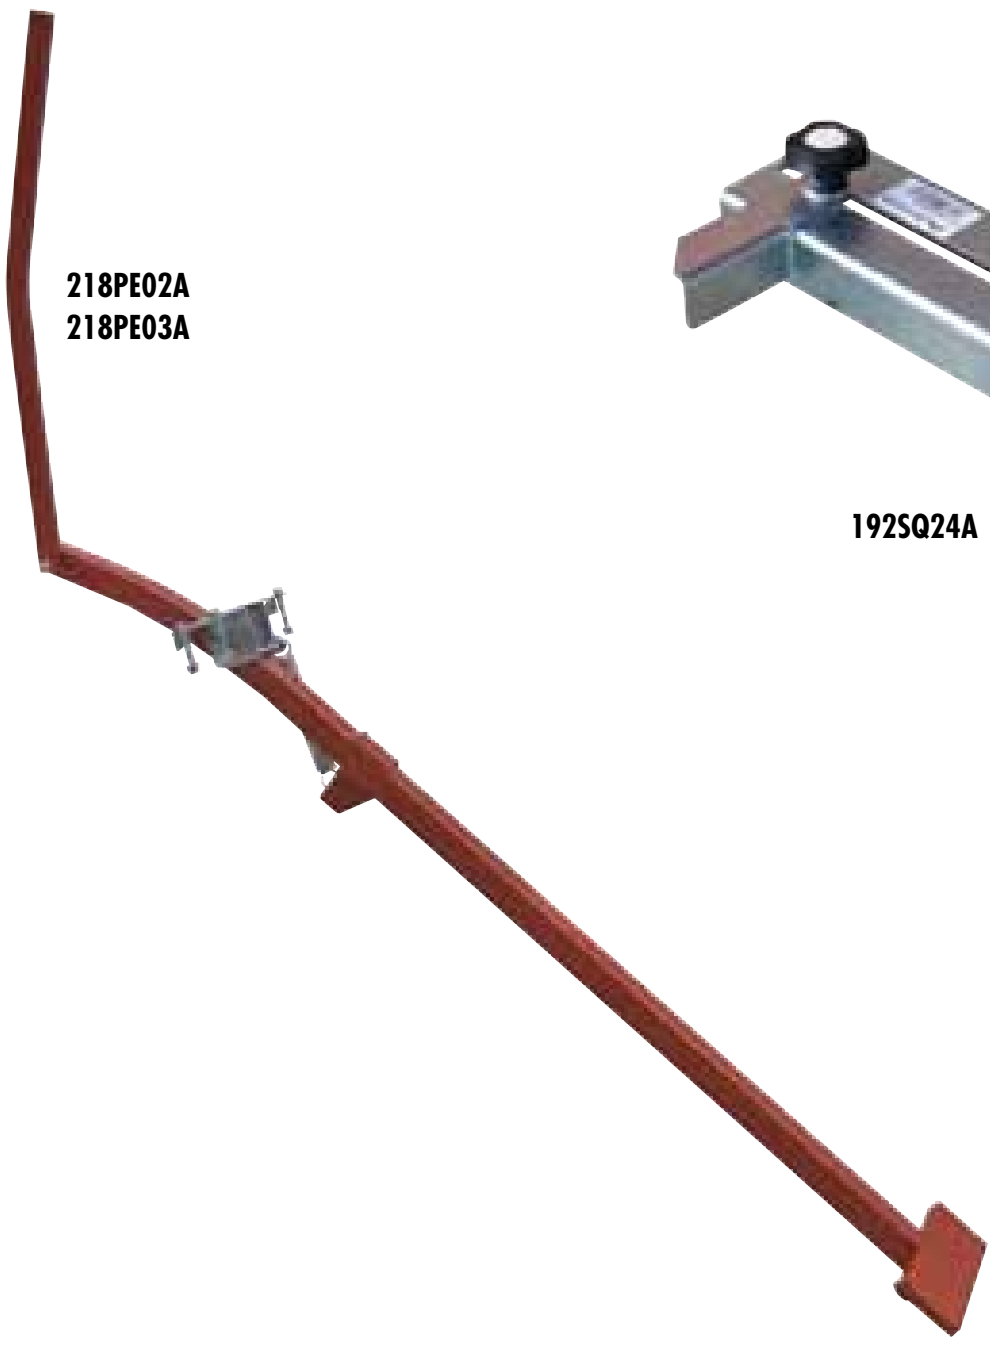

218PE02A
218PE03A



192SQ24A

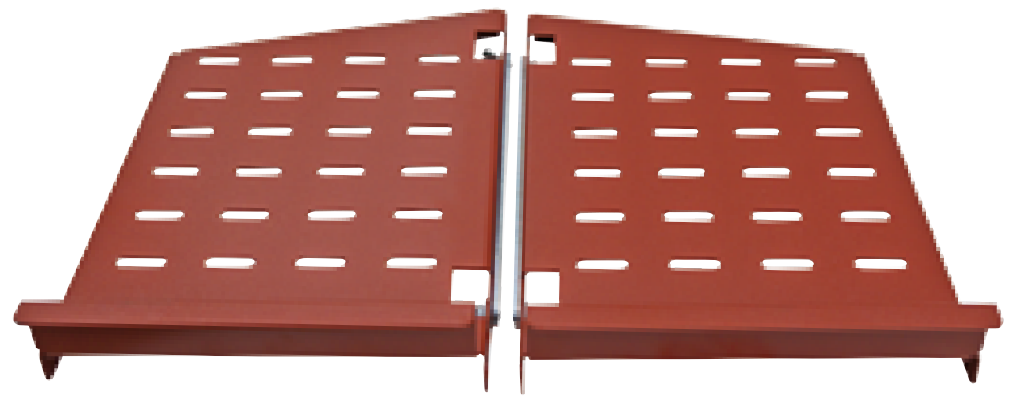

156CP01A



154SE17CP



218DJ


Articolo	(codice a barre)	(confezione)	Descrizione	(dimensioni)		(peso)	
218PE02A	8024648027115	1	Pedale per SHERPA	148x60xh 25 cm	58″x23 5/8″xh 10″	7 Kg	15.4 lbs
218PE03A	8024648019257	1	Pedale per SA80	150x30xh 30 cm	59″x12″xh 12″	5 Kg	11.0 lbs
192SQ24A	8024648005656	1	Squadra orientabile 0/45°/90° per SA80, SA09, SHERPA	40x17xh 8 cm	16″x6 3/4″xh 3 1/8″	1,5 Kg	3.3 lbs
156CP01A	8024648054272	1	Griglie estensione piano carrello per SA80	40x40xh 15 cm	15 3/4″x15 3/4″xh 6″	4,1 Kg	9.0 lbs
218DJ	8024648009777	1	Dispositivo Jolly per SA09	71x23xh 11cm	28″x9″xh 4″	4,4 Kg	9.7 lbs
154SE17CP	8024648066480	1	Coppia maniglie carrello per SA09	40x28xh 18 cm	15 3/4″x11″xh 7″	6 Kg	13 lbs


Codice	EXPLOIT		PIKUS	PIKUS ADV			SMS			ZOE ADV				CM		SA25	SA80	SA09	SHERPA
	50	70	75	85	105	130	100	125	150	85	105	130	150	100	150				
218PE02A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
218PE03A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–
192SQ24A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•
156CP01A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–
218DJ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–
154SE17CP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–












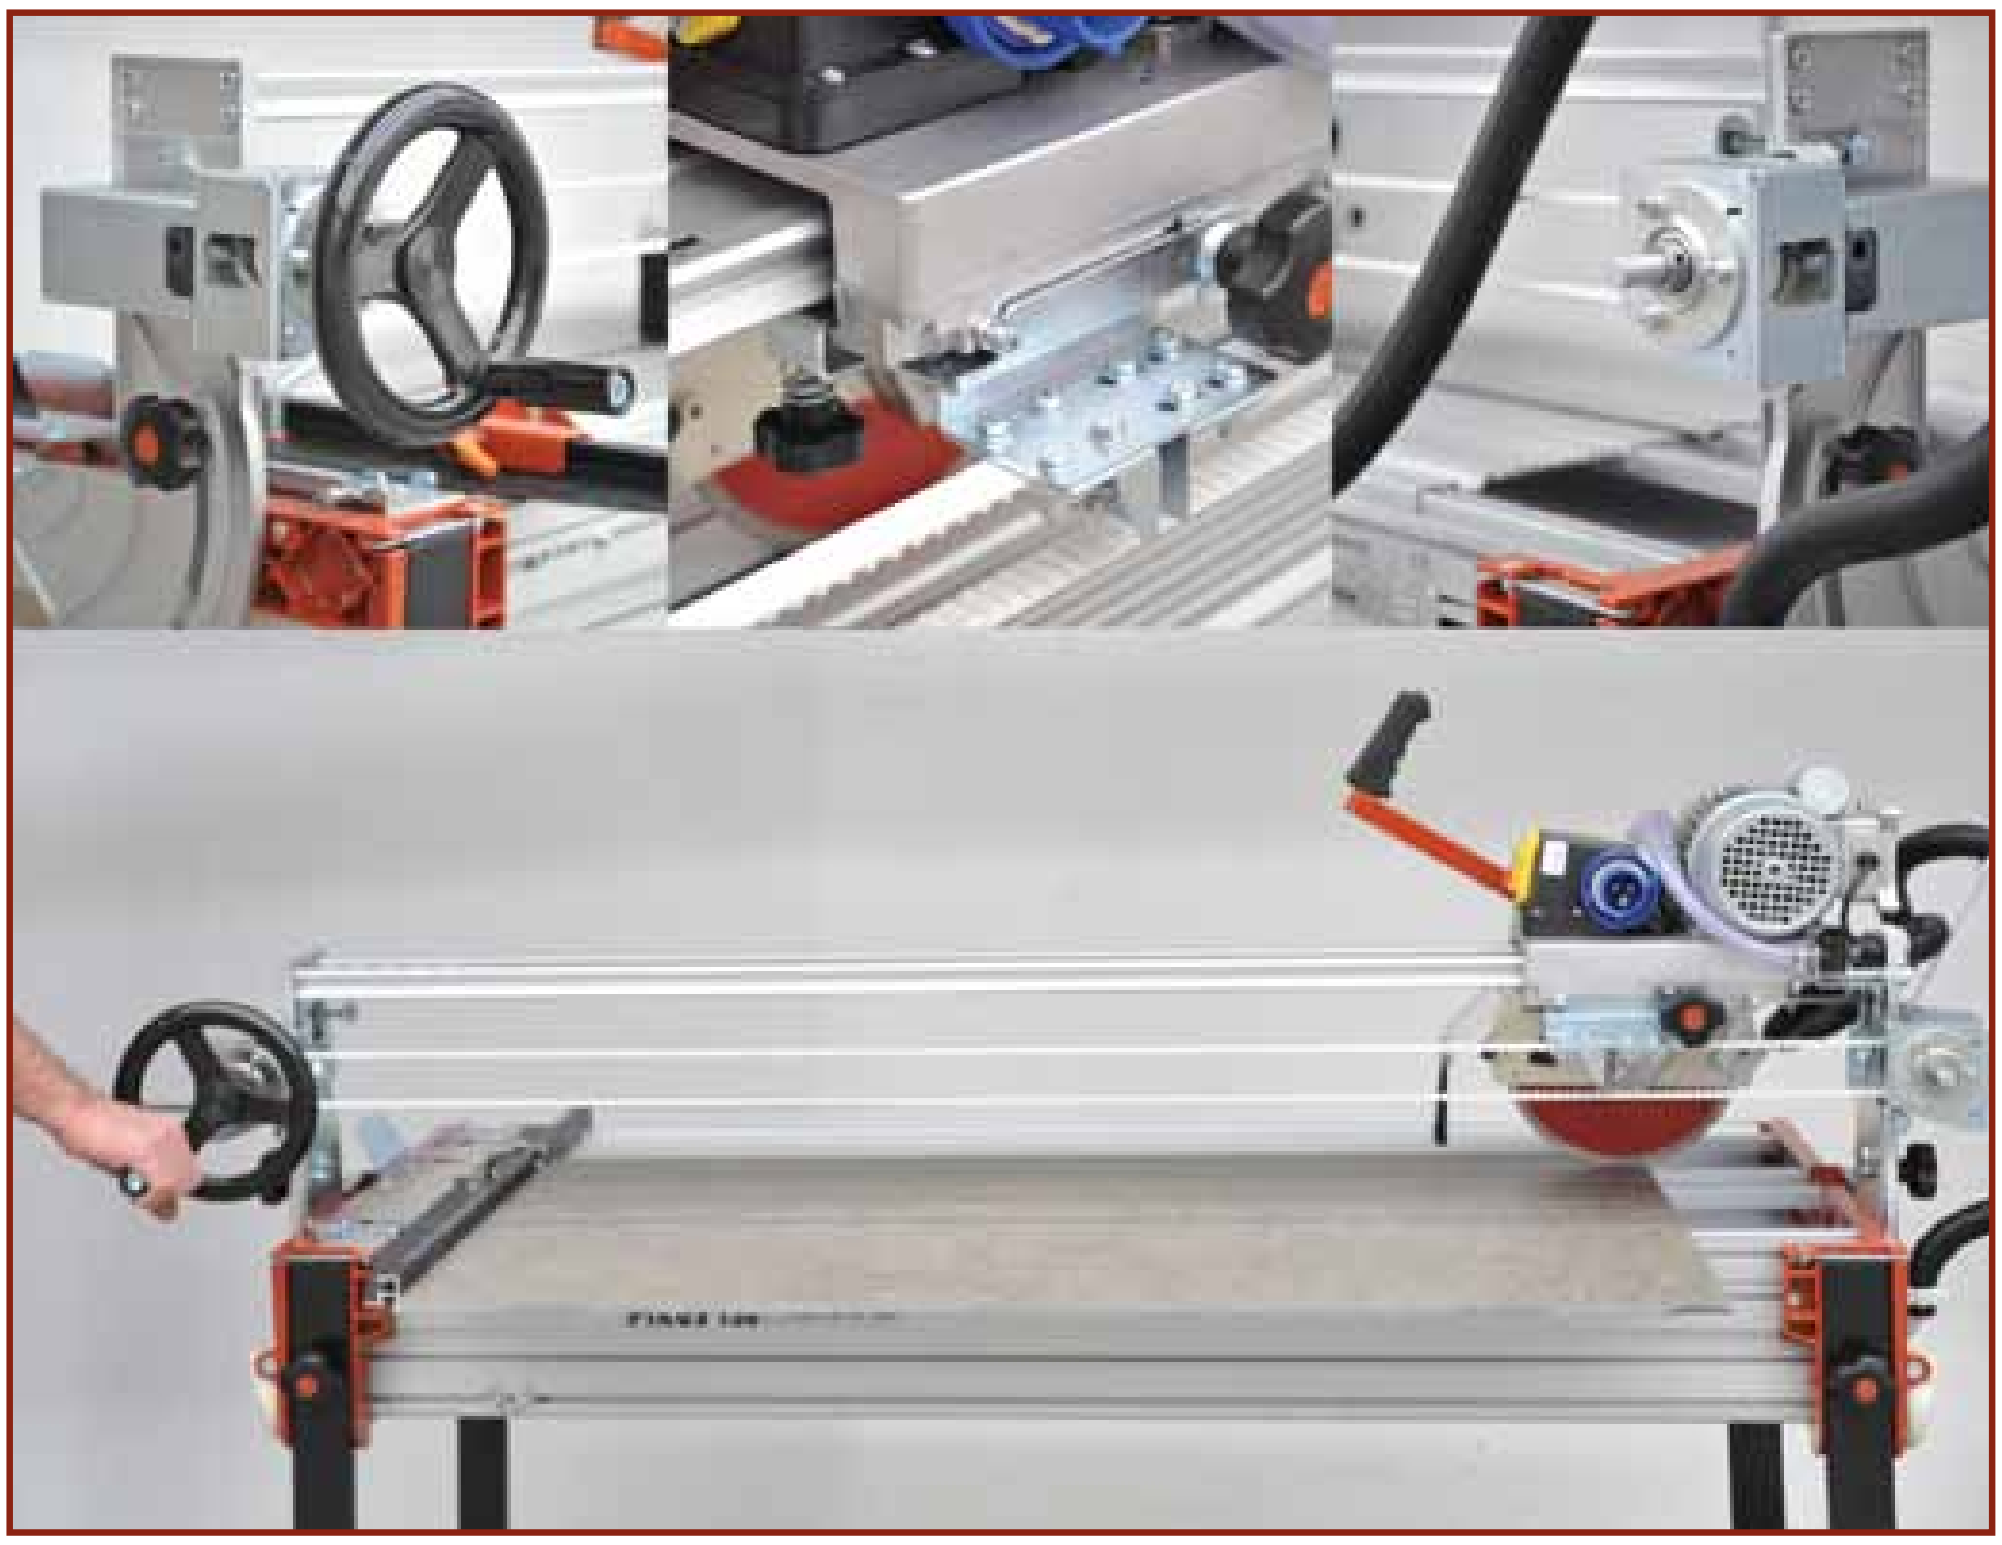

Articolo	Barcode	Confezione	Descrizione
419AVMA–PK085	8024648073822	1	Kit avanzamento volantino Pikus 85 Adv
419AVMA–PK105	8024648073839	1	Kit avanzamento volantino Pikus 105 Adv
419AVMA–PK130	8024648073846	1	Kit avanzamento volantino Pikus 130 Adv
419AVSM=S100	8024648073884	1	Kit avanzamento volantino SMS 100
419AVSM=S125	8024648073891	1	Kit avanzamento volantino SMS 125
419AVSM=S150	8024648073907	1	Kit avanzamento volantino SMS 150
419AVMA ZE085	8024648073341	1	Kit avanzamento volantino Zoe 85 Adv
419AVMA ZE105	8024648073358	1	Kit avanzamento volantino Zoe 105 Adv
419AVMA ZE130	8024648073365	1	Kit avanzamento volantino Zoe 130 Adv
419AVMA ZE150	8024648073372	1	Kit avanzamento volantino Zoe 150 Adv

Codice	EXPLOIT		PIKUS	PIKUS ADV			SMS			ZOE ADV				CM		SA25	SA80	SA09	SHERPA
	50	70	75	85	105	130	100	125	150	85	105	130	150	100	150				
419AVMA–PK085	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
419AVMA–PK105	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
419AVMA–PK130	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
419AVSM=S100	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
419AVSM=S125	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
419AVSM=S150	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
419AVMA ZE085	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
419AVMA ZE105	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–
419AVMA ZE130	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–
419AVMA ZE150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–



SEGATRICI COMPATTE













DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA | DISCO TURBO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø100–115mm | Ø 20mm | PIANO INCLINABILE | RINVIO A CINGHIA | SQUADRA 90° | RAFFREDDAMENTO CON POMPA | FORO SEMITONDO | FORI QUADRI RETTANGOLARI | INOX

IMBALLI

BOX

- Per il taglio e jolly, fori quadri, fori tondi, gres porcellanato, mono–bicottura, marmo, granito.
- Dotata di disco abrasivo supplementare per rettificare, sagomare i bordi delle piastrelle.
- Lunghezza di taglio illimitato.
- Massimo spessore di taglio: 25 mm (1") in unica passata; 50 mm (2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 115 mm (4 ½"); disco minimo Ø 100 mm (4").
- Rapporto di moltiplica numero giri motore / disco 1 ÷ 2,1. Trasmissione a di cinghia Z90.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Corredo: disco turbo per ceramica Ø 100 mm (4"), 5 dischi abrasivi, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M					
125INOX F	8024648003584	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,66 kW	2800	100 mm	4"	5800
125INOX 60	8024648017055	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,66 kW	3360	100 mm	4"	7000
125INOX US	8024648009265	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,66 kW	3360	100 mm	4"	7000
125INOX GB	8024648009258	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,66 kW	2800	100 mm	4"	5800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello													
GS86	100 mm	4"	18 mm	25/32"	17 mm	23/32"	∞	∞	∞	45x45xh 30 cm	25 Kg	50x50xh 35 cm	26 Kg
	115 mm	4 ½"	25 mm	1"	17 mm	23/32"				18"x18"xh 12"	55 lbs	20"x20"xh 13	57 lbs

















DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO

OPTIONAL

SQUADRA SCORREVOLE 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 200mm · Ø 25,4 · PIANO INCLINABILE · TRASMISSIONE DIRETTA · SQUADRA 90° · RAFFREDDAMENTO AD UMIDO

IMBALLI

BOX

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono–bicottura.
- Lunghezza di taglio illimitato.
- Massimo spessore di taglio: 36 mm (1 3/8") in unica passata; 72 mm (2 7/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.
- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 200 mm (8"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M					
370 DF	8024648003607	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,66 kW	2800/3360	200 mm	8"	2800/3360
370 USA	8024648010384	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,66 kW	3360	200 mm	8"	3360
370 GB	8024648009289	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,66 kW	2800	200 mm	8"	2800
370 GB230	8024648009296	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 HP / 0,66 kW	2800	200 mm	8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ECO 92	200 mm 8"	36mm 1 3/8"	40 mm 1 5/8"	∞	∞	∞	47x45xh 27 cm 18 1/2"x18"xh 10 5/8"	16 Kg 35 lbs	50x50xh 32 cm 20"x20"xh 12 5/8"	17 Kg 37 lbs







DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO

OPTIONAL

SQUADRA SCORREVOLE 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 150mm · Ø 25,4 · PIANO INCLINABILE · TRASMISSIONE DIRETTA · SQUADRA 90° · RAFFREDDAMENTO AD UMIDO

IMBALLI

BOX

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono–bicottura.
- Lunghezza di taglio illimitato.
- Massimo spessore di taglio: 20 mm (13/16") in unica passata; 40 mm (1 5/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 150 mm (6").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.
- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 150 mm (6"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M					
378 98	8024648003621	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 HP / 0,37 kW	2800/3360	150 mm	6"	2800/3360
378 USA	8024648008824	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,33 HP / 0,24 kW	3360	150 mm	6"	3360
378 GB	8024648008800	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,33 HP / 0,24 kW	2800	150 mm	6"	2800
378 GB230	8024648008817	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,5 HP / 0,37 kW	2800	150 mm	6"	2800


PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SUPERECO 98	150 mm 6"	20mm 13/16"	30 mm 1 3/16"	∞	∞	∞	45x42xh 22 cm 17 3/4"x16 1/2"xh 8 5/8"	11 Kg 24 lbs	50x45xh 30 cm 19 5/8"x17 3/4"xh 11 7/8"	12 Kg 26 lbs





MACCHINE PER LAVORAZIONI SPECIALI







CM 180 AUTOMATICA



DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI · TAGLI/BISELLO SIMULTANEO · SCANALATORE

OPTIONAL

DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE · BANCO DI CARICAMENTO · LASER · MULTIDISCHI

IMBALLI

GABBIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 360mm · Ø 30mm · 60mm · 140mm · AVANZAMENTO AUTOMATICO · SELETTORE DI VELOCITÀ · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · ALZATA MICROMETRICA · VASCA ESTRAIBILE · RINVIO A CINGHIA · BANCO SQUADRA · CONTROSQUADRO · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio, taglio-bisello contemporaneo, jolly, scanalature multiple, tagli multipli di gres porcellanato, marmo, ceramica mono-bicottura.
- Massima lunghezza di taglio 180 cm (70 $^{7}/_{8}$”).
- Massimo spessore di taglio: 120 mm (4 $^{3}/_{4}$”) in unica passata.
- Profondità di taglio con regolazione micrometrica.
- Disco massimo Ø 360 mm (14”).
- Raffreddamento disco con dispositivo multi getto.
- Serbatoio acqua 80 lt (21gal) estraibile.
- Pompa con filtro intercambiabile.
- Avanzamento automatico gruppo motore (5 velocità).
- Doppia guida di scorrimento.
- Gruppo motore scorrevole su 4 rulli registrabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Gambe con piedi regolabili.
- Corredo: prolunga banco con squadra (massima escursione 100 cm - 39 $^{3}/_{8}$”); contro squadro (massima escursione 60 cm - 23 $^{5}/_{8}$”), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
379ADV 230	8024648065834	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	2800	-	2000
379ADV 400	8024648071460	1	400 V 50 Hz	Trifase	3 HP / 2,2 kW	2800	-	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
CM 180	360 mm 14″	120 mm 4 ¾″	65 mm 2 $^{9}/_{16}$″	180 cm 70 ⅞″	100 cm 39 ⅜″	125x125 cm 49 ¼″x49 ¼″	280x200xh150 cm 110″x78 ¾″xh 59″	450 Kg 992 lbs	300x130xh 150 cm 118″x51″ xh 59″	550 Kg 1,212 lbs










374RU5D40


374RU10D40


191CL05A


411SE01A


192SQ21A


379BLOADV


379AKITDM1


379AKITMT


179SET300B


179CC250B


179SCAN4D300

ACCESSORI PER CM 180 AUTOMATICA

Articolo	Codice EAN	Confezione	Descrizione	Dimensioni		Peso	
374RU5D40	8024648074317	1	Banco caricamento 5 rulli estensione 60 cm (2′)	75x60xh 26 cm	29 ½″x 23 ⅝″xh 10″	23.0 Kg	50.6 lbs
374RU10D40	8024648074300	1	Banco caricamento 10 rulli estensione 100 cm (3′ 3″)	108x60xh 26 cm	42 ½″x 23 ⅝″xh 10″	27.6 Kg	60.8 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Controsquadro per banchi caricamento con rulli	54x39xh 9 cm	21″x15 ⅜″xh 3 ½″	3,6 Kg	7.9 lbs
192SQ21A	8024648011893	1	Squadra scorrevole 45°	20x22xh 4 cm	7 ⅞″x8 ⅝″xh 1 ½″	900 gr	31.8 oz
379BLOADV	8024648065841	1	Dispositivo bloccapiastrelle per CM 180 Automatica	220x55xh 20 cm	86″x21″xh 8″	21 Kg	46 lbs
379AKITDM1	8024648072542	1	Kit copridisco per dischi multipli	45x35xh 15 cm	18″x13″xh 6″	5,9 Kg	13 lbs
379AKITMT	8024648073112	1	Kit universale flange multidisco	20x20xh 10 cm	8″x8″xh 4″	3 Kg	6.6 lbs
379AKIT2T	8024648073143	1	Kit flange multidisco per taglio e bisello (massimo 2 dischi)	-	-	-	-
379AKITSCAN	8024648073129	1	Kit flange multidisco per incisioni/scanalature antiscivolo	-	-	-	-
379AKITD10	8024648072733	1	Kit flange (n.5 Ø 140-h10 mm) (n.2 Ø 60-h10 mm) (n.1 Ø 60-h5 mm)	-	-	-	-
379AKITD15	8024648071477	1	Kit flange (n.5 Ø 140-h15 mm)	-	-	-	-
411SE A6	8024648070951	1	Laser con supporto per CM 180 Automatica	27x15xh 10 cm	10 ½″x6″xh 4″	0,3 Kg	0.66 lbs

DISCHI DIAMANTATI SETTORI PER GRES PORCELLANATO E CERAMICA


Articolo	Codice EAN	Confezione	Diametro		Foro		Altezza fascia		Diamante	Peso netto		Peso lordo	
179SET300B	8024648004154	1	300 mm	12″	30 / 25,4 mm	1 ³⁄₁₆″ / 1″	10 mm	¹³⁄₃₂″	D 213	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179SET350B	8024648011022	1	350 mm	14″	30 / 25,4 mm	1 ¹⁄₁₆″/1″	10 mm	¹³⁄₃₂″	D 213	1,2 Kg	2.65 lbs	1,4 Kg	3 lbs

DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA FASCIA V45° PER BISELLO

Articolo	Codice EAN	Confezione	Sagoma fascia	Diametro		Foro		Altezza fascia		Diamante	Peso netto		Peso lordo	
179CC250B	8024648004161	1		250 mm	10″	30 mm	1 ³⁄₁₆″	10 mm	¹³⁄₃₂″	D 107	600 gr	21.2 oz	650 gr	23 oz

DISCHI DIAMANTATI SCANALATORI

Articolo	Codice EAN	Confezione	Sagoma fascia	Spessore disco		Diametro		Foro		Diamante	Peso netto		Peso lordo	
179SCAN4D300	8024648071415	1		4 mm	⁵⁄₃₂″	300 mm	12″	30 mm	1 ³⁄₁₆″	D75	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2,6 lbs

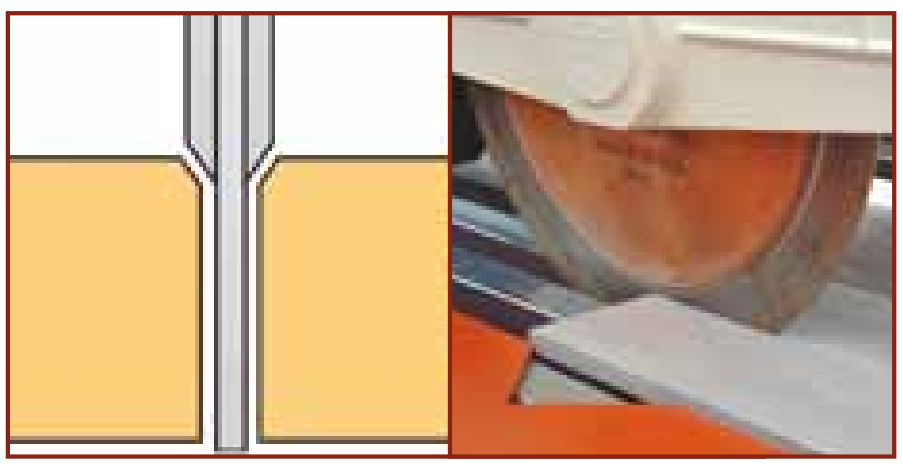



CM 150 AUTOMATICA





DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO · DISCO SETTORI · TAGLI/ BISELLO SIMULTANEO · SCANALATORE

OPTIONAL

DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE · SQUADRA SCORREVOLE 45° · BANCO DI CARICAMENTO · LASER

IMBALLI

GABBIA · PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 300mm · Ø 30mm · 0mm · 90mm · AVANZAMENTO AUTOMATICO · SELETTORE DI VELOCITÀ · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · ALZATA MICROMETRICA · TRASMISSIONE DIRETTA · BANCO SQUADRA · CONTROSQUADRO · GAMBE SFILABILI · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio, taglio-bisello contemporaneo, jolly, smussi ½" toro, scanalature di gres porcellanato, marmo, ceramica mono-bicottura.
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 ⅛") in unica passata; 90 mm (3 ½") in doppia passata.
- Profondità di taglio con regolazione micrometrica.
- Disco massimo Ø 300 mm (12").
- Raffreddamento disco con pompa esterna. Spruzzo multi getto.
- Avanzamento automatico gruppo motore (5 velocità).
- Gruppo motore scorrevole su 4 rulli registrabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Gambe sfilabili con piedi regolabili.
- Corredo: prolunga banco con squadra, contro squadro, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Codice a barre	Imballo	Alimentazione	Motore	Potenza	Giri/min	Ø	Giri disco
379FUL 230	8024648011817	1	230 V 50 Hz	Monofase	2,8 HP / 2,1 kW	2800	-	2800
379FUL 230 6	8024648014283	1	230 V 60 Hz	Monofase	2,8 HP / 2,1 kW	3360	-	3360
379FUL 230 T	8024648014290	1	230 V 60 Hz	Trifase	2,8 HP / 2,1 kW	3360	-	3360
379FUL 400	8024648003379	1	400 V 50 Hz	Trifase	4 HP / 3 kW	2800	-	2800
379FUL400/6	8024648016690	1	400 V 60 Hz	Trifase	4 HP/3 kW	3360	-	3360
379FUL 115	8024648009302	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,2 HP / 1,65 kW	2800	-	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disco	Spessore	Spessore 45°	Lunghezza taglio	Diagonale	Superficie banco	Dimensioni	Peso	Dimensioni imballo	Peso imballo
CM 150	300 mm 12"	80 mm 3 ⅛"	55 mm 2 ⅛"	150 cm 59"	∞	106x106 cm 41 ⅝"x41 ⅝"	215x90xh 85 cm 84 ⅝"x35 ½"xh 33 ½"	265 Kg 584 lbs	250x105xh 110 cm 98 7/16"x41 3/8"xh 43 3/8"	310 Kg 683 lbs









ACCESSORI E DISCHI DIAMANTATI PER CM 150 AUTOMATICA




374RU5D40



374RU10D40



192SQ21A



191CL05A



411SE A07





191CL03A



379BLOPIA



379SQUSPE



179SET300B



179CC250B



179SCAN4

ACCESSORI PER CM 150 AUTOMATICA

Articolo			Descrizione				
374RU5D40	8024648074317	1	Banco caricamento 5 rulli estensione 60 cm (2′)	75x60xh 26 cm	29 1/2″x 23 5/8″xh 10″	16,6 Kg	36.6 lbs
374RU10D40	8024648074300	1	Banco caricamento 10 rulli estensione 100 cm (3′ 3″)	108x60xh 26 cm	42 1/2″x 23 5/8″xh 10″	27.6 Kg	60.8 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Controsquadro per banchi caricamento con rulli	54x39xh 9 cm	21″x15 3/8″xh 3 1/2″	3,6 Kg	7.9 lbs
192SQ21A	8024648011893	1	Squadra scorrevole 45° per "CM100" - "CM150"	20x22xh 4 cm	7 7/8″x8 5/8″xh 1 1/2″	900 gr	31.8 oz
191CL03A	8024648011848	1	Contrasquadro per "CM150"	153x34xh 7 cm	60 1/4″x13 3/8″xh 2 3/4″	12,5 Kg	27.5 lbs
379BLOPIA	8024648011862	1	Dispositivo bloccapiastrelle per "CM150"	172x42xh 32 cm	67 3/4″x16 1/2″xh 13″	8,6 Kg	19 lbs
379SQUSPE	8024648011824	1	Prolungamento banco con squadra per "CM150"	192x82xh 35 cm	75 5/8″x32 1/4″xh 13 3/4″	33,6 Kg	74 lbs
411SE A07	8024648070968	1	Laser con supporto per CM150 Auto	-	-	-	-

DISCHI DIAMANTATI SETTORI PER GRES PORCELLANATO E CERAMICA

Articolo							Altezza fascia						
179SET300B	8024648004154	1	300 mm	12″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	10 mm	13/32″	D 213	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs

DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA FASCIA V45° PER BISELLO


Articolo			Sagoma fascia					Altezza fascia						
179CC250B	8024648004161	1		250 mm	10″	30 mm	1 3/16″	10 mm	13/32″	D 107	600 gr	21.2 oz	650 gr	23 oz


DISCHI DIAMANTATI SCANALATORI

Articolo			Sagoma fascia	r.										
179SCAN4	8024648009357	1		4 mm	5/32″	250 mm	10″	30 mm	1 3/16″	D 213	2,2 Kg	4.8 lbs	2,5 Kg	5.5 lbs









JOLLY 1000



DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO · DISCO PORCELLANATO

OPTIONAL

SQUADRA SCORREVOLE 45° · BANCO SQUADRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 200mm · Ø 25,4mm · AVANZAMENTO AUTOMATICO · RINVIO A CINGHIA · DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO · SELETTORE DI VELOCITÀ

IMBALLI

MACCHINA SU PALLET

- Per jolly contemporaneo su più piastrelle di gres porcellanato, ceramica mono- bicottura, marmo.
- Massima lunghezza di jolly 100 cm (39 3/8").
- Massimo spessore di jolly 22 mm (7/8") in unica passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8").
- Rapporto di moltiplica numero giri motore / disco 1 ÷ 1,4. Trasmissione a cinghia poly V.
- Avanzamento automatico gruppo motore (5 velocità).
- Squadra con regolazione micrometrica.
- Massimo spessore di jolly 22 mm (7/8") in unica passata.
- Raffreddamento disco con pompa esterna.
- Carter protezione spruzzi e schegge. Massima sicurezza per l'operatore.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 200 mm (8"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Codice a barre	Confezione	Alimentazione	Motore	Potenza	Giri motore	Disco		Giri disco
354J1000	8024648005021	1	230 V 50 Hz	Monofase	2,2 HP / 1,5 kW	2800	200 mm	8"	3900
354J1000 US	8024648014900	1	230 V 60 Hz	Monofase	2,2 HP / 1,5 kW	3360	200 mm	8"	4700

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disco		Spessore	Lunghezza			Dimensioni	Peso	Imballo	Peso lordo
JOLLY 1000	200 mm	-	22 mm	100 cm	60 cm	42x42 cm	190x100xh 145 cm	260 Kg	185x110xh 105 cm	286 Kg
	8"	-	7/8"	39 3/8"	23 5/8"	16 1/2"x16 1/2"	74 7/8"x39 3/8"xh 57"	573 lbs	72 7/8"x43 3/8"xh41 3/8"	631 lbs

ACCESSORI JOLLY

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Peso	
354SQUSPE	8024648067555	1	Squadra speciale per formati 120x60 cm (47 1/4"x 23 5/8")	4,5 Kg	9.9 lbs
192SQ21A	8024648011893	1	Squadra scorrevole 45°	0,9 Kg	1.9 lbs









BREVETTATO





DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA · DISCO TURBO

OPTIONAL

ESTENSIONI LATERALI PIANO APPOGGIO · LASER

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 200mm · Ø 25,4mm · TAGLIO VERTICALE · GRUPPO MOTORE INCLINABILE · TRASMISSIONE DIRETTA · SQUADRA 45°/90° · SQUADRA REGISTRABILE · VASCA ESTRAIBILE · RAFFREDDAMENTO CON POMPA

IMBALLI

GABBIA · PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Per il taglio di piastrelle di grande formato di gres porcellanato, ceramica mono-bicottura, marmo. Idoneo per il taglio di porcellanati ultrasottili (3 - 5 mm; 1/8" - 3/16").
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 40 mm (1 3/16").
- Minimo spessore di taglio: 3 mm (1/8").
- Disco diamantato: Ø 200 mm (8").
- Avanzamento automatico per gravità a velocità regolabile.
- Gruppo motore bloccabile a diverse altezze in funzione della dimensione piastrella.
- Barra di scorrimento/gruppo motore inclinabile a 45° per esecuzione jolly.
- Dispositivi bloccapiastrelle ad aggancio magnetico posizionabili a piacimento per tagli fuori squadro.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Vasca in polipropilene 56 litri estraibile per facilitarne la pulizia.
- Corredo: disco turbo Ø 200 mm (8"), 2 dispositivi bloccapiastrelle, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE


Articolo									
426 150	8024648069580	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,2 HP / 0,9 kW	2800	200 mm	8"	2800


PRESTAZIONI E DIMENSIONI


Modello										
LEM 150	200 mm 8"	40 mm 1 9/36"	30 mm 1 3/16"	150 cm 59"	∞	105x105 cm 41 3/8"x41 3/8"	240 x 65 x h65 cm 94 1/2"x 25 1/2" x 25 1/2"	86 Kg 190 lbs	250x90x h85 cm 98 7/16"x41 3/8"x43 3/8"	131 Kg 289 lbs

ACCESSORI E OPTIONAL

Articolo			Descrizione				
426EP01A	8024648066749	1	Estensioni laterali piano di appoggio	100x50xh 12 cm	40"x9"xh 5"	3,4 Kg	7.5 lbs
411SE A5	8024648070944	1	Laser con supporto per LEM150	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"x4"	0,3 Kg	0.66 lbs

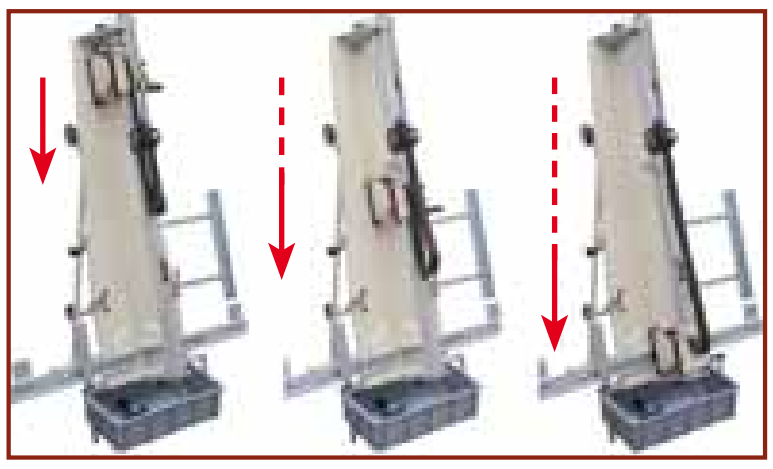







BREVETTATO





DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA CONTINUA | DISCO TURBO

OPTIONAL

SQUADRA 90° | SQUADRA 45°/90° SINISTRA | BANCO DI CARICAMENTO | ESTENSIONI LATERALI PIANO APPOGGIO | LASER

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 200mm | Ø 25,4mm | TAGLIO VERTICALE | GRUPPO MOTORE INCLINABILE | TRASMISSIONE DIRETTA | SQUADRA 45°/90° | SQUADRA REGISTRABILE | RAFFREDDAMENTO CON POMPA

IMBALLI

GABBIA | PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Per il taglio di piastrelle di grande formato di gres porcellanato, ceramica mono-bicottura, marmo.
- Massima lunghezza di taglio 120 cm (47 1/4").
- Massimo spessore di taglio 45 mm (1 3/4") in unica passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8").
- Raffreddamento disco con pompa.
- Avanzamento automatico per gravità.
- Ingombro in posizione lavoro 110x75x h 192 cm (43 3/8"x29 1/2"x74 7/8").
- Corredo: disco turbo Ø 200 mm (8"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M					
426	8024648007216	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	1,2 HP / 0,9 kW	2800/3360	200 mm	8"	2800/3360


PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
LEM 125	200 mm 8"	40 mm 1 1/2"	30 mm 1 3/16"	120 cm 47 1/4"	∞	84x84 cm 33"x33"	200x60xh 65 cm 78 3/4"x23 5/8"xh 25 3/8"	75 Kg 165 lbs	200x105xh 80 cm 78 3/4"x41 3/8"xh 31 3/8"	98 Kg 216 lbs

ACCESSORI E OPTIONAL

Articolo			Descrizione				
426SERVCOM	8024648013071	1	Dispositivo di caricamento (5 rulli)	35x20xh 10 cm	13 3/4"x7 7/8"xh 4"	2,3 Kg	6 lbs
426EP01A	8024648066749	1	Estensioni laterali piano di appoggio	100x50xh 12 cm	40"x9"xh 5"	3,4 Kg	7.5 lbs










BULLDOG ADVANCED AUTOMATICO

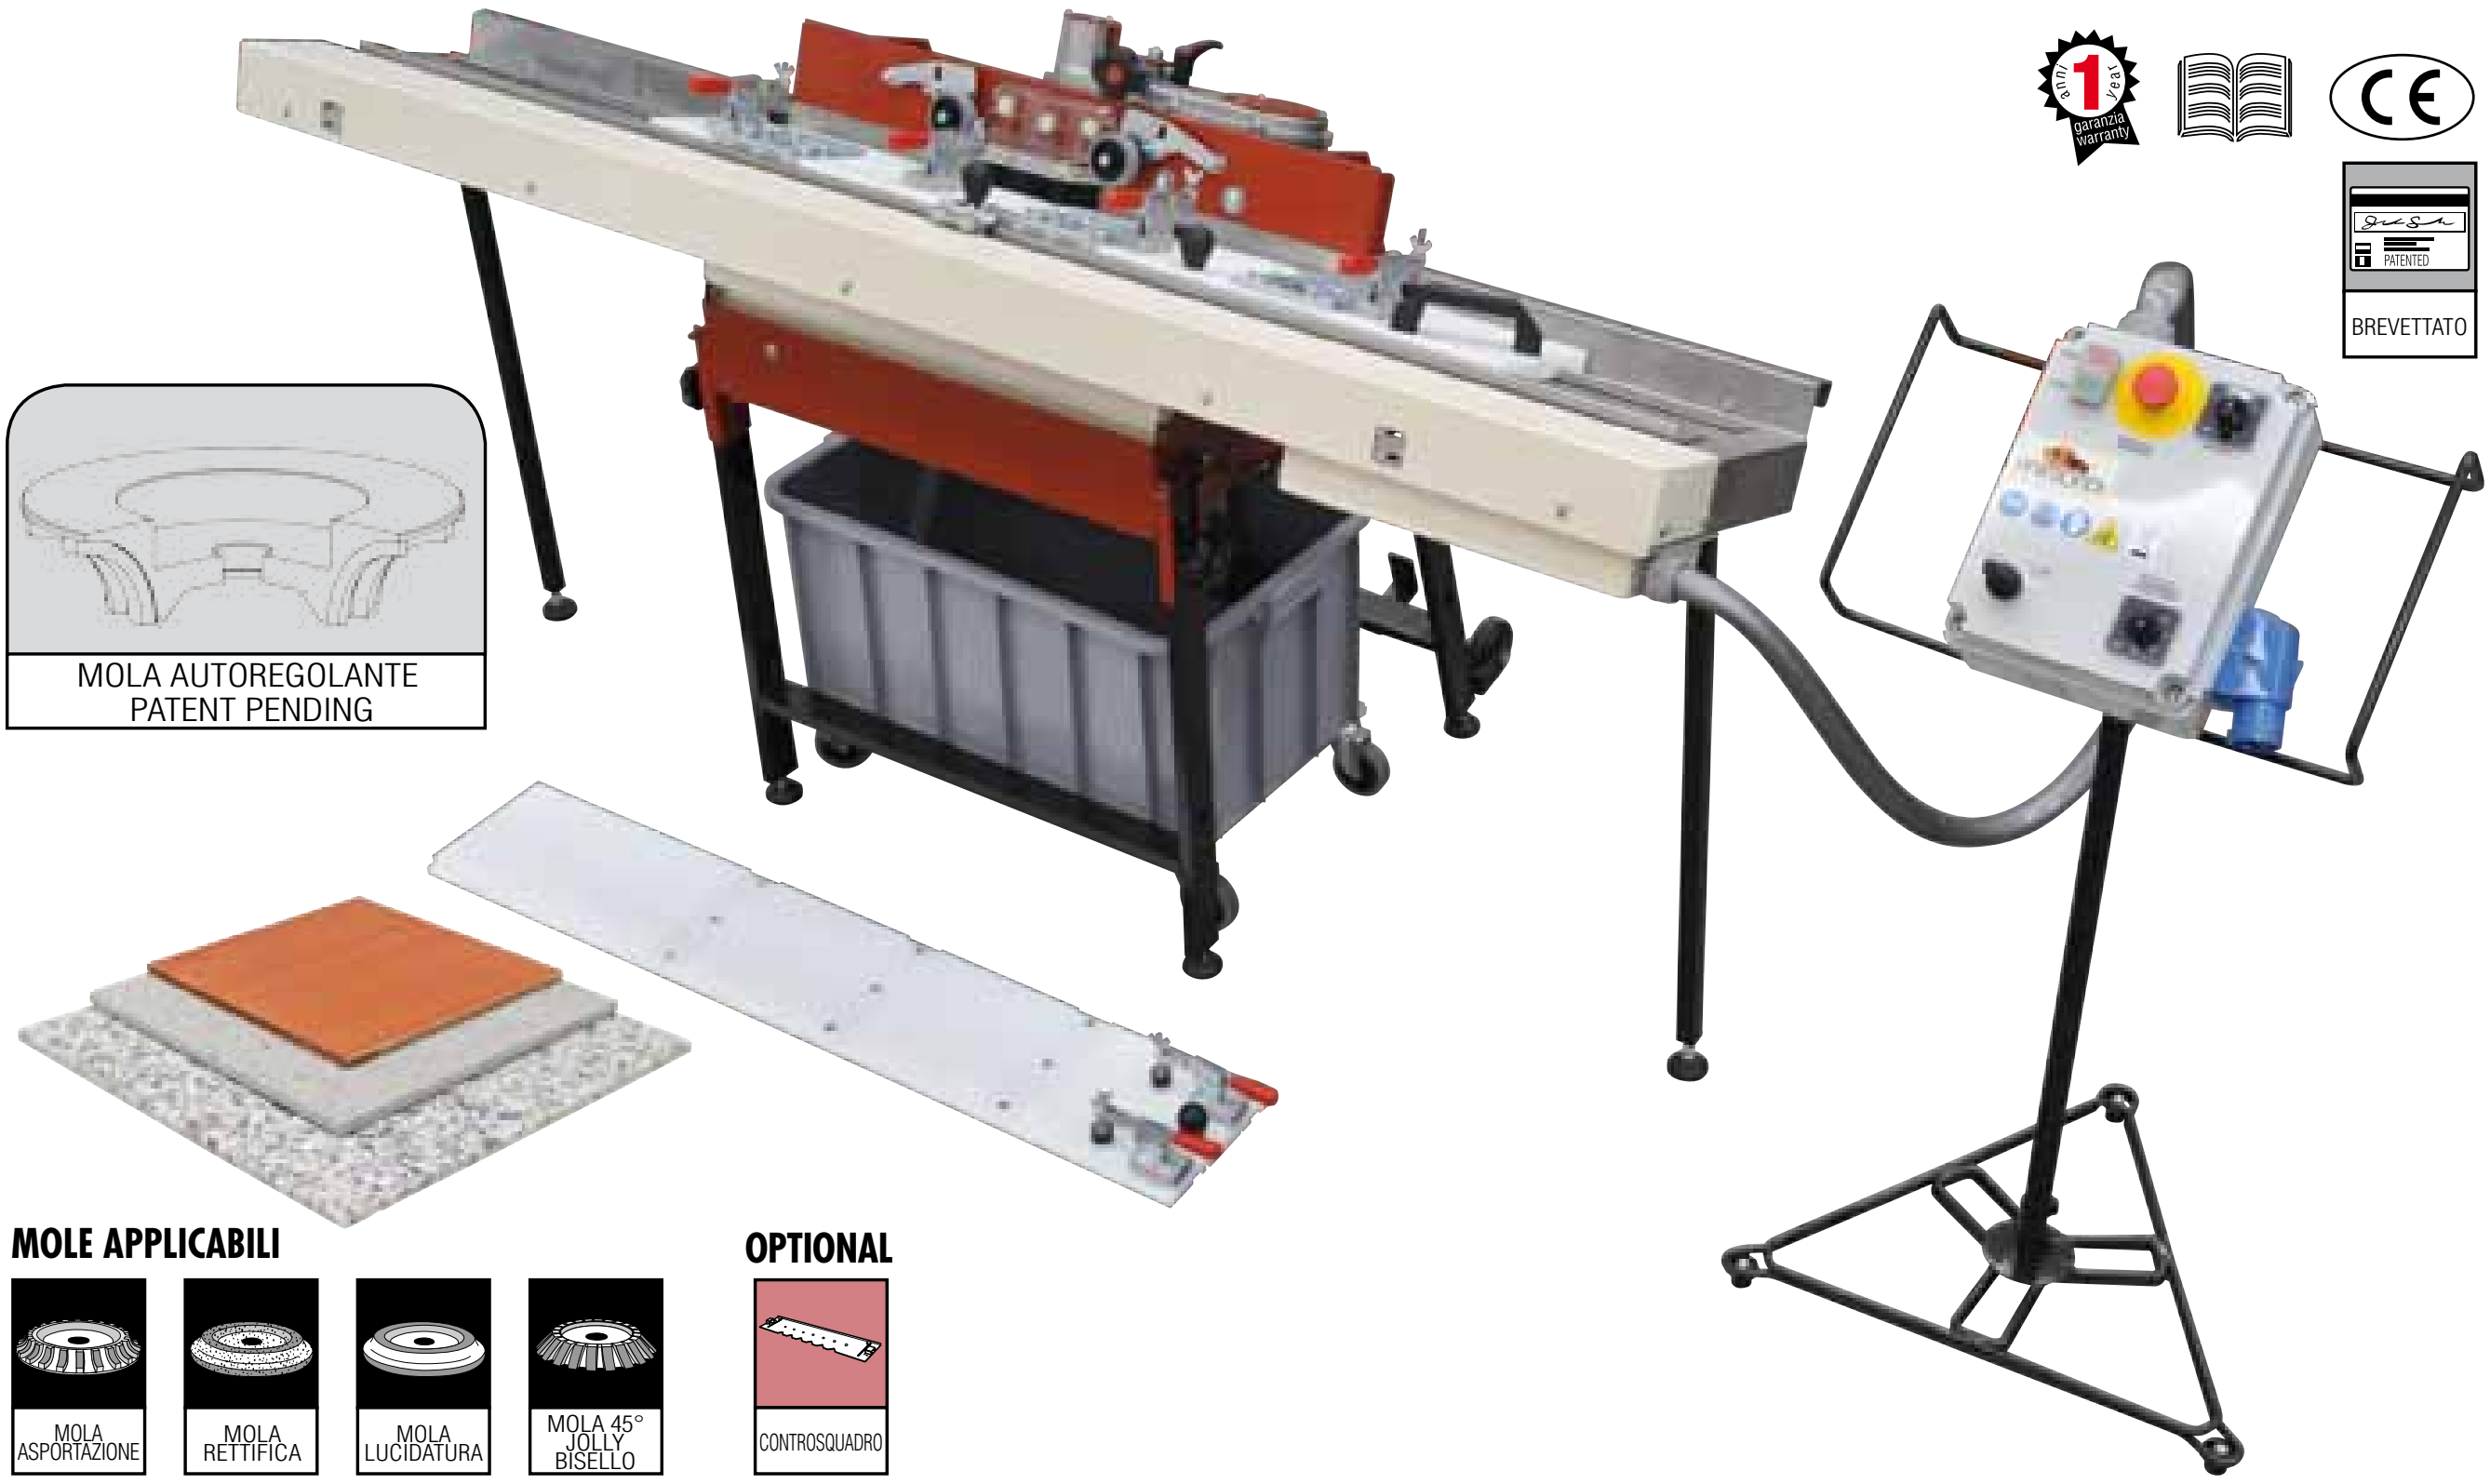

MOLA AUTOREGOLANTE
PATENT PENDING

MOLE APPLICABILI

- MOLA ASPORTAZIONE
- MOLA RETTIFICA
- MOLA LUCIDATURA
- MOLA 45° JOLLY BISELLO

OPTIONAL

- CONTROSQUADRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 8mm-30mm
- Ø 120mm Ø 159mm
- Ø 20mm
- ALZATA MICROMETRICA
- RINVIO A CINGHIA
- AVANZAMENTO AUTOMATICO
- SELETTORE DI VELOCITÀ
- VASCA ESTRAIBILE
- GAMBE CON RUOTE
- RAFFREDDAMENTO CON POMPA

IMBALLI


- BOX SU PALLET
- PALLETS SOVRAPPONIBILI


- Per la sagomatura mezzo toro, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono bicottura, ecc..
- Avanzamento automatico (5 velocità) del carrello per formati di larghezza fino a 11 cm (4 3/8") e lunghezza fino a 120 cm (47 1/4").
- Avanzamento manuale del carrello per formati di larghezza maggiore di 11 cm (4 3/8") e lunghezza fino a 120 cm (47 1/4").
- Massimo spessore / raggio di sagomatura 30 mm (1 3/16").
- Massima lunghezza di sagomatura 120 cm (47 1/2").
- Equipaggiabile con controsquadro (opzionale) per l'ottimale esecuzione di sagomature su materiali di ampia larghezza (fino a 60 cm - 23 5/8").
- Mole "autoregolanti" (brevettato) per una regolazione rapida e semplice.
- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Vasca estraibile in polipropilene (capacità 80 lt - 21gal) per facilitarne la pulizia.
- Corredo: mola per sgrossatura raggio 10 mm, 2 carrelli, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M			r.		
427AUT 230	8024648071637	1	230 V 50 HZ	Monofase	1,5 HP / 1 kW	2800	r.10 mm	r. 3/8"	4480
427AUT 60	8024648071644	1	230 V 60 HZ	Monofase	1,5 HP / 1 kW	3360	r.10 mm	r. 3/8"	5370
427AUT USA	8024648071620	1	110 V 60 HZ	Monofase	1,5 HP / 1 kW	3360	r.10 mm	r. 3/8"	5370
427AUT GB	8024648071590	1	110 V 50 HZ	Monofase	1,5 HP / 1 kW	2800	r.10 mm	r. 3/8"	4480

Modello	Sagoma fascia	r.											
BULLDOG ADV AUTO		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	-	-	120 cm 47 ¼"	∞	200x85xh 100 cm 78"x 33"xh 40"	149 Kg 328 lbs	250x100x h 110 cm 98"x40"x h 43"	195 Kg 429 lbs
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	-	-						
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	-	-						
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	-	-						
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	-	-						
		V45°		-	-	15 mm	5/8"						
		90°		30 mm	1 3/16"	-	-						










BREVETTO IN REGISTRAZIONE


MOLA AUTOREGOLANTE
PATENT PENDING



MOLE APPLICABILI

MOLA ASPORTAZIONE | MOLA RETTIFICA | MOLA LUCIDATURA | MOLA 45° JOLLY BISELLO

OPTIONAL

CONTROSQUADRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

8mm-30mm | Ø 120mm Ø 159mm | Ø 20mm | ALZATA MICROMETRICA | RINVIO A CINGHIA | AVANZAMENTO AUTOMATICO | SELETTORE DI VELOCITÀ | VASCA ESTRAIBILE | GAMBE CON RUOTE | RAFFREDDAMENTO CON POMPA

IMBALLI

BOX SU PALLET | PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Per la sagomatura mezzo toro, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono bicottura, ecc..
- Doppia gruppo motore per lavorare in contemporanea con due mole di diversa tipologia e ridurre i tempi di esecuzione lavoro.
- Avanzamento automatico (5 velocità) del carrello per formati di larghezza fino a 11 cm (4 3/8") e lunghezza fino a 120 cm (47 1/4").
- Avanzamento manuale del carrello per formati di larghezza maggiore di 11 cm (4 3/8") e lunghezza fino a 120 cm (47 1/4"). Automatizzabile con accessorio.
- Massimo spessore / raggio di sagomatura 30 mm (1 3/16").
- Massima lunghezza di sagomatura 120 cm (47 1/2").
- Equipaggiabile con controsquadro (opzionale) per l'ottimale esecuzione di sagomature su materiali di ampia larghezza (fino a 60 cm - 23 5/8").
- Mole "autoregolanti" (brevettato) per una regolazione rapida e semplice.
- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Vasca estraibile in polipropilene (capacità 80 lt - 21gal) per facilitarne la pulizia.
- Corredo: 2 carrelli, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M ~			r.		
428AUT 230	8024648071767	1	230 V 50 HZ	Monofase	1,5 HP / 1 kW	2800	–	–	4480
428AUT 60	8024648071774	1	230 V 60 HZ	Monofase	1,5 HP / 1 kW	3360	–	–	5370
428AUT USA	8024648071750	1	110 V 60 HZ	Monofase	1,5 HP / 1 kW	3360	–	–	5370
428AUT GB	8024648071729	1	110 V 50 HZ	Monofase	1,5 HP / 1 kW	2800	–	–	4480

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Sagoma fascia	r.											
BI-BULLDOG ADV AUTOMATICO		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	-	-	120 cm 47 1/4"	∞	222x85xh 105 cm 87"x33"xh 41"	185 Kg 407 lbs	250x100x h 110 cm 98"x40"x h 43"	203 Kg 507 lbs
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	-	-						
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	-	-						
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	-	-						
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	-	-						
		V45°		-	-	15 mm	5/8"						
		90°		30 mm	1 3/16"	-	-						








BULLDOG ADVANCED







1 anni year garanzia warranty

BREVETTO IN REGISTRAZIONE

MOLA AUTOREGOLANTE
PATENT PENDING

MOLE APPLICABILI

MOLA ASPORTAZIONE | MOLA RETTIFICA | MOLA LUCIDATURA | MOLA 45° JOLLY BISELLO

OPTIONAL

CARRELLO PER AVANZAMENTO AUTOMATICO | CONTROSQUADRO | PROLUNGHE PER GRANDI FORMATI | CARRELLI PER FORMATI LUNGHEZZA 120cm | GUIDE PER ACCOPPIAMENTO IN SERIE | KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

CARATTERISTICHE TECNICHE

8mm-30mm | Ø 120mm Ø 159mm | Ø 20mm | ALZATA MICROMETRICA | RINVIO A CINGHIA | GAMBE TELESCOPICHE | GAMBE CON RUOTE | RAFFREDDAMENTO CON POMPA

IMBALLI

BOX SU PALLET | PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Per la sagomatura mezzo toro, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono-bicottura, ecc..
- Massimo spessore / raggio di sagomatura 30 mm (1 3/16").
- Massima lunghezza di sagomatura 80 cm (31 1/2"); estendibile a 120 cm (47 1/4") con prolunghe piano di lavoro e carrelli per lunghi formati (opzionali).
- Equipaggiabile con controsquadro (opzionale) per l'ottimale esecuzione di sagomature su materiali di ampia larghezza (fino a 60 cm - 23 5/8").
- Possibilità di collegare in serie più macchine.
- Mole "autoregolanti" (brevettato) per una regolazione rapida e semplice.
- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Corredo: mola per sgrossatura raggio 10 mm, 2 carrelli, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M~			r.		
427ADV	8024648058928	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 HP / 1 kW	2800	r. 10 mm	r. 3/8"	4480
427ADV 60	8024648060488	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 HP / 1 kW	3660	r. 10 mm	r. 3/8"	5370
427ADV USA	8024648060471	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 HP / 1 kW	3660	r. 10 mm	r. 3/8"	5370
427ADV GB	8024648060464	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 HP / 1 kW	2800	r. 10 mm	r. 3/8"	4480

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Sagoma fascia	r.										
BULLDOG ADV		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	-	-	80 cm 31 1/2"	∞	90x80xh 70 cm 35 1/2"x31 1/2"xh 27 1/2"	75 Kg 165.2 lbs	95x85xh 110 cm 37 1/2"x33 1/2"xh 43 3/8"	85 Kg 187.2 lbs
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	-	-						
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	-	-						
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	-	-						
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	-	-						
		V45°		-	-	15 mm	5/8"						
		90°		30 mm	1 3/16"	-	-						







BI-BULLDOG ADVANCED

CE

1 anno / 1 year — garanzia warranty

PATENTED — BREVETTO IN REGISTRAZIONE





MOLE APPLICABILI

- MOLA ASPORTAZIONE
- MOLA RETTIFICA
- MOLA LUCIDATURA
- MOLA 45° JOLLY BISELLO

OPTIONAL

- CONTROSQUADRO
- GUIDE PER ACCOPPIAMENTO IN SERIE
- CARRELLO PER AVANZAMENTO AUTOMATICO
- KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- r. 8mm-30mm
- Ø 120mm Ø 159mm
- Ø 20mm
- ALZATA MICROMETRICA
- RINVIO A CINGHIA
- GAMBE TELESCOPICHE
- GAMBE CON RUOTE
- RAFFREDDAMENTO CON POMPA

IMBALLI

- BOX SU PALLET
- PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Per la sagomatura mezzo toro, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono-bicottura, ecc..
- Doppia gruppo motore per lavorare in contemporanea con due mole di diversa tipologia e ridurre i tempi di esecuzione lavoro.
- Massimo spessore / raggio di sagomatura 30 mm (1 3/16″).
- Massima lunghezza di sagomatura 120 cm (47 1/4″).
- Equipaggiabile con controsquadro (opzionale) per l'ottimale esecuzione di sagomature su materiali di ampia larghezza (fino a 60 cm - 23 5/8″).
- Possibilità di collegare in serie più macchine.
- Mole "autoregolanti" (brevettato) per una regolazione rapida e semplice.
- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Corredo: 2 carrelli, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	(codice a barre)	(confezione)	(alimentazione)	M~	(potenza motore)	(giri motore)	r.		(giri mola)
428	8024648005878	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 HP / 1 kW	2800	-	-	4480
428 60	8024648062093	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 HP / 1 kW	3660	-	-	5370
428 USA	8024648062086	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 HP / 1 kW	3660	-	-	5370
428 GB	8024648062079	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 HP / 1 kW	2800	-	-	4480

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Sagoma fascia	r.		(spessore)		(bisello)		(lunghezza)	(larghezza)	(dimensioni)	(peso)	(dimensioni imballo)	(peso imballo)
BI-BULLDOG ADV		30 mm	1 3/16″	30 mm	1 3/16″	-	-	120 cm 47 1/4″	∞	113x80xh 70 cm 44 1/2″x31 1/2″xh 27 1/2″	110 Kg 242.3 lbs	118x85xh 110 cm 46 1/2″x33 1/2″xh 43 3/8″	120 Kg 264.3 lbs
		20 mm	3/4″	20 mm	3/4″	-	-						
		15 mm	5/8″	15 mm	5/8″	-	-						
		10 mm	3/8″	10 mm	3/8″	-	-						
		8 mm	5/16″	8 mm	5/16″	-	-						
		V45°		-	-	15 mm	5/8″						
		90°		30 mm	1 3/16″	-	-						











MOLE DIAMANTATE MEZZO TORO



179BU015FC125
179BU010FC-AR
179BU008FC-AR



179BULL30
179BULL20
179BULL15
179BULL10
179BULL8



179BU30RF
179BU20RF
179BU15RF
179BU10RF
179BU8RF

BREVETTATO



179BU30LA 179BU15LA 179BU8LA
179BU20LA 179BU10LA



179BU30LB 179BU15LB 179BU8LB
179BU20LB 179BU10LB



179BU30LC 179BU15LC
179BU20LC 179BU10LC



179BU30LD 179BU15LD
179BU20LD 179BU10LD



179BU30LE 179BU15LE
179BU20LE 179BU10LE

MOLE DIAMANTATE FASCIA CONTINUA PER ASPORTAZIONE MEZZO TORO

Articolo			Sagoma fascia	r.		Ø		Ø foro						
179BU015FC125	8024648067906	1		15 mm	5/8″	125 mm	5″	20 mm	25/32″	–	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	1 Kg	2.2 lbs
179BU010FC-AR	8024648067920	1		10 mm	3/8″	120 mm	4 3/4″	20 mm	25/32″	–				
179BU008FC-AR	8024648067265	1		8 mm	5/16″	115 mm	4 1/2″	20 mm	25/32″	–				

MOLE DIAMANTATE SETTORI PER ASPORTAZIONE MEZZO TORO AUTOREGOLANTI

Articolo			Sagoma fascia	r.		Ø		Ø foro						
179BULL30	8024648061690	1		30 mm	1 3/16″	160 mm	6 1/4″	20 mm	25/32″	–	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	2 Kg	4.4 lbs
179BULL20	8024648060563	1		20 mm	3/4″	150 mm	5 7/8″	20 mm	25/32″	–			1,4 Kg	3.1 lbs
179BULL15	8024648011381	1		15 mm	5/8″	130 mm	5 1/8″	20 mm	25/32″	–	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	900 gr	31.8 oz
179BULL10	8024648011398	1		10 mm	3/8″	120 mm	4 3/4″	20 mm	25/32″	–				
179BULL 8	8024648011404	1		8 mm	5/16″	115 mm	4 1/2″	20 mm	25/32″	–				

MOLE DIAMANTATE CORONA CONTINUA PER RETTIFICA MEZZO TORO AUTOREGOLANTI

Articolo			Sagoma fascia	r.		Ø		Ø foro						
179BU30RF	8024648061874	1		30 mm	1 3/16″	160 mm	6 1/4″	20 mm	25/32″	170/200	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	2 Kg	4.4 lbs
179BU20RF	8024648061751	1		20 mm	3/4″	150 mm	5 7/8″	20 mm	25/32″	170/200			1,4 Kg	3.1 lbs
179BU15RF125	8024648013873	1		15 mm	5/8″	125 mm	5″	20 mm	25/32″	170/200	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	1,15 Kg	2.54 lbs
179BU10RF	8024648011701	1		10 mm	3/8″	120 mm	4 3/4″	20 mm	25/32″	170/200				
179BU8RF	8024648013880	1		8 mm	5/16″	115 mm	4 1/2″	20 mm	25/32″	170/200				


MOLE DIAMANTATE PER LUCIDATURA MEZZO TORO AUTOREGOLANTI

Articolo			Sagoma fascia	r.		Ø		Ø foro						
179BU30LA	8024648061829	1		30 mm	1 3/16″	160 mm	6 1/4″	20 mm	25/32″	400	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU30LB	8024648061836	1		30 mm	1 3/16″	160 mm	6 1/4″	20 mm	25/32″	800	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU30LC	8024648061843	1		30 mm	1 3/16″	160 mm	6 1/4″	20 mm	25/32″	1500	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU30LD	8024648061850	1		30 mm	1 3/16″	160 mm	6 1/4″	20 mm	25/32″	1800	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU30LE	8024648061867	1		30 mm	1 3/16″	160 mm	6 1/4″	20 mm	25/32″	3500	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU20LA	8024648061706	1		20 mm	3/4″	150 mm	5 7/8″	20 mm	25/32″	400	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	1,3 Kg	2.8 lbs
179BU20LB	8024648061713	1		20 mm	3/4″	150 mm	5 7/8″	20 mm	25/32″	800	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	1,3 Kg	2.8 lbs
179BU20LC	8024648061720	1		20 mm	3/4″	150 mm	5 7/8″	20 mm	25/32″	1500	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	1,3 Kg	2.8 lbs
179BU20LD	8024648061737	1		20 mm	3/4″	150 mm	5 7/8″	20 mm	25/32″	1800	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	1,3 Kg	2.8 lbs
179BU20LE	8024648061744	1		20 mm	3/4″	150 mm	5 7/8″	20 mm	25/32″	3500	17x17xh 5 cm	6 5/8″x6 5/8″xh 2″	1,3 Kg	2.8 lbs
179BU15LA	8024648013897	1		15 mm	5/8″	125 mm	4 7/8″	20 mm	25/32″	400	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU15LB	8024648013927	1		15 mm	5/8″	125 mm	4 7/8″	20 mm	25/32″	800	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU15LC	8024648054364	1		15 mm	5/8″	125 mm	4 7/8″	20 mm	25/32″	1500	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU15LD	8024648054371	1		15 mm	5/8″	125 mm	4 7/8″	20 mm	25/32″	1800	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU15LE	8024648054388	1		15 mm	5/8″	125 mm	4 7/8″	20 mm	25/32″	3500	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU10LA	8024648013903	1		10 mm	3/8″	120 mm	4 3/4″	20 mm	25/32″	400	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU10LB	8024648013934	1		10 mm	3/8″	120 mm	4 3/4″	20 mm	25/32″	800	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU10LC	8024648017550	1		10 mm	3/8″	120 mm	4 3/4″	20 mm	25/32″	1500	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU10LD	8024648017543	1		10 mm	3/8″	120 mm	4 3/4″	20 mm	25/32″	1800	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU10LE	8024648017604	1		10 mm	3/8″	120 mm	4 3/4″	20 mm	25/32″	3500	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU8LA	8024648013910	1		8 mm	5/16″	115 mm	4 1/2″	20 mm	25/32″	400	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz
179BU8LB	8024648013941	1		8 mm	5/16″	115 mm	4 1/2″	20 mm	25/32″	800	13x13xh 4 cm	5 3/8″x5 3/8″xh 1 5/8″	330 gr	11.6 oz


MOLE DIAMANTATE 45°, 90° E NASTRI DIAMANTATI




179BULL45°

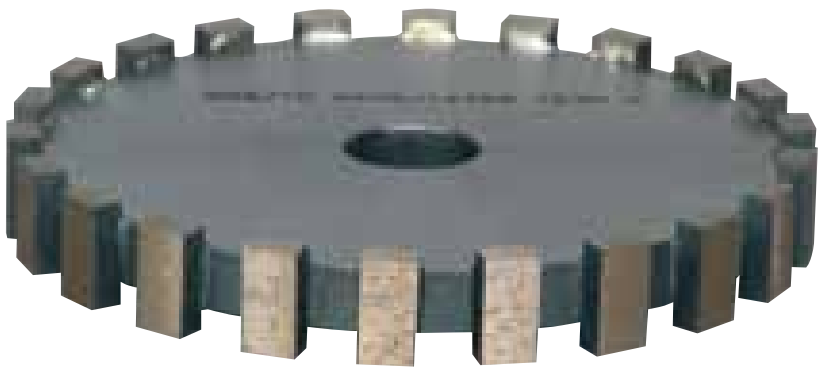

179BU16SC
179BU30SC



288L



179BUN100



179BUN800



179BUPNA

MOLA DIAMANTATA SETTORI PROFILO V45° PER JOLLY E BISELLO

Articolo			Sagoma fascia											
179BULL45°	8024648011411	1		15 mm	5/8"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	D 252	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	830 gr	29.30 oz

MOLE DIAMANTATE PER COSTE (ASPORTAZIONE)

Articolo			Sagoma fascia											
179BU16SC	8024648016904	1		16 mm	19/32"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	D252	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	900 gr	31.8 oz
179BU30SC	8024648061881	1		30 mm	1 3/16"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	D252	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	1,4 Kg	3.1 lbs

NASTRI DIAMANTATI PER COSTE (RETTIFICA E LUCIDATURA)

Articolo			Sagoma fascia											
179BUN100	8024648016775	1		38 mm	1 1/2"	100 mm	4"	-	-	D100	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	100 gr	3.4 oz
179BUN400	8024648016782	1		38 mm	1 1/2"					D400				
179BUN800	8024648016799	1		38 mm	1 1/2"					D800				

ESPANSORE PORTA NASTRI DIAMANTATI


Articolo			Descrizione				
179BUPNA	8024648016935	1	Espansore in gomma Ø 100 mm h 38 mm - 1 1/2"	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	500 gr	17 oz

ACCESSORI PER BULL DOG


Articolo			Descrizione				
288 L	8024648013965	6	Pietra ravviva mole 30x10x200 mm (1 3/16"x13/32"x7 7/8")	10x 20xh 2 cm	4"x8"xh 25/32"	450 gr	15.9 oz




428LA02



039CA03A1



039CA04A1




039CA03A2



039CA04A2




428PR03A



191CL06A



191CL07A



191CL07A1

TUBOLARE DI CONNESSIONE PER BULLDOG ADV E BI-BULLDOG ADV IN SEQUENZA

Articolo			Descrizione				
428LA02	8024648063946	1	Coppia tubolari 20 x 20	52x7xh 7cm	20 1/2"x2 3/4"xh 2 3/4"	650 gr	22.9 oz

CARRELLI PER BULLDOG ADV, BI-BULLDOG ADV

Articolo			Descrizione				
039CA03A1	8024648058553	1	Carrello per bulldog adv per formati di lunghezza 800 ed mm altezza <110mm	90x25xh 9 cm	35 1/2"x9 7/8"xh 3 1/2"	5,5 Kg	12.1 lbs
039CA04A1	8024648058560	1	Carrello per bulldog adv per formati di lunghezza 800 ed mm altezza >110mm	90x25xh 9 cm	35 1/2"x9 7/8"xh 3 1/2"	4,6 Kg	10.1 lbs
039CA03A2	8024648059895	1	Carrello per bi-bulldog adv per formati di lunghezza 1200 mm ed altezza <110mm	137x25xh 9 cm	54"x9 7/8"xh 3 1/2"	6 Kg	13.2 lbs
039CA04A2	8024648059901	1	Carrello per bi-bulldog adv per formati di lunghezza 1200 mm ed altezza >110mm	137x25xh 9 cm	54"x9 7/8"xh 3 1/2"	7,5 Kg	16.5 lbs

PROLUNGHE PER BULLDOG ADV E BI-BULLDOG ADV

Articolo			Descrizione				
428PR03A	8024648062161	1	Coppia prolunghe per bulldog adv e bi-bulldog adv	100x49xh 12 cm	39 3/8"x19 1/4"xh 4 3/4"	13 Kg	28.6 lbs

CONTROSQUADRO PER BULLDOG ADV, BI-BULLDOG ADV, BULLDOG AUTOMATICO, BI-BULLDOG AUTOMATICO

Articolo			Descrizione				
191CL06A	8024648061911	1	Controsquadro per formati di altezza fino a 60 cm e lunghezza fino a 80 cm	71x22xh 11 cm	28"x8 5/8"xh 4 3/8"	3,5 Kg	7.7 lbs
191CL07A	8024648061928	1	Controsquadro per formati di altezza fino a 60 cm e lunghezza fino a 120 cm	71x22xh 11 cm	28"x8 5/8"xh 4 3/8"	6 Kg	13.2 lbs

CONTROSQUADRO "AUTOMATIZZANTE" PER BULLDOG AUTO E BI-BULLDOG AUTO

Articolo			Descrizione				
191CL07A1	8024648073532	1	Contro squadro per formati 90 x 40 cm "Automatizzante"	71x22xh 11 cm	28"x8 5/8"xh 4 3/8"	6 Kg	13.2 lbs

COMBINAZIONI ACCESSORI/MACCHINA

Articolo	Descrizione	BULLDOG ADV	BI-BULLDOG ADV	BULLDOG ADV AUTO	BI-BULLDOG ADV AUTO
428LA02A	Coppia tubolari 20X20 mm	•	•	-	-
039CA03A1	Carrello per bulldog adv per formati di lunghezza 800 mm ed altezza <110mm	•	-	-	-
039CA04A1	Carrello per bulldog adv per formati di lunghezza 800 mm ed altezza >110mm	•	-	-	-
039CA03A2	Carrello per bi-bulldog adv per formati di lunghezza 1200 mm ed altezza <110mm	-	•	•	•
039CA04A2	Carrello per bi-bulldog adv per formati di lunghezza 1200 mm ed altezza >110mm	-	•	•	•
428PR03A	Coppia prolunghe per bulldog adv e bi-bulldog adv	•	-	•	-
191CL06A	Controsquadro per formati di altezza fino a 60 cm e lunghezza fino a 80 cm	•	-	-	-
191CL07A	Controsquadro per formati di altezza fino a 60 cm e lunghezza fino a 120 cm	-	•	•	•
191CL07A1	Contro squadro per formati 90 x 40 cm "Automatizzante"	-	-	•	•



429KIT 427AD
429KIT 427US



429KIT 428
429KIT 428US





KIT AUTOMAZIONE BULLDOG ADV E BI-BULLDOG ADV

Articolo			Descrizione		
429KIT 427AD	8024648071194	1	Kit automazione bulldog ADV 230V 50/60 Hz	240x60xh 50 cm 94"x23"xh 2"	86 Kg 190 lbs
429KIT 427US	8024648071781	1	Kit automazione bulldog ADV 110V 50/60 Hz		
429KIT 428	8024648071200	1	Kit automazione bi-bulldog ADV 230V 50/60 Hz		90 Kg 198 lbs
429KIT 428US	8024648071798	1	Kit automazione bi-bulldog ADV 110V 50/60 Hz		

KIT AVANZAMENTO A VOLANTINO PER BULLDOG ADV E BI-BULLDOG ADV


Articolo			Descrizione		
419AVBU BULL	8024648073785	1	Kit avanzamento manuale con volantino per Bulldog Adv	-	-
419AVBU BIBU	8024648073778	1	Kit avanzamento manuale con volantino per Bi–Bulldog Adv	-	-

KIT VASCA ESTRAIBILE E POMPA PER BULLDOG ADV E BI-BULLDOG ADV

Articolo			Descrizione		
429KITVA230	8024648071835	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 230V 50 Hz	-	-
429KITVA220H6	8024648075093	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 230V 60 Hz	-	-
429KITVA110	8024648071828	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 110V 50/60 Hz	-	-
429KITV 230	8024648072108	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bi–Bulldog Adv 230V 50 Hz	-	-
429KITV 230BB	8024648071811	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bi–Bulldog Adv 230V 60 Hz	-	-
429KITV 110BB	8024648071804	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bi–Bulldog Adv 110V 50/60 Hz	-	-

COMBINAZIONI ACCESSORI/MACCHINA

Articolo	Descrizione	BULLDOG ADV AUTO	BI-BULLDOG ADV AUTO	BULLDOG ADV	BI-BULLDOG ADV
429KIT 427AD	Kit automazione bulldog ADV	-	-	•	-
429KIT 428	Kit automazione bi-bulldog ADV	-	-	-	•
419AVBU BULL	Kit avanzamento manuale con volantino per Bulldog Adv	-	-	•	-
419AVBU BIBU	Kit avanzamento manuale con volantino per Bi–Bulldog Adv	-	-	-	•
429KITVA230	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 230V 50 Hz	-	-	•	-
429KITVA220H6	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 230V 60 Hz	•	-	•	-
429KITVA110	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 110V 50/60 Hz	•	-	•	-
429KITV 230	Kit vasca estraibile e pompa per Bi–Bulldog Adv 230V 50 Hz	-	•	-	•
429KITV 230BB	Kit vasca estraibile e pompa per Bi–Bulldog Adv 230V 60 Hz	-	•	-	•
429KITV 110BB	Kit vasca estraibile e pompa per Bi–Bulldog Adv 110V 50/60 Hz	-	•	-	•

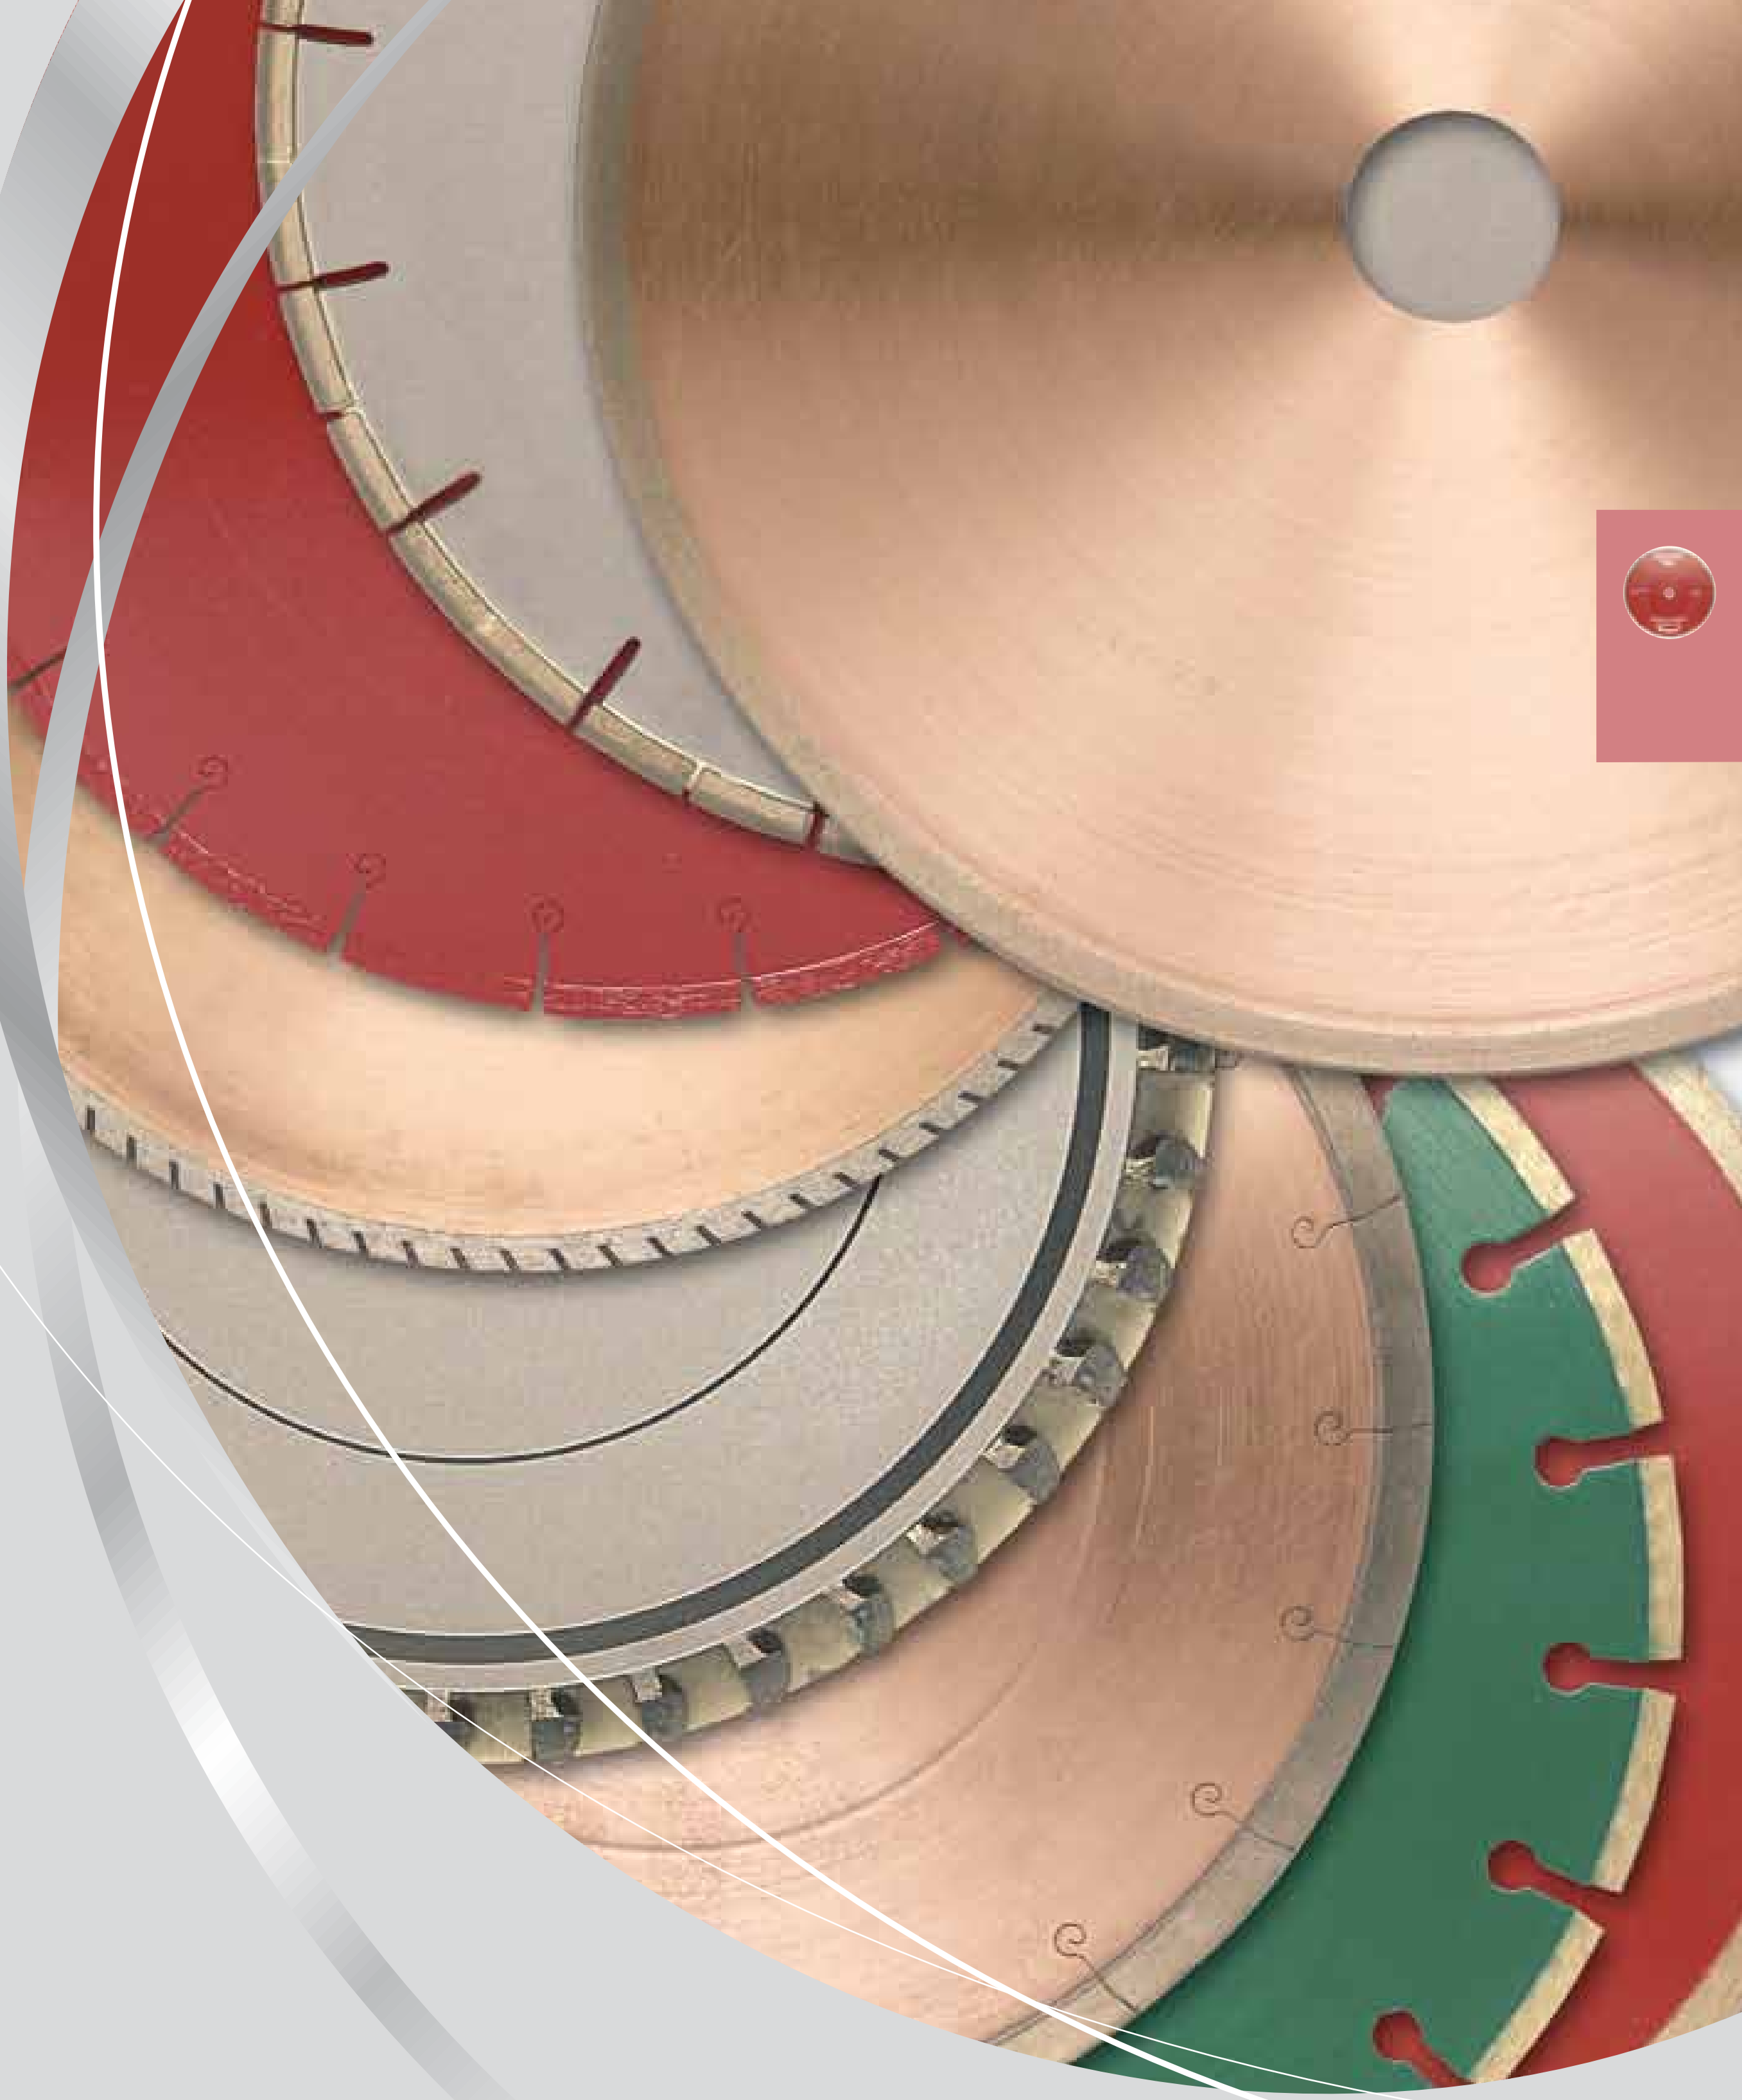

DISCHI DIAMANTATI





DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA E TURBO



179CC350



179CC300



179CC250



179CC200




179CC200E



179CC180



179CC150



179CC115



179CCT350




179CCT300



179CCT250



179CCT200



179CCT115

DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA PER CERAMICA E GRES PORCELLANATO

Articolo							Altezza fascia						
179CC350	8024648004048	1	350 mm	14″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	7 mm	9/32″	D 181	1,40 Kg	3 lbs	1,6 Kg	3.5 lbs
179CC300	8024648004055	1	300 mm	12″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	10 mm	13/32″	D 252	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179CC250	8024648004000	1	250 mm	10″	25,4 mm	1″	10 mm	13/32″	D 252	600 gr	21.2 oz	800 gr	28.2 oz
179CC200	8024648004079	1	200 mm	8″	25,4 mm	1″	7 mm	9/32″	D 213	400 gr	14.1 oz	600 gr	21.2 oz
179CC200E	8024648004086	1	200 mm	8″	25,4 mm	1″	10 mm	13/32″	D 181	400 gr	14.1 oz	500 gr	17.6 oz
179CC180	8024648004093	1	180 mm	7″	25,4 mm	1″	10 mm	13/32″	D 181	300 gr	10.6 oz	400 gr	14.1 oz
179CC150	8024648004109	1	150 mm	6″	25,4 mm	1″	10 mm	13/32″	D 181	170 gr	6.0 oz	250 gr	8.8 oz
179CC115	8024648004192	1	115 mm	4 1/2″	20 mm	25/32″	6 mm	1/4″	D 252	110 gr	3.8 oz	120 gr	4.2 oz

DISCHI DIAMANTATI TURBO PER CERAMICA E GRES PORCELLANATO

Articolo							Altezza fascia						
179CCT350	8024648003980	1	350 mm	14″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	7 mm	9/32″	D 252	1,55 Kg	3.4 lbs	1,6 Kg	3.5 lbs
179CCT300	8024648003997	1	300 mm	12″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	7 mm	9/32″	D 252	900 gr	31.7 oz	1 Kg	2.2 lbs
179CCT250	8024648004000	1	250 mm	10″	25,4 mm	1″	7 mm	9/32″	D 252	700 gr	24.7 oz	800 gr	28.2 oz
179CCT200	8024648004017	1	200 mm	8″	25,4 mm	1″	8 mm	5/16″	D 252	450 gr	15.9 oz	600 gr	21.2 oz
179CCT115	8024648004024	1	115 mm	4 1/2″	20 mm	25/32″	6 mm	1/4″	D 252	110 gr	3.8 oz	120 gr	4.2 oz

DISCHI DIAMANTATI SETTORI



179SET600
179SET600CF



179SET500CF



179SET5400
179SET5400TU



179SET360E



179SET350G



179SET300



179SET300E



179SET300G



179SET250

DISCHI DIAMANTATI SETTORI PER EDILIZIA

Articolo							Altezza fascia						
179SET600	8024648059536	1	630 mm	24 7/8"	30 mm	1 3/16"	10 mm	13/32"	-	8,5 Kg	18.7 lbs	9,3 Kg	20.5 lbs
179SET500	8024648017925	1	500 mm	20"	30 mm	1 3/16"	7 mm	9/32"	D357	4,5 Kg	9.8 lbs	4,9 Kg	10.8 lbs
179SET400	8024648064479	1	406 mm	16"	25,4 mm	1"	10 mm	13/32"	-	2,3 Kg	5 lbs	2,8 Kg	6.2 lbs
179SET360E	8024648054166	1	360 mm	14 3/16"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	D301	1,7 Kg	3.7 lbs	2,5 Kg	5.5 lbs
179SET300	8024648004130	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	D 301	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179SET250	8024648009388	1	250 mm	10"	25,4 mm	1"	7 mm	9/32"	D 357	700 gr	24.7 oz	800 gr	28.2 oz

DISCHI DIAMANTATI SETTORI PER GRANITO E MARMO

Articolo							Altezza fascia						
179SET350G	8024648005946	1	350 mm	14"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	D 301	1,6 Kg	3.5 lbs	1,8 Kg	4 lbs
179SET300G	8024648004147	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	D 301	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs

DISCHI DIAMANTATI A SETTORI PER CEMENTO/FERRO

Articolo							Altezza fascia						
179SET600CF	8024648060761	1	600 mm	23 5/8"	30 mm	1 3/16"	10 mm	13/32"	-	6,9 Kg	15.2 lbs	7,3 Kg	16.1 lbs

DISCHI DIAMANTATI A SETTORI PER TUFO

Articolo							Altezza fascia						
179SET400TU	8024648065667	1	406 mm	16"	25,4 mm	1"	7 mm	9/32"	-	2,3 Kg	5 lbs	2,8 Kg	6.2 lbs









179SET350B



179SET300B



179SET250BE



179CC250B



179SCAN4

DISCHI DIAMANTATI SETTORI PER GRES PORCELLANATO E CERAMICA

Articolo							Altezza fascia						
179SET350B	8024648011022	1	350 mm	12″	30/25,4 mm	1 3/16″ / 1″	10 mm	13/32″	D 213	1,3 Kg	2.9 lbs	1,6 Kg	3.5 lbs
179SET300B	8024648004154	1	300 mm	12″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	10 mm	13/32″	D 213	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179SET250B	8024648011015	1	250 mm	10″	25,4 mm	1″	7 mm	9/32″	D 213	700 gr	24.7 oz	800 gr	28.2 oz
179SET250BE	8024648054166	1	250 mm	10″	25,4 mm	1″	10 mm	13/32″	D 252	574 gr	20.2 oz	1,2 Kg	2,6 lbs
179SET200	8024648004079	1	200 mm	8″	25,4 mm	1″	7 mm	9/32″	D 213	500 gr	17.6 oz	700 gr	27.7 oz


DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA FASCIA V45° PER BISELLO

Articolo			Sagoma fascia					Altezza fascia						
179CC250B	8024648004161	1		250 mm	10″	30 mm	1 3/16″	10 mm	13/32″	D 107	600 gr	21.2 oz	650 gr	23 oz


DISCHI DIAMANTATI SCANALATORI

Articolo			Sagoma fascia											
179SCAN4	8024648009357	1		4 mm	5/32″	250 mm	10″	30 mm	1 3/16″	D 213	2,2 Kg	4.8 lbs	2,5 Kg	5.5 lbs
179SCAN4D300	8024648071415	1		4 mm	5/32″	300 mm	12″	30 mm	1 3/16″	D75	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2,6 lbs











FORATRICI PER PIASTRELLE





FORASPEED 08

BREVETTATO





CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 6/120mm · 30mm · AGGANCIO RAPIDO · REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO · DISPOSITIVO DI SICUREZZA · RAFFREDDAMENTO CON POMPA · VELOCITÁ VARIABILI

IMBALLI

BOX SU PALLET · PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Per forare prima della posa gres porcellanato, marmo, granito, mono-bicottura, vetro, ecc..
- Massima dimensione piastrella: 70 cm (27 1/2") x illimitato.
- Possibilità di utilizzo anche per eseguire fori su piastrelle già posate.
- Possibilità di posizionamento in appoggio direttamente sulla piastrella (rimuovendo la vasca) per eseguire fori su piastrelle di qualsiasi dimensione, senza limiti di formato (∞ x ∞).
- Massimo spessore piastrella 30 mm (1 3/16").
- Massimo Ø fresa 120 (4 3/4") mm, minimo Ø fresa 6 mm (1/4").
- Velocità variabile da 260 a 1050 g/min.
- Raffreddamento interno fresa con pompa.
- Dispositivo di sicurezza blocca piastrella.
- Frese ad aggancio rapido.
- Esclusivo sistema brevettato di controfresa rotante.
- Corredo: contro frese, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
205	8024648059253	1	230 V 50 Hz	monofase	1,3 CV / 1 kW	260-1050	•	-	260/1050

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


Modello								
FORASPEED 08	6 -120 mm 1/4" - 4 3/4"	30 mm 1 3/16"	70 cm 27 1/2"	∞	65x43xh 48 cm 25 1/2"x17"xh 19"	21,3 Kg 46.9 lbs	76x54xh 65 cm 30"x21 1/4x 25 1/2"	26,5 Kg 58.4 lbs











BUCANIERE



BREVETTATO





CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 6/115mm | 30mm | AGGANCIO RAPIDO | REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO | DISPOSITIVO DI SICUREZZA | RINVIO A CINGHIA | RAFFREDDAMENTO CON POMPA | SELETTORE DI VELOCITÀ | AVVIO PRESENZA UOMO

IMBALLI

BOX

- Per forare prima della posa gres porcellanato, marmo, granito, mono-bicottura, vetro, ecc..
- Massima dimensione piastrella: 60 cm (23 5/8") x illimitato.
- Massimo spessore piastrella 30 mm (1 3/16").
- Massimo Ø fresa 115 mm (4 1/2"), minimo Ø fresa 6 mm (1/4").
- Rapporto di riduzione numero giri motore / fresa 2,5 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Due velocità di rotazione fresa.
- Raffreddamento interno fresa con pompa.
- Dispositivo di sicurezza blocca piastrella.
- Frese ad aggancio rapido.
- Corredo: kit contro frese, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
422	8024648007629	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,8 HP / 0,6 kW	1400/2800	–	560/1120
422 60HZ	8024648007667	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,8 HP / 0,6 kW	1680/3360	–	670/1340
422 USA	8024648007643	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,8 HP / 0,6 kW	1680/3360	–	670/1340
422 GB	8024648007636	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,8 HP / 0,6 kW	1400/2800	–	560/1120

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello								
BUCANIERE	6 -115 mm 1/4" - 4 1/2"	30 mm 1 3/16"	60 cm 23 5/8"	∞	62x32xh 50 cm 24 3/8"x12 5/8"xh 19 5/8"	32 Kg 71 lbs	65x35xh 55 cm 25 3/8"x13 3/4"xh 21 5/8"	34 Kg 75 lbs









CAROTONE



381OHNE



381PTRAP



381CUF



381SUPIA



326VL02C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 6/100mm | 30mm | AGGANCIO RAPIDO | TAGLIO AD ACQUA | RAFFREDDAMENTO CON POMPA

IMBALLI

BOX

- Per forare prima o dopo la posa gres porcellanato, marmo, granito, mono- bicottura, ecc..
- Massimo spessore piastrella 30 mm (1 3/16").
- Massimo Ø fresa 100 mm (4"), minimo Ø fresa 6 mm (1/4").
- Raffreddamento interno fresa con pompa.
- Frese ad aggancio rapido.

Articolo			Descrizione						
381OHNE	8024648003676	1	Mandrino porta frese	1,4 Kg	3 lbs	33x33xh 10cm	12 5/8"x12 5/8"xh 4"	2 Kg	4 lbs
381PTRAP	8024648003690	1	Colonna porta trapano	2,5 Kg	5.5 lbs	58x30xh 25cm	23 5/8"x11 7/8"xh 10"	3 Kg	7 lbs
381CUF	8024648003683	1	Cuffia para spruzzi	400 gr	14.1 oz	25x22xh 25cm	10"x8 5/8"xh 10"	1 Kg	2.2 lbs
381SUPIA	8024648003706	1	Piano supporto piastrella	3,3 Kg	7.3 lbs	39x39xh 15cm	15 3/4"x15 3/4"x h6"	4 Kg	9 lbs
326VL02C	8024648001016	1	Vasca 56 l (14.8 gal)	2,8 Kg	6 lbs	75x43xh 20cm	29 1/2"x16 1/2"xh 7 7/8"	3 Kg	7 lbs
240	8024648001016	1	Pompa	900 gr	31.8 oz	27x10xh 15cm	10 5/8"x4"xh 6"	1 Kg	2.2 lbs
381KIT FOR	8024648009326	1	Kit composto da: - mandrino porta frese - colonna porta trapano - cuffia para spruzzi - piano supporto piastrella - vasca 56 l (14.8 gal) - pompa	11,5 Kg	25 lbs	75x50xh 25cm	29 1/2"x19 5/8"xh 10"	12,5 Kg	28 lbs

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello												
CAROTONE	6 -100 mm	1/4" - 4"	30 mm	1 3/16"	∞	∞	32 Kg	71 lbs	75x50xh 25cm	29 1/2"x19 5/8"xh 10"	34 Kg	75 lbs







BREVETTATO



181D120



181D115



181D110



181D100



181D90



181D80



181D75



181D70



181D65



181D60



181D55



181D50



181D45



181D40



181D35



181D30



181D25



181D22



181D20




181D12



181D10



181D8



181D6



181ADATT



181SPINA



FRESE E PUNTE DIAMANTATE AD ATTACCO RAPIDO

Articolo							
181D120	8024648006981	1	120 mm	4 ¾"	12,5x12,5xh 11,5 cm 5"x5"xh 4 ½"	460 gr	16.2 oz
181D115	8024648010445	1	115 mm	4 ½"		440 gr	15.5 oz
181D110	8024648010575	1	110 mm	4 ⅜"		420 gr	14.8 oz
181D100	8024648006899	1	100 mm	4"	11,5x11,5xh 8,5 cm 4 ½"x4 ½"xh 3 ⅜"	400 gr	14.1 oz
181D90	8024648011237	1	90 mm	3 ½"		380 gr	13.4 oz
181D80	8024648006974	1	80 mm	3 ⅛"		270 gr	9.5 oz
181D75	8024648007049	1	75 mm	3"		250 gr	8.8 oz
181D70	8024648006967	1	70 mm	2 ¾"		230 gr	8.1 oz
181D65	8024648006950	1	65 mm	2 9/16"	7x7xh 11 cm 2 ¾"x2 ¾"xh 4 ⅜"	210 gr	7.4 oz
181D60	8024648007032	1	60 mm	2 ⅜"		200 gr	7.0 oz
181D55	8024648007025	1	55 mm	2 ⅛"		190 gr	6.7 oz
181D50	8024648006943	1	50 mm	2"		180 gr	6.3 oz
181D45	8024648007018	1	45 mm	1 ¾"		170 gr	6.0 oz
181D40	8024648006936	1	40 mm	1 ⅝"	4,5x4,5xh 11 cm 1 ¾"x1 ¾"xh 4 ⅜"	150 gr	5.3 oz
181D35	8024648006929	1	35 mm	1 ⅜"		140 gr	4.9 oz

FRESE E PUNTE DIAMANTATE AD ATTACCO RAPIDO

Articolo							
181D30	8024648006912	1	30 mm	1 3/16"	4,5x4,5xh 11 cm 1 ¾"x1 ¾"xh 4 ⅜"	130 gr	4.6 oz
181D25	8024648006905	1	25 mm	1"		120 gr	4.2 oz
181D22	8024648007001	1	22 mm	⅞"		100 gr	3.5 oz
181D20	8024648006998	1	20 mm	25/32"		100 gr	3.5 oz
181D12	8024648003942	1	12 mm	15/32"	-	44 gr	1.5 oz
181D10	8024648003959	1	10 mm	13/32"	-	38 gr	1.3 oz
181D8	8024648003966	1	8 mm	5/16"	-	26 gr	0.9 oz
181D6	8024648007032	1	6 mm	¼"	-	24 gr	0.8 oz

ADATTATORE PER FRESE AD AGGANCIO E PER PUNTE

Articolo			Descrizione		
181ADATT	8024648011428	1	Adattatore fil. 1/2 gas	140 gr	4.9 oz
181SPINA	8024648011435	1	Spinotto eccentrico blocca frese	16 gr	0.6 oz







FRESE DIAMANTATE PER FORATURA A SECCO





181S06 181S08 181S10 181S12 181S14 181S20 181S27




181S35 181S40 181S50 181S60 181S65 181S75

- Per l'esecuzione di fori su gres porcellanato, mono e bicottura, marmo, granito, ecc..
- Si esegue il foro a secco (non necessitano di raffreddamento ad acqua tramite pompa).
- Si applicano su smerigliatrice angolare (minimo 11.000 g/min) e si effettua il foro.
- Lunga durata.
- Disponibili diametri da 6 (1/4") a 75 mm (1 3/8").

SPECIFICHE TECNICHE

Articolo			Descrizione	Ø			
181S06*	8024648057174	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	6 mm 1/4"	35 mm 1 3/8"	70 gr 2.5 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S08*	8024648057181	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	8 mm 5/16"	35 mm 1 3/8"	74 gr 2.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S10*	8024648057198	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	10 mm 3/8"	35 mm 1 3/8"	74 gr 2.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S12*	8024648057204	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	12 mm 1/2"	35 mm 1 3/8"	78 gr 2.8 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S14*	8024648057211	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	14 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	82 gr 2.9 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S20	8024648057228	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	20 mm 3/4"	35 mm 1 3/8"	86 gr 3.0 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S27	8024648057235	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	27 mm 1 1/16"	35 mm 1 3/8"	154 gr 5.4 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S35	8024648057242	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	35 mm 1 3/8"	35 mm 1 3/8"	184 gr 6.5 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S40	8024648057259	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	40 mm 1 9/16"	35 mm 1 3/8"	204 gr 7.2 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S50	8024648057266	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	50 mm 2"	35 mm 1 3/8"	250 gr 8.8 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S60	8024648057273	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	60 mm 2 3/8"	35 mm 1 3/8"	300 gr 10.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S65	8024648057280	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	65 mm 2 9/16"	35 mm 1 3/8"	328 gr 11.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S75	8024648057297	1	Fresa diamantata a secco attacco a vite 14MA	75 mm 3"	35 mm 1 3/8"	384 gr 13.5 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"

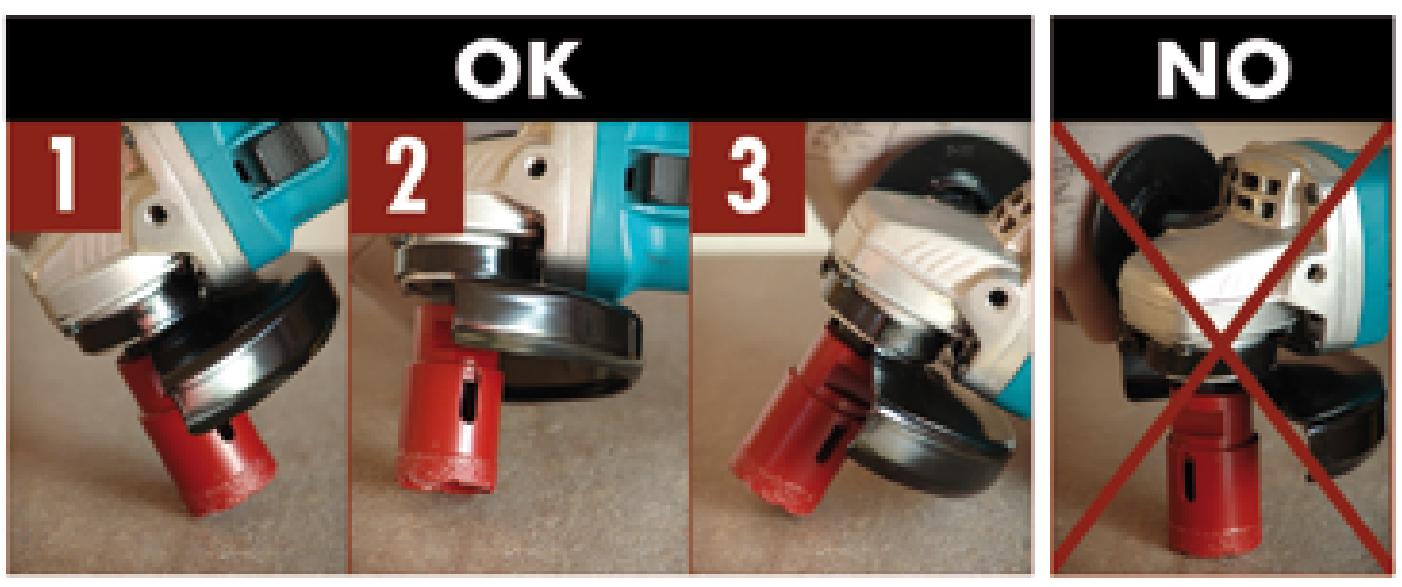

***CORRETTO UTILIZZO**

Per i diametri inferiori e/o uguali a 14 mm (9/16"), per una resa ottimale, spegnere l'elettroutensile e raffreddare dopo ogni foro (foto in alto a destra).





FORETTI DIAMANTATI AD UMIDO

New



181U100 181U090 181U075 181U050 181U045 181U035 181U025



181U020 181U012 181U010 181U008 181U006



- Per l'esecuzione di fori su gres porcellanato, mono e bicottura, marmo, granito, ecc..
- Si esegue il foro inumidendo la piastrella con un erogatore a spruzzo o in altro modo.
- Si applicano su trapani avvitatori a batteria o normali (800-2500 G/min).
- Lunga durata.
- Disponibili diametri da 7 mm (1/4") a 102 mm (4").
- Massimo spessore piastrella: 22 mm (7/8")
- Attacco a stelo Ø 10 mm (3/8")

SPECIFICHE TECNICHE

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Ø (mm)	Ø (inch)	Profondità (mm)	Profondità (inch)	Imballo (cm)	Imballo (inch)
181U100	8024648068514	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	102 mm	4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U090	8024648068507	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	89 mm	3 1/2"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U075	8024648068491	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	76 mm	3"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U070	8024648073525	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	70 mm	2 3/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U065	8024648073518	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	65 mm	2 9/16"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U060	8024648073501	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	60 mm	2 3/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U050	8024648068484	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	50 mm	2"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U045	8024648068477	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	44 mm	1 3/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U040	8024648073334	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	40 mm	1 5/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U035	8024648068460	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	35 mm	1 3/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U025	8024648068453	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	25 mm	1"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U020	8024648068446	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	20 mm	3/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U012	8024648068439	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	13 mm	1/2"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U010	8024648068422	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	10 mm	3/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U008	8024648068415	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	8 mm	5/16"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U006	8024648068408	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore a batteria)	7 mm	1/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"









RAIMONDI
FORA
SPEED




RAIMONDI






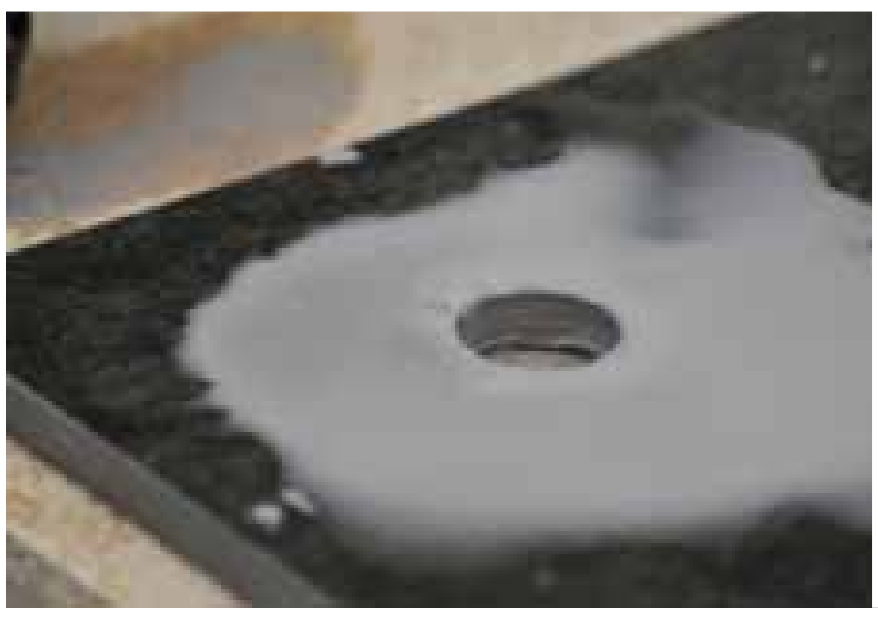







MINIBETONIERE E MISCELATORI







IPERBET



OPTIONAL

UTENSILE ROMPI MASSA | KIT PER IMPASTI FLUIDI

CARATTERISTICHE TECNICHE

ROTAZIONE SECCHIO | 45 L | GAMBE CON RUOTE | RIDUTTORE | UTENSILE DOPPIA PALA

IMBALLI

BOX

- Per miscelare collanti per piastrelle, malta per intonaci, calcestruzzo, intonaci al quarzo, ecc..
- Capacità di produzione 300 Kg/ora.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.
- Utensile fisso. Secchio rotante. Questo sistema garantisce la massima sicurezza per l'operatore e il controllo della qualità dell'impasto durante la miscelazione.
- Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
- Corredo: due secchi 45 lt, utensile per miscelazione, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M				Lt	
110	8024648003331	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt	12 gal
110 USA	8024648014092	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1680	66	45 lt	12 gal
110 GB	8024648005403	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400	55	45 lt	12 gal

INGOMBRI

Modello								
IPERBET	60x51xh 77 cm	23 5/8"x19 5/8"xh 30 5/8"	34 Kg	75 lbs	85x60xh 60 cm	33 1/2" x23 5/8" xh 23 5/8"	39 Kg	86 lbs











OPTIONAL

UTENSILE DOPPIA PALA

CARATTERISTICHE TECNICHE

ROTAZIONE SECCHIO | 45 L | GAMBE CON RUOTE | RIDUTTORE | KIT PER IMPASTI FLUIDI

IMBALLI

BOX

- Per miscelare sigillanti per fughe, rasanti per sottofondi, collanti per piastrelle e impasti fluidi.
- Capacità di produzione 300 Kg/ora.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.
- Utensile composto da pala fissa per convogliare al centro l'impasto ed elemento rotante per evitare la formazione di grumi. Secchio rotante.
- Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
- Corredo: due secchi 45 lt, utensile per miscelazione fluida, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M				Lt	
110 FLUID	8024648011374	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt	12 gal
110 FLUUS	8024648014948	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1680	66	45 lt	12 gal
110 FLUGB	8024648014955	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400	55	45 lt	12 gal

INGOMBRI

Modello								
IPERBET FLUID	60x51xh 77 cm	23 5/8"x19 5/8"xh 30 5/8"	35 Kg	77 lbs	85x60xh 60 cm	33 1/2"x23 5/8"xh 23 5/8"	40 Kg	88 lbs









238 EUN
FLUID MIX



238 UN
FLUID MIX SPECIAL

OPTIONAL

MISCELATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

75 L | GAMBE CON RUOTE

IMBALLI

BOX

- Per miscelare impasti fluidi quali autolivellanti, premiscelati, sigillanti base cementizia, vernici, ecc.
- Miscelazione perfetta, tempi di miscelazione dimezzati, eliminata la fatica per trasportare il prodotto miscelato.
- Robusta struttura in acciaio, ruote in gomma, coperchio antipolvere.
- Disponibile in 2 versioni :
  Art. 238 UN: 4 ruote piroettanti e secchio inclinabile che consente di versare l'impasto uniformemente.
  Art. 238 EUN: 2 ruote fisse e due leve per versare l'impasto.
- Capacità secchio (art. 289LT75):
  75 lt (20 gal) di prodotto miscelato;
  75/100 Kg (34/45 lbs) di prodotto secco.
- Attacco trapano-miscelatore universale (da Ø 40 mm a Ø 60 mm (1 9/16" - 2 3/8")).
- Frullatore (art.178389H) 3 spirali Ø 140mm (5 1/2"). Stelo: 680 mm (26 25/32"). Attacco vite 14M.
- Corredo: 1 secchio 75 Lt (20 gal); 1 frullatore, miscelatore non incluso.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Lt		Attacco frullatori
238 UN	8024648061096	1	Fluid mix special con frullatore senza miscelatore	75 lt	20 gal	14 M
238 EUN	8024648061089	1	Fluid mix con frullatore senza miscelatore	75 lt	20 gal	14 M

INGOMBRI

Modello	Descrizione	Dimensioni		Peso netto		Imballo		Peso lordo	
238 UN	Fluid mix special con frullatore senza miscelatore	61x66xh 95cm	24"x26"xh 37 1/2"	29 Kg	64 lbs	65x70xh 100cm	25 1/2"x27 1/2"xh 39 3/8"	35 Kg	77 lbs
238 EUN	Fluid mix con frullatore senza miscelatore	54x60xh 77cm	21 1/4"x 23 1/2"xh 30 3/8"	17 Kg	37.5 lbs	60x60xh 85cm	23 1/2"x23 1/2"xh 33 1/2"	22 Kg	48.5 lbs


RICAMBI/ACCESSORI

Modello	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Imballo		Peso	
289LT75	8024648002495	3	Secchio capacità 75 lt (20 gal)	70x70xh 100 cm	27 1/2"x27 1/2"xh 39 3/8"	11 Kg	24.2 lbs
178389H	8024648001603	3	Frullatore 3 spirali Ø 140 mm. Attacco vite 14M	60x12xh 16 cm	23 5/8"x4 3/4"xh 6 3/8"	3,8 Kg	8.4 lbs











239KITC01A



239UFO2D



239VG02D





289IPER

UTENSILI

Articolo			Descrizione	IPERBET	IPERBET FLUID						
239KITC01A	8024648007094	1	Kit utensili per impasti fluidi	•	•	2,8 Kg	6 lbs	58x30xh 25 cm	23″x12″xh 10″	3 Kg	6.6 lb
239UF02D	8024648011442	1	Utensile pala doppia	•	•	2 Kg	4.4 lbs	35x40xh 10 cm	13 3/4″x15 3/4″xh 4″	2,3 Kg	5 lbs
239VG02D	8024648011466	1	Lama rompi massa	•	–	300 gr	10.6 oz	35x5xh 5 cm	13 3/4″x2″xh 2″	400 gr	14.1 oz

SECCHI

Articolo			Descrizione	Lt		IPERBET	IPERBET FLUID						
289IPER	8024648000989	10	Con maniglie	45 lt	12 gal	•	•	2,3 Kg	5 lbs	50x50xh 35 cm	19 5/8″x19 5/8″xh 13 3/4″	23 Kg	50.7 lbs

MISCELATORE DOPPIA FRUSTA







178389A100DX 178389A100SX

CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTACCO INNESTO RAPIDO	Ø 100 mm	SELETTORE DI VELOCITÀ	VELOCITÀ VARIABILI

- Per miscelare prodotti bicomponente, vernici, colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, ecc...
- Doppio frullatore.
- Doppia impugnatura ergonomica per miscelare con il minimo sforzo.
- Frizione elettronica di sicurezza che interviene nel caso di sforzo eccessivo.
- Lo sgancio automatico garantisce la sicurezza dell'operatore e della macchina.
- Avviamento dolce per evitare scossoni all'avvio.
- Dispositivo elettronico di mantenimento velocità costante anche in presenza di miscele ad alta densità.
- Velocità con regolazione elettronica per miscelare al numero di giri ideale in funzione della quantità e densità della miscela.
- Montaggio frullatore ad innesto rapido.
- Dispositivo elettronico di mantenimento velocità costante anche in presenza di miscele ad alta densità.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Codice a barre	Confezione	Alimentazione	Motore	Potenza	Giri	Selettore di velocità	Velocità variabili	Attacco innesto rapido
301W1200BIF	8024648055712	1	230 V 50 Hz	Monofase	1200 W	130/450 245/825	•	•	130/450 245/825

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


Modello	Dimensioni		Peso		Imballo		Peso lordo	
301W1200BIF	37x47xh 22cm	14 ½"x18 ½"xh 8 ⅝"	7,8 Kg	17 lbs	60x40xh 28cm	23 ⅝"x15"xh 11"	9 Kg	19.6 lbs

FRULLATORI PER MISCELATORE BI-FRUSTA

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione				Imballo		Peso	
178389A100DX	8024648055743	1	Frullatore doppia spirale attacco rapido Ø 100 mm - destro	•	-	-	62x12xh 12 cm	24 ½"x4 ¾"xh 4 ¾"	1 Kg	2.2 lbs
178389A100SX	8024648055750	1	Frullatore doppia spirale attacco rapido Ø 100 mm - sinistro	•	-	-	62x12xh 12 cm	24 ½"x4 ¾"xh 4 ¾"	1 Kg	2.2 lbs





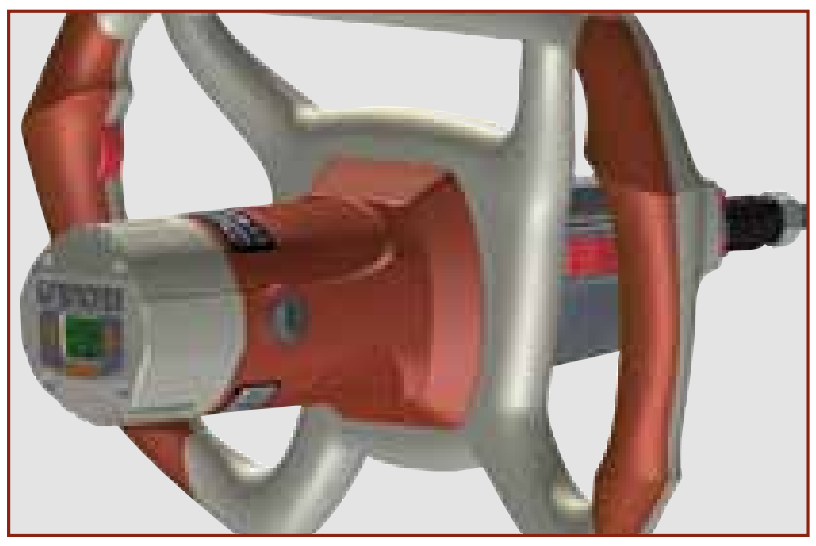



CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTACCO A VITE 14MA | Ø 140 mm Ø 120 mm | SELETTORE DI VELOCITÀ | VELOCITÁ VARIABILI

301W1200CD
301W1400CD
301W1600CD

IMBALLI

BOX

- Per miscelare colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, malte, vernici, ecc.
- Doppia impugnatura ergonomica con gomma antiscivolo
- Dispositivo elettronico per l'impostazione velocità (180-700 g/min) e tempo di miscelazione (da 1 a 99 min.).
- Due velocità di rotazione con variatore di velocità.
- Pulsante per funzionamento continuo.
- Montaggio frullatore con vite M14.
- Porta spazzole esterno per facilitare il controllo ed il cambio dei carboncini.
- Corredo: frullatore Ø 120-1200W, Ø 140-1400W, Ø 160-1600W.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo						Ø			
301W1200CD	8024648075161	1	230V 50/60HZ	1200W	180/460-300/700	120 mm	•	•	•
301W1400CD	8024648075178	1	230V 50/60HZ	1400W	180/460-300/700	140 mm	•	•	•
301W1600CD	8024648075185	1	230V 50/60HZ	1600W	180/460-300/700	160 mm	•	•	•

INGOMBRI

Modello								
301W1200CD	46x29xh 35 cm	18″x11 13/32″xh 13 3/4″	5,5 Kg	12,2 lbs	60x30xh 33cm	23 5/8″x11 7/8″xh 13″	6,5 Kg	14,3 lbs
301W1400CD			5,8 Kg	12,8 lbs			6,8 Kg	15 lbs
301W1600CD			6 Kg	13,3 lbs			7 Kg	15,5 lbs









178 389A | 178 389B | 178 389C | 178 389E | 178 389F | 178 389G | 178 S | 178

IMBALLI

BOX

- Per miscelare vernici, colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, ecc..
- Tipologie innesti: con stelo sagomato per aggancio rapido, stelo filettato 14 M per aggancio a vite, stelo esagonale per bloccaggio con mandrino.
- Tipologie sagome: doppia spirale rinforzata, 4 razze sagomate.
- Materiale: acciaio galvanizzato.

Articolo			Descrizione							
178 389A	8024648003355	3	Frullatore doppia spirale Ø 90 mm (3 ½")	•	–	–	50x12xh 16 cm	19 5/8"x4 3/4"xh 6 3/8"	1,8 Kg	4 lbs
178 389B	8024648003362	3	Frullatore doppia spirale Ø 150 mm (6")	•	–	–			2,4 Kg	5.3 lbs
178 389C	8024648004765	3	Frullatore 4 razze Ø 120 mm (4 ¾")	•	–	–	60x12xh 16 cm	23 5/8"x4 3/4"xh 6 3/8"	1,6 Kg	3.5 lbs
178 389E	8024648009814	3	Frullatore 4 razze Ø 140 mm (5 ¾")	–	•	–			2,4 Kg	5.3 lbs
178 389F	8024648017888	3	Frullatore 3 spirali Ø 140 mm (5 ¾")	–	•	–			3,6 Kg	7.9 lbs
178 389G	8024648017895	3	Frullatore 3 spirali Ø 120 mm (4 ¾")	–	•	–			3,4 Kg	7.5 lbs
178 S	8024648000392	10	Frullatore doppia spirale Ø 90 mm (3 ½")	–	–	•	60x34xh 16 cm	23 5/8"x13 3/8"xh 6 3/8"	5,3 Kg	11.7 lbs
178	8024648000385	16	Frullatore 4 razze Ø 120 mm (4 ¾")	–	–	•			7 Kg	15.4 lbs








STAGGIE VIBRANTI
E BATTIPIASTRELLE







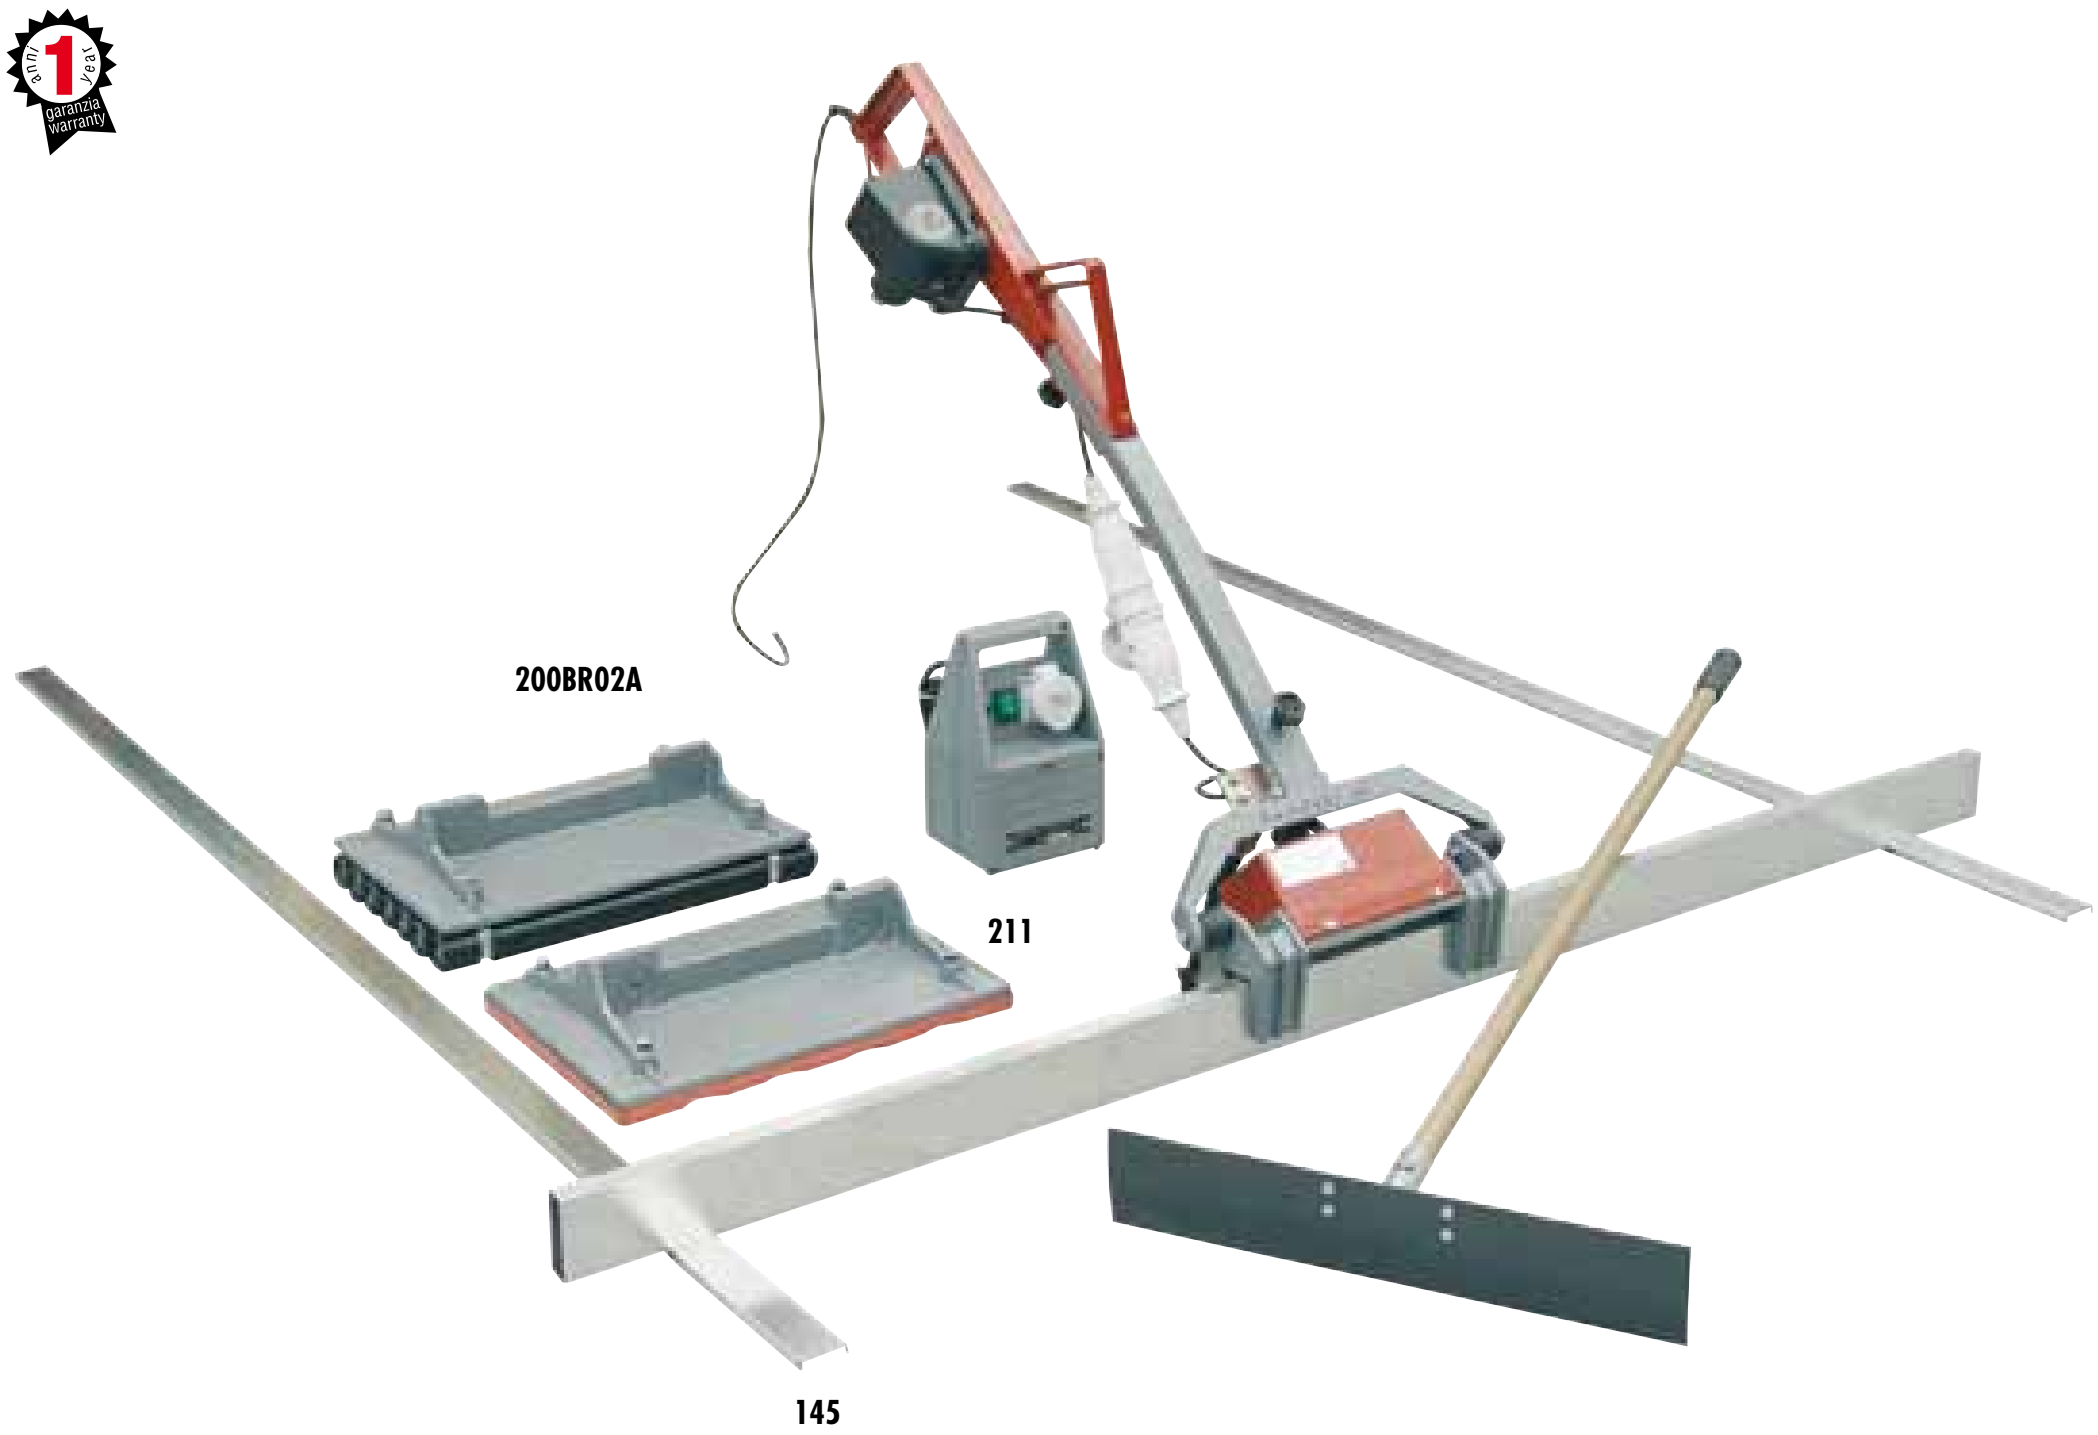

OPTIONAL

RULLIERA VIBRANTE | PIATTO VIBRANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

150 W | SELETTORE DI VELOCITÀ

IMBALLI

BOX

- Per l'esecuzione di massetti cementizi e la vibrazione delle piastrelle posate a malta.
- Sostituendo la staggia con il piatto o la rulliera vibrante può essere utilizzato per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- Gruppo motore a bassa tensione 42 Volt.
- Corredo: due staggie alluminio 180 cm e 210 cm (70 7/8" e 82 5/8"), due guide acciaio 200 cm (78 3/8"), uno spandimalta 50 cm (20"), trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M ~						
104 F	8024648004505	1	230/42V 50/60Hz	Monofase	80 W	8200/9800	180-210 cm 70 7/8"- 82 5/8"	16 Kg 35 lb	62x42xh 36 cm + 210x10xh 10 cm 24"x16"xh 14" + 82"x4"xh 4"	18 Kg 40 lbs
104 USA	8024648009654	1	110/42V 50/60Hz							

STAGGIE ALLUMINIO

Articolo								
146ST03D	8024648013798	1	250 cm	98 7/16"	250x8xh 3 cm	98 7/16"x3 1/8"xh 1 3/16"	3,2 Kg	7 lbs
146ST04D	8024648013804	1	300 cm	118"	300x8xh 3 cm	118"x3 1/8"xh 1 3/16"	3,8 Kg	8.4 lbs
146ST05D	8024648015143	1	350 cm	137 3/4"	350x8xh 3 cm	137 3/4"x3 1/8"xh 1 3/16"	4,5 Kg	10 lbs
146ST06D	8024648010452	1	400 cm	157 1/2"	400x8xh 3 cm	157 1/2"x3 1/8"xh 1 3/16"	5,1 Kg	11 lbs

ACCESSORI

Articolo			Descrizione				
145	8024648004840	6	Guida acciaio 200 cm 200 cm (78 3/4")	200x8xh 3 cm	78 3/4"x3 1/8"xh 1 3/16"	6 Kg	13.2 lbs
200BR02A	8024648013750	1	Rulliera completa 7 rulli	58x30xh 25 cm	23"x11 7/8"xh 10"	15 Kg	33 lbs
211	8024648013767	1	Piatto vibrante completo 30x45 cm (11 7/8"x17 3/4")			5,9 Kg	13 lbs







MASTINO





CARATTERISTICHE TECNICHE

300 W | 96x56 cm | 36 RULLI | SELETTORE DI VELOCITÀ | MANICO TELESCOPICO

IMBALLI

BOX

- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- L'altissima frequenza di vibrazione (10000 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Manico telescopico.
- Tre velocità di vibrazione: 5000/7000/10000 giri/minuto.
- Rulliera con 36 rulli (9 serie da 4 rulli) Ø 55 mm (2").
- Portarulli in acciaio.
- Corredo: trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			M				
349	8024648004314	230/42V 50/60Hz	Monofase	250 W	10000/12000	49x56 cm	•
349 GB	8024648009425	110/42V 50/60Hz				19 1/4"x22 1/2"	•

DIMENSIONI E PESI

Modello							
Mastino	1	55 Kg	121 lbs	60x60xh 34 cm + 100x50xh 12 cm	23"x23"xh 13" + 40"x9"xh 5"	58 Kg	128 lbs







PROTEZIONE ACUSTICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

300 W | 47x52 cm | 44 RULLI | SELETTORE DI VELOCITÀ | MANICO TELESCOPICO

IMBALLI

BOX

- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- L'altissima frequenza di vibrazione (8600 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Manico telescopico.
- Tre velocità di vibrazione: 4000/6500/8600 giri/minuto.
- Rulliera con 44 rulli (11 serie da 4 rulli) Ø 40 mm (1 5/8").
- Portarulli in acciaio.
- Corredo: trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
105	8024648004321	230/42V 50/60Hz	Monofase	200 W	8600/10300	47x52 cm	•
105USA	8024648009456	110/42V 50/60Hz				18 ½"x20 ½"	•

DIMENSIONI E PESI

Modello							
Terranova	1	47 Kg	104 lbs	80x50xh 30 cm	31 ⅜"x20"xh 11 ⅞"	49 Kg	108 lbs





DOBERMANN



PROTEZIONE ACUSTICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

300 W | 39x52 cm | 36 RULLI | SELETTORE DI VELOCITÀ | MANICO TELESCOPICO

IMBALLI

BOX

- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- L'altissima frequenza di vibrazione (8600 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Manico telescopico.
- Tre velocità di vibrazione: 4000/6000/8600 giri/minuto.
- Rulliera con 36 rulli (9 serie da 4 rulli) Ø 40 mm (1 ⁵⁄₈").
- Portarulli in acciaio.
- Corredo: trasformatore da 230/110Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
107	8024648004345	230/42V 50/60Hz	Monofase	200 W	8600/10300	39x52 cm	•
107USA	8024648009517	110/42V 50/60Hz	Monofase	200 W	8600/10300	15 ³⁄₈"x20 ½"	•

DIMENSIONI E PESI

Modello							
Dobermann	1	42 Kg	92 lbs	80x50xh 30 cm	31 ⁵⁄₈"x20"xh 11 ⁷⁄₈"	44 Kg	97 lbs





PROTEZIONE ACUSTICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

250 W | 39x52 cm | 27 RULLI | SELETTORE DI VELOCITÀ | MANICO TELESCOPICO

IMBALLI

BOX

- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- L'altissima frequenza di vibrazione (8600 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Manico telescopico.
- Tre velocità di vibrazione: 4000/6500/8600 giri/minuto.
- Rulliera con 27 rulli (9 serie da 3 rulli) Ø 40 mm (1 5/8").
- Portarulli in acciaio.
- Corredo: trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
102	8024648004369	230/42V 50/60Hz	Monofase	110 W	8600/10300	50x46 cm	19 5/8"x18 1/8"	•
102 USA	8024648015167	110/42V 50/60Hz	Monofase	110 W	8600/10300	50x46 cm	19 5/8"x18 1/8"	•

DIMENSIONI E PESI

Modello							
Pointer	1	40 Kg	88 lbs	80x50xh 30 cm	31 3/8"x20"xh 11 7/8"	42 Kg	93 lbs





garanzia warranty 1 anni year

PROTEZIONE ACUSTICA





200LU01A

OPTIONAL

33 RULLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

150 W | 25x45 cm | SELETTORE DI VELOCITÀ

IMBALLI

BOX

- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- L'altissima frequenza di vibrazione (8200 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Impugnatura ergonomica.
- Due velocità di vibrazione: 6000/8200 giri/minuto.
- Piatto plastica intercambiabile.
- Corredo: trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			M~					
116	8024648004406	230/42V 50/60Hz	Monofase	80 W	8200/9800	25x45 cm	-	•
116 USA	8024648009579	110/42V 50/60Hz	Monofase	80 W	8200/9800	10"x17 3/4"	-	•

DIMENSIONI E PESI

Modello							
Lupetto	1	10,3 Kg	22.7 lbs	60x30xh 25 cm	22 7/8"x11 7/8"xh 10"	11 Kg	24.2 lbs





CUCCIOLO

PROTEZIONE ACUSTICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

150 W | 25x45 cm | SELETTORE DI VELOCITÀ

IMBALLI

BOX

- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- L'altissima frequenza di vibrazione (8200 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Impugnatura ergonomica.
- Due velocità di vibrazione: 6000/8200 giri/minuto.
- Piatto plastica intercambiabile.
- Corredo: trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE


Articolo								
118	8024648004420	230/42V 50/60Hz	Monofase	80 W	8200/9800	25x45 cm	-	•
118 GB	8024648009616	110/42V 50/60Hz				10"x17 3/4"	-	•

DIMENSIONI E PESI

Modello							
Cucciolo	1	10,8 Kg	23,8 lbs	60x30xh 25 cm	22 7/8"x11 7/8"xh 10"	11,5 Kg	25.3 lbs





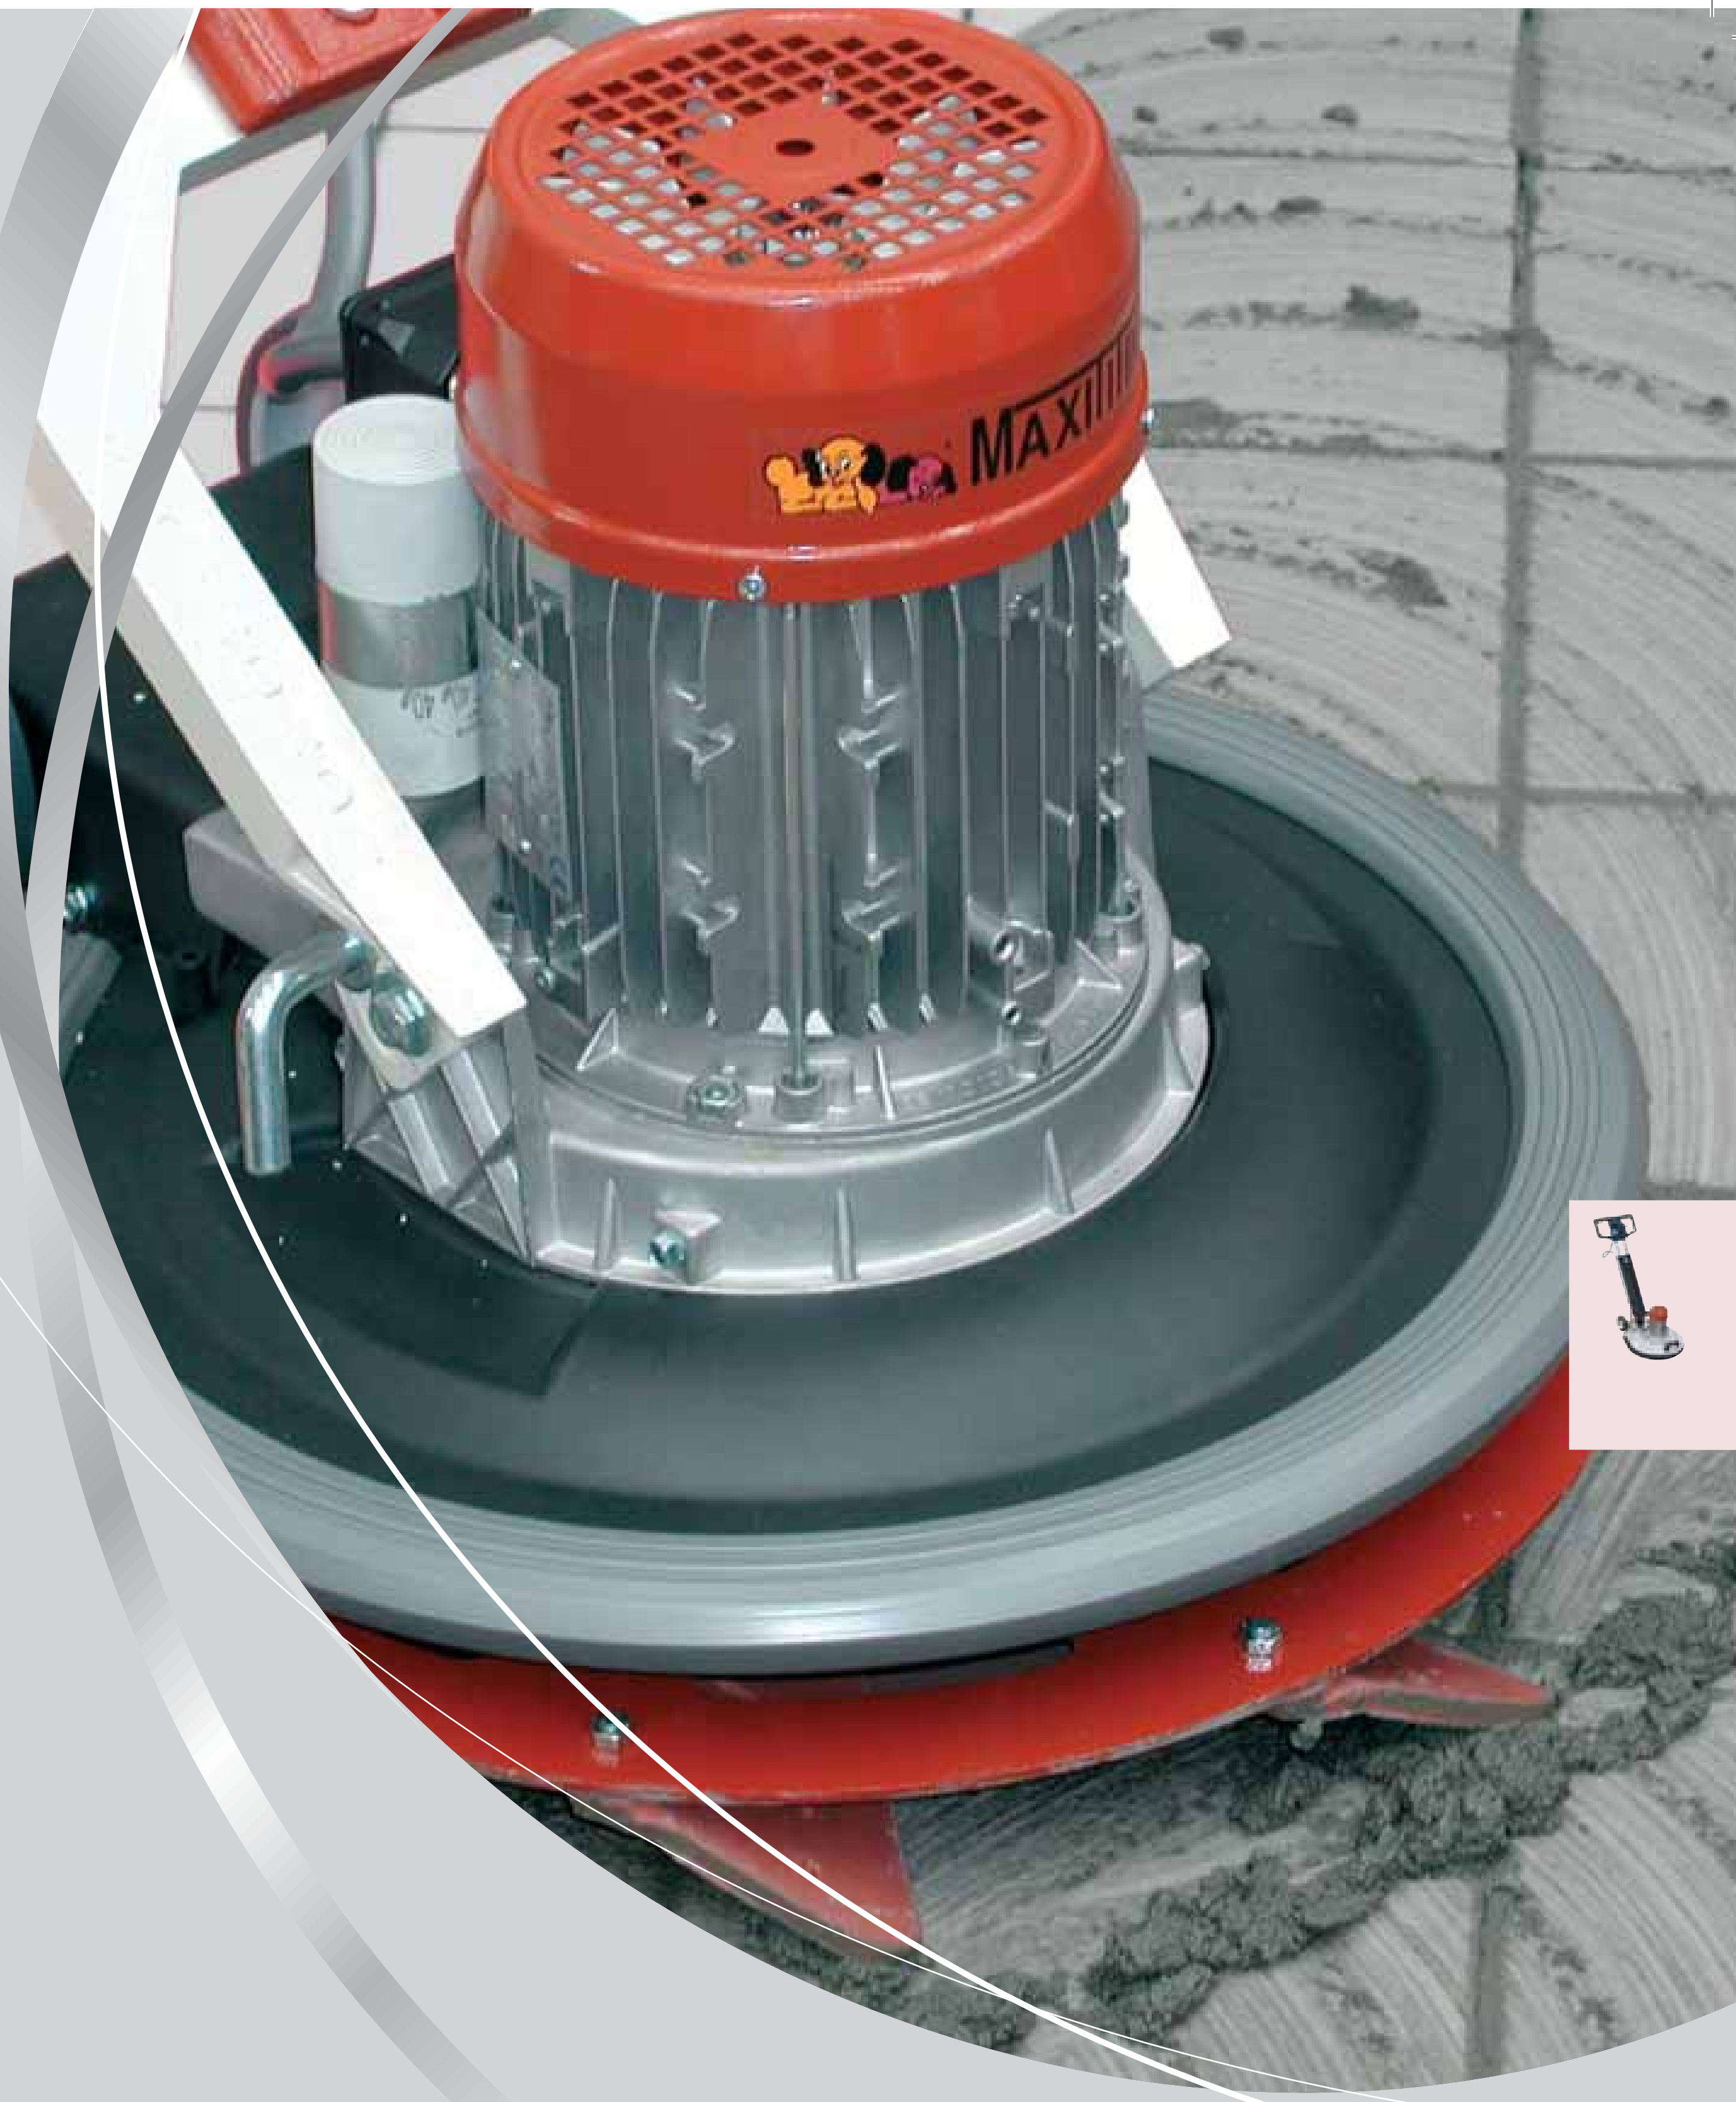

MONOSPAZZOLE







IPERTITINA PLUS




OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI




- Monospazzola per levigare e carteggiare superfici, per il ripristino di pavimenti in marmo e granito, per levigare pavimenti in legno, per la lisciatura dei massetti, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano, per la stuccatura dei pavimenti fugati.
- Gruppo motore oscillante per una facile manovrabilità e per ottimizzare l'azione degli utensili.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.
- Predisposizione per aspirare le polveri con doppia bocca.
- Possibilità di applicare planetario per utensili satellitari.
- Disponibile in tre versioni 55/110/255 giri/minuto.
- Diametro utensili da 49 cm (19 1/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
108 BIL55	8024648068569	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	1400	55
108 BIL55H6	8024648069276	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	1680	66
108 BIL55GB	8024648068699	1	110 V 50Hz	Monofase	2,5 HP / 1,8 kW	1400	55
108 BIL110	8024648000767	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	2800	110
108 BIL110H6	8024648053718	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	3360	132
108 BIL110GB	8024648000781	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,5 HP / 1,8 kW	2800	110
108 BIL255	8024648063205	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	2800	255
108 BIL255H6	8024648063229	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	3360	300

DIMENSIONI E PESI

Modello									
IPERTITINA PLUS	1	64 Kg	141 lbs	55x130xh 120 cm	21"x51"xh 47"	81x68x h 64cm	32"x26"xh 25"	74 Kg	163 lbs






VIDEO

OPTIONAL

SERBATOIO | ZAVORRE | ANELLO DI TENUTA ASPIRAZIONE | ANELLO TENUTA ACQUA | PORTA UTENSILI SATELLITARI | KIT CARRELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO TELESCOPICO | RIDUTTORE | AVVIO PRESENZA UOMO | PREDISPOSIZIONE ASPIRAZIONE

IMBALLI

BOX SU PALLET | PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Monospazzola per levigare e carteggiare superfici, per il ripristino di pavimenti in marmo e granito, per levigare pavimenti in legno, per la lisciatura dei massetti, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano, per la stuccatura dei pavimenti fugati.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.
- Predisposizione per aspirare le polveri con doppia bocca.
- Possibilità di applicare planetario per utensili satellitari.
- Disponibile in tre versioni 55/110/255 giri/minuto.
- Diametro utensili da 49 cm (19 1/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M			
108 55DK	8024648005250	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	1400	55
108 55H6	8024648015204	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	1680	66
108 55GB	8024648015228	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,5 HP / 1,8 kW	1400	55
108 55US	8024648015211	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,5 HP / 1,8 kW	1680	66
108 110DK	8024648037350	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	2800	110
108 110H6	8024648015242	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	3360	132
108 110GB	8024648015266	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,5 HP / 1,8 kW	2800	110
108 110US	8024648015259	1	110 V 60 Hz	Monofase	2,5 HP / 1,8 kW	3360	132
108 255	8024648015273	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	2800	255
108 255H6	8024648015280	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 HP / 2,2 kW	3360	300
108 255GB	8024648015303	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,5 HP / 1,8 kW	2800	255

DIMENSIONI E PESI

Modello									
IPERTITINA	1	45 Kg	99 lbs	53x73xh 80 cm	21"x29"xh 31"	70x85xh 60 cm	27"x33"xh 23"	55 Kg	121 lbs







ACCESSORI PER IPERTITINA PLUS E IPERTITINA



121IP01A



121IP03A



361ASP3V



361TUD40C



361ASP2V

ACCESSORI OPTIONAL

- Anello per aspirazione per permettere l'aspirazione delle polveri in fase di carteggiatura.
- Anello tenuta liquidi per contenere l'acqua di raffreddamento utensili in fase di levigatura o lucidatura.
- Raccordo e tubo d'aspirazione da collegare con aspirapolvere.
- Raccordo d'aspirazione a 2 vie.

Articolo			Descrizione						
121IP01A	8024648015327	1	Anello per aspirazione	850 gr	30 lbs	68x66xh 10 cm	26 3/4"x 26"x h 4"	2 Kg	4.4 lbs
121IP03A	8024648057068	1	Anello tenuta liquidi in Lexan	800 gr	28.2 oz	68x66xh 10 cm	26 3/4"x 26"x h 4"	2.2 Kg	4.8 lbs
361ASP3V	8024648015594	1	Raccordo Ø 50/40/40 mm per tubi aspirazione	550 gr	20 oz	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	1 Kg	2.2 lbs
361TUD40C	8024648015600	2	Tubo aspirazione Ø 40 mm lunghezza 65 cm	230 gr	8 oz	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	1 Kg	2.2 lbs
361ASP2V	8024648017376	1	Raccordo per tubi aspirazione a 2 vie	450 gr	16 oz	20x10xh 10 cm	8"x4"xh 4"	550 gr	20 oz









108GH02D



103PL



108KITBAS



ACCESSORI OPTIONAL

- Zavorre applicabili fino al raggiungimento del peso ideale per il tipo di lavorazione.
- Serbatoio in polietilene (capacità 16 litri) con sistema di regolazione erogazione liquido.
- Kit / Carello per trasformare Ipertitina in Ipertitina plus.

Articolo	(codice a barre)	(confezione)	Descrizione	(peso netto)		(dimensioni imballo)		(peso lordo)	
108GH02D	8024648015341	2	Zavorra laterale 6 Kg	6 Kg	13.2 lbs	35x50xh 10 cm	13 3/4"x20"xh 4"	12,5 Kg	27.6 lbs
103PL	8024648015310	1	Serbatoio polietilene 16 lt - 4.2 gal	4,9 Kg	10.8 lbs	80x50xh 30 cm	31 3/8"x20"xh 11 7/8"	7 Kg	15.4 lbs
108KITBAS	8024648000798	1	Kit / manico per trasformare Ipertitina in Ipertitina Plus	29 Kg	63.9 lbs	78x85xh 60 cm	27"x33"xh 23"	39 Kg	86 lbs










250PL6MONN

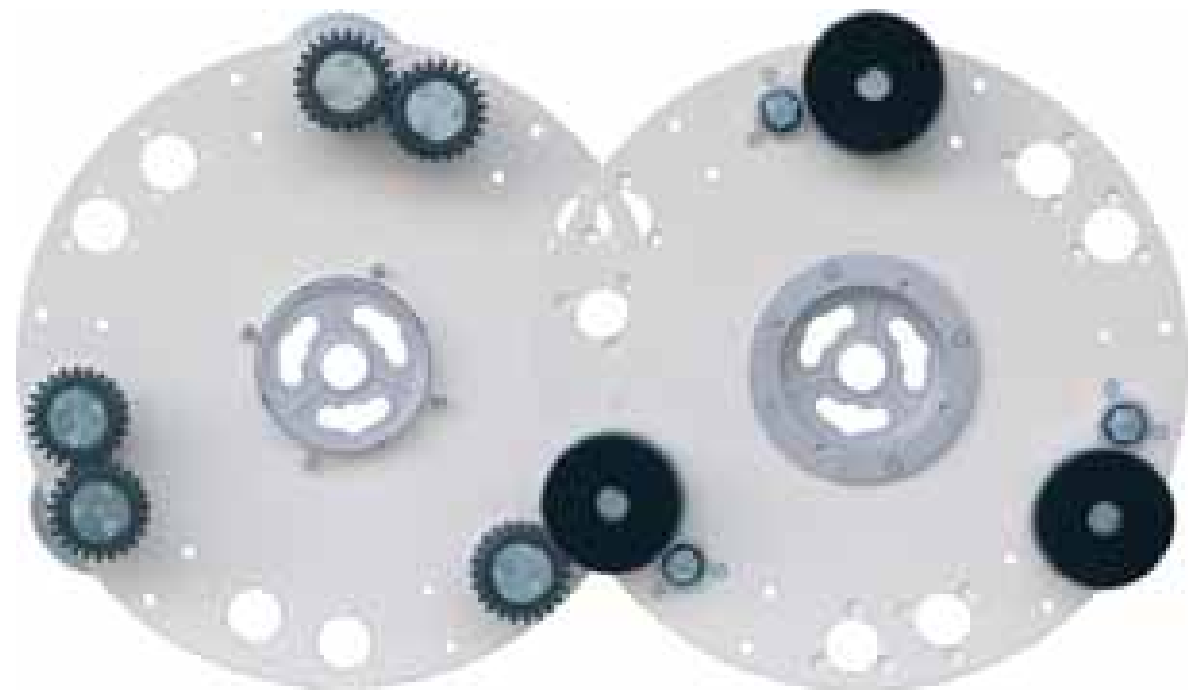

250PL3MONN



250PL4FO







501PD01A



501MV01C

DISCHI PLANETARI FOLLI E MOTORIZZATI Ø 490 mm

- Disponibili in tre versioni: con 4 satelliti folli, con 3 satelliti motorizzati e con 6 satelliti motorizzati.
- Nella versione motorizzata il dispositivo di trasmissione moltiplica x 5 la velocità di rotazione del planetario.
- I satelliti controrotanti migliorano la manovrabilità della macchina e l'efficacia dell'utensile.
- É possibile trasformare il planetario motorizzato da 3 a 6 satelliti.
- Per il montaggio sulla macchina è sufficiente innestare il planetario sulla flangia attacco rapido.
- Il cambio dei dischi diamantati o abrasivi è semplice essendo ad attacco magnetico e/o attacco velcro.
- I satelliti del planetario motorizzato lavorano fino a 1 cm dalle pareti.

Articolo			Descrizione						
250PL4FO	8024648015532	1	Planetario Ø 490 mm con 4 satelliti (Ø 100 mm) folli	8,5 Kg	18.7 lbs	53x53xh 10 cm	20 7/8"x20 7/8"xh 4"	9.5 Kg	20 lbs
250PL3MONN	8024648066725	1	Planetario Ø 490 mm con 3 satelliti (Ø 100 mm) motorizzati	12,3 Kg	27 lbs			13,5 Kg	29.7 lbs
250PL6MONN	8024648066732	1	Planetario Ø 490 mm con 6 satelliti (Ø 100 mm) motorizzati	15,5 Kg	34 lbs			16,5 Kg	36.3 lbs
501PD01A	8024648015570	4	Disco Ø 100 mm con mousse/velcro porta dischi	230 gr	8 oz	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	1,2 Kg	2.6 lbs
501MV01C	8024648015587	6	Disco Ø 100 mm mousse con velcro	10 gr	0.4 oz			200 gr	7 oz

Articolo	Descrizione		108 55DK	108 55H6	108 55GB	108 55US	108 110DK	108 110H6	108 110H6	108 110US	108 255	108 255H6	108 255GB	108 255US
250PL3MONN	Planetario a 3 satelliti motorizzati Ø 100 mm		1400	1680	1400	1680	2800	3360	2800	3360	2800	3360	2800	3360
			55	66	55	66	110	132	110	132	255	300	255	300
250PL6MONN	Planetario a 6 satelliti motorizzati Ø 100 mm		275	330	275	330	550	660	550	660	1275	1500	1275	1500









MICROTITINA



MICROTITINA FULL OPTIONAL



OPTIONAL

SERBATOIO | ZAVORRE | ATTACCO 14MA

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALZATA MICROMETRICA | RINVIO A CINGHIA | GAMBE CON RUOTE | GAMBE TELESCOPICHE | ATTACCO VELCRO | ATTACCO MAGNETICO

IMBALLI

BOX

- Piccola ma potente levigatrice per completare il lavoro nelle zone inaccessibili alle levigatrici di media/grandi dimensioni.
- Il design compatto ed il peso contenuto la rendono semplice da usare e facile da trasportare.
- Leggera e versatile è ideale per eseguire lavori di riparazione/ripristino nonché per sgrossare, levigare, lucidare piccole aree altrimenti non raggiungibili quali gradini, angoli, sottotermo (altezza minima richiesta sottotermo 100 mm + spessore utensile).
  È inoltre perfetta per la rifinitura perimetrale (vicino alle pareti).
- In funzione delle esigenze può essere utilizzata con maniglie lunghe per lavorare in piedi, oppure con maniglie corte.
- Dotata di carrello telescopico per la lavorazione di gradini/scale.
- Sistema di messa a livello con alzata micrometrica e bolla.
- Accetta utensili di diametro compreso tra Ø 100 mm e Ø 130 mm, con aggancio magnetico, con attacco velcro e con attacco a vite 14MA (adattatore per 14MA opzionale).
- Possibilità di aggiungere zavorre (opzionali) del peso di 5,9 Kg.
- Predisposizione per serbatoio liquidi capacità 12 lt (opzionale).
- Corredata di: manuale uso e manutenzione, coppia maniglie corte, coppia maniglie lunghe, anello paraspruzzi, portautensili attacco magnetico, portautensili attacco velcro con mousse ammortizzatrice, chiavi di corredo.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M ~			
206	8024648006561	1	230V 50 Hz	Monofase	1,5 HP / 1,1 kW	2800	4500
206 230/6	8024648065988	1	230V 60 Hz	Monofase	1,5 HP / 1,1 kW	3360	5400
206 110GB	8024648065964	1	110V 50 Hz	Monofase	1,3 HP / 1 kW	2800	4500
206 110US	8024648065971	1	110V 60 Hz	Monofase	1,3 HP / 1 kW	3360	5400


DIMENSIONI E PESI

Modello								
MICROTITINA	53x40xh33 cm	21"x15 3/4"xh13"	23 Kg	50.6 lbs	75x50xh40 cm	29 1/2"x20"xh15"	26 Kg	57.2 lbs













219ZV01A



206FE01A



103 M

ACCESSORI MICROTITINA

- Kit zavorre 5,9 Kg (13 lbs).
- Adattatore per utensili attacco vite 14 MA.
- Piattello Ø 103 mm con mousse/velcro.

Articolo			Descrizione				
219ZV01A	8024648064578	1	Kit zavorre 5,9 Kg (13 lbs)	40x40xh 17 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6 5/8"	6,3	13.9 lbs
206FE01A	8024648064035	1	Adattatore per utensili attacco vite 14 MA	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	0,7	1.5 lbs
501PD02A	8024648065285	1	Piattello Ø 103 mm con mousse/velcro	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4	0.9 lbs





DISCHETTI ABRASIVI IN ZIRCONIO E DISCO CON SEGMENTI DIAMANTATI



274CV100G24 274CV100G40 274CV100G60 274CV100G80
274CV100G100 274CV100G120



250PSDA



274DSG



250P24Y



250P24G



250P24R

- I dischetti abrasivi in zirconio Ø 115 mm (4 1/2") devono essere utilizzati esclusivamente con planetario (motorizzato o folle).
- I dischetti abrasivi in zirconio Ø 115 mm (4 1/2") permettono la levigatura di pavimenti in legno e parquet prefinito, cemento, marmo, ecc…

- Il disco con segmenti diamantati permette di asportare/irruvidire superfici in cemento, marmo, granito, ecc..
- Il disco con segmenti diamantati permette di asportare collanti duri.
- I segmenti diamantati sono intercambiali.



DISCHI ABRASIVI IN ZIRCONIO CON VELCRO

Articolo			Descrizione						
274CV100G24	8024648015617	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	24	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	17.6 oz
274CV100G40	8024648015624	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	40	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	17.6 oz
274CV100G60	8024648015631	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	60	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	14.1 oz
274CV100G80	8024648015648	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	80	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	14.1 oz
274CV100G100	8024648015938	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	100	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,3 Kg	10.6 oz
274CV100G120	8024648015655	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	120	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,3 Kg	10.6 oz

DISCO PORTA SEGMENTI DIAMANTATI

Articolo			Descrizione								
250PSDA	8024648060259	1	Disco porta segmenti diamantati (segmenti non inclusi)	530 mm	21"	6,2 Kg	13.7 lbs	53x53xh 10 cm	21"x21"xh 4"	7,2 Kg	15.8 lbs

SEGMENTI DIAMANTATI

Articolo			Descrizione		Applicazione				
250P24Y	8024648060280	12	Segmento diamantato 12x40xh8mm	24	Per irruvidire materiali molto duri, per rimuovere collanti duri	12x12xh 7 cm	4 3/4"x4 3/4"xh 2 3/4"	4 Kg	8.8 lbs
250P24G	8024648060266	12	Segmento diamantato 12x40xh8mm	24	Per irruvidire/asportare cemento	12x12xh 7 cm	4 3/4"x4 3/4""xh 2 3/4"	4 Kg	8.8 lbs
250P48R	8024648060754	12	Segmento diamantato 12x40xh8mm	48	Per irruvidire/asportare cemento	12x12xh 7 cm	4 3/4"x4 3/4""xh 2 3/4"	4 Kg	8.8 lbs

DISCHI CON SEGMENTI DIAMANTI PER LEVIGATURA E TAGLIO

Articolo			Descrizione						
274DSG	8024648066527	1	Per levigatura pavimento/taglio parete	115 mm	4 1/2"	10x10xh5 cm	4"x4"xh 2"	0,3	0.7 lbs


COMBINAZIONIE PRODOTTI/MACCHINE

Articolo	Descrizione	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA	MICROTITINA
274CV100G24	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 24	•	-	-	•
274CV100G40	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 40	•	-	-	•
274CV100G60	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 60	•	-	-	•
274CV100G80	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 80	•	-	-	•
274CV100G100	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 100	•	-	-	•
274CV100G120	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 120	•	-	-	•
250PSDA	Disco porta segmenti diamantati (segmenti non inclusi)	•	•	-	-
250P24Y	segmento diamantato 12x40xh8mm grana 24 (per materiali e collanti molto duri)	•	•	-	-
250P24G	segmento diamantato 12x40xh8mm grana 24 (per cemento)	•	•	-	-
250P48R	segmento diamantato 12x40xh8mm grana 48 (per cemento)	•	•	-	-
274DSG	Dischi con segmenti diamanti per levigatura e taglio	•	-	-	•

MOLE DIAMANTATE PER IPERTITINA E MICROTINA AD AGGANCIO MAGNETICO



274DG040/050 274DG100/120 274DM040/050 274DM100/120 274DC040/050 274DC100/120 274DTCR0030 274DTCR0075 274DTCR0150

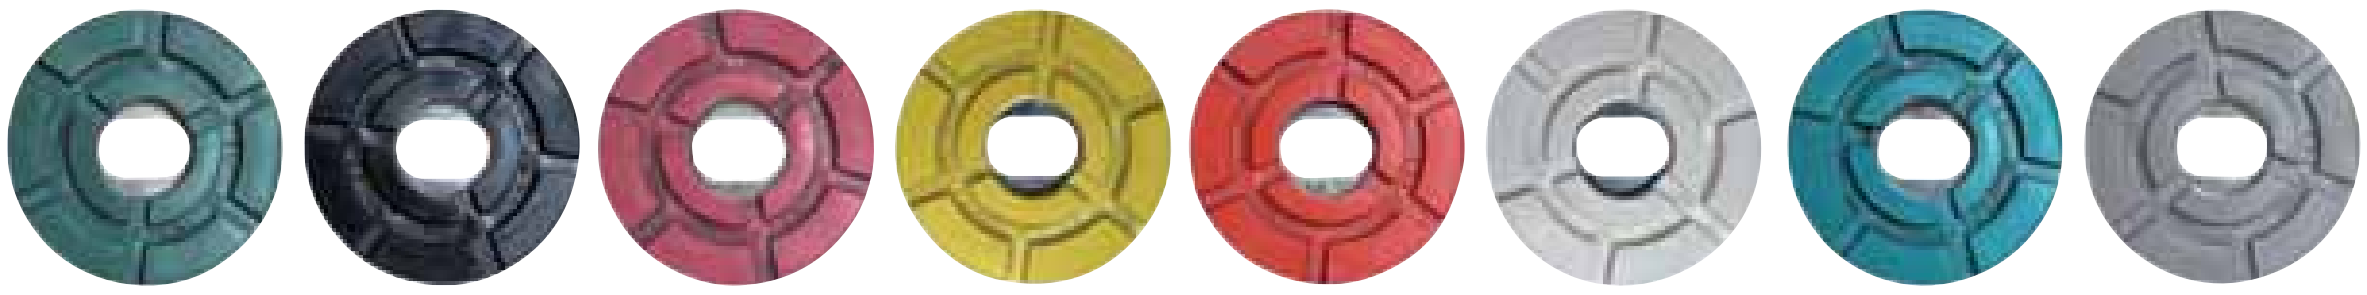

274DTPK0050 274DTPK0120 274DTPK0220 274DTPK0400 274DTPK0600 274DTPK0800 274DTPK1800 274DTPK3500



274DTPR0030 274DTPR0080 274DTPR0180 274DTPR0600 274DTPR1800



130CRISTB
130IND A



130CRISTPG
130CRISTPM

- Le mole diamantate metalliche e resinoidi disponibili in varie tipologie ed in varie grane permettono la levigatura e lucidatura di marmi, graniti, terrazzo, veneziana, cemento, ecc..
- Inoltre, le mole metalliche con segmenti diamantati in varie grane permettono di irruvidire superfici in porcellanato, marmo, granito, cemento.
- Il sistema di aggancio magnetico rende rapido e sicuro l'aggancio e lo sgancio sul planetario.
- Da applicare unicamente su planetario motorizzati (a 3 o a 6 satelliti).

MOLE DIAMANTATE METALLICHE AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione							
274DG040/050	8024648056832	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm	4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs
274DG100/120	8024648056849	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm	4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs
274DM040/050	8024648056979	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm	4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs
274DM100/120	8024648057976	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm	4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs
274DC040/050	8024648056818	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm	4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs
274DC100/120	8024648056825	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm	4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg	3.74 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE CR AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione							
274DTCR0030	8024648057570	3	Mola resinoide aggancio magnetico CR	115 mm	4 1/2"	30	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTCR0075	8024648057587	3	Mola resinoide aggancio magnetico CR	115 mm	4 1/2"	75	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTCR0150	8024648057594	3	Mola resinoide aggancio magnetico CR	115 mm	4 1/2"	150	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE EPK AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione							
274DTPK0050	8024648057600	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm	4 1/2"	50	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK0120	8024648057617	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm	4 1/2"	120	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK0220	8024648057624	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm	4 1/2"	220	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK0400	8024648057631	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm	4 1/2"	400	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK0600	8024648057648	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm	4 1/2"	600	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK0800	8024648057655	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm	4 1/2"	800	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK1800	8024648057662	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm	4 1/2"	1800	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPK3500	8024648057679	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm	4 1/2"	3500	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE EPR AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione							
274DTPR0030	8024648057686	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm	4 1/2"	30	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPR0080	8024648057693	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm	4 1/2"	80	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPR0180	8024648057709	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm	4 1/2"	180	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPR0600	8024648057716	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm	4 1/2"	600	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs
274DTPR1800	8024648057723	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm	4 1/2"	800	12x12x h 7 cm	4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,35 Kg	2.97 lbs

LIQUIDI E POLVERI

Articolo			Descrizione				
130CRISTB	8024648056368	1	Liquido cristallizzante per marmo e cemento (tanica 9,5 lt / 2.31 gal)	24x18x h 36 cm	9 1/2"x7xh 14"	9,5 Kg	20.9 lbs
130CRISTPG	8024648057952	1	Polvere lucidante per granito (secchio 5 Kg / 11 lbs)	26x26x h 26 cm	10"x10"xh 10"	5 Kg	11 lbs
130CRISTPM	8024648057969	1	Polvere lucidante per marmo e cemento (secchio 5 Kg / 11 lbs)	26x26x h 26 cm	10"x10"xh 10"	5 Kg	11 lbs
130IND A	8024648056375	1	Liquido induritore per cemento (tanica 9,5 lt / 2.31 gal)	24x18x h 36 cm	9 1/2"x7xh 14"	9,5 Kg	20.9 lbs

SEQUENZE CONSIGLIATE PER LEVIGATURA E LUCIDATURA

GRANITO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA								LUCIDATURA
274DG040/050	274DG100/120	274DTCR0030	274DTCR0075	274DTCR0150	274DTPR0180	274DTPK0220	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	130CRISTPG
40/50	100/120	30	75	150	180	220	400	800	1800	POLVERE

MARMO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA								LUCIDATURA
274DM040/050	274DM100/120	274DTPK0050	274DTPK0120	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	274DTPK3500	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	50	120	400	800	1800▼	3500▼	-	-	LIQUIDO

▼Grane necessarie solo per marmi scuri.

TERRAZZO / SEMINATI (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0220	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	220	600	1800	3500▼	LIQUIDO

▼Grane necessarie solo per materiali scuri.

TERRAZZO / SEMINATI (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	LIQUIDO

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE					CRISTALLIZZAZIONE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	-	-	-	130CRISTB
-	-	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	-	LIQUIDO

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE					CRISTALLIZZAZIONE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	-	130CRISTB
-	-	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	-	LIQUIDO

CEMENTO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	3500	-	LIQUIDO

CEMENTO (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	LIQUIDO



















CE · garanzia 1 anni / warranty 1 year · VIDEO



OPTIONAL

SERBATOIO · ZAVORRE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO TELESCOPICO · RIDUTTORE · AVVIO PRESENZA UOMO · SELETTORE DI VELOCITÀ

IMBALLI

BOX

- Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.
- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 45 cm (17 3/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M~			
219	8024648004697	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,2 HP / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
219 60HZ	8024648009760	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,2 HP / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132
219GB110	8024648004727	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,2 HP / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
219US115	8024648004734	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,2 HP / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132

DIMENSIONI E PESI

Modello								
MAXITITINA	50x60xh 80 cm	20"x23"xh 31"	26 Kg	57 lbs	75x50xh 40 cm	29 1/2"x20"xh 15"	29 Kg	64 lbs













OPTIONAL

SERBATOIO | ZAVORRE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO TELESCOPICO | RIDUTTORE | AVVIO PRESENZA UOMO | SELETTORE DI VELOCITÀ

IMBALLI

BOX

- Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.
- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 40 cm (15 3/4") a 51 cm (20").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M ~			
122	8024648004680	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,8 HP / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110
122 60HZ	8024648006547	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,8 HP / 0,6 kW	1680 / 3360	66 / 132
122GB110	8024648004703	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,8 HP / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110
122US115	8024648004710	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,8 HP / 0,6 kW	1680 / 3360	66 / 132

DIMENSIONI E PESI

Modello								
SUPERTITINA	50x60xh 80 cm	20"x23"xh 31"	23 Kg	50.7 lbs	75x50xh 40 cm	29 1/2"x20"xh 15"	26 Kg	57.3 lbs











103 SM



219ZV00A



219ZV02D

IMBALLI

BOX

- Serbatoio in polietitilene (capacità 12 litri) con sistema di regolazione erogazione liquido.
- Zavorre per incrementare il peso. Sulla zavorra principale con colonette (6,8 Kg) si possono montare zavorre supplementari a piacere (3,5 Kg l'una).

SERBATOIO PER MAXITITINA E SUPERTITINA CON SISTEMA DI REGOLAZIONE EROGAZIONE LIQUIDO

Articolo			Descrizione						
103 SM	8024648058454	1	Serbatoio in polietilene 12 litri (3.17 gal)	3,2 Kg	7 lbs	35x27xh31 cm	13 3/4"x 27 5/4"xh 12"	3,5 Kg	7.7 lbs

ZAVORRE PER MAXITITINA E SUPERTITINA

Articolo			Descrizione						
219ZV00A	8024648058485	1	Zavorra principale con colonnette	6,8 Kg	14.9 lbs	39x39xh15 cm	15 3/8"x15 3/8"xh 6"	7,5 Kg	16.5 lbs
219ZV02D	8024648058508	1	Zavorra supplementare	3,5 Kg	7.7 lbs	33x33xh10 cm	13"x13"xh 4"	4 Kg	8.8 lbs

COMBINAZIONE PRODOTTI / MACCHINE

Articolo	Descrizione	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
103 SM	Serbatoio in polietilene 12 litri	-	•	•
219ZV00A	Zavorra principale con colonnette 6,8 Kg	-	•	•
219ZV02D	Zavorra supplementare 3,5 Kg	-	•	•





335A 335B 207A 207B 207C 165A 165B 165C



335TINEX 207TINEX 165TINEX



337 209 166



338 208 228

IMBALLI

BOX

SPAZZOLE

Articolo	EAN	Conf.	Descrizione	Peso netto		Imballo	Peso lordo	
335A	8024648015754	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3,6 Kg	8 lbs	47x47xh 9 cm 18"x18"xh 3 1/2"	3,9 Kg	8.6 lbs
335B	8024648015761	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,8 Kg	8.4 lbs		4,1 Kg	9 lbs
207A	8024648002518	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3 Kg	6.6 lbs		3,3 Kg	7.3 lbs
207B	8024648002525	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,2 Kg	7 lbs		3,6 Kg	8 lbs
207C	8024648002532	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	3,6 Kg	8 lbs		3,9 Kg	8.6 lbs
165A	8024648002549	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	2,1 Kg	4.6 lbs		2,4 Kg	5.3 lbs
165B	8024648002556	1	Spazzola nylon media (setole 065)	2,4 Kg	5.3 lbs		2,7 Kg	6 lbs
165C	8024648002563	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	2,7 Kg	6 lbs		3 Kg	6.6 lbs
335TINEX	8024648015785	1	Spazzola con setole abrasive (setole 1,5)	3,3 Kg	7.3 lbs		3,6 Kg	8 lbs
207TINEX	8024648002631	1	Spazzola con setole abrasive (setole 050)	2,9 Kg	6.4 lbs		3,2 Kg	7 lbs
165TINEX	8024648002648	1		2,5 Kg	5.5 lbs		2,8 Kg	6.2 lbs
337	8024648015792	1	Spazzola con setole acciaio ottonato	4 Kg	8.8 lbs		4,3 Kg	9.5 lbs
209	8024648002693	1		3,5 Kg	7.7 lbs		3,8 Kg	8.4 lbs
166	8024648002709	1		3,1 Kg	6.8 lbs		3,4 Kg	7.5 lbs
338	8024648015808	1	Spazzola con setole fibra vegetale	3,8 Kg	8.4 lbs		4,1 Kg	9 lbs
208	8024648002655	1		3,1 Kg	6.8 lbs		3,4 Kg	7.5 lbs
228	8024648002662	1		2,4 Kg	5.3 lbs		2,7 Kg	6 lbs

Articolo	Applicazione	Ø		MACCHINA
335A	Per pulizie generiche	480 mm	19"	IPERTITINA
335B				
335C				
207A		450 mm	17 3/4"	MAXITITINA
207B				
207C				
165A		430 mm	17"	SUPERTITINA
165B				
165C				

Articolo	Applicazione	Ø		MACCHINA
335TINEX	Per pulizie difficoltose	480 mm	19"	IPERTITINA
207TINEX	e per creare l'effetto anticato	450 mm	17 3/4"	MAXITITINA
165TINEX	a pavimenti in cotto	430 mm	17"	SUPERTITINA
337	Per pulizie difficoltose	480 mm	19"	IPERTITINA
209		450 mm	17 3/4"	MAXITITINA
166		430 mm	17"	SUPERTITINA
338	Per stendere la cera	480 mm	19"	IPERTITINA
208		450 mm	17 3/4"	MAXITITINA
228		430 mm	17"	SUPERTITINA











339VELCRO
213VELCRO
168VELCRO



339PELO
213PELO
168PELO



340N	340V	340B	340INOX
248N	248V	248B	248INOX
170N	170V	170B	170INOX

IMBALLI

BOX

DISCHI TRAINO FELTRI E FELTRI

Articolo			Descrizione					
339VELCRO	8024648015815	1	Disco traino feltri con velcro	2,7 Kg	6 lbs	47x47xh 5 cm 18"x18"xh 2"	3 Kg	6.6 lbs
339PELO	8024648015822	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,6 Kg	5.7 lbs		2,9 Kg	6.4 lbs
213VELCRO	8024648002730	1	Disco traino feltri con velcro	2,5 Kg	5.5 lbs		2,8 Kg	6.2 lbs
213PELO	8024648007193	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,4 Kg	5.3 lbs		2,7 Kg	6 lbs
168VELCRO	8024648002747	1	Disco traino feltri con velcro	2,2 Kg	4.9 lbs		2,5 Kg	5.5 lbs
168PELO	8024648007209	1	Disco traino feltri con punte nylon	1,9 Kg	4.2 lbs		2,2 Kg	4.9 lbs
340N	8024648015839	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	360 gr	12.7 oz	50x50xh 12 cm 20"x20"xh 4 3/4"	1,8 Kg	4 lbs
340V	8024648015853	5	Disco feltro verde (media abrasività)	270 gr	9.5 oz		1,6 Kg	3.5 lbs
340B	8024648015846	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	150 gr	5.3 oz		1 Kg	2.2 lbs
340INOX	8024648017512	5	Disco feltro inox (cristallizzazione)	140 gr	5 oz		1 Kg	2.2 oz
248N	8024648002778	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	340 gr	12 oz	47x47xh 12 cm 18"x18"xh 4 3/4"	2 Kg	4.4 lbs
248V	8024648002785	5	Disco feltro verde (media abrasività)	260 gr	9.2 oz		1,6 Kg	3.5 lbs
248B	8024648002792	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	140 gr	5 oz		1 Kg	2.2 lbs
248INOX	8024648005557	5	Disco feltro inox (cristallizzazione)	120 gr	4.3 oz		900 gr	31.7 oz
170N	8024648002808	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	250 gr	8.8 oz	42x42xh 12 cm 16"x16"x h 4 3/4"	1,5 Kg	3.3 lbs
170V	8024648002815	5	Disco feltro verde (media abrasività)	200 gr	7 oz		1,3 Kg	2.9 lbs
170B	8024648002822	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	100 gr	3.5 oz		800 gr	28.2 oz
170INOX	8024648005540	5	Disco feltro inox (cristallizzazione)	110 gr	3.9 oz		800 gr	28.2 oz

Articolo	Applicazione			MACCHINA
339VELCRO	Per il traino dei dischi feltro	460 mm	18 1/8"	IPERTITINA
339PELO				
213VELCRO		430 mm	17"	MAXITITINA
213PELO				
168VELCRO		380 mm	15"	SUPERTITINA
168PELO				
340N	Feltro nero per pulizie difficoltose	483 mm	19"	IPERTITINA
340V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			
340B	Feltro bianco per incerare e lucidare			

Articolo	Applicazione			MACCHINA
340INOX	Feltro inox per la cristallizzazione	483 mm	19"	IPERTITINA
248N	Feltro nero per pulizie difficoltose	456 mm	18"	MAXITITINA
248V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			
248B	Feltro bianco per incerare e lucidare			
248INOX	Feltro inox per la cristallizzazione			
170N	Feltro nero per pulizie difficoltose	406 mm	16"	SUPERTITINA
170V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà			
170B	Feltro bianco per incerare e lucidare			
170INOX	Feltro inox per la cristallizzazione			






274RT490G100 274RT490G120 274RT490G150 274RT490G180
274RT460G100 274RT460G120 274RT460G150 274RT460G180
274RT410G100 274RT410G120 274RT410G150 274RT410G180



212
167

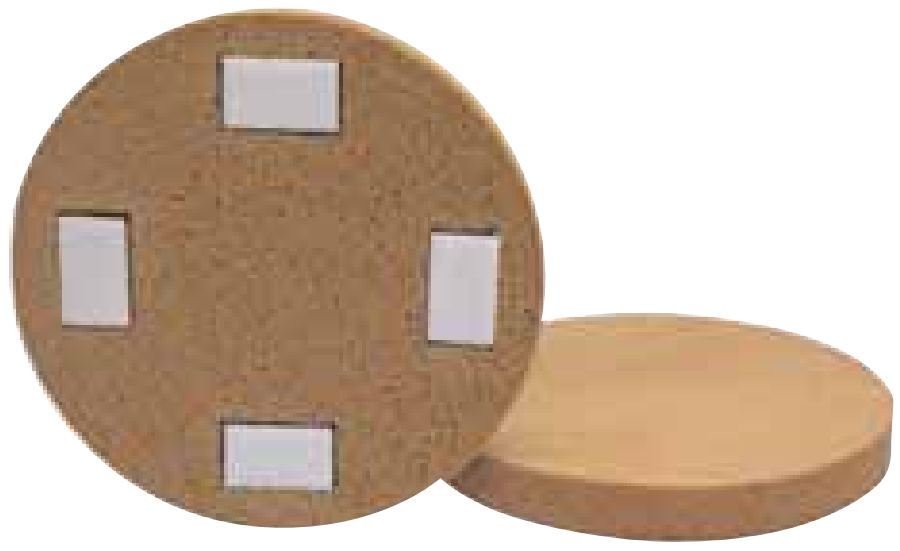

219SPUWEL
122SPUWEL



214
388

IMBALLI

BOX



DISCHI RETE ABRASIVA BIFACCIA (DA UTILIZZARE CON DISCO TRAINO FELTRI E FELTRO)

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Grana	Diametro		Peso		Peso imballo	
274RT490G80	8024648017321	5	Dischi rete bifaccia per la finitura di superfici	80	490 mm	19 $^1/_4$”	400 gr	14 oz	450 gr	16 oz
274RT490G220	8024648017291	5		220						
274RT460G80	8024648017246	5		80	450 mm	17 $^3/_4$”	360 gr	13 oz	400 gr	14 oz
274RT460G220	8024648017215	5		220						
274RT410G80	8024648017161	5		80	406 mm	16”	350 gr	12 oz	360 gr	13 oz
274RT410G220	8024648017130	5	Disponibili anche Gr. 100/120/150/180	220						

SPATOLATRICI, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Peso		Dimensioni imballo		Peso imballo	
212	8024648002914	1	Dischi spatolatori in gomma antiabrasione	5,6 Kg	12.4 lbs	50x50xh 10 cm	20”x20”xh 4”	5,9 Kg	13 lbs
167	8024648002921	1		4,4 Kg	9.7 lbs			4,7 Kg	10.4 lbs
272 8	8024648002945	1	Serie 8 pezzi spatole in gomma antiabrasione	1,7 Kg	3.8 lbs	25x15xh 10 cm	10”x6”xh 4”	1,8 Kg	4 lbs
219SPUWEL	8024648055774	5	Disco spugna con velcro	200 gr	7 oz	47x47xh 25 cm	18”x18”xh 10”	1 Kg	2.2 lbs
122SPUWEL	8024648054241	5	Disco spugna con velcro	160 gr	5.6 oz			800 gr	28.2 oz
214	8024648002983	1	Dischi acciaio	5,6 Kg	12.4 lbs	60x60xh 5 cm	23 $^5/_8$”x23 $^5/_8$”xh 2”	6,3 Kg	14 lbs
388	8024648002976	1		4,5 Kg	9.9 lbs			5,2 Kg	11.5 lbs

Articolo	Applicazione	Diametro		IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
212	Per la sigillatura di pavimenti posati a giunti larghi	500 mm	19 $^5/_8$”	•	•	–
167		420 mm	16 $^1/_2$”	–	–	•
219SPUWEL	Disco spugna per emulsionare i residui di sigillante a base cemento	460 mm	18 $^1/_8$”	–	•	•
122SPUWEL	durante la fase di sigillatura pavimenti fugati	410 mm	16”	–	•	•
214	Per la fratazzatura, lisciatura di massetti cementizi	600 mm	23 $^5/_8$”	•	•	•
388		510 mm	20”	•	•	•









279 490
279 450
279 400



27450G36 27450G100 | 27445G36 27445G100 | 27440G36 27440G100




27450W16 27450W24 27450W36 | 27445W16 27445W24 27445W36 | 27440W16 27440W24 27440W36


GR36


GR100


GR16


GR24


GR36

IMBALLI

BOX

DISCHI TRAINO ABRASIVI BIFACCIA, DISCHI ABRASIVI BIFACCIA

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Peso netto		Imballo	Peso lordo	
279 490	8024648015877	1	Dischi traino dischi abrasivi	2,4 Kg	5.3 lbs	50x50xh 10 cm 20”x 20”xh 4”	2,7 Kg	6 lbs
279 450	8024648002990	1		2,2 Kg	4.9 lbs		2,5 Kg	5.5 lbs
279 400	8024648003003	1		1,8 Kg	4 lbs		2,1 Kg	4.6 lbs
27450G36	8024648015884	5	Disco abrasivo bifaccia al carburo di silicio	330 gr	11.7 oz	50x50xh 10 cm 20”x 20”xh 4”	1,9 Kg	4.2 lbs
27450G100	8024648015891	5		200 gr	7 oz		1,3 Kg	2,9 lbs
27445G36	8024648003027	5		300 gr	10.6 oz		1,8 Kg	4 lbs
27445G100	8024648008954	5		180 gr	6.4 oz		1,2 Kg	2.6 lbs
27440G36	8024648003041	5		280 gr	10 oz		1,5 Kg	3.3 lbs
27440G100	8024648003058	5	Disponibili anche Gr. 24/60/80/120	160 gr	5.7 oz		1,1 Kg	2.4 lbs
27450W16	8024648015907	2	Disco abrasivo bifaccia al carburo di tungsteno	1,2 Kg	2.6 lbs	50x50xh 10 cm 20”x 20”xh 4”	2,7 Kg	6 lbs
27450W24	8024648015914	2		1,4 Kg	3 lbs		3,1 Kg	6,8 lbs
27450W36	8024648015921	2		1,3 Kg	2.9 lbs		2,9 Kg	6.4 lbs
27445W16	8024648008923	2		1,1 Kg	2.4 lbs		2,5 Kg	5.5 lbs
27445W24	8024648008947	2		1,3 Kg	2.9 lbs		2,9 Kg	6.4 lbs
27445W36	8024648008930	2		1,2 Kg	2.6 lbs		2,7 Kg	6 lbs
27440W16	8024648008893	2		950 gr	33.5 oz		2,2 Kg	4.9 lbs
27440W24	8024648008909	2		1 Kg	2.2 lbs		2,3 Kg	5 lbs
27440W36	8024648008916	2		700 gr	24.7 oz		1,7 Kg	3.8 lbs


Articolo	Applicazione	Diametro		Grana	MACCHINA
279 490	Per il traino dei dischi abrasivi	490 mm	19 1/4”	-	IPERTITINA
279 450		450 mm	17 3/4”	-	MAXITITINA
279 400		400 mm	15 3/4”	-	SUPERTITINA
27450G36	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l’aggrappaggio dell’adesivo	500 mm	20”	36	IPERTITINA
27450G100				100	
27445G36		450 mm	17 3/4”	36	MAXITITINA
27445G100				100	
27440G36		400 mm	15 3/4”	36	SUPERTITINA
27440G100				100	

Articolo	Applicazione	Diametro		Grana	MACCHINA
27450W16	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l’aggrappaggio dell’adesivo	500 mm	20”	16	IPERTITINA
27450W24				24	
27450W36				36	
27445W16		450 mm	17 3/4”	16	MAXITITINA
27445W24				24	
27445W36				36	
27440W16		400 mm	15 3/4”	16	SUPERTITINA
27440W24				24	
27440W36				36	





250 IPER
250




249IPER
249



250PMIPER
250PMOLE



230



229



230PMOLE

IMBALLI

BOX



DISCHI CON MOLE, CON FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Peso netto		Dimensioni imballo		Peso lordo	
250IPER	8024648015990	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	10 Kg	22 lbs
250	8024648003126	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs			10 Kg	22 lbs
230	8024648003133	1	Disco con 3 mole al carburo di silicio gr.16	6,6 Kg	14.6 lbs			7 Kg	15.4 lbs
249IPER	8024648016010	1	Disco con 5 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	7,6 Kg	17.7 lbs
249	8024648003157	1	Disco con 5 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs			7,6 Kg	17.7 lbs
229	8024648003164	1	Disco con 3 fibrodischi al carburo di silicio gr.16	5,2 Kg	11.5 lbs			5,5 Kg	12 lbs
250PMIPER	8024648016027	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs			6,5 Kg	10.3 lbs
250PMOLE	8024648003089	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs			6,5 Kg	10.3 lbs
230PMOLE	8024648003096	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.3)	4,6 Kg	10.2 lbs			4,9 Kg	10.8 lbs

Articolo	Applicazione	Grana	Diametro		IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
250IPER	Per abradere e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc. Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo. Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti	16	490 mm	19 1/4"	•	–	–
250		16	490 mm	19 1/4"	–	•	–
230		16	420 mm	16 1/2"	–	–	•
249IPER		16	490 mm	19 1/4"	•	–	–
249		16	490 mm	19 1/4"	–	•	–
229		16	420 mm	16 1/2"	–	–	•
250PMIPER	Dischi porta utensili abrasivi sui quali si possono montare diverse tipologie di utensili abrasivi	–	490 mm	19 1/4"	•	–	–
250PMOLE		–	490 mm	19 1/4"	–	•	–
230PMOLE		–	420 mm	16 1/2"	–	–	•










273W16



273W6



273



27418G16C
27418G36C



273CHIODI



273SPI100



158GF03D


IMBALLI

BOX


UTENSILI ABRASIVI

Articolo			Descrizione						
273W16	8024648003102	5	Mola al carburo di tungsteno grana 16	1 Kg	2.2 lbs	25x15xh 10 cm	10”x20”xh 4”	5 Kg	11 lbs
273W6	8024648003119	5	Mola al carburo di tungsteno grana 6	1 Kg	2.2 lbs				
273	8024648003140	5	Mola al carburo di silicio grana16 (attacco 14 MA)	600 gr	21.2 oz	25x25xh 10 cm	10”x10”xh 4”	3 Kg	6.6 lbs
27418G16C	8024648014139	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 16	150 gr	5.3 oz	20x20xh 5 cm	7 7/8”x 7 7/8”xh 2”	750 gr	26.5 oz
27418G36C	8024648014146	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 36	150 gr	5.3 oz				
273CHIODI	8024648003188	6	Mola con 6 chiodi al carburo di tungsteno	230 gr	8.1 oz	8x8xh 5 cm	3 1/8”x3 1/8”xh 2”	1,2 Kg	2.6 lbs
273SPI100	8024648005564	1	Chiodi al carburo di tungsteno (confezione 100 pz)	250 gr	8.8 oz	–	–	250 gr	8.8 oz
158GF03D	8024648017413	5	Ghiera 14 MA per dischi abrasivi	45 gr	1.6 oz	–	–	225 gr	7.9 oz

Articolo	Applicazione				Numero utensili per disco	
					490 mm 19 1/4”	420 mm 16 1/2”
273W16		16	125 mm	5”	5	3
273W6	Per abradere e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc.	6	125 mm	5”	5	3
273	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare	16	110 mm	4 3/8”	5	3
27418G16C	l’aggrappaggio dell’adesivo	16	178 mm	7”	5	3
27418G36C	Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti	36	178 mm	7”	5	3
273CHIODI		-	70 mm	2 3/4”	6	5

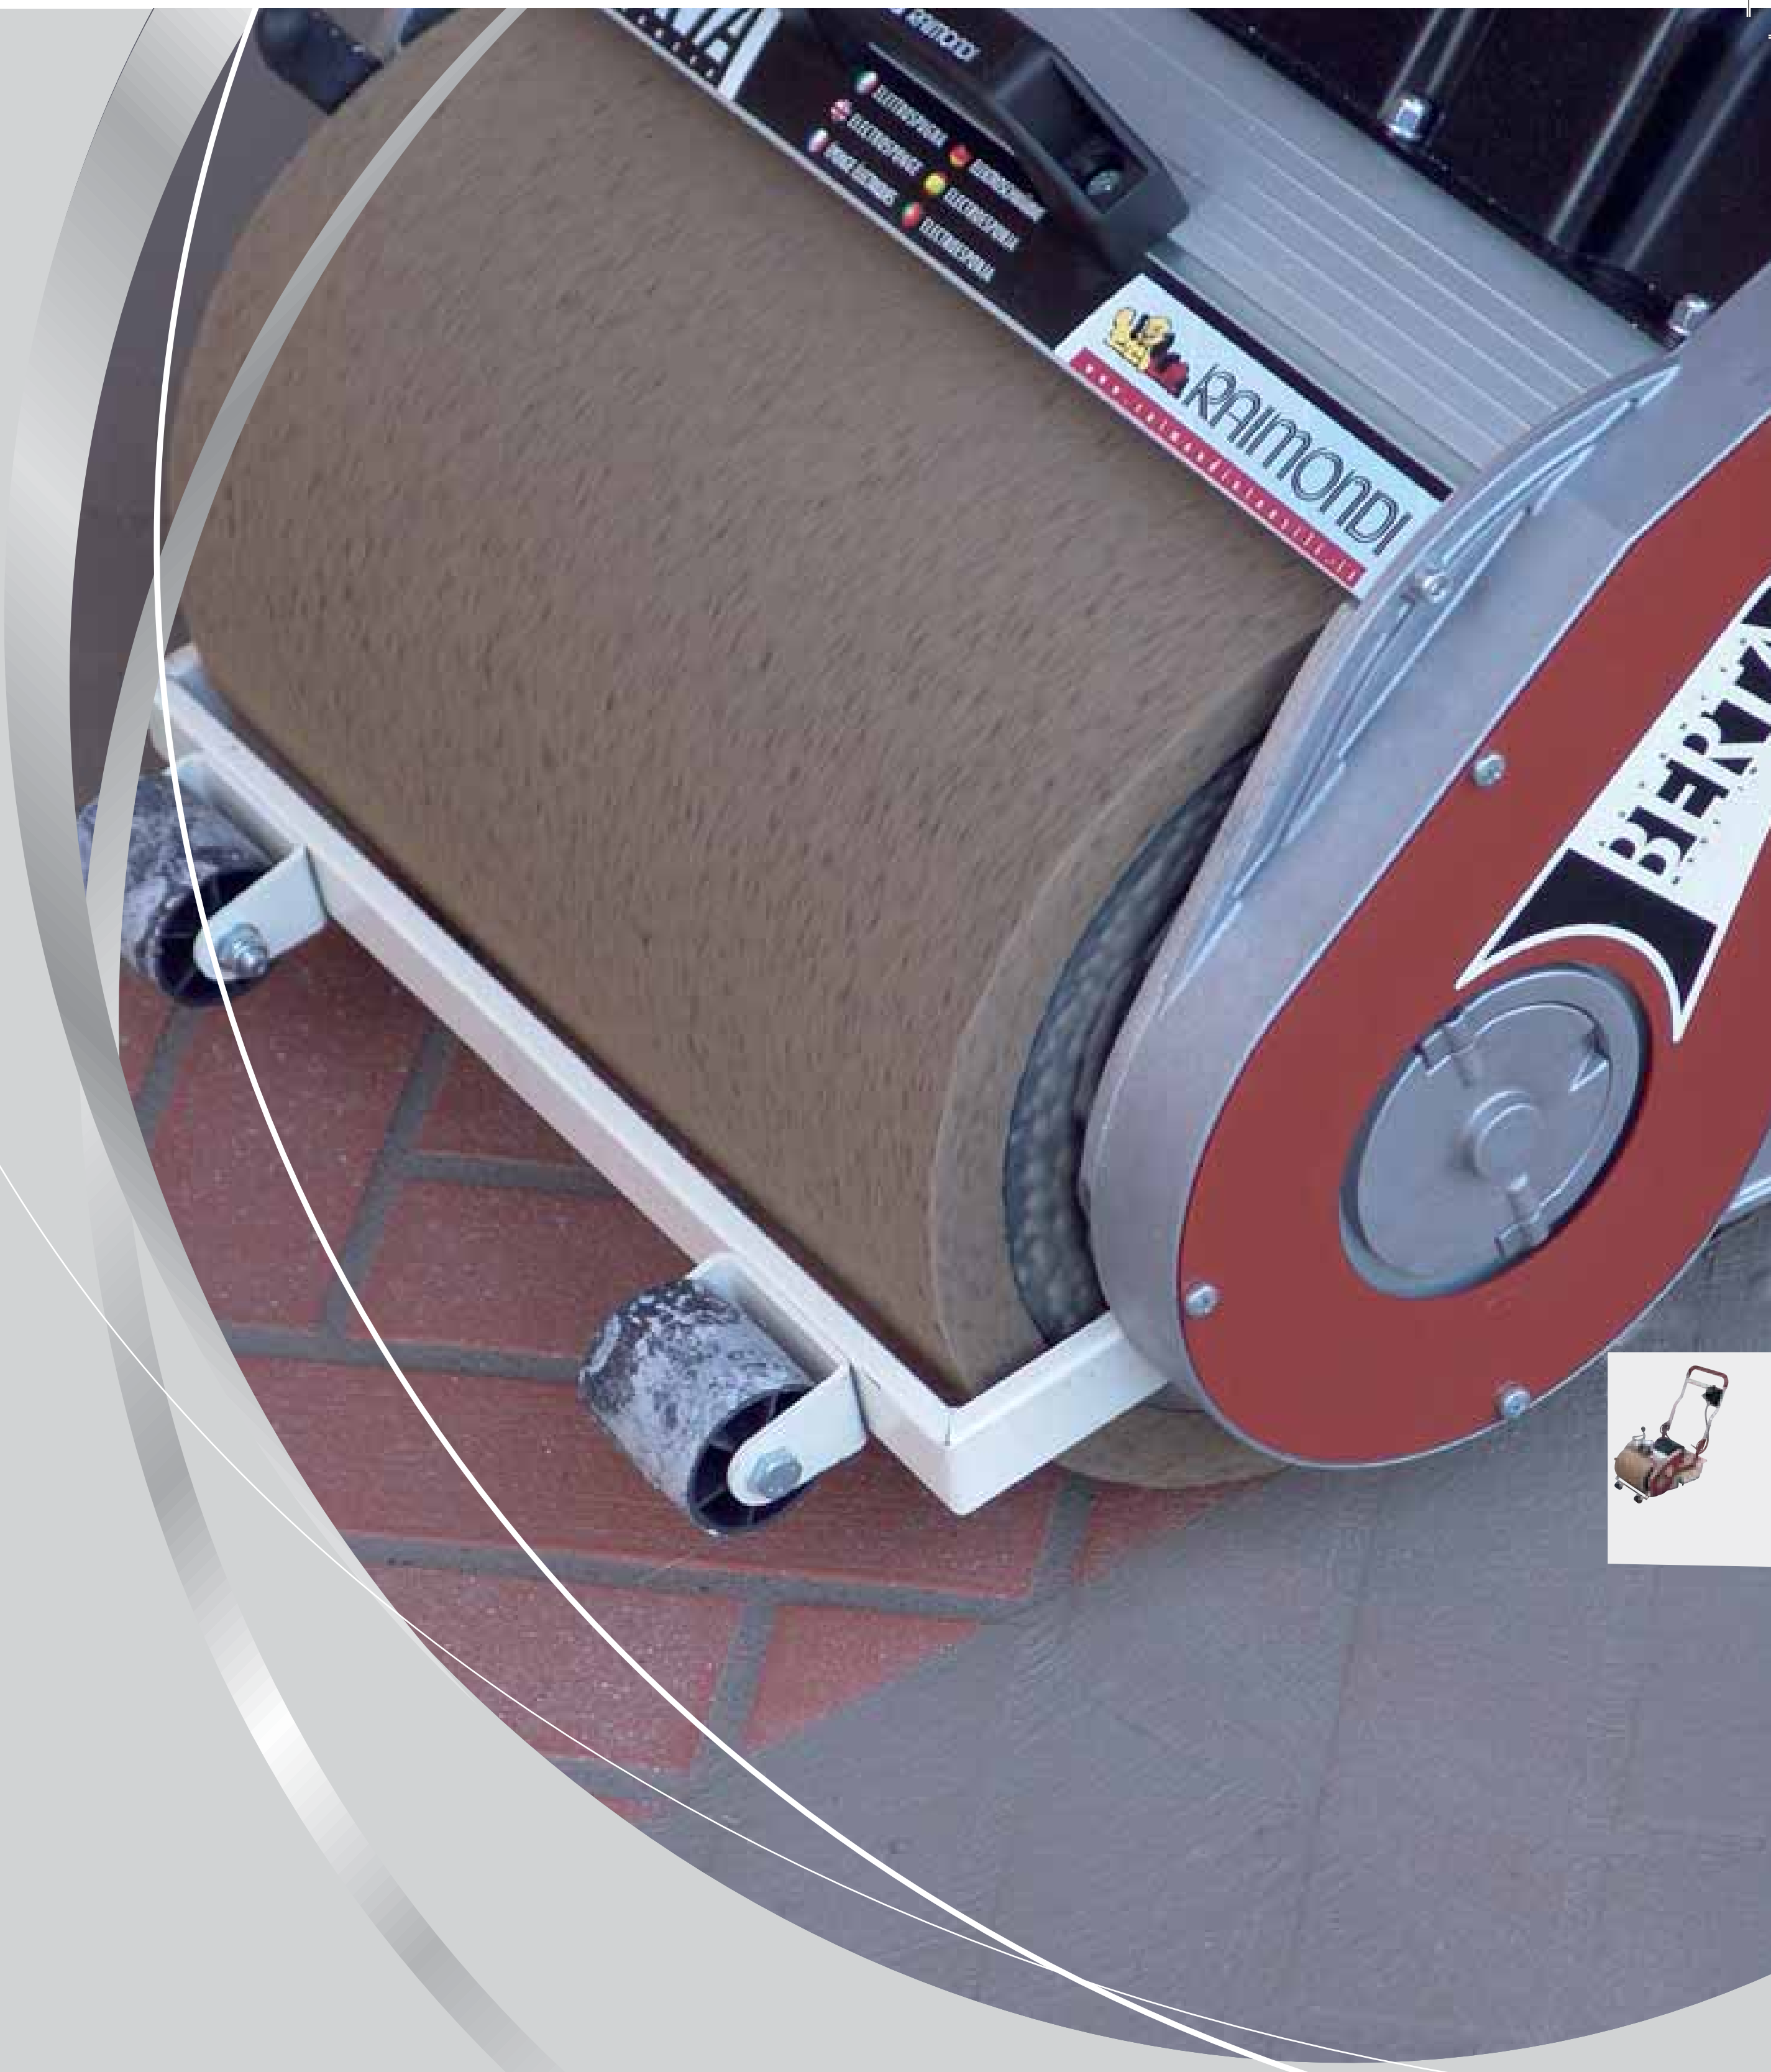

ELETTROSPUGNE

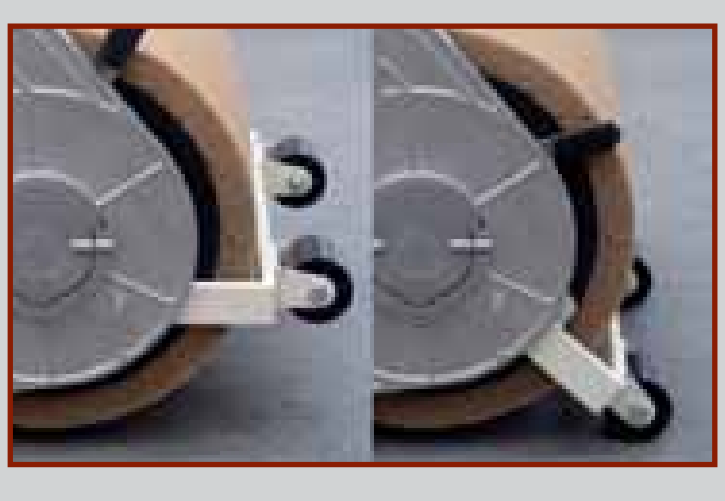





BERTA ADV

CE · BREVETTATO · VIDEO · 1 anni/year garanzia/warranty



UTENSILI APPLICABILI

RULLO SPUGNA SWEEPEX · RULLO SPUGNA CELLULOSA · RULLO SPUGNA AVANA

OPTIONAL

RULLO SPUGNA SWEEPEX · RULLO SPUGNA CELLULOSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO TELESCOPICO · RULLO SPUGNA AVANA · SPREMITURA REGOLABILE · TRASPORTO ACQUA SENZA POMPA · PARAURTI PROTEZIONE SPUGNA · MANICO RIPIEGHEVOLE · LIQUIDO ANTISCHIUMA · CAPACITÀ VASCA 15 lt · RIDUTTORE · RINVIO A CATENA · CAMBIO RULLO SPUGNA CON AGGANCIO RAPIDO

IMBALLI

BOX


- Elettrospugna per la pulizia di pavimenti in cotto toscano, gres porcellanato, bi-monocottura, marmo, klinker, porfido, pietre naturali, ecc. dal prodotto sigillante (base cemento o resine epossidiche) in fase di sigillatura.
- Non vuota le fughe. Facilmente manovrabile, idonea anche per utilizzo in piccole superfici.
- Resa 100 m^2/ora su superfici di media difficoltà.
- Durata rullo spugna da 150 a 2000 m^2.
- Spremitura del rullo spugna ed altezza barra con ruote regolabili separatamente.
- Sostituzione rullo spugna facilitata da dispositivi di sgancio rapido.
- Alimentazione acqua al rullo con nastro frangibolle.
- Manico pieghevole ad inclinazione ed altezza variabile.
- Componentistica in alluminio per ottenere la massima leggerezza e resistenza alla corrosione.
- Vasca (15 litri) facilmente estraibile in plastica antiurto, con ruote.
- Corredo: rullo spugna per sigillanti a base cemento, liquido antischiuma, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				M				
399 ADV	8024648004529	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,16 HP / 0,12 kW	2800/3360	Spugna "Avana"	21 / 25
399 ADV GB	8024648009685	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,16 HP / 0,12 kW	2800		21
399 ADV USA	8024648009692	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,16 HP / 0,12 kW	3360		25

DIMENSIONI E PESI

Modello								
BERTA ADV	65x55xh 50 cm	25 3/8"x 21 5/8"x h 20"	29 Kg	64 lbs	73x60xh 55 cm	29"x23 5/8"xh 21 5/8"	32 Kg	70 lbs













UTENSILI APPLICABILI

- RULLO SPUGNA SWEEPEX
- RULLO SPUGNA CELLULOSA
- RULLO SPUGNA AVANA

OPTIONAL

- RULLO SPUGNA SWEEPEX
- RULLO SPUGNA CELLULOSA
- LIQUIDO ANTISCHIUMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- RULLO SPUGNA AVANA
- SPREMITURA REGOLABILE
- PRESSIONE REGOLABILE
- TRASPORTO ACQUA SENZA POMPA
- PARAURTI PROTEZIONE SPUGNA
- MANICO RIPIEGHEVOLE
- CAPACITÀ VASCA 16 lt
- RIDUTTORE
- RINVIO A CATENA

IMBALLI

- BOX SU PALLET
- PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Elettrospugna per la pulizia di pavimenti in cotto toscano, gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, klinker, porfido, pietre naturali, ecc. dal prodotto sigillante (base cemento o resine epossidiche) in fase di sigillatura.
- Non vuota le fughe. Consigliata per medie, grandi superfici.
- Resa 100 m^2/ora su superfici di media difficoltà.
- Durata rullo spugna da 150 a 2000 m^2.
- Spremitura del rullo spugna regolabile.
- Pressione del rullo spugna sul pavimento regolabile.
- Alimentazione acqua al rullo con nastro frangibolle.
- Manico pieghevole e ad inclinazione variabile con impugnatura ergonomica.
- Vasca (16 litri) estraibile con ruote.
- Corredo: rullo spugna per sigillanti a base cemento, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
380DF	8024648003249	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 HP / 0,37 kW	1400 / 1680	Spugna "Avana"	18 / 22
380GB	8024648008985	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 HP / 0,37 kW	1400		18
380USA	8024648008992	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 HP / 0,37 kW	1680		22

DIMENSIONI E PESI

Modello								
ROSINA	100x50xh 55 cm	40"x20"xh 21 5/8"	56 Kg	123 lbs	100x60xh 75 cm	40"x23"xh 29"	67 Kg	148 lbs









380RULLO



380RULSWE



380RULEPO



AVANA



SWEEPEX



CELLULOSA



380ANTISC400 380ANTISC

IMBALLI

BOX

- Rullo spugna “Avana” per sigillanti a base cemento.
- Rullo spugna “Sweepex” ad altissimo assorbimento per sigillanti a base cemento.
- Rullo spugna “Cellulosa” per sigillanti a base resine epossidiche.

- Liquido antischiuma da utilizzare nel caso di eccessiva schiuma nella vasca.
- Dosaggio 5 ml per litro di acqua.
- Disponibile in confezione da 100 e 400 gr (3.5 e 14 oz).

RULLI SPUGNA

Articolo	EAN	BOX	Spugna	Dimensioni rullo		Peso		Dimensioni imballo		Peso imballo	
380RULLO	8024648004925	4	Avana			1,9 Kg	4.2 lbs			10,6 Kg	23.4 lbs
380RULSWE	8024648003263	4	Sweepex	Ø 295x400 mm	Ø 11 $^{5}/_{8}$”x15 $^{3}/_{4}$”	2 Kg	4.4 lbs	75x60xh 40 cm	29”x23”xh 15”	11 Kg	24 lbs
380RULEPO	8024648003270	4	Cellulosa			2,3 Kg	5 lbs			12,2 Kg	27 lbs

ANTISCHIUMA

Articolo	EAN	BOX	Contenuto		Peso		Dimensioni imballo		Peso imballo	
380ANTISC400	8024648011800	5	400 gr	14 oz	470 gr	16.6 oz	20x20xh 15 cm	8”x8”xh 6”	3 Kg	6.6 lbs
380ANTISC	8024648003256	10	100 gr	3.5 oz	120 gr	4.2 oz	27x10xh 15 cm	10 $^{5}/_{8}$”x4”xh 6”	1,3 Kg	2.9 lbs



VASCHETTE LAVAGGIO FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE









CORREDO

SPUGNA SWEEPEX | SPUGNA SWEEPEX

IMBALLI

BOX

- Per eliminare l’eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Il frattazzo spugna con manico permette di lavorare in posizione eretta.
- Il pedale agevola e velocizza l’operazione di spremitura della spugna.
- Il frattazzo spugna con impugnatura può essere utilizzato sia per rivestimenti che per perfezionare la pulizia di pavimenti.
- L’alta capacità della vasca (40 lt) non richiede frequenti cambi d’acqua.
- La spugna “Sweepex” ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna “Sweepex” con manico alluminio, frattazzo spugna “Sweepex” con impugnatura, griglia, ruote Ø 100 mm (4”).

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							SPUGNA
356 NSWEE	8024648007414	1	40 lt	10.6 gal	13x42xh 3 cm	17x34xh 4 cm	Sweepex
356 NSWET	8024648007407	1			5 1/8”x16 1/2”xh 1 3/16”	6 5/8”x13 3/8”xh 1 5/8”	Sweepex con tagli

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello								
PEDALO’	69x54x h 38 cm	27”x21 1/4”xh 15 “	10,8 Kg	23.8 lbs	70x55xh 40 cm	27 1/2”x21 5/8”xh 15 3/4”	13,6 Kg	30 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			
355FSMOH	8024648001191	5	Frattazzo spugna “Avana” senza manico
355FSSWOH	8024648005427	5	Frattazzo spugna “Sweepex” senza manico
355FSSWOHT	8024648009807	5	Frattazzo spugna “Sweepex” con tagli senza manico
355RIC	8024648001061	20	Ricambio spugna “Avana”
355RICSWE	8024648007384	20	Ricambio spugna “Sweepex”
355RICSWET	8024648007391	20	Ricambio spugna “Sweepex” con tagli
355RICCEL	8024648014108	20	Ricambio spugna “Cellulosa” per epossidico

Articolo			
336	8024648001221	10	Frattazzo spugna “Avana”
336SWE	8024648007353	10	Frattazzo spugna “Sweepex”
336SWET	8024648007438	10	Frattazzo spugna “Sweepex” con tagli
336RIC	8024648001047	15	Ricambio spugna “Avana”
336RICSWE	8024648005335	15	Ricambio spugna “Sweepex”
336RICSWET	8024648005342	15	Ricambio spugna “Sweepex” con tagli
336RICCEL	8024648014122	15	Ricambio spugna “Cellulosa” per epossidico










CORREDO

SPUGNA SWEEPEX | SPUGNA SWEEPEX

IMBALLI

BOX

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Il frattazzo spugna con manico permette di lavorare in posizione eretta.
- Il frattazzo spugna con impugnatura può essere utilizzato sia per rivestimenti che per perfezionare la pulizia di pavimenti.
- L'alta capacità della vasca (40 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con manico alluminio, frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, ruote Ø 100 mm (4").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							SPUGNA
355 NSWE E	8024648007421	1	40 lt	10.6 gal	13x42xh 3 cm	17x34xh 4 cm	Sweepex
355 NSWE T	8024648015372	1			5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	Sweepex con tagli

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello								
RAMBO	60x50xh 30 cm	23 5/8"x20"xh 11 7/8"	8,8 Kg	19.4 lbs	65x50xh 32 cm	25 5/8"x20"xh 12 5/8"	10,3 Kg	22.7 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			
355FSMOH	8024648001191	5	Frattazzo spugna "Avana" senza manico
355FSSWOH	8024648005427	5	Frattazzo spugna "Sweepex" senza manico
355FSSWOHT	8024648009807	5	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli senza manico
355RIC	8024648001061	20	Ricambio spugna "Avana"
355RICSWE	8024648007384	20	Ricambio spugna "Sweepex"
355RICSWET	8024648007391	20	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli
355RICCEL	8024648014108	20	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico

Articolo			
336	8024648001221	10	Frattazzo spugna "Avana"
336SWE	8024648007353	10	Frattazzo spugna "Sweepex"
336SWET	8024648007438	10	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli
336RIC	8024648001047	15	Ricambio spugna "Avana"
336RICSWE	8024648005335	15	Ricambio spugna "Sweepex"
336RICSWET	8024648005342	15	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli
336RICCEL	8024648014122	15	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico









PULIRAPID



CORREDO

SPUGNA SWEEPEX

IMBALLI

BOX

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Vasca in plastica antiurto.
- Tre rulli in plastica su perni in acciaio.
- L'alta capacità della vasca (20 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, manico in acciaio, ruote Ø 80 mm (Ø 3 1/8").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Codice a barre	Box	Capacità		Dimensioni spugna		SPUGNA
216 SWE	8024648006684	1	20 lt	5.3 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	Sweepex
216 SWE T	8024648015389	1	20 lt	5.3 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	Sweepex con tagli


DIMENSIONI E IMBALLI

Modello	Dimensioni		Peso		Imballo		Peso lordo	
PULIRAPID	60x30xh 30 cm	23 5/8"x11 7/8"xh 11 7/8"	4,1 Kg	9 lbs	60x33xh 33 cm	23 5/8"x13"xh 13"	5 Kg	11 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo	Codice a barre	Box	Descrizione	Dimensioni	Peso		Imballo	Peso lordo	
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	300 gr	10.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	5 Kg	11 lbs
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"						
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli						
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	160 gr	5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,4 Kg	11.9 lbs
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"						
217 RICSWGT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli						
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		210 gr	7.4 oz		6,8 Kg	15 lbs









CORREDO

SWEEPEX SPUGNA

IMBALLI

BOX ESPOSITORE

BOX

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Vasca in plastica antiurto.
- Due rulli in plastica su boccole antiusura.
- L'alta capacità della vasca (13 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, manico trasporto, ruote Ø 80 mm (Ø 3 1/8").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Codice	Box	Capacità		Dimensioni		SPUGNA
242C/F SWE8	8024648009876	8	13 lt	3.4 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	Sweepex
242	8024648006219	8	13 lt	3.4 gal	-	-	-
242C/ SWE4	8024648009869	4	13 lt	3.4 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	Sweepex

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello	Dimensioni		Peso		Imballo		Peso lordo	
SKIPPER (8 PZ)	56x30xh 30 cm	22"x11 7/8"xh 11 7/8"	2,5 Kg	4.9 lbs	60x35xh 100 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 40"	22,4 Kg	44.4 lbs
SKIPPER (4 PZ)			2,5 Kg	5.5 lbs	60x35xh 60 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 23 5/8"	11,3 Kg	24.9 lbs


FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo	Codice	Box	Descrizione	Dimensioni	Peso		Imballo	Peso lordo	
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh1 3/16"	300 gr	10.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	5 Kg	11 lbs
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"						
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli						
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh1 3/16"	160 gr	5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,4 Kg	11.9 lbs
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"						
217 RICSWGT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli						
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		210 gr	7.4 oz		6,8 Kg	15 lbs









BREVETTO IN REGISTRAZIONE





CORREDO

SPUGNA SWEEPEX

IMBALLI

BOX | BOX ESPOSITORE

- Vaschetta lavaggio con sacchetto per recupero dei residui di sigillante.
- Eliminati i tempi per la pulizia della vaschetta.
- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Vasca in plastica antiurto.
- Tre rulli inclinati 15° su boccole antiusura
- L'alta capacità della vasca non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: 5 sacchetti per recupero residui, frattazzo spugna "Sweepex", griglia, manico trasporto,ruote Ø 80mm (Ø 3 ⅛").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Codice a barre	Box	Capacità		Dimensioni		SPUGNA
244ADV	8024648074584	8	10 lt	2,7 gal	13x30xh 3 cm	5 ⅛"x11 ⅞"xh 3/16"	Sweepex

RICAMBI

Articolo	Codice a barre	Box	Capacità		Descrizione
244SC01A	8024648075796	20	20 lt	5,2 gal	Sacchetti antigoccia EASY

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello	Dimensioni		Peso		Imballo		Peso imballo	
244ADV	57x30x h 25 cm	22 15/32"x11 ⅞"xh 10"	2,7 Kg	6 lbs	60x35xh 105 cm	23 ⅝"x13 ¾"xh 41 ⅜"	24 Kg	53 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo	Codice a barre	Box	Descrizione	Dimensioni	Peso		Imballo	Peso imballo	
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 ⅛"x11 ⅞"xh 1 3/16"	300 gr	10.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	5 Kg	11 lbs
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"						
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli						
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 ⅛"x11 ⅞"xh 1 3/16"	160 gr	5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,4 Kg	11.9 lbs
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"						
217 RICSWGT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli						
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		210 gr	7.4 oz		6,8 Kg	15 lbs











BREVETTO IN REGISTRAZIONE

CORREDO

SPUGNA SWEEPEX

IMBALLI

BOX

BOX ESPOSITORE

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Vasca in plastica antiurto.
- Due rulli inclinati 15° su boccole antiusura.
- L'alta capacità della vasca non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex", griglia, manico trasporto, ruote Ø 80mm (Ø 3 1/8").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Codice	Confezione	Capacità		Dimensioni spugna		SPUGNA
244	8024648074577	8	10 lt	2,7 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 3/16"	Sweepex

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello	Dimensioni		Peso		Imballo		Peso imballo	
244	57x30x h 25 cm	22 15/32"x11 7/8"xh 10"	2,2 Kg	4,9 bs	60x35xh 105 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 41 3/8"	17,6 Kg	38,8 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo	Codice	Confezione	Descrizione	Dimensioni	Peso		Imballo	Peso imballo	
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	300 gr	10.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	5 Kg	11 lbs
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"						
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli						
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	160 gr	5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,4 Kg	11.9 lbs
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"						
217 RICSWGT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli						
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		210 gr	7.4 oz		6,8 Kg	15 lbs






FRATTAZZI SPUGNA 13x30 cm



217



217SWE



217SWET



217RIC



217RICSWE



217RICSWGT



217RICCEL

IMBALLI

BOX

FRATTAZZI SPUGNA CON SPUGNA INTERCAMBIABILE ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione	Tipo				
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"		13x30xh 3cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	300 gr 10.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	5 Kg 11 lbs
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"					
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli					

SPUGNE RICAMBIO AD ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione	Tipo						
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"		13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	160 gr	5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,4 Kg	11.9 lbs
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"							
217 RICSWGT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli							
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico			210 gr	7.4 oz		6,8 Kg	15 lbs

IMPUGNATURA AD ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione							
306IR20D	8024648005366	25	Impugnatura ad attaco rapido	24x10 cm	9 7/16"x 4"	140 gr	5 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	4 Kg	8.8 lbs







FRATTAZZI SPUGNA 17x34 cm



336


336SWE


336SWET


336RIC


336RICSWE


336RICSWET


336RICCEL

IMBALLI

BOX

FRATTAZZI SPUGNA CON SPUGNA INTERCAMBIABILE ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione	Tipo				
336	8024648001221	10	Frattazzo spugna "Avana"		17x34xh 4 cm 6 ⅝"x13 ⅜"xh 1 ⅝"	400 gr 14 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	4,6 Kg 10 lbs
336SWE	8024648007353	10	Frattazzo spugna "Sweepex"					
336SWET	8024648007438	10	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli					

SPUGNE RICAMBIO AD ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione	Tipo						
336RIC	8024648001047	15	Ricambio spugna "Avana"		17x34xh 4 cm 6 ⅝"x13 ⅜"xh 1 ⅝"	240 gr	8.4 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	4 Kg	8.8 lbs
336RICSWE	8024648005335	15	Ricambio spugna "Sweepex"							
336RICSWET	8024648005342	15	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli							
336RICCEL	8024648014122	15	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico			320 gr	14 oz		5,4 Kg	11.9 lbs

IMPUGNATURA AD ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione							
306IR20D	8024648005366	25	Impugnatura ad attaco rapido	24x10 cm	9 7/16"x4"	140 gr	5 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	4 Kg	8.8 lbs









FRATTAZZI SPUGNA 13x42 cm - 13x29 cm


355FSMOH


355FSSWOH


355FSSWOHT


355RIC


355RICSWE


355RICSWET


355RICCEL


331FSMOH


331RIC


197SC

197

IMBALLI

BOX

FRATTAZZI SPUGNA CON SPUGNA INTERCAMBIABILE

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Tipo	Dimensioni	Peso	Imballo	Peso imballo
355FSMOH	8024648001191	5	Frattazzo spugna "Avana" senza manico		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	1,4 Kg 3 lbs	30x45xh 20 cm 11 7/8"x17"xh 8 1/4"	7,5 Kg 16.5 lbs
355FSSWOH	8024648005427	5	Frattazzo spugna "Sweepex" senza manico					
355FSSWOHT	8024648009807	5	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli, senza manico					
331FSMOH	8024648001214	5	Frattazzo spugna "Avana" senza manico		13x29xh 4 cm 5 1/8"x11 3/8"xh 1 5/8"	1 Kg 2.2 lbs		5,5 Kg 12.1 lbs

SPUGNE RICAMBIO

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Tipo	Dimensioni	Peso	Imballo	Peso imballo
355RIC	8024648001061	20	Ricambio spugna "Avana"		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	260 gr 9.2 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,8 Kg 12.8 lbs
355RICSWE	8024648007384	20	Ricambio spugna "Sweepex"					
355RICSWET	8024648007391	20	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli					
355RICCEL	8024648014108	20	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	400 gr 14 oz		8,6 Kg 19 lbs
331RIC	8024648001030	20	Ricambio spugna "Avana"		13x29xh 4 cm 5 1/8"x11 3/8"xh 1 5/8"	200 gr 7 oz		4,5 Kg 9.9 lbs

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Ø	Lunghezza	Peso		Imballo		Peso imballo	
197	8024648000637	12	Senza foro	27 mm 1 1/16"	133 cm 52"	420 gr	14.8 oz	140x20xh 10 cm	55"x7 7/8"xh 4"	5,5 Kg	12.1 lbs
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro			530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	28"x9"xh 6"	6,7 Kg	14.8 lbs







FRATTAZZI SPUGNA SCOLPITA



355FSSWSCO




336SWESCO



217SWESCON



355RICSWESCO



336RICSWESCO



217RICSWESCO

FRATTAZZI SPUGNA SCOLPITA

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Tipo	Dimensioni	Peso	Imballo	Peso imballo
355FSSWSCO	8024648017864	5	Frattazzo senza manico"Sweepex" scolpito		13x42xh 3cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	1,4 Kg 3 lbs	30x45xh 20 cm 11 7/8"x17"xh 8 1/4"	7,5 Kg 16.5 lbs
336SWESCO	8024648017574	10	Frattazzo "Sweepex" scolpito		17x34xh 4 cm 6 5/8"x13 3/8" xh 1 5/8"	400 gr 14 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	4,6 Kg 10 lbs
217SWESCON	8024648017567	15	Frattazzo "Sweepex" scolpito		13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8" xh 1 3/16"	300 gr 10.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	5 Kg 11 lbs

SPUGNE RICAMBIO

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Tipo	Dimensioni	Peso	Imballo	Peso imballo
355RICSWESCO	8024648017871	20	Ricambio spugna "Sweepex" scolpito		13x42xh 3cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	260 gr 9.2 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,8 Kg 12.8 lbs
336RICSWESCO	8024648017581	15	Ricambio spugna "Sweepex" scolpito		17x34xh 4 cm 6 5/8"x13 3/8" xh 1 5/8"	240 gr 8.4 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	4 Kg 8.8 lbs
217RICSWESCO	8024648017598	30	Ricambio spugna "Sweepex" scolpito		13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8" xh 1 3/16"	160 gr 5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,4 Kg 11.9 lbs



395U/G

IMBALLI

BOX

FRATTAZZI SPUGNA USA E GETTA

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Tipo	Dimensioni	Peso	Imballo	Peso imballo
395U/G	8024648006318	24	Frattazzo spugna "Sweepex"		12x26xh 3cm 4 3/4"x10 3/8"xh 1 3/16"	200 gr 7 oz	23"x12"xh 15"	5,3 Kg 11.7 lbs









SPUGNE



291SWENYL



BOX



291MAXIT



BOX



291



BOX



291SWERIG



BOX



291CELRIG



BOX



291EPOXI



BOX



291OVALE



BOX

IMBALLI

BOX ESPOSITORE

SPUGNE

Articolo	Codice a barre	Pz.	Descrizione	Tipo	Dimensioni		Peso		Dimensioni box	Peso box	
291SWENYL	8024648011060	50	Spugna "Sweepex"		16x12xh 7cm	6 3/8"x4 3/4"xh 2 3/4"	40 gr	1.4 oz	61x34xh 36cm 24"x13 3/8"xh 14"	2,6 Kg	5.7 lbs
291MAXIT	8024648001252	50	Spugna "Avana"		19x12xh 7cm	7 1/2"x4 3/4"xh 2 3/4"	42 gr	1.5 oz		2,7 Kg	6 lbs
291	8024648001245	72	Spugna "Avana"		14x11xh 6cm	5 1/2"x4 3/8"xh 2 3/8"	22 gr	0.8 oz		2,2 Kg	4.9 lbs
291SWERIG	8024648011091	30	Spugna "Sweepex"+Schwamm "moscerino"		16x9xh 7cm	6 3/8"x3 1/2"xh 2 3/4"	30 gr	1 oz	39x35xh 31 cm 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	1,3 Kg	2.9 lbs
291CELRIG	8024648011107	30	Spugna "Cellulosa"+Schwamm "moscerino"		16x9xh 7cm	6 3/8"x3 1/2"xh 2 3/4"	70 gr	2.5 oz		2,5 Kg	5.5 lbs
291EPOXI	8024648001269	30	Spugna rigida tipo "moscerino"		16x9xh 7cm	6 3/8"x3 1/2"xh 2 3/4"	40 gr	1.4 oz		1,6 Kg	3.5 lbs
291OVALE	8024648006301	30	Spugna "Cellulosa"per epossidico		19x12xh 4cm	7 1/2"x4 3/4"xh 1 1/2"	70 gr	2.5 oz		3,1 Kg	6.8 lbs












ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE

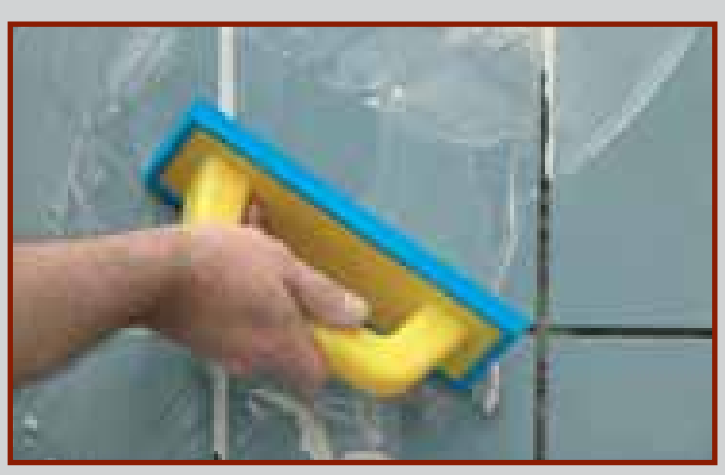






SPATOLE PER FUGA GOMMA ANTIABRASIONE





136/12SG




136/24SG



136B12SG



136B24SG



13695X245SG




BOX




13695X245BSG




BOX



13695X245C



136GM02D



BOX

IMBALLI

BOX ESPOSITORE | BOX

SPATOLE PER FUGA DOPPIO PROFILO


- Per la sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Leggere e con impugnatura ergonomica.
- Gomma ad iniziazione.
- La gomma con doppio profilo (18°o 42°) consente una resa ottimale sia con sigillanti a bassa che ad alta densità, sia a giunti stretti che a giunti larghi.


Articolo			Descrizione	TIPO	Inter-cambiale									
136/12SG	8024648058591	12	"Azzurra" gomma morbida doppio profilo	-	-	-	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	35x27xh31 cm	13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"	4,4 Kg	9.7 lbs
136/24SG	8024648060198	24	"Azzurra" gomma morbida doppio profilo	-	-	•	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	39x35xh31 cm	15 /8"x13 3/4"xh 12 1/4"	8,5 Kg	18.7 lbs
136B12SG	8024648060204	12	"Verde" gomma rigida doppio profilo	-	-	-	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	35x27xh31 cm	13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"	4,4 Kg	9.7 lbs
136B24SG	8024648060211	24	"Verde" gomma rigida doppio profilo	-	-	•	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	39x35xh31 cm	15 /8"x13 3/4"xh 12 1/4"	8,5 Kg	18.7 lbs
13695X245SG	8024648060228	24	"Azzurrina" gomma morbida doppio profilo	-	-	•	100x245 mm	4"x9 5/8"	306 gr	10.8 oz	39x35xh31 cm	15 /8"x13 3/4"xh 12 1/4"	7,7 Kg	16.9 lbs
13695X245BSG	8024648060235	24	"Verdina" gomma morbida doppio profilo	-	-	•	100x245 mm	4"x9 5/8"	306 gr	10.8 oz	39x35xh31 cm	15 /8"x13 3/4"xh 12 1/4"	7,7 Kg	16.9 lbs
13695X245C	8024648000484	24	"Azzurrina" gomma morbida intercambiabile	Incollata	•	•	95x245 mm	3 3/4"x9 5/8"	330 gr	11.6 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	8,3 Kg	18.3 lbs

GOMMA RICAMBIO

Articolo			Descrizione								
136GM02D	8024648000545	10	Gomma ricambio per 136 95X245C	95x245 mm	3 3/4"x9 5/8"	150 gr	5.3 oz	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	1,6 Kg	3.5 lbs







SPATOLE PER FUGA GOMMA MOUSSE




136N



BOX



136RC02A



147




136NECO/20



BOX



136MAXIN 136RC01A

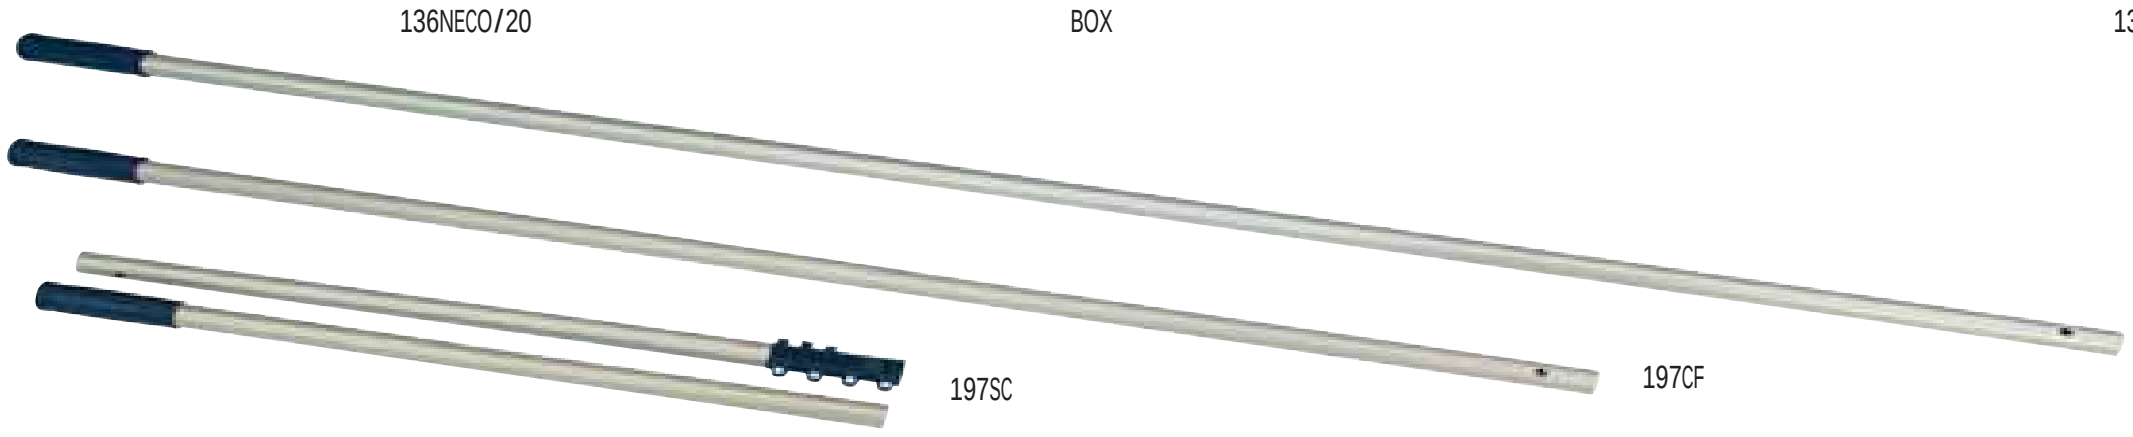

197SC 197CF 197180CM

IMBALLI

BOX ESPOSITORE | BOX

SPATOLE PER FUGA GOMMA MOUSSE
- Per la sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Impugnatura ergonomica, gomma mousse media densità.
- Idonea per sigillanti a bassa densità e per giunti fino a 3 mm.
- Per art.136N gomma mousse intercambiabile ad attacco rapido.

Articolo			Descrizione	Intercambiale									
136N	8024648000514	15	"Nera" gomma mousse	•	•	130x290 mm	5 1/8"x11 7/16"	300 gr	10.6 oz	39x35xh 31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	4,9 Kg	10.8 lbs
136NECO/20	8024648014474	20	"Nera" gomma mousse	-	•	115x250 mm	4 1/2"x10"	200 gr	7 oz			4,4 Kg	9.7 lbs
136MAXIN	8024648004543	5	"Nera" gomma mousse	•	-	600x110 mm	23 5/8"x4 3/8"	650 gr	23 oz	80x33xh 21 cm	31 ½"x13"xh 8 1/4"	4,1 Kg	9 lbs

SPATOLE PER FUGA 28 cm
- Per la sigillatura di rivestimenti. Impugnatura in plastica, lamella gomma morbida.
- Idonea per sigillanti a bassa densità e per piastrelle posate accostate.

Articolo			Descrizione								
147	8024648000569	12	Spatola gomma con manico plastica	280 mm	11"	200 gr	7 oz	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	2,8 Kg	6.2 lbs

GOMMA MOUSSE RICAMBIO

Articolo			Descrizione								
136RC02A	8024648000538	6	Ricambio attacco rapido per art. 136N	130x290 mm	5 1/8"x11 7/16"	180 gr	6.3 oz	31x10xh 14 cm	12 1/4"x4"xh 5 1/2"	1,2 Kg	2.6 lbs
136RC01A	8024648004550	5	Ricambio per art. 136MAXIN	600x110 mm	23 5/8"x4 3/8"	400 gr	14.1oz	61x13xh 10 cm	24"x5"xh 4"	2,4 Kg	5.2 lbs

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO (PER ART.136MAXIN)
- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.


Articolo			Descrizione	Ø									
197CF	8024648000316	12	Con foro	27 mm	1 1/16"	133 cm	52"	420 gr	14.8 oz	140x20xh 10 cm	55"x7 7/8"xh 4"	5,5 Kg	12.1 lbs
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro					530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	28"x9"xh 6"	6,7 Kg	14.8 lbs
197180CM	8024648000644	12	Con foro			180 cm	70 7/8"	600 gr	21.2 oz	180x20xh 10 cm	70"x7 7/8"xh 4"	7,2 Kg	15.9 lbs







RASTRELLI BOIACCA / SPINGIACQUA

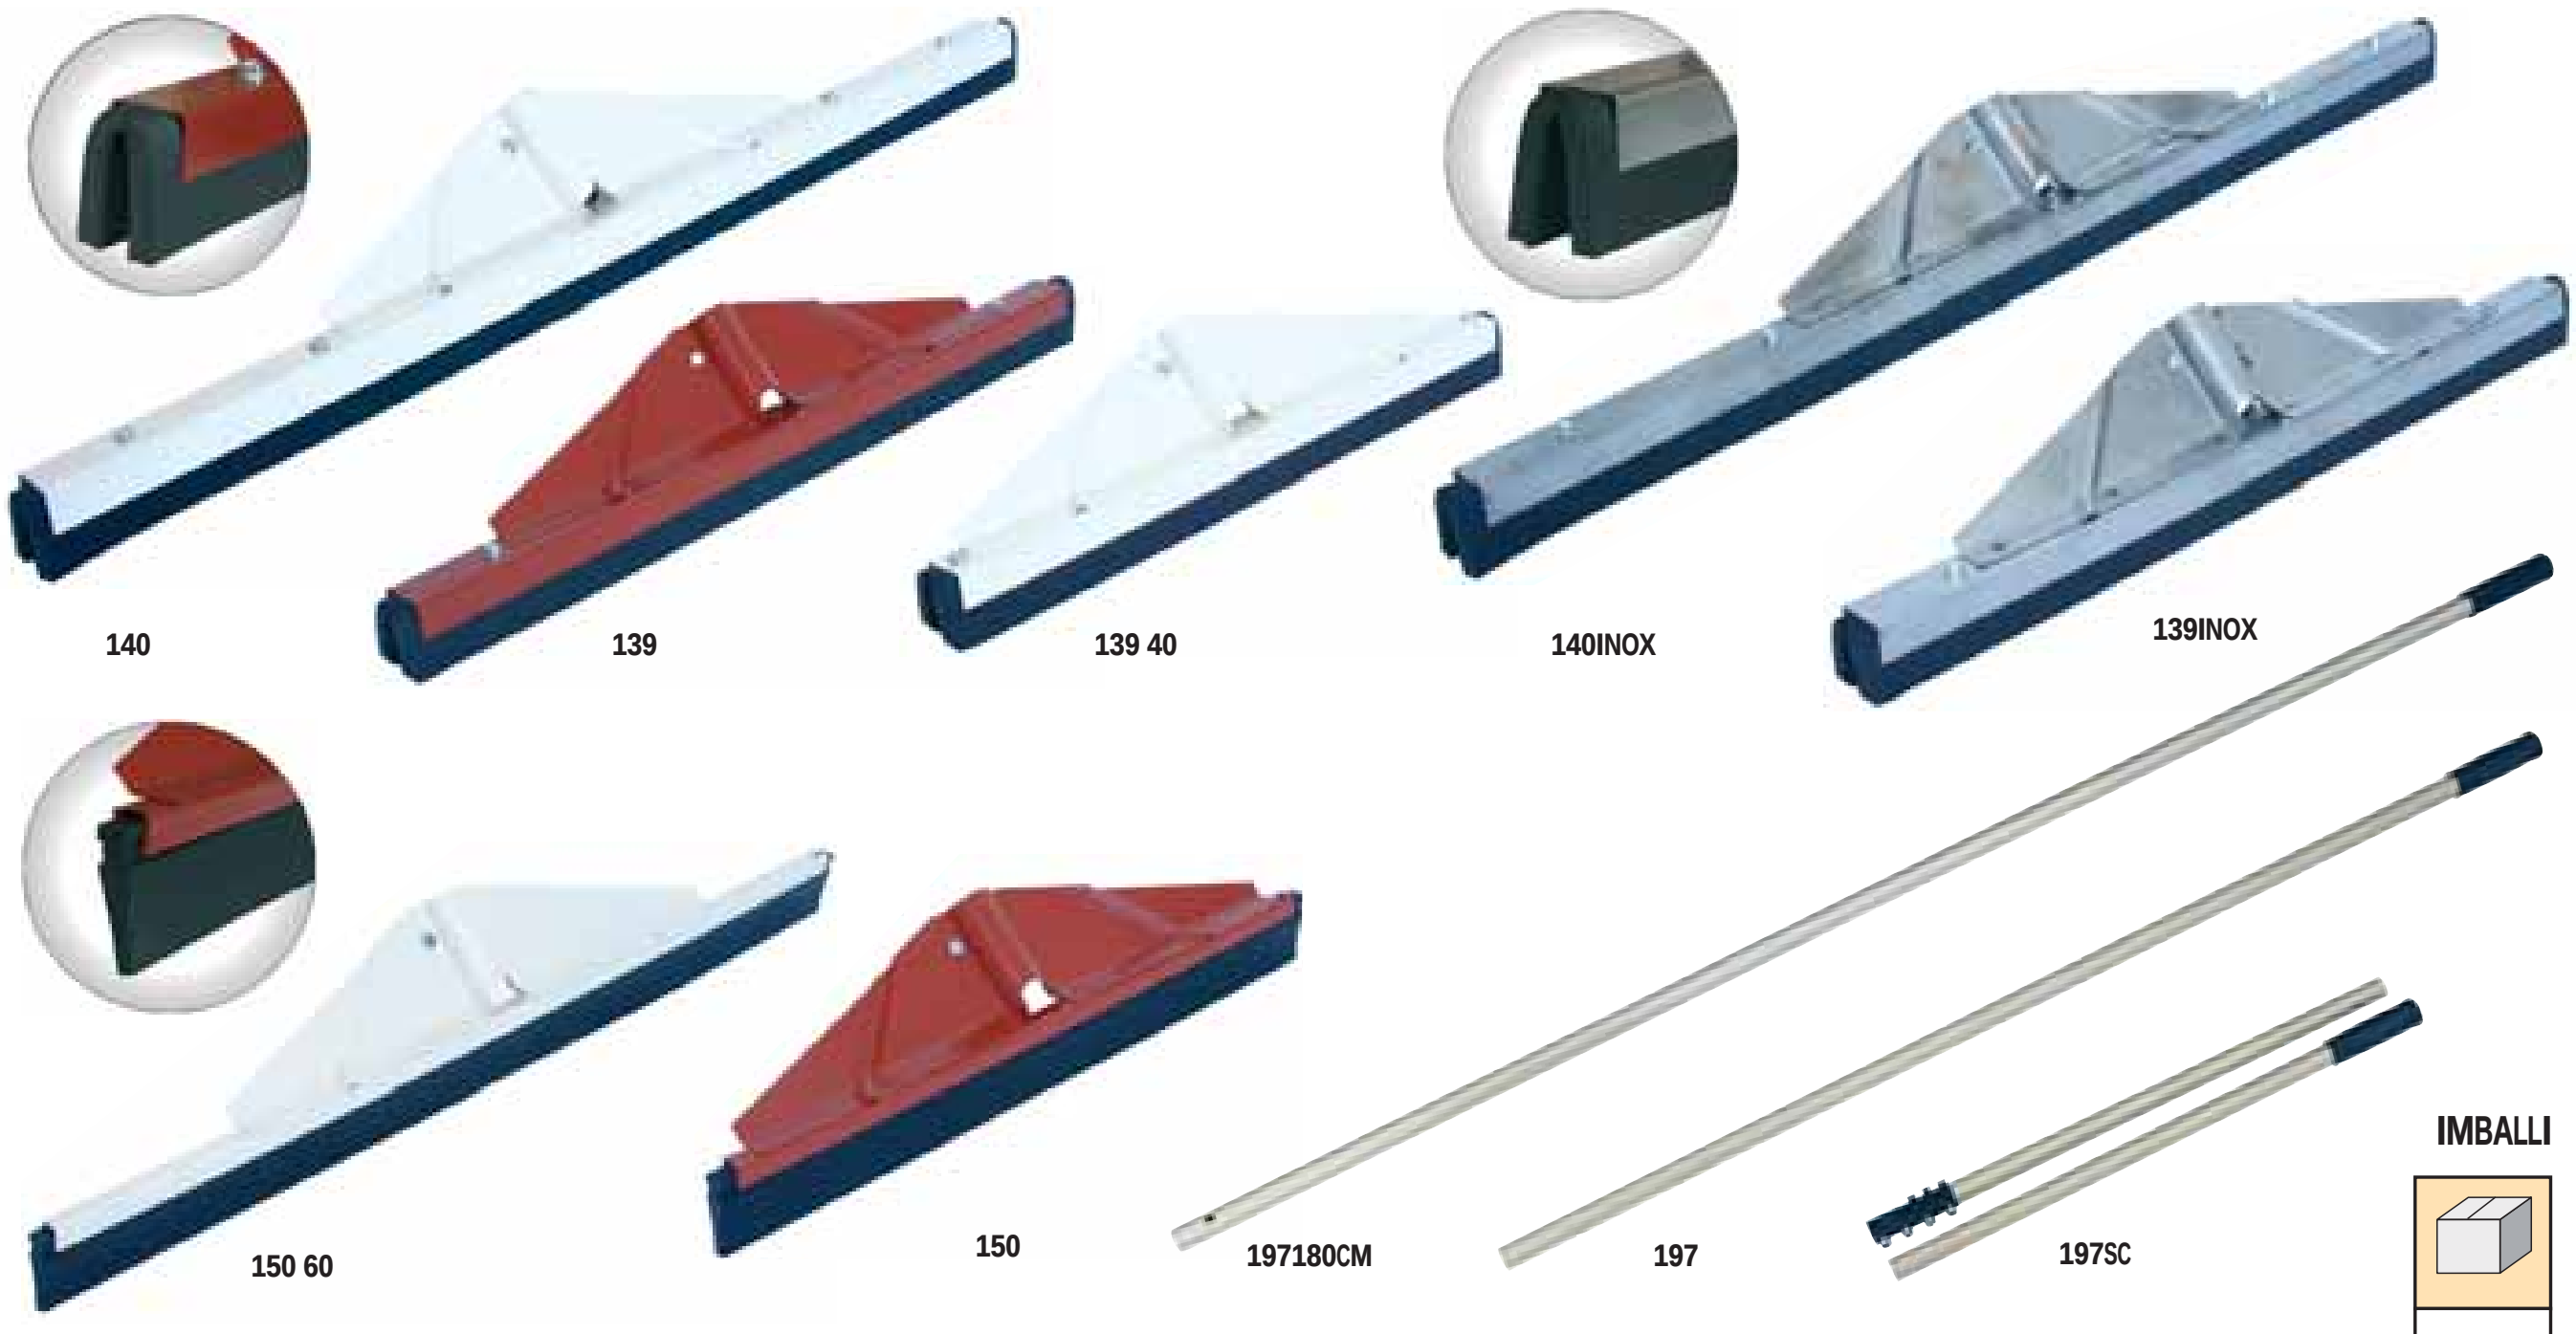

IMBALLI

BOX

RASTRELLI DOPPIA GOMMA INTERCAMBIABILE

- Costruiti in acciaio verniciato o inox con speciale design antishock.
- Alloggiamento manico Ø 26 mm (10”).
- La doppia gomma mousse garantisce la massima raccolta di liquido.
- Gomma mousse intercambiabile.

Articolo										
140	8024648000422	12	75 cm	29 1/2”	600 gr	21.2 oz	80x33xh 21 cm	31 1/2”x13“xh 8 1/4”	8,0 Kg	17.6 lbs
139	8024648000408	15	50 cm	19 11/16”	500 gr	17.6 oz	58x30xh 25 cm	22 7/8”x11 3/4”xh 9 7/8”	7,9 Kg	17.4 lbs
139 40	8024648000415	15	40 cm	15 3/4”	400 gr	14.1 oz	58x30xh 25 cm	22 7/8”x11 3/4”xh 9 7/8”	6,4 Kg	14.1 lbs

RASTRELLI DOPPIA GOMMA INTERCAMBIABILE IN ACCIAO INOX

Articolo										
140INOX	8024648000460	12	75 cm	29 1/2”	600 gr	21.2 oz	80x33xh 21 cm	31 1/2”x13“xh 8 1/4”	8 Kg	17.6 lbs
139INOX	8024648000453	15	50 cm	19 11/16”	500 gr	17.6 oz	58x30xh 25 cm	22 7/8”x11 3/4”xh 9 7/8”	6,4 Kg	14.1 lbs

RASTRELLI GOMMA RIGIDA

- Costruiti in acciaio verniciato con speciale design antishock.
- Alloggiamento manico Ø 26 mm (10”).
- La gomma rigida li rende idonei per sigillanti a media o alta densità.


Articolo										
150 60	8024648000439	12	60 cm	23 5/8”	500 gr	17.6 oz	80x33xh 21 cm	31 1/2”x13“xh 8 1/4”	6.8 Kg	15 lbs
150	8024648000446	15	40 cm	15 3/4”	400 gr	14.1 oz	58x30 xh 25 cm	22 7/8”x11 3/4”xh 9 7/8”	6,4 Kg	14.1 lbs

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.

Articolo			Descrizione	Ø								
197	8024648000637	12	Senza foro	27 mm 1 1/16”	133 cm	52”	420 gr	14.8 oz	140x20xh 10 cm	55”x7 7/8”xh 4”	5,5 Kg	12.1 lbs
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro				530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	28”x9”xh 6”	6,7 Kg	14.8 lbs
197180CM	8024648000644	12	Con foro		180 cm	70 7/8”	600 gr	21.2 oz	180x20xh 10 cm	70”x7 7/8”xh 4”	7,2 Kg	15.9 lbs







FRATTAZZO CON TAMPONI E PULISCIFUGHE



226



BOX



306IV01D



227M 227N 227V 227B 227INOX



275



275RIC

IMBALLI

BOX ESPOSITORE | BOX

FRATTAZZO CON TAMPONI ABRASIVI

- Impugnatura ergonomica.
- Aggancio tamponi con velcro.
- Tamponi spessore 20 mm ($^3/_4$").
- Corredo: 1 tampone nero + 1 tampone bianco.

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Box espositore	Dimensioni		Peso		Imballo	Peso imballo	
226	8024648000583	12	"Finish" con 2 tamponi (nero/bianco)	•	120x250 mm	4 $^3/_4$"x10"	300 gr	10.6 oz	39x35xh 31 cm	4 Kg	8.8 lbs
306IV01D	8024648005304	12	"Finish" impugnatura con velcro	-			180 gr	6.4 oz	15 $^3/_8$"x13 $^3/_4$"xh 12 $^1/_4$"	2,6 Kg	5.7 lbs

TAMPONI RICAMBIO

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Dimensioni		Peso		Imballo	Peso imballo	
227M	8024648059093	10	Tampone marrone (altissima abrasività)	120x250xh 20 mm	4 $^3/_4$"x10"xh $^3/_4$"	80 gr	2.8 oz	5x25xh 11 cm	800 gr	28.2 oz
227N	8024648000590	10	Tampone nero (alta abrasivita')					10"x10"xh 4 $^3/_8$"		
227V	8024648071385	10	Tampone verde (media abrasività)			25 gr	0.9 oz		250 gr	8.8 oz
227B	8024648000606	10	Tampone bianco (bassa abrasività)							
227INOX	8024648005533	10	Tampone inox (per cristallizzazione)	120x250xh 10 mm	4 $^3/_4$"x10"xh $^{13}/_{32}$"	28 gr	0.9 oz		280 gr	9.9 oz

RASCHIAFUGHE CON LAME INTERCMBIABILI

- Per la pulizia delle fughe.
- Lame al carburo di tungsteno elettrodepositato.
- Le lame sono sovrapponibili in funzione della dimensione della fuga.
- Corredo: 2 lame al carburo di tungsteno.

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Peso		Imballo		Peso imballo	
275	8024648007896	5	"Abrafughe" con 2 lame	80 gr	2.8 oz	27x15xh 10 cm	10 $^5/_8$"x6"xh 4"	500 gr	17.6 oz
275RIC	8024648007902	10	Lama carburo di tungsteno	5 gr	0.2 oz	–	–	50 gr	1.8 oz









398



348A



348B



BOX



197180CM

197

197SC

IMBALLI

BOX

LISCIAFUGHE CON SFERE INTERCAMBIABILI

- Per ottenere una fuga uniforme in larghezza e profondità, pressata e liscia.
- Elimina eventuali microfori creati da aria inglobata nel sigillante.
- Manico estensibile.
- Corredo: sfere in acciaio cromato Ø 30-27-22-17 mm (Ø $1\frac{3}{16}$" - $1\frac{1}{16}$" - $\frac{7}{8}$" - $\frac{11}{16}$").

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Peso netto		Dimensioni imballo		Peso lordo	
398	8024648000552	2	"Pallino" joint finishing	900 gr	31.8 oz	125x10xh 8 cm	49 $\frac{1}{4}$"x4"xh 3 $\frac{1}{8}$"	2,3 Kg	5 lbs

BOX ESPOSITORE

SCOPE

- Il manico inclinato consente una posizione di lavoro meno gravosa. Eccezionale robustezza agli urti grazie al manico in alluminio Ø 27 mm ($1\frac{1}{16}$").

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Peso netto		Dimensioni imballo		Peso lordo	
348A	8024648000613	12	"Battista" setole morbide (senza manico)	400 gr	14.1 oz	39x35xh 31 cm	15 $\frac{3}{8}$"x13 $\frac{3}{4}$"xh 12 $\frac{1}{4}$"	5,2 Kg	11.5 lbs
348B	8024648000620	12	"Battista" setole rigide (senza manico)						

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Ø	Lunghezza		Peso netto		Dimensioni imballo		Peso lordo	
197	8024648000637	12	Senza foro	27 mm $1\frac{1}{16}$"	133 cm	52"	420 gr	14.8 oz	140x20xh 10 cm	55"x7 $\frac{7}{8}$"xh 4"	5,5 Kg	12.1 lbs
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro				530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	28"x9"xh 6"	6,7 Kg	14.8 lbs
197180CM	8024648000644	12	Con foro		180 cm	70 $\frac{7}{8}$"	600 gr	21.2 oz	180x20xh 10 cm	70"x7 $\frac{7}{8}$"xh 4"	7,2 Kg	15.9 lbs









ATTREZZI PER POSA A COLLA








BREVETTATO




397/66




397L36Q8/10



397L36Q6/12



397L36V8/11



397L36T9/15

CARATTERISTICHE TECNICHE

INOX

IMBALLI

BOX

"COLOMBO"

- Per piastrelle fino a 66 cm (26").
- Semplice, pratico, redditizio.
- Riduce del 70% il tempo per stendere l'adesivo.
- Si stende l'adesivo in piedi.
- L'adesivo viene steso con spessore uniforme.
- L'adesivo viene steso per la sola fila di piastrelle che si va a posare, ciò è garanzia di adesivo sempre "fresco", senza necessità di doverlo "ripettinare".
- Non occorre togliere l'adesivo prima di "raddrizzare" la fila.
- Corredo: coppia lame doppia dentatura 8x8 - 10x10 mm e 6x6 - 12x12 mm (5/16"x5/16" - 13/32"x13/32" e 1/4"x1/4" - 15/32"x15/32").

Articolo	Codice a barre	Confezione	Descrizione	Peso netto		Dimensioni imballo		Peso lordo	
397/66	8024648015440	1	"Colombo" per piastrelle fino a 66 cm	13,5 Kg	30 lbs	50x50xh 25cm	20"x20"xh10"	15 Kg	33 lbs

LAME DOPPIA DENTATURA

- Lame in acciaio inox intercambiabili con attacco rapido magnetico.

Articolo	Codice a barre	Confezione	Tipo	Descrizione	Misura Dente		Peso netto		Dimensioni imballo		Peso lordo	
397L36Q8/10	8024648015495	2		Lame doppia dentatura 8/10 mm	8x8 mm 10x10 mm	5/16"x5/16" 13/32"x13/32"	1,4 Kg	3 lbs	40x15xh 5cm	15"x6"xh 2"	3 Kg	6.6 lbs
397L36Q6/12	8024648015501	2		Lame doppia dentatura 6/12 mm	6x6 mm 12x12 mm	1/4"x1/4" 15/32"x15/32"						
397L36V8/11	8024648015518	2		Lame doppia dentatura V8/11 mm	8 mm 11 mm	5/16" 7/16"						
397L36T9/15	8024648015525	2		Lame doppia dentatura 9/15 mm	9 mm 15 mm	3/8" 9/16"						







SPATOLE COLLA A DENTE INCLINATO



183HVF10



183HVF8



183HVF6



182HVF10



182HVF8



182HVF6

CARATTERISTICHE TECNICHE

INOX

IMBALLI

BOX

SPATOLE COLLA CON DENTI INCLINATI

La dentatura con profilo arrotondato ed inclinato presenta i seguenti vantaggi:

- I "cordoni" di adesivo all'atto della posa si sovrappongono garantendo il massimo contatto adesivo/piastrella e conseguente assenza di vuoti sotto la piastrella.
- L'assenza di vuoti sotto la piastrella evita infiltrazioni di acqua, particolarmente dannose nel caso di applicazioni esterne e/o piscine.
- In caso di pavimenti con riscaldamento a pannelli, l'assenza di aria sotto la piastrella migliora la trasmissione del calore.
- La sagoma arrotondata del dente agevola la stesura dell'adesivo creando "cordoni" uniformi e senza strappi.

SPATOLE A DENTE INCLINATO 28x13 cm

Acciaio inossidabile 0.7 mm. 100% Antiruggine. Impugnatura in gomma rigida. Supporto impugnatura in alluminio pressofuso.

Articolo			Tipo dente	Misura Dente									
183HVF10	8024648016737	6		10 mm	13/32"	28x13 cm	11"x5 1/8"	306 gr	10.8 oz	32x22xh 15 cm	12 1/2"x8 5/8"xh 6"	2,0 Kg	4.4 lbs
183HVF8	8024648016744	6		8 mm	5/16"								
183HVF6	8024648016751	6		6 mm	1/4"								


SPATOLE A DENTE INCLINATO 48x13 cm

Acciaio inossidabile 0.7 mm. 100% Antiruggine. Impugnatura in legno cerato.

Articolo			Tipo dente	Misura Dente									
182HVF10	8024648016706	6		10 mm	13/32"	49x13 cm	18 7/8"x5 1/8"	612 gr	21.6 oz	51x27xh 22 cm	20"x10 5/8"xh 8 5/8"	4,2 Kg	9.3 lbs
182HVF8	8024648016713	6		8 mm	5/16"								
182HVF6	8024648016720	6		6 mm	1/4"								

STESURA COLLA CON SPATOLA TRADIZIONALE









STESURA COLLA CON SPATOLA DENTI INCLINATI







SPATOLE DENTATE 28x12 cm MANICO IN LEGNO

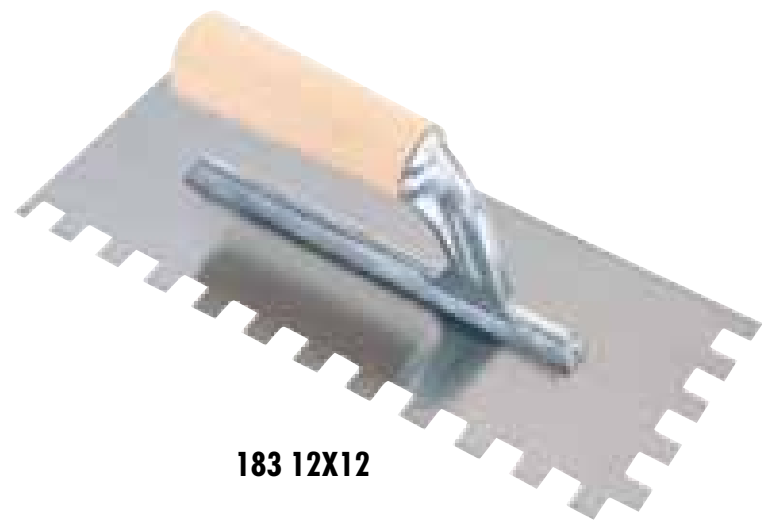

183 12X12

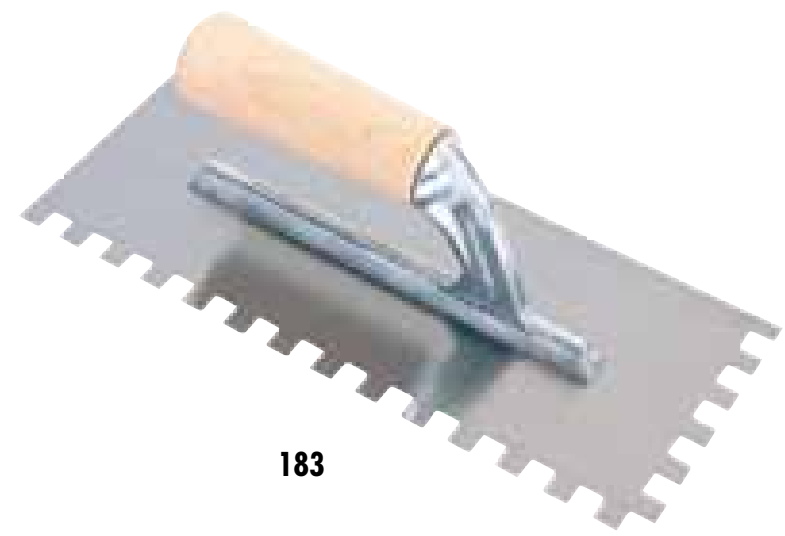

183

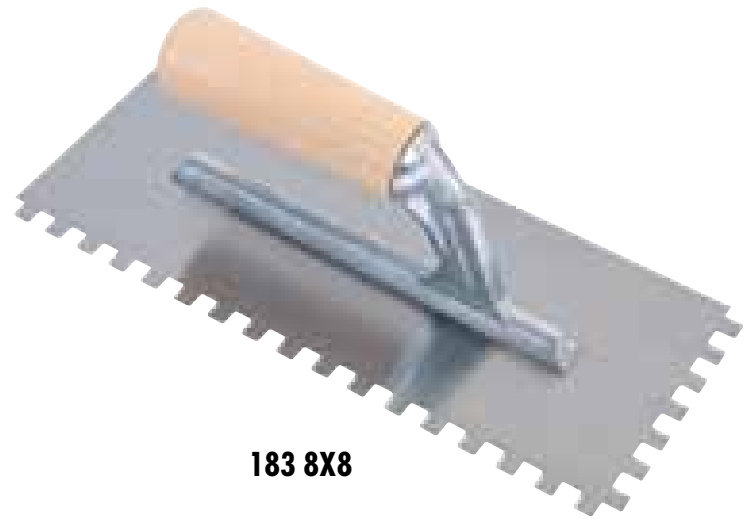

183 8X8

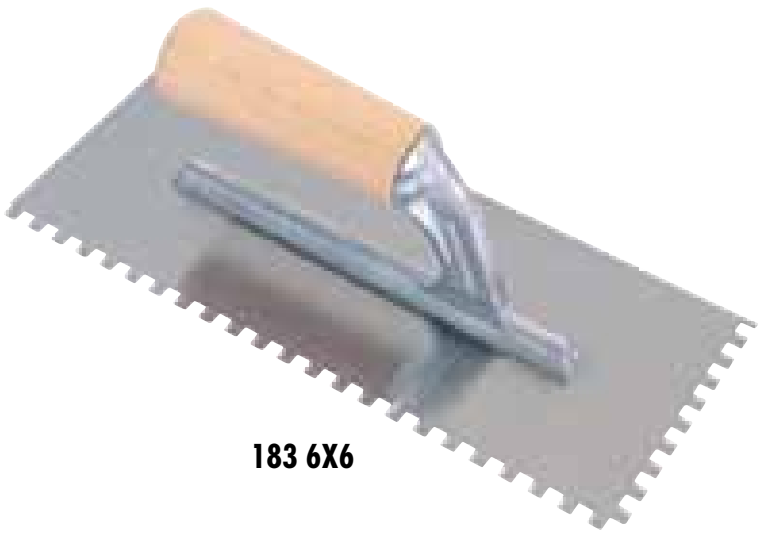

183 6X6



183 3X3

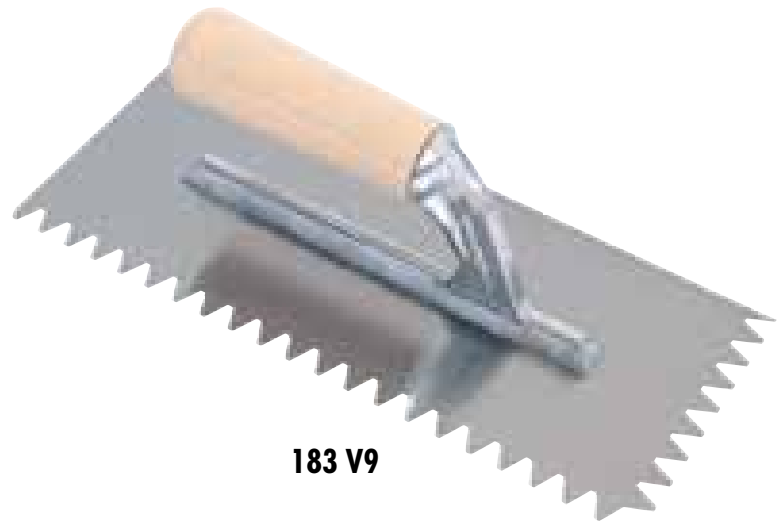
183 V9

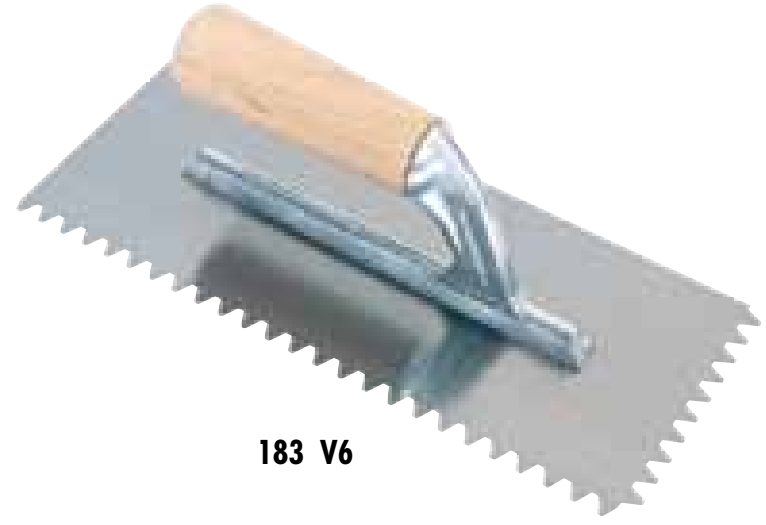
183 V6

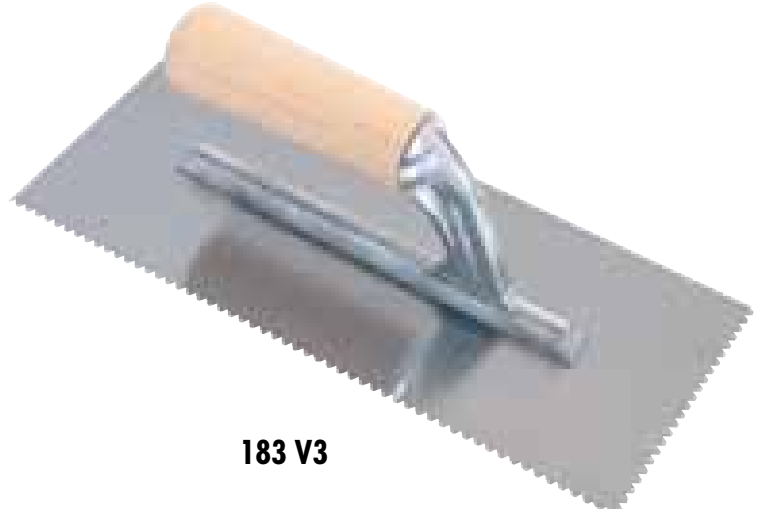
183 V3

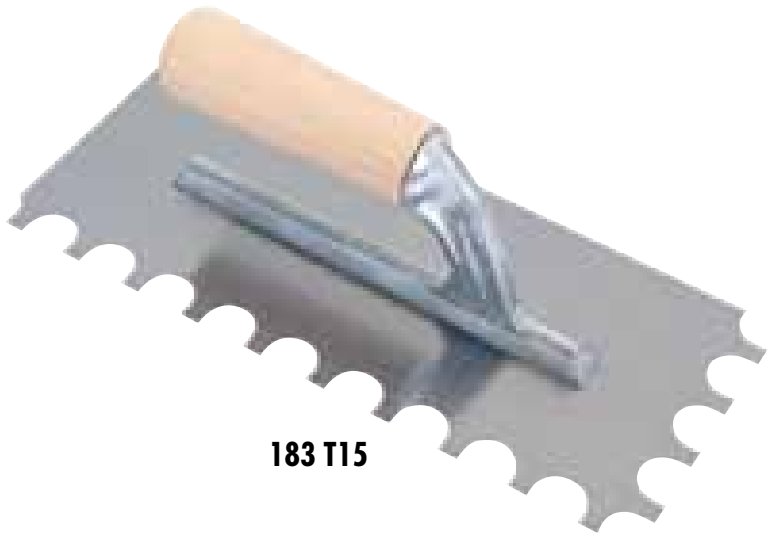
183 T15

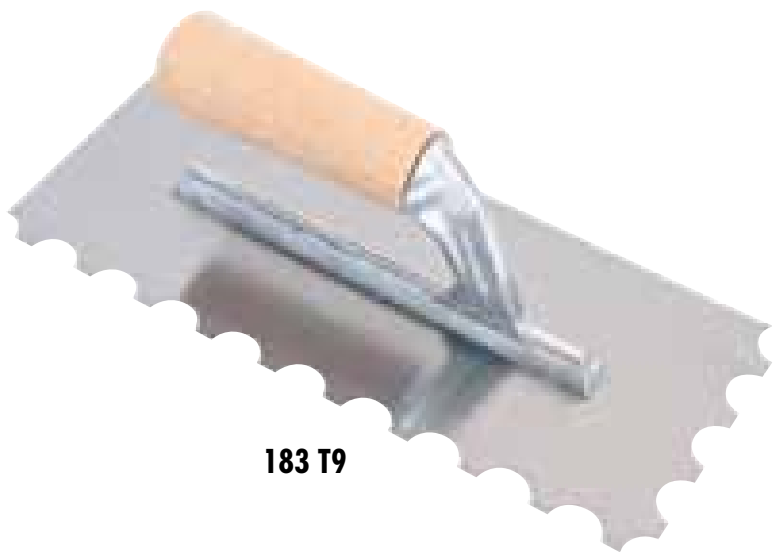
183 T9

IMBALLI

BOX

SPATOLE DENTATE 28 X 12 cm MANICO IN LEGNO

- Lamina in acciaio temperato 6/10 con trattamento antiruggine.
- Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
- Impugnatura in legno cerato.
- Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione.

Articolo	[barcode]	[box]	Tipo	Misura Dente		[dimensioni]		[peso]		[imballo]		[peso imballo]	
183 12X12	8024648000194	16		12x12 mm	15/32"x15/32"	28x12 cm	11"x4 3/4"	340 gr	12 oz	63x30xh 12 cm	24 7/8"x11 7/8"xh 4 3/4"	5,8 Kg	12.8 lbs
183	8024648000187	16		10x10 mm	13/32"x13/32"								
183 8X8	8024648000200	16		8x8 mm	5/16"x5/16"								
183 6X6	8024648000217	16		6x6 mm	1/4"x1/4"								
183 3X3	8024648010407	6		3x3 mm	1/8"x1/8"	28x12 cm	11"x4 3/4"	340 gr	12 oz	29x27xh 12 cm	11 3/8"x10 5/8"xh 4 3/4"	2,2 Kg	4.8 lbs
183 V9	8024648000231	16		11 mm	7/16"	28x12 cm	11"x4 3/4"	340 gr	12 oz	63x30xh 12 cm	24 7/8"x11 7/8"xh 4 3/4"	5,8 Kg	12.8 lbs
183 V6	8024648000224	16		8 mm	5/16"								
183 V3	8024648010544	6		3 mm	1/8"	28x12 cm	11"x4 3/4"	340 gr	12 oz	29x27xh 12 cm	11 3/8"x10 5/8"xh 4 3/4"	2,2 Kg	4.8 lbs
183 T15	8024648000248	6		15 mm	9/16"	28x12 cm	11"x4 3/4"	340 gr	12 oz	29x27xh 12 cm	11 3/8"x10 5/8"xh 4 3/4"	2,2 Kg	4.8 lbs
183 T9	8024648000255	6		9 mm	3/8"								

SPATOLE DENTATE SINISTRE 28 X 12 cm MANICO IN LEGNO

Articolo	[barcode]	[box]	Tipo	Misura Dente		[dimensioni]		[peso]		[imballo]		[peso imballo]	
183 S	8024648010513	16		10x10 mm	13/32"x13/32"	28x12 cm	11" x 4 3/4"	340 gr	12 oz	63x30xh 12 cm	24 7/8"x11 3/4"xh 4 3/4"	5,8 Kg	12.8 lbs
183 8X8S	8024648007742	16		8x8 mm	5/16"x5/16"								

SPATOLE DENTATE 28x12 cm MANICO IN GOMMA



183 Q12G



183 Q10G



183 Q8G



183 Q6G



183 V9G



183 V6G



183 T15G



183 T9G

IMBALLI

BOX

SPATOLE DENTATE 28 x 12 cm MANICO IN GOMMA

- Lamina in acciaio temperato 6/10 con trattamento antiruggine.
- Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
- Impugnatura in gomma para.
- Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione.

Articolo			Tipo	Misura Dente									
183 Q12G	8024648010483	16		12x12 mm	15/32"x15/32"	28x12 cm	11"x4 3/4"	340 gr	12 oz	63x30xh 12 cm	24 7/8"x11 7/8"xh 4 3/4"	5,8 Kg	12.8 lbs
183 Q10G	8024648010490	16		10x10 mm	13/32"x13/32"								
183 Q8G	8024648010506	16		8x8 mm	5/16"x5/16"								
183 Q6G	8024648010520	16		6x6 mm	1/4"x1/4"								
183 V9G	8024648010551	16		11 mm	7/16"	28x12 cm	11"x4 3/4"	340 gr	12 oz	63x30xh 12 cm	24 7/8"x11 7/8"xh 4 3/4"	5,8 Kg	12.8 lbs
183 V6G	8024648007759	16		8 mm	5/16"								
183 T15G	8024648010537	6		15 mm	9/16"	28x12 cm	11"x4 3/4"	340 gr	12 oz	29x27xh 12 cm	11 3/8"x10 5/8"xh 4 3/4"	2,2 Kg	4.8 lbs
183 T9G	8024648010568	6		9 mm	3/8"								












SPATOLE DENTATE 48 x 13 cm

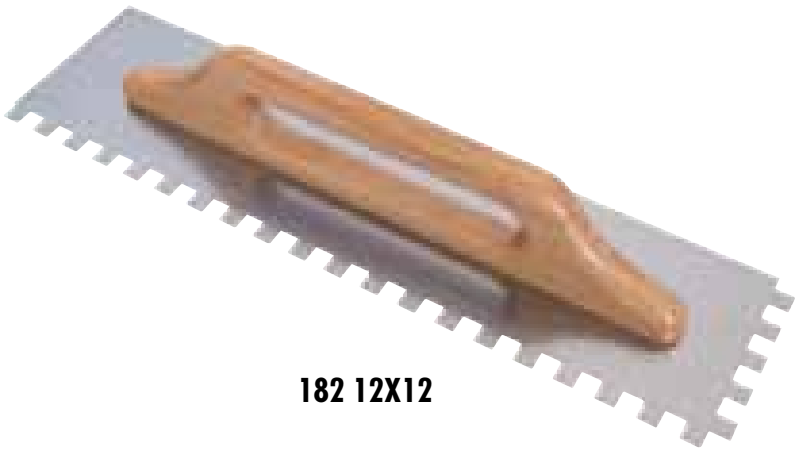


182 12X12

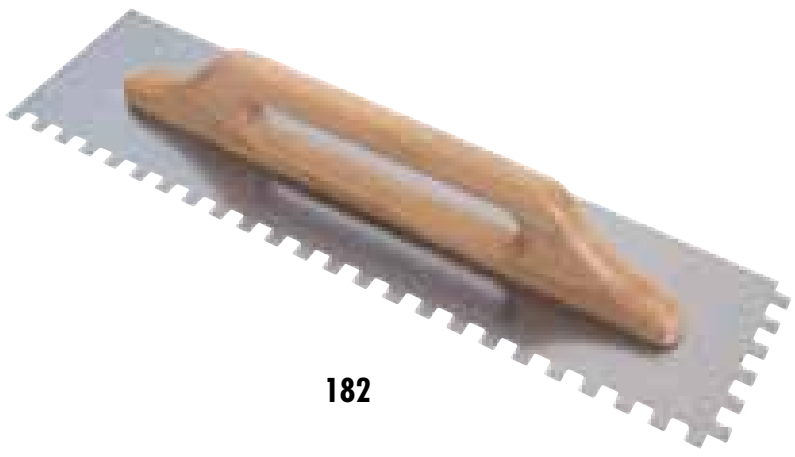


182

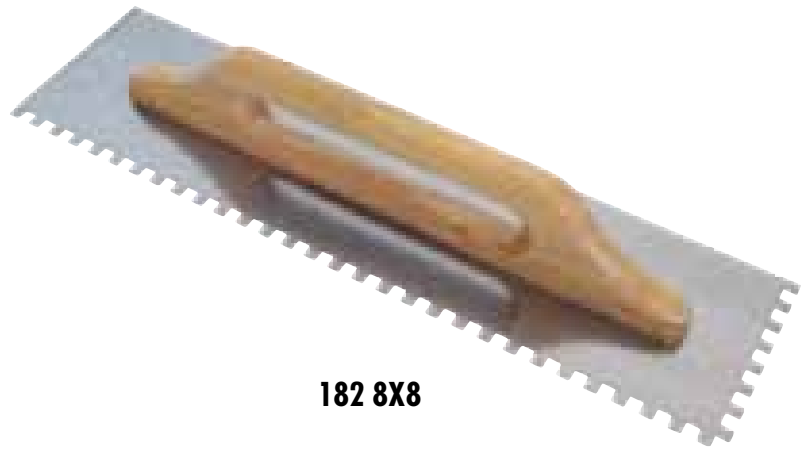


182 8X8

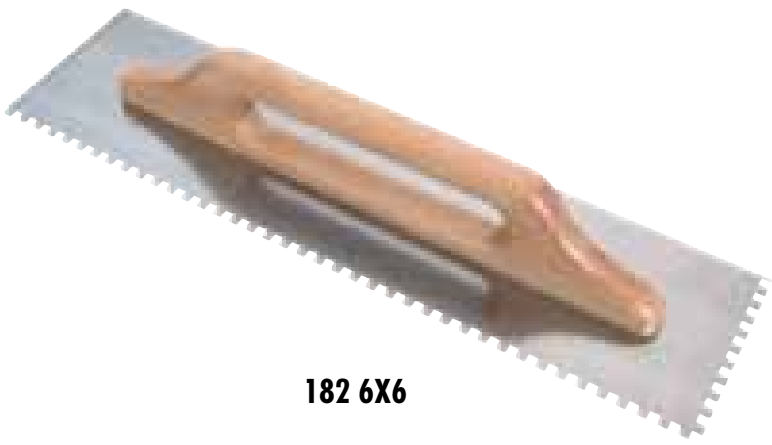

182 6X6

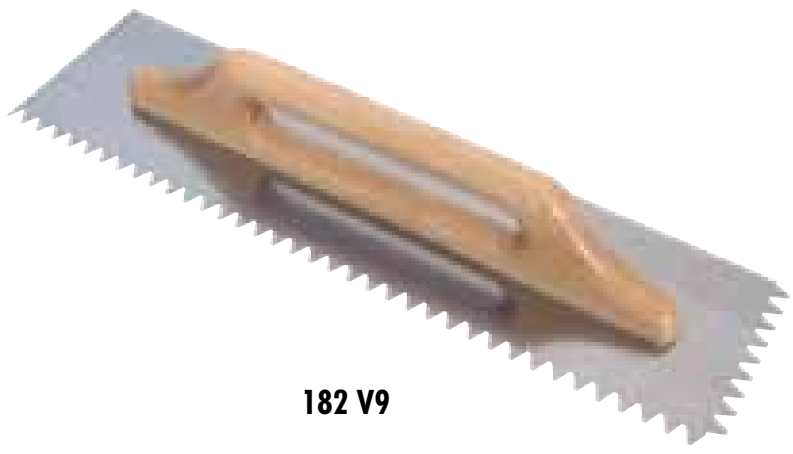

182 V9

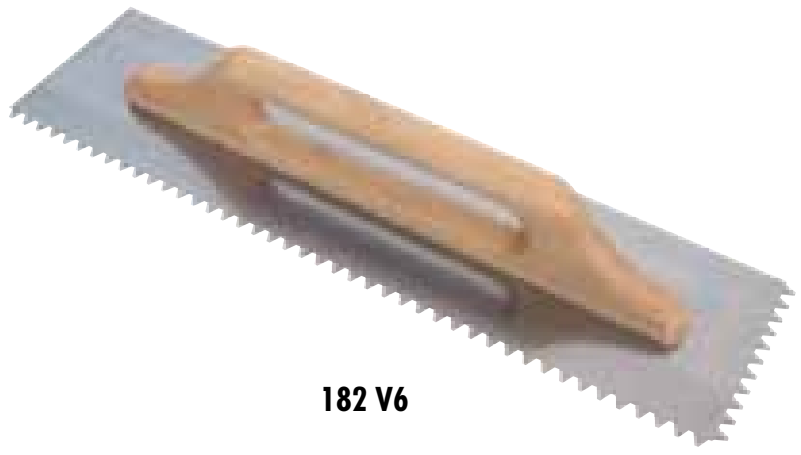

182 V6



182 T15



182T9

IMBALLI

BOX

SPATOLE DENTATE 48 x 13 cm

- Lamina in acciaio temperato 7/10 con trattamento antiruggine.
- Fissaggio manico- lamina elettrosaldato.
- Impugnatura in legno cerato.
- Impugnatura a ponte.

Articolo	Codice a barre	Confezione	Tipo	Misura Dente		Dimensioni		Peso		Dimensioni imballo		Peso imballo	
182 12X12	8024648006660	12		12x12 mm	15/32"x15/32"	48x13 cm	18 7/8"x5 1/8"	600 gr	21.2 oz	49x34xh 17 cm	19 1/4"x13 3/8"xh 6 5/8"	7,6 Kg	16.9 lbs
182	8024648000118	12		10x10 mm	13/32"x13/32"								
182 8X8	8024648000125	12		8x8 mm	5/16"x5/16"								
182 6X6	8024648000132	12		6x6 mm	1/4"x1/4"								
182 V9	8024648000156	12		11 mm	7/16"	48x13 cm	18 7/8"x5 1/8"	600 gr	21.2 oz	49x34xh 17 cm	19 1/4"x13 3/8"xh 6 5/8"	7,6 Kg	16.9 lbs
182 V6	8024648000149	12		8 mm	5/16"								
182 T15	8024648000163	4		15 mm	9/16"	48x13 cm	18 7/8"x5 1/8"	600 gr	21.2 oz	49x34xh 17cm	19 1/4"x13 3/8"xh 6 5/8"	7,6 Kg	16.9 lbs
182 T9	8024648006677	4		9 mm	3/8"								









148



149




148Q10



148Q8




148Q6



148N5




148N3



409 10X10

IMBALLI

BOX



SPATOLE DENTATE 28 cm IMPUGNATURA PLASTICA

Articolo			Tipo	Misura Dente									
148	8024648000279	12		3 mm	1/8"	28 cm	11"	250 gr	8.8 oz	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	3,4 Kg	7.5 lbs
149	8024648000286	12		11 mm	7/16"								

SPATOLE DENTATE 20 cm IMPUGNATURA ACCIAIO

Articolo			Tipo	Misura Dente									
148 Q10	8024648014481	12		10x10 mm	13/32"x13/32"	20 cm	7 7/8"	100 gr	3.5 oz	22x15xh 13 cm	8 5/8"x5 7/8"xh 5 1/8"	1,3 Kg	2.9 lbs
148 Q8	8024648014498	12		8x8 mm	5/16"x5/16"								
148 Q6	8024648014504	12		6x6 mm	1/4"x1/4"								
148 N5	8024648007810	12		5 mm	3/16"								
148 N3	8024648007797	12		3,5 mm	9/64"								

"ZOCCOLINA" SPATOLA DENTATA PER BATTISCOPA

- Specifica per la posa di battiscopa permette di: prelevare l'adesivo dal secchio, spalmare l'adesivo sul battiscopa, "pettinare" l'adesivo, battere il battiscopa, asportare l'adesivo in eccesso.

Articolo			Tipo	Misura Dente									
409 10X10	8024648004932	12		10x10 mm	13/32"x13/32"	13 cm	5 1/8"	150 gr	5.3 oz	27x15xh 10 cm	10 5/8"x5 7/8"xh 4"	1,9 Kg	4.2 lbs











FRATTONI LISCI IN ACCIAIO

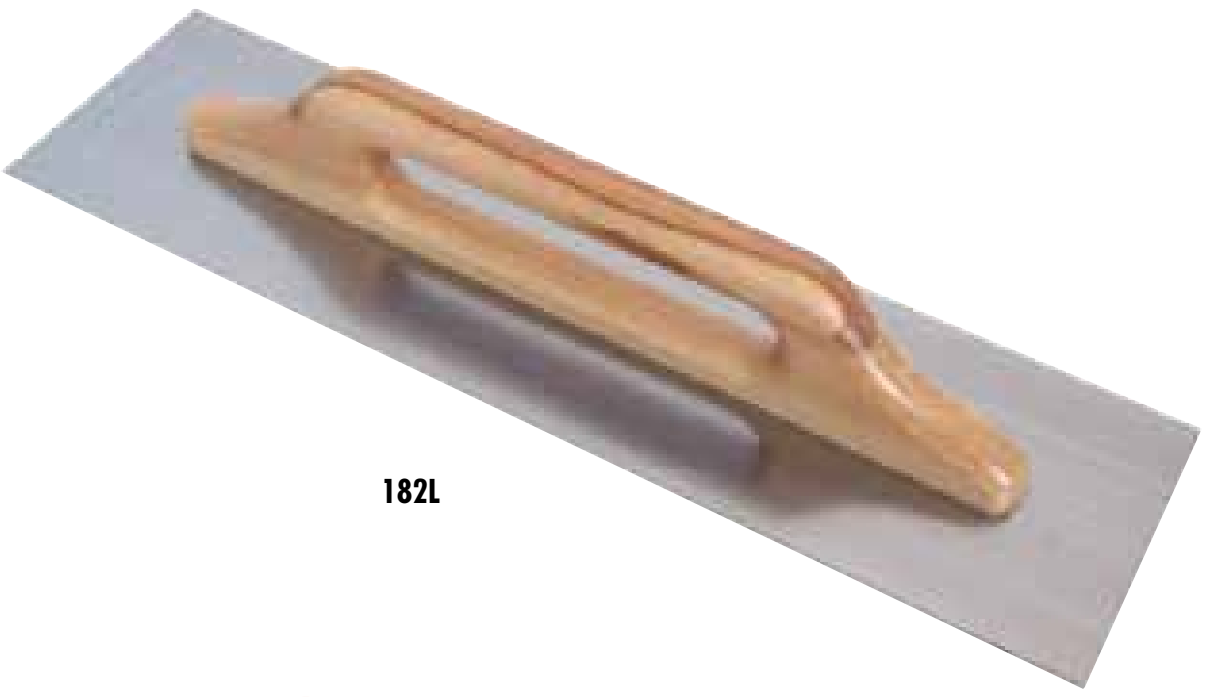

182L



183L

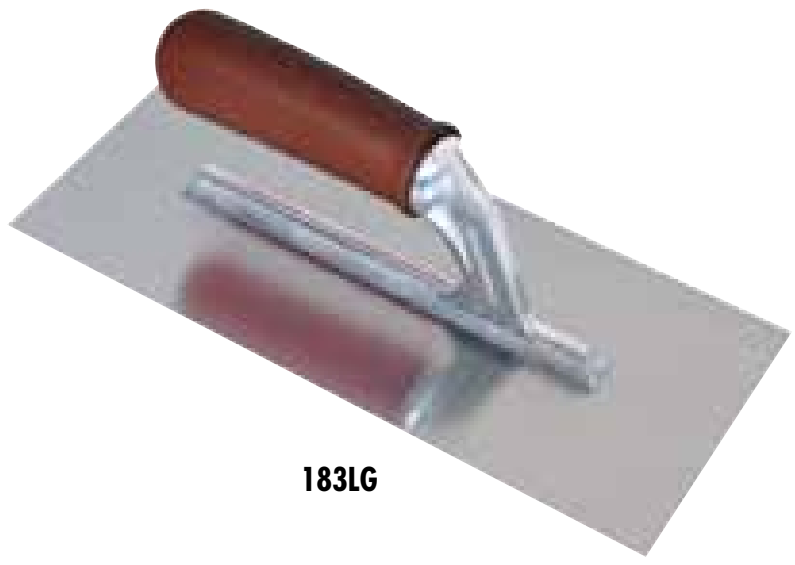

183LG



142INX28



142INX24



142INX20

IMBALLI

BOX

FRATTONI ACCIAIO RETTANGOLARI

- Lamina in acciaio temperato 6/10 con trattamento antiruggine.
- Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
- Impugnatura in legno cerato o in gomma para.
- Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione.

Articolo			Tipo	Descrizione								
182 L	8024648000170	12		Frattone acciaio 7/10	48x13 cm	18 7/8"x5 1/8"	600 gr	11.6 oz	49x34xh17 cm	19 1/4"x13 3/8"xh 6 5/8"	7,6 Kg	16.7 lbs
183 L	8024648000262	16		Frattone acciaio 6/10	28x12 cm	11"x4 3/4"	340 gr	11.6 oz	63x30xh12 cm	24 7/8"x11 7/8"xh 4 3/4"	5,8 Kg	12.8 lbs
183 LG	8024648007766	16		Frattone acciaio 6/10								

FRATTONI ACCIAIO INOX TRAPEZOIDALI

INOX

- Lamina in acciaio inox AISI 420 - 6/10.
- Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
- Impugnatura in legno cerato.
- Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione.

Articolo			Tipo	Descrizione								
142 INX28	8024648007964	12		Frattone Inox 6/10	12x28 cm	4 3/4"x11"	320 gr	11.3 oz	55x30xh 11cm	21 5/8"x11 7/8"xh 4 3/8"	4,3 Kg	9.5 lbs
142 INX24	8024648007957	12		Frattone Inox 6/10	10x24 cm	3 15/16"x9 7/16"	290 gr	10.2 oz			3,7 Kg	8.1 lbs
142 INX20	8024648007940	20		Frattone Inox 6/10	8x20 cm	3 1/8"x7 7/8"	240 gr	8.5 oz			5,2 Kg	11.4 lbs









137HUSKY



390



390BU



396OHNE



396



197SC

197CF

197180CM

IMBALLI

BOX

CIABATTE PER CAMMINARE SUL PAVIMENTO DURANTE LA POSA A COLLA

- Base in acciaio, ferma punta in nylon intercambiabile.
- Fermapunta dimensionato per scarpe antinfortunistica.

Articolo			Descrizione						
137HUSKY	8024648000057	10	Ciabatte dentate "Husky" (paia)	1,7 Kg	3.7 lbs	58x30xh 38cm	22 3/8"x11 7/8"xh 15"	17.5 Kg	38.6 lbs

"ISOLA" E "PENISOLA" PIATTAFORME PER CAMMINARE SUL PAVIMENTO DURANTE LA POSA A COLLA

- Le piattaforme grazie alla struttura a punte ortogonali permettono il pedonamento senza compromettere il posizionamento delle piastrelle e l'incollaggio.
- "Isola": per camminare sul pavimento durante la posa con adesivo - posa a "+".
- "Penisola": per camminare sul pavimento durante la posa con adesivo - posa a "T"
- Per giunti di larghezza superiore a 2 mm (3/32")

PATENTED

BREVETTATO

Articolo			Descrizione						
390	8024648000064	5	"Isola" per camminare sul pavimento durante la posa con adesivo - posa a "+"	1,45 Kg	3.2 lbs	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	7,7 Kg	17 lbs
390BU	8024648010667	5	"Penisola" per camminare sul pavimento durante la posa con adesivo - posa a "T"	0,75 Kg	1.7 lbs	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	4 Kg	8.8 lbs

PORTA SPATOLA DENTATA


- Per stendere la colla in posizione eretta.
- L'inclinazione della spatola rispetto al massetto è regolabile. Costruito in acciaio.

Articolo			Descrizione						
396	8024648000293	6	"Gigi" con manico 25 cm (10")	700 gr	24.7 oz	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	4,7 Kg	10.4 lbs
396OHNE	8024648005571	6	"Gigi" senza manico	600 gr	21.2 oz	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	3,1 Kg	6.8 lbs

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.


Articolo			Descrizione	Ø								
197CF	8024648000637	12	Con foro	27 mm 1 1/16"	133 cm	52"	420 gr	14.8 oz	140x20xh 10 cm	55"x7 7/8"xh 4"	5,5 Kg	12.1 lbs
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro				530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	28"x9"xh 6"	6,7 Kg	14.8 lbs
197180CM	8024648000644	12	Con foro		180 cm	70 7/8"	600 gr	21 1/8"	180x20xh 10 cm	70"x7 7/8"xh 4"	7,2 Kg	15.9 lbs










178389E



178389F


178 389G


289CMAN


289IPER


178S


178


289CICO


289LT27

IMBALLI

BOX

FRULLATORI PER TRAPANI MISCELATORI

• Stelo esagonale 10 mm calibrato con trattamento antiruggine. Disponibili nelle forma con doppia spirale o a 4 razze, con attacchi a vite o a mandrino.

Articolo			Descrizione	Ø							
178 389E	8024648009814	3	Frullatore 4 razze	140 mm	5 ¾"	•	–	–	60x12xh 16 cm 23 ⅝"x4 ¾"xh 6 ⅜"	2,4 Kg	5.3 lbs
178 389F	8024648017888	3	Frullatore 3 spirali	140 mm	5 ¾"	–	•	–		3,6 Kg	7.9 lbs
178 389G	8024648017895	3	Frullatore 3 spirali	120 mm	4 ¾"	–	•	–		3,4 Kg	7.5 lbs
178 S	8024648000392	10	Frullatore doppia spirale	90 mm	3 ½"	–	–	•	60x34xh 16 cm 23 ⅝"x13 ⅜"xh 6 ⅜"	5,3 Kg	11.7 lbs
178	8024648000385	16	Frullatore 4 razze	120 mm	4 ¾"	–	–	•		7 Kg	15.4 lbs

SECCHI

• In plastica antiurto. Resistenti fino a temperatura -5°. Il fondo ed il bordo rinforzati li rendono idonei anche per trasporto macerie.

Articolo			Descrizione	Lt						
289CMAN	8024648000996	5	Secchio con manico acciaio	45 lt	12 gal	2,7 Kg	5.9 lbs	50x50xh 35 cm 19 ⅝"x19 ⅝"xh 13 ¾"	13,5 Kg	29.8 lbs
289IPER	8024648000989	10	Secchio con maniglie	45 lt	12 gal	2,3 Kg	5 lbs		23 Kg	50.7 lbs
289CICO	8024648007605	5	Secchio con manico acciaio	27 lt	7 gal	1,8 Kg	4 lbs	45x45xh 30 cm 17 ¾"x17 ¾"xh 11 ⅞"	9 Kg	18.8 lbs
289LT27	8024648006288	10	Secchio con maniglie	27 lt	7 gal	1,5 Kg	3.3 lbs		15 Kg	33 lbs









341PQL



341PTN



341PTS



341PTT

IMBALLI

BOX

- Design ergonomico per una presa perfetta.
- Impugnatura bi-componente (plastica antirottura e gomma antiscivolo) con design salvadito e appositi fori per migliorare ulteriormente il grip.
- Il sistema di iniezione della plastica rende l'impugnatura e la parte in acciaio un unico corpo garantendo massima robustezza e semplicità di pulizia.
- Costruite con acciaio di prima qualità (C55).
- Il sistema di saldatura in microfusione elimina il rischio di ogni tipo di rottura e garantisce la massima robustezza, flessibilità e affidabilità.
- Protezione dalla ruggine grazie a vernice ecologica trasparente.

Articolo			Descrizione						
341PQL160	8024648065759	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta quadra	160 mm	6 9/32"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,75 Kg	3.9 lbs
341PQL180	8024648066077	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	180 mm	7"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,80 Kg	4 lbs
341PQL190	8024648066084	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	190 mm	7 1/2"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,85 Kg	4.1 lbs
341PQL200	8024648066091	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	200 mm	6 7/8"	42x16xh 17 cm	16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8"	1,90 Kg	4.2 lbs
341PQL210	8024648066107	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	210 mm	8 1/4"	42x16xh 17 cm	16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8"	1,95 Kg	4.3 lbs

Articolo			Descrizione						
341PTN160	8024648065766	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta tonda	160 mm	6 9/32"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,70 Kg	3.7 lbs
341PTN180	8024648066152	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda	180 mm	7"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,75 Kg	3.9 lbs
341PTN190	8024648066169	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda	190 mm	7 1/2"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,80 Kg	4 lbs
341PTN200	8024648066176	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda	200 mm	6 7/8"	42x16xh 17 cm	16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8"	1,85 Kg	4.1 lbs
341PTN210	8024648066183	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda	210 mm	8 1/4"	42x16xh 17 cm	16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8"	1,90 Kg	4.2 lbs

Articolo			Descrizione						
341PTS180	8024648066572	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda Stretta	180 mm	7"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,60 Kg	3.5 lbs
341PTS190	8024648066589	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda Stretta	190 mm	7 1/2"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,70 Kg	3.7 lbs
341PTS200	8024648066596	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda Stretta	200 mm	6 7/8"	42x16xh 17 cm	16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8"	1,75 Kg	3.9 lbs
341PTS210	8024648066602	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda Stretta	210 mm	8 1/4"	42x16xh 17 cm	16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8"	1,80 Kg	4 lbs

Articolo			Descrizione						
341PTT180	8024648066190	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda Trabuccante	180 mm	7"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,80 Kg	4 lbs
341PTT200	8024648066206	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda Trabuccante	200 mm	7 1/2"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,85 Kg	4.1 lbs
341PTT210	8024648066213	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda Trabuccante	210 mm	6 7/8"	42x16xh 17 cm	16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8"	1,90 Kg	4.2 lbs
341PTT220	8024648066220	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda Trabuccante	220 mm	6 11/16"	42x16xh 17 cm	16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8"	2,00 Kg	4.4 lbs





342PQN



342PTN



342PAN



342PLG



342PFU



343SSL

IMBALLI

BOX

CAZZUOLINI

- Design ergonomico per una presa perfetta.
- Impugnatura bi-componente (plastica antirottura e gomma antiscivolo) con design salvadito e appositi fori per migliorare ulteriormente il grip.
- Il sistema di iniezione della plastica rende l'impugnatura e la parte in acciaio un unico corpo garantendo massima robustezza e semplicità di pulizia.
- Costruite con acciaio di prima qualità (C55).
- Il sistema di saldatura in microfusione elimina il rischio di ogni tipo di rottura e garantisce la massima robustezza, flessibilità e affidabilità.
- Protezione dalla ruggine grazie a vernice ecologica trasparente.

Articolo			Descrizione						
342PQN140	8024648066268	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	140 mm	5 1/2"	31x11xh 14 cm	12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2"	1 Kg	2.2 lbs
342PTN140	8024648066275	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda	140 mm	5 1/2"	31x11xh 14 cm	12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2"	0,8 Kg	1.8 lbs
342PAN140	8024648066237	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Acuta	140 mm	5 1/2"	31x11xh 14 cm	12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2"	0,7 Kg	1.6 lbs
342PLG140	8024648066251	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Lingua di Gatto	140 mm	5 1/2"	31x11xh 14 cm	12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2"	0,7 Kg	1.6 lbs
342PFU140	8024648066244	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Foglia d'Ulivo	140 mm	5 1/2"	31x11xh 14 cm	12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2"	0,65 Kg	1.4 lbs

SPATOLE PER STUCCO

- Costruite con acciaio di prima qualità.
- Manico in legno di faggio selezionato.


Articolo			Descrizione						
343SSL020	8024648066282	12	Manico Legno di faggio	20 mm	6/8"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	0,7 Kg	1.5 lbs
343SSL030	8024648066299	12	Manico Legno di faggio	30 mm	1 3/16"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	0,75 Kg	1.6 lbs
343SSL040	8024648066305	12	Manico Legno di faggio	40 mm	1 5/8"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	0,80 Kg	1.7 lbs
343SSL050	8024648066312	12	Manico Legno di faggio	50 mm	2"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	0,90 Kg	2 lbs
343SSL060	8024648066329	12	Manico Legno di faggio	60 mm	2 3/8"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	0,95 Kg	2.1 lbs
343SSL070	8024648066336	12	Manico Legno di faggio	70 mm	2 3/4"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	1 Kg	2.2 lbs
343SSL080	8024648066343	12	Manico Legno di faggio	80 mm	3 1/8"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	1,05 Kg	2.3 lbs
343SSL090	8024648066350	12	Manico Legno di faggio	90 mm	3 1/2"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	1,10 Kg	2.4 lbs
343SSL100	8024648066367	12	Manico Legno di faggio	100 mm	4"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	1,20 Kg	2.6 lbs
343SSL120	8024648066374	12	Manico Legno di faggio	120 mm	4 3/4"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	1,30 Kg	2.8 lbs



STRUMENTI DI MISURA E RILEVAZIONE





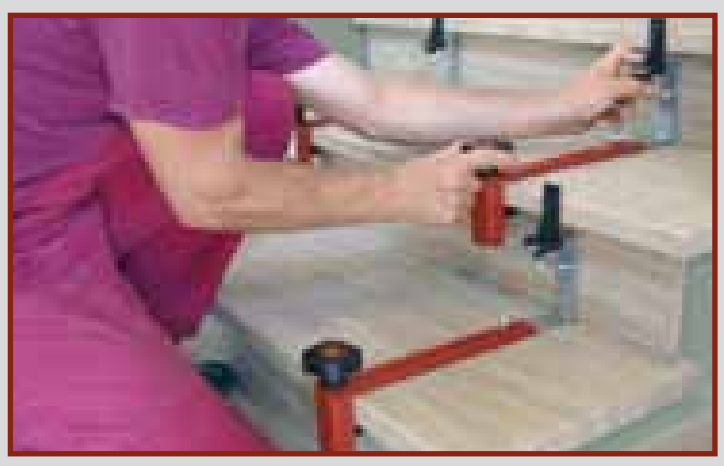




186



187

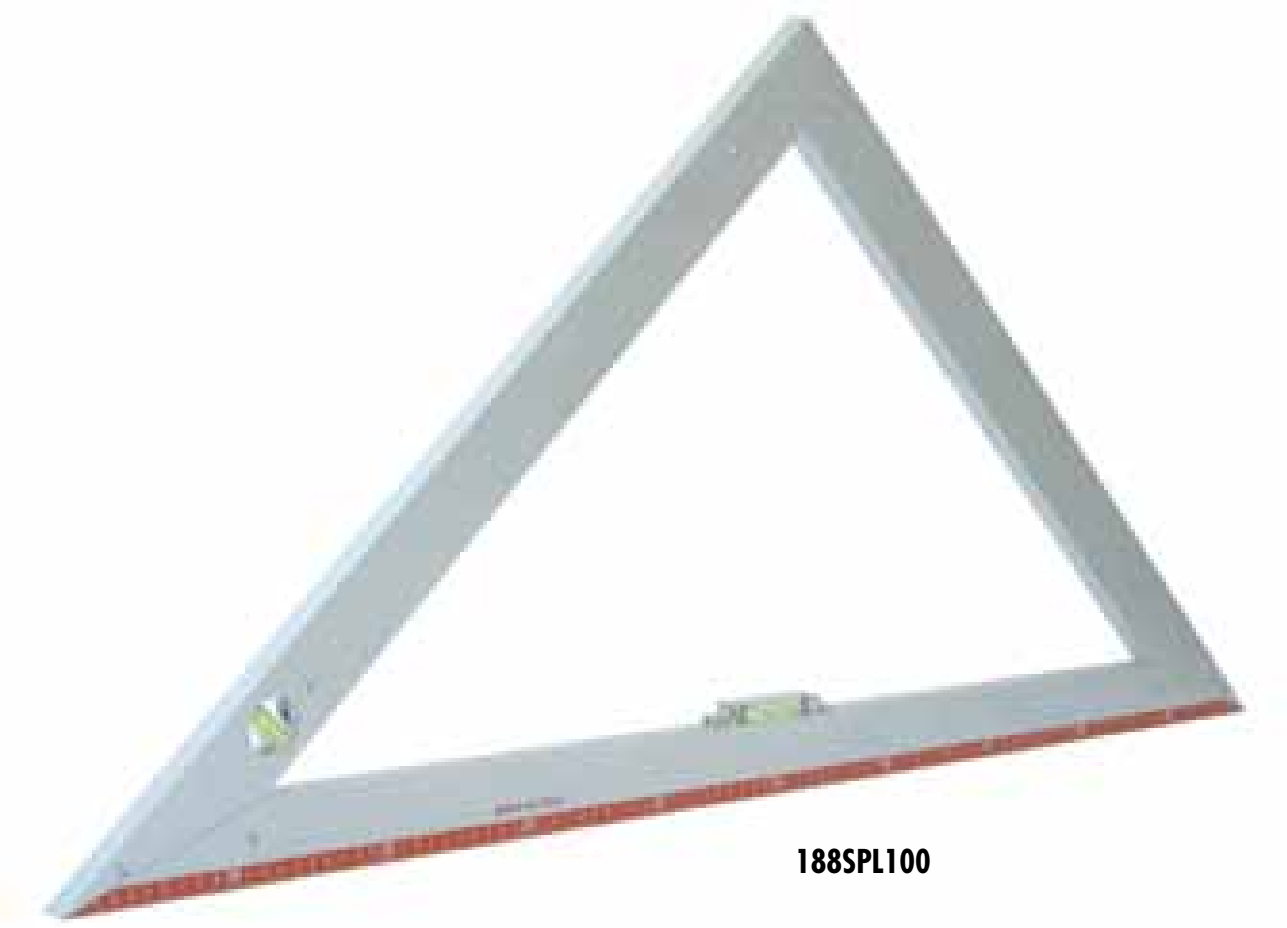

188SPL100



188SPL50

SQUADRE LIVELLO PIOMBO SNODABILI

- Lo snodo con posizioni fisse 0°/45°/90°/135°/180° garantisce un posizionamento perfetto.
  Posizione 0° per facilitarne il trasporto.
  Posizione 45° per tracciare la linea di posa di pavimenti in diagonale,
  Posizione 90° per tracciare la linea di posa di pavimenti in squadro o per controllare il piombo,
  Posizione 180° per controllare il livello e per rilevare misure (art. 186 fino a 200 cm - 6' 6 3/4" art. 187 fino a 100 cm - 3' 3 3/8").

Articolo										
186	8024648000859	1	100 cm	3' 3 3/8"	1,4 Kg	3.1 lbs	102x12xh 6 cm	3' 4 1/8"x4 3/4"xh 2 3/8"	1,4 Kg	3.1 lbs
187	8024648000866	1	50 cm	1' 7 11/16"	800 gr	28.2 oz	52x12xh 6 cm	1' 8 1/2"x4 3/4"xh 2 3/8"	800 gr	28.2 oz

SQUADRE LIVELLO PIOMBO FISSE 45°/90°

- La forma a triangolo isoscele permette di:
  tracciare la linea di posa di pavimenti in diagonale,
  tracciare la linea di posa di pavimenti in squadro o per controllare il piombo,
  controllare il livello e per rilevare misure (art. 188SPL100 fino a 100 cm - 3' 3 3/8" art. 188SPL50 fino a 75 cm - 2' 5 1/2").

Articolo										
188SPL100	8024648000873	1	100 cm	3' 3 3/8"	1,4 Kg	3.1 lbs	102x77xh 4 cm	3' 4 1/8"x2' 6 3/8"xh 1 1/2"	1,4 Kg	3.1 lbs
188SPL50	8024648000880	1	75 cm	2' 5 1/2"	1,1 Kg	2.4 lbs	77x55xh 4 cm	2' 6 3/8"x1' 9 5/8"xh 1 1/2"	1,1 Kg	2.4 lbs











IMBALLI

BOX

DIAGONAL – RILEVATORE DI TAGLI IN DIAGONALE

- Per rilevare con precisione e facilità le misure dei tagli a parete durante la posa in diagonale.
- Particolarmente utile nel caso di ambienti con pareti fuori squadro.
- L'asta scorrevole consente il rilevamento delle misure dei pezzi in prossimità degli angoli.

Articolo			Descrizione								
252 50	8024648000897	5	Diagonal 50	50 cm	19 5/8″	1,15 Kg	2.5 lbs	75x15xh 13cm	29 1/2″x6″xh 5″	6,3 Kg	13.9 lbs
252	8024648000903	5	Diagonal 40	40 cm	15 3/4″	950 gr	33.5 oz	65x15xh 13cm	25 1/2″x6″xh 5″	5,3 Kg	11.7 lbs

SPEED – MONTASCALE

- Per il montaggio rapido e perfetto dei gradini.
- Sostituiscono l'uso di mattoni e prodotti a presa rapida per evitare lo spostamento della pedata e dell'alzata.
- Il montante a 90° mantiene l'alzata nella posizione desiderata.
- L'asta graduata ed il nasello scorrevoli permettono di determinare la sporgenza della pedata rispetto all'alzata.
- Applicabile a pedate di spessore da 5 a 55 mm (7/32″ a 2 1/8″).
- Utilizzabili unicamente per pedate monolitiche e con sporgenza minima 25 mm (1″).

Articolo			Descrizione						
171	8024648000941	8	Speed (coppia)	1,5 Kg	3.3 lbs	38x36xh 30 cm	15″x14″xh 12″	13 Kg	28 lbs

KRICK KROCK- SOSTEGNI STADIE

- Sostituiscono metodi empirici quali l'uso di chiodi o sovrapposizioni di mattoni e/o piastrelle.
- Grazie alla regolazione micrometrica si può posizionare perfettamente in livello la stadia di sostegno delle piastrelle da posare a parete.
- Particolarmente utile nel caso di pavimenti con pendenza che non consentono di iniziare la posa direttamente sul pavimento.
- Massima alzata 20 cm (7 7/8″).

Articolo			Descrizione						
131 1	8024648000958	3	Krick Krock	700 gr	24.7 oz	33x33xh 10 cm	13″x13″xh 4″	2,5 Kg	5.5 lbs

MAXI KRICK KROCK

- Sostituiscono metodi empirici quali l'uso di chiodi o sovrapposizioni di mattoni e/o piastrelle.
- Grazie alla regolazione micrometrica si può posizionare perfettamente in livello la stadia di sostegno delle piastrelle da posare a parete.
- Particolarmente utile nel caso di pavimenti con pendenza che non consentono di iniziare la posa direttamente sul pavimento.
- Altezza minima 56 cm, altezza massima 100 cm.

Articolo			Descrizione						
131H56/100	8024648075291	2	Maxi Krick Krock	1,6 Kg	3,5 lbs	26x26xh 72 cm	8 5/8″x8 5/8″xh 28 5/16″	4Kg	8,8 lbs










VIDEO



215

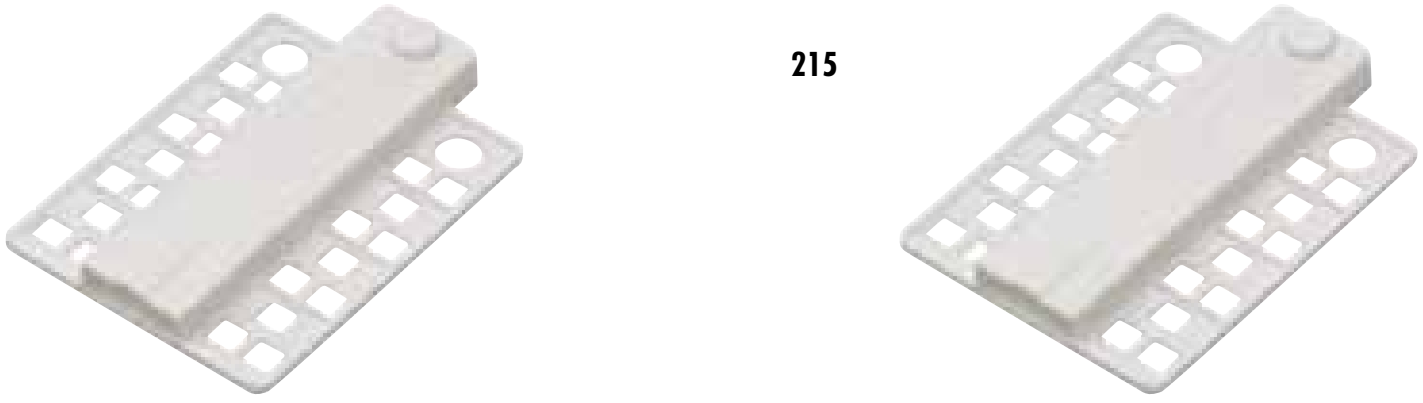

215PL01D

IMBALLI

BOX

STAFIX- DISPOSITIVO PER ESECUZIONE DI MASSETTI

Nel caso di massetti su piani sopraelevati quali balconi, marciapiedi e terrazze, occorre creare, con tavole in legno o righe d'alluminio, un' "armatura" perimetrale per definire l'area del massetto stesso.
La creazione di detta "armatura" richiede tempo e materiali non sempre disponibili in cantiere.
Al tempo per la creazione dell'"armatura" si deve aggiungere il tempo per rimuoverla.

Nel caso di massetti su balconi sono note le difficoltà per fissare tavole in legno all'esterno del piano.
Con STAFIX questi problemi vengono eliminati.

COME SI USA

Posizionamento della guida:
- Posizionare la guida in plastica a filo del perimetro esterno del massetto da eseguire.

Fissaggio della guida:
- Fissare la guida, in funzione della natura del piano, con adesivo, cemento rapido o chiodi.
- Nel caso di presenza di guaina bituminosa riscaldare la guaina e fissare la guida sul piano.

Inserimento di STAFIX:
- Verificare che la guida sia ben fissata al piano.
- Inserire STAFIX nella guida fino a fine corsa; l'asta di scorrimento si incastra nella sede della guida.
- Posizionare la tavola in legno in prossimità della guida.
- Fare scorrere STAFIX sull'asta di scorrimento fino a contatto della tavola in legno.
- Bloccare STAFIX per mezzo degli appositi pomelli.

Estrazione di STAFIX:
- Dopo avere realizzato il massetto allentare i pomelli.
- Fare scorrere indietro Stafix di alcuni centimetri.
- Togliere la tavola in legno.
- Impugnare l'asta di scorrimento alzarla leggermente e sfilarla completamente.

Articolo			Descrizione				
215	8024648060648	1	Kit 2 pezzi STAFIX + 24 guide in plastica	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	2,3 Kg	5 lbs
215PL01D	8024648060693	12	Guida in plastica per STAFIX	-	-	-	-









ATTREZZI











137



137MOLLA



137B



137BMOLLA



137HUSKY

IMBALLI

BOX

CIABATTE RIGATE PER CAMMINARE SULLE PIASTRELLE DURANTE LA POSA

- Costruite in materiale plastico antiurto.
- Fermapunta incorporato dimensionato per scarpe antinfortunistica.
- Disponibili con fissaggio al piede con molla o con elastico.
- Planarità perfetta.
- Superficie di contatto a pavimento 20x39 cm.

Articolo			Descrizione						
137	8024648000019	10	Ciabatte per piastrelle con elastico (paio)	1,2 Kg	2.6 lbs	50x43xh 43 cm	19 5/8"x17"xh 17"	13,2 Kg	29.1 lbs
137MOLLA	8024648000026	10	Ciabatte per piastrelle con molla (paio)	1,3 Kg	2.9 lbs			14,2 Kg	31.3 lbs

CIABATTE LISCE PER CAMMINARE SUL MASSETTO

Articolo			Descrizione						
137B	8024648000033	12	Ciabatte per sottofondi con elastico (paio)	1,1 Kg	2.4 lbs	50x43xh 43 cm	19 5/8"x17"xh 17"	14,4 Kg	31.7 lbs
137BMOLLA	8024648000040	12	Ciabatte per sottofondi con molla (paio)	1,2 Kg	2.6 lbs			15,6 Kg	34.4 lbs

CIABATTE PER CAMMINARE SULLA COLLA DURANTE LA POSA

- Base in acciaio, ferma punta in nylon intercambiabile. Fermapunta dimensionato per scarpe antinfortunistica. Fissaggio al piede con molla.

Articolo			Descrizione						
137HUSKY	8024648000057	10	Ciabatte dentate "Husky" (paio)	1,7 Kg	3.7 lbs	58x30xh 38 cm	22 3/8"x11 7/8"x h 15"	17.5 Kg	38.6 lbs

RICAMBI

Articolo			Descrizione						
196	8024648004888	10	Elastico per ciabatte	20 gr	0.7 oz	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	300 gr	10.6 oz
314TR02D	8024648005236	10	Molla con moschettoni	40 gr	1.4 oz			400 gr	14.1 oz
137FE01D	8024608011918	20	Fermo elastico	1 gr	0.04 oz	-	-	20 gr	0.7 oz









138RELAX



138SOFF



138



PACK



BOX



BOX



196GCA



330

IMBALLI

DISPLAY BOX

GINOCCHIERE RELAX-GEL

- Calotta in plastica: protezione completa del ginocchio.
- Imbottitura interna in gel.
- Tessuto elastico comfort con attacco a strappo.

Articolo			Descrizione				
138RELAX	8024648062680	12	Ginocchiere (paio)	49x40xh34 cm	19 1/4"x15 3/4"xh 13 3/8"	9 Kg	19.8 lbs

GINOCCHIERE CON SOFFIETTO

- Particolarmente utili in fase di stesura dell'impasto per sottofondi, infatti la parte esterna con soffietto si mantiene aderente al ginocchio evitando che la sabbia entri tra ginocchio e ginocchiera.
- Parte interna in mousse morbida intercambiabile.

Articolo			Descrizione						
138SOFF	8024648000088	12	Ginocchiere con soffietto (paio)	600 gr	21.2 oz	39x35xh 31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	7,6 Kg	16.7 lbs

GINOCCHIERE

- Per proteggere le ginocchia.
- In poliuretano espanso, monolitiche, nessuna parte incollata.

Articolo			Descrizione						
138	8024648000071	16	Ginocchiere (paio)	350 gr	12.3 oz	39x35xh 31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	6 Kg	13.2 lbs

"MORBIDONE" CUSCINO SALVAGINOCCHIA

- In poliuretano espanso, monolitico, nessuna parte incollata.

Articolo			Descrizione						
330	8024648000095	5	"Morbidone" cuscino salvaginocchia	900 gr	31.7 oz	58x30xh 25 cm	22 7/8"x11 3/4"xh 9 7/8"	4,9 Kg	10.8 lbs

RICAMBI

Articolo			Descrizione						
138IM03D	8024648011909	2	Imbottitura per ginocchiere a soffietto	80 gr	2.8 oz	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	200 gr	7 oz
196GCA	8024648064141	10	Elastico con agganci per ginocchiere	–	–	–	–	–	–













383COMBI



383TRI



394



384TRI

IMBALLI

BOX

"NELSON" SEGGIOLINO / INGINOCCHIATOIO CON RUOTE

- Confortevole, robusto, stabile, per prevenire malattie professionali alle ginocchia ed alla schiena.
- Ideale per la stesura dell'adesivo ed altre operazioni a pavimento.
- Il sedile può essere posizionato all'altezza ideale per scaricare il peso dell'operatore sul sedile anziché sulle ginocchia.
- Altezza regolabile da 25 a 35 cm (10" - 13 3/4").

Articolo			Descrizione						
383COMBI	8024648015396	1	"Nelson"	10 Kg	22 lbs	60x40xh 25 cm	23 5/8"x15 3/4"xh 10"	11 Kg	24.3 lbs

"NAPOLEONE" SEGGIOLINO CON RUOTE

- Confortevole, robusto, stabile, per prevenire malattie professionali alle ginocchia ed alla schiena.
- Altezza regolabile da 27 a 35 cm (10 5/8" - 13 3/4").
- Permette di eseguire comodamente seduti lavorazioni quali la posa di battiscopa, la posa di rivestimenti fino a 80/100 cm (31 3/8"- 40").
- Ruote (5) piroettanti.

Articolo			Descrizione						
383TRI	8024648006332	1	"Napoleone"	4 Kg	8.8 lbs	38x30xh 30 cm	15x14 3/16"xh 11 7/8"	4,7 Kg	10.4 lbs

"ELIA" CARRELLO PORTA SECCHIO/ PIASTRELLE

- Può essere utilizzato con cover per il trasporto delle piastrelle o del secchio.
- Ruote (3) piroettanti.
- L'uso del solo telaio triangolare permette di inclinare il secchio per facilitare il prelievo di materiale.

Articolo			Descrizione						
384TRI	8024648006325	1	"Elia"	3 Kg	6.6 lbs	40x40xh 15 cm	15 3/4"x15 3/4"x h 6"	3,4 Kg	7.5 lbs

"PUGIOL" BANCO DI LAVORO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Utilizzabile come piano di lavoro ed anche come impalcatura grazie alla robusta struttura in acciaio.
- Piano di lavoro 45x77xh 74 cm (17 3/4"x30 1/8"xh 29").
- Le gambe pieghevoli ne riducono l'ingombro al minimo per facilitarne il trasporto.
- Ingombri in posizione di trasporto: 100x45xh 11 cm (40"x17 3/4"xh 4 3/8").

GAMBE PIEGHEVOLI

Articolo			Descrizione						
394	8024648003645	1	"Pugiol"	9 Kg	19.8 lbs	100x50xh 12 cm	40"x20"xh 4 3/4"	10 Kg	22 lbs












185



185BI



140FU03D

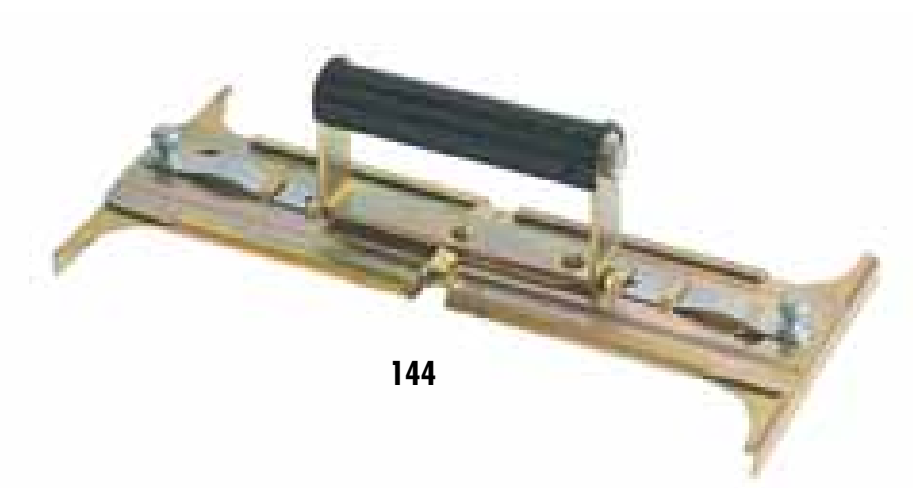

144



185TRI

IMBALLI

BOX

"MEDUSA" VENTOSA MONOPATTA

- Manico ergonomico a leva per agganciare e sganciare con una sola mano il pezzo.
- Patta Ø 115 mm (4 1/2") in gomma con inserto metallico saldato.
- Massima portata 40 Kg (88 lbs) su superfici levigate e pulite.

Articolo			Descrizione						
185	8024648000354	10	"Medusa"	350 gr	12.3 oz	35x35xh 14 cm	13 3/4"x13 3/4"xh 5 1/2"	3,8 Kg	8.4 lbs

BIVENTOSA DOPPIA PATTA

- In alluminio pressofuso. Patte Ø 115 mm (4 1/2") in gomma con inserto metallico saldato. Massima portata 90 Kg (198 lbs) su superfici levigate e pulite.

Articolo			Descrizione						
185BI	8024648000361	5	Biventosa	900 gr	31.7 oz	35x35xh 14 cm	13 3/4"x13 3/4"xh 5 1/2"	4,8 Kg	10.6 lbs

TRIVENTOSA TRIPLA PATTA

- In alluminio pressofuso. Patte Ø 115 mm (4 1/2") in gomma con inserto metallico saldato. Massima portata 140 Kg (309 lbs) su superfici levigate e pulite.

Articolo			Descrizione						
185TRI	8024648000378	3	Triventosa	1,3 Kg	2.9 lbs	35x35xh 14 cm	13 3/4"x13 3/4"xh 5 1/2"	4,2 Kg	9.3 lbs

RONDELLA MOUSSE

- Rondella in mousse adesiva applicabile alle patte per migliorare la presa su superfici ruvide.

Articolo			Descrizione						
140FU03D	8024608011932	10	Rondella adesiva H 2 mm - 3/32"	10 gr	0,35 oz	12x12xh 5 cm	4 3/4"x4 3/4"xh 2"	100 gr	3.5 oz

MANIGLIA PORTABLOCCHI

- Per sollevare e posare piastrelle e manufatti di grande formato quali terrazzo, marmittoni in ghiaino lavato ecc..
- Allevia lo sforzo ed evita abrasioni alle dita.
- Per formati 30-35-40-45-50 cm (11 7/8"-13 3/4"- 15 3/4" - 17 3/4" - 19 5/8").

Articolo			Descrizione						
144	8024648000347	10	Maniglia portablocchi	1.1 Kg	2.4 lbs	40x40 xh 15 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6"	11,4 Kg	25.1 lbs











141PASQ




145SLITTA



421

232 RAI

New

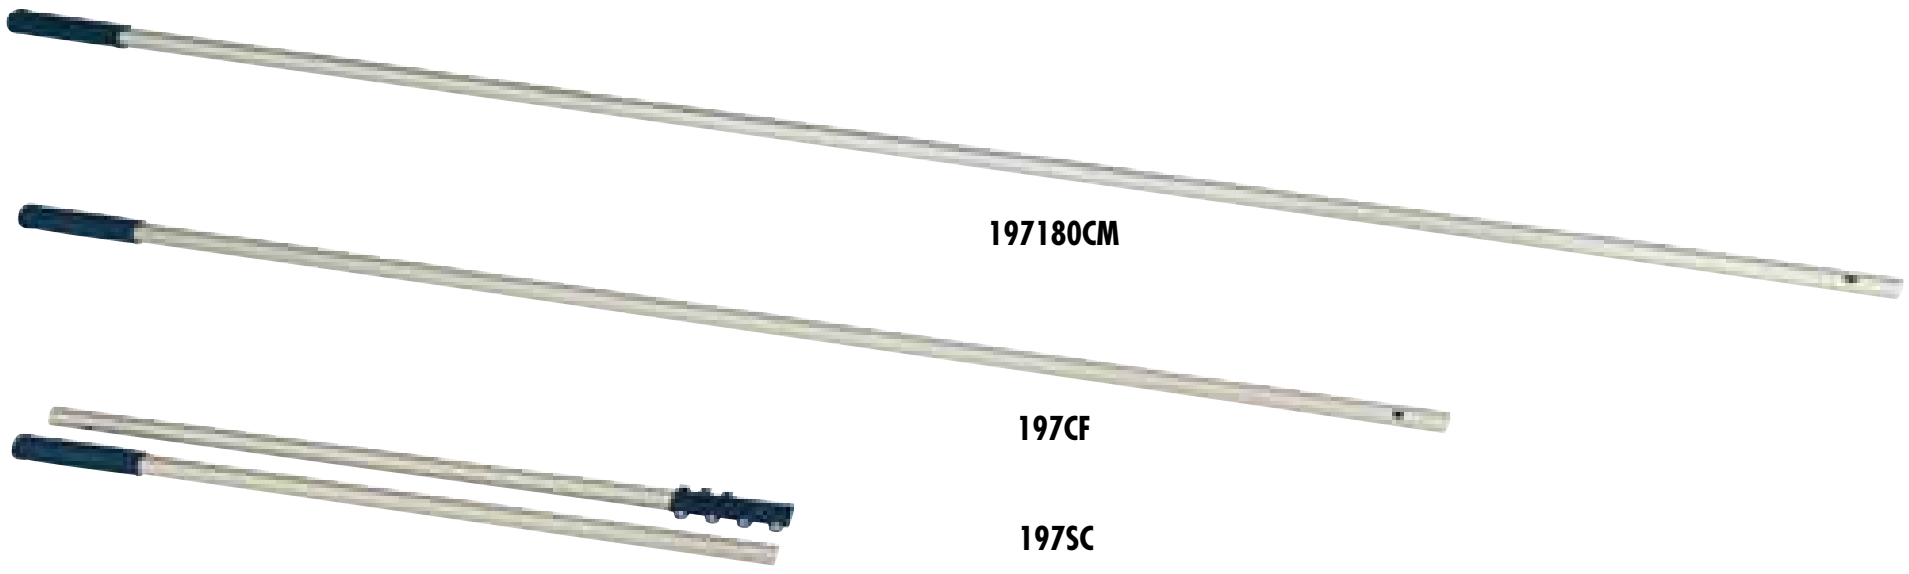

197180CM

197CF

197SC

IMBALLI

BOX

SPANDIMALTA IN ACCIAIO TEMPRATO

- Per stendere impasti cementizi, bituminosi, sabbia, ecc..
- Robusto e leggero. Manici in alluminio applicabili 133-178 cm (70" - 52").

Articolo			Descrizione								
141PASQ	8024648000972	12	Spandimalta in acciaio senza manico	55 cm	21 5/8"	820 gr	28.9 oz	58x30xh 25 cm	23"x12"xh 10"	10,3 Kg	22.7 lbs

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.

Articolo			Descrizione	Ø								
197180CM	8024648000644	12	Con foro	27 mm 1 1/16"	178 cm	70"	600 gr	21.2 oz	180x20xh 9 cm	70"x7"xh 3 1/2"	7,7 Kg	17 lbs
197CF	8024648000316	12	Con foro		133 cm	52"	420 gr	14.8 oz	140x20xh 9cm	55"x7"xh 3 1/2"	5,5 Kg	12.1 lbs
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro				530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	28"x9"xh 6"	6,7 Kg	14.8 lbs

"SLITTINO" KIT SLITTE IN ACCIAIO ARMONICO

- Kit di 4 slitte in acciao armonico 1500x50x5/10 mm (4'1"x2"x 9/16").
- Da posare sulle fasce di riferimento per la preparazione di massetti, per favorire lo slittamento della stadia.

Articolo			Descrizione								
145SLITTA	8024648004635	2	Slitte per sottofondi (kit 4 pezzi)	150 cm	4' 1"	1,1 Kg	2.4 lbs	31x31xh 5 cm	12 1/4"x12 1/4"xh 2"	2,4 Kg	5.3 lbs

"KESSLER" MANIGLIE PER STADIE

- Coppia maniglie da applicare alle stadie per agevolarne la presa.
- Si prevengono dolori alle mani ed ai polsi.
- Applicabili a stadie di h minima 50 mm (2") e spessore da 15 a 35 mm (5/8"- 1 3/8").

Articolo			Descrizione						
421	8024648007124	2	"Kessler" (coppia)	900 gr	35 oz	18x28xh 10 cm	7"x11"xh 4"	2 Kg	4.4 lbs

PRESSAGUAINA

- Rullo per una comoda, veloce ed uniforme stesura di guaine preformate posate con colla.
- Manico con doppia impugnatura ad altezza regolabile.

Articolo			Descrizione						
232 RAI	8024648073587	1	Rullo pressaguaina	5,8 Kg	12,8 lbs	40x25xh 120 cm	15 ¾"x10"xh 47"	7 Kg	15,4 lbs











RAI-FIX



299



299RAICUT

IMBALLI

BOX

SISTEMA DI FISSAGGIO MECCANICO DI LASTRE.

- Per l'applicazione di rivestimenti di lastre in ceramica, marmo, ecc. di formato maggiore a 40x40 cm è richiesto, oltre al fissaggio con adesivi, un fissaggio di sicurezza meccanico. Gli adesivi garantiscono il perfetto ancoraggio delle lastre se sono rispettate le modalità d'applicazione, non sempre questo si verifica. Inoltre non sono prevedibili le sollecitazioni alle quali verrà sottoposta la lastra a causa di assestamenti strutturali, dilatazioni per escursione termica, scosse telluriche, ecc.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Descrizione	Spessore		Resistenza allo strappo		Formati		Nr. per piastrella
RAI-FIX	Acciaio Inox	0,5 mm	1/64"	100 Kg	220 lbs	60x60 cm	24"x24"	1
						90x90 cm	35 1/2"x 35 1/2"	2
						120x120 cm	47 1/4"x 47 1/4"	3

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Codice a barre	Box	Descrizione	Dimensioni		Peso netto		Peso lordo	
299	8024648075604	70	RAI-FIX gancio fissaggio piastrelle	24x18xh5 cm	9 1/2"x7"xh 2"	1,2 Kg	2.6 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
299RAICUT	8024648075710	1	Scanalatore per gancio RAI-FIX	30x25xh 20cm	12"x10"xh 8"	3,5 Kg	7.7 lbs	4,5 Kg	9.9 lbs
179CCT125	8024648075703	1	Disco diamantato Ø 125 mm	-	-	-	-	-	-












1761KgB

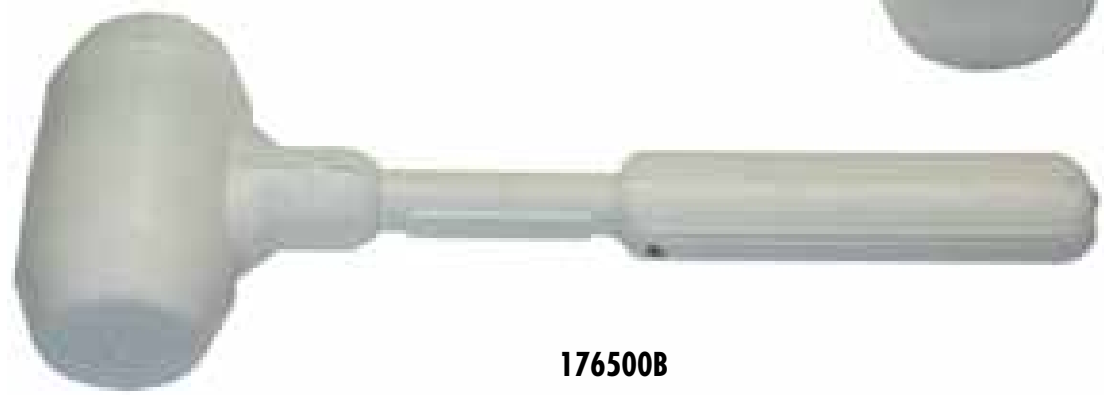

176500B



142

IMBALLI

BOX

MARTELLI IN GOMMA BIANCA ANTIMACCHIA E ANTIRIMBALZO

- Gomma bianca antimacchia che non lascia tracce sulle piastrelle.
- Manico non soggetto a rotture essendo monolitico e rinforzato con anima in acciaio.
- Distribuzione dei pesi equilibrata per evitare eccessivo stress del polso.

Articolo			Descrizione						
1761KgB	8024648000927	8	Martello gomma bianca	1 Kg	2.2 lbs	40x32xh 12 cm	15 ¾"x12 ⅝"xh 4 ¾"	8,5 Kg	18.7 lbs
176500B	8024648000934	12	Martello gomma bianca	500 gr	17.6 oz	40x32xh 12 cm	15 ¾"x12 ⅝"xh 4 ¾"	6,5 Kg	14.3 lbs

FRATTAZZO ANTIRIMBALZO PLASTICA

- Per eliminare i dislivelli tra le piastrelle e migliorare la presa dell'adesivo o della malta.
- Piano con scanalatura per evitare l'effetto ventosa.
- Non si deforma in presenza di umidità.
- Impugnatura decentrata per migliorarne l'efficacia. Spessore 15 mm (⅝").

Articolo			Descrizione								
142	8024648000910	6	Frattazzo plastica antirimbalzo	17x37 cm	6 ½"x14 ½"	1,5 Kg	3.3 lbs	40x40xh 15 cm	15 ¾"x15 ¾"xh 6"	9,4 Kg	20.7 lbs









273D



GR 14 GR 24 GR 36

IMBALLI

BOX

DISCHI AL CARBURO DI TUNGSTENO PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- Utilizzabili per: cemento, legno, mattoni, intonaci, intonaci plastici, marmo, piastrelle, colle, plastica, vetroresina, ruggine, vernici, ecc.
- Prestazioni: Durata 150 volte rispetto a dischi in carta abrasiva. Tempi ridotti del 30/50% rispetto a dischi in carta abrasiva.
- Non si intasa. Pulibile con spazzola acciaio.

Articolo			Descrizione	Ø				
273D115 W14	8024648074751	3	Disco carburo di tungsteno	115 mm 4 1/2"	14	0,3 Kg 10,6 oz	20x20xh 15 cm 7 7/8"x7 7/8"xh 6"	1,4 Kg 3 lbs
273D115 W24	8024648074768	3	Disco carburo di tungsteno		24			
273D115 W36	8024648074775	3	Disco carburo di tungsteno		36			
273D125 W14	8024648074782	3	Disco carburo di tungsteno	125 mm 5"	14	0,27 Kg 9,5 oz		1,3 Kg 2,9 lbs
273D125 W24	8024648074799	3	Disco carburo di tungsteno		24			
273D125 W36	8024648074805	3	Disco carburo di tungsteno		36			
273D180 W14	8024648074812	2	Disco carburo di tungsteno	180 mm 7"	14	0,5 Kg 17,6 oz		2 Kg 4,4 lbs
273D180 W24	8024648074829	2	Disco carburo di tungsteno		24			
273D180 W36	8024648074836	2	Disco carburo di tungsteno		36			












347RAS480




347RIC480U



347KITRAS



347 10



347 15



347 20



347 25

IMBALLI

BOX

"FAKIRO" RASCHIETTO PER INTONACI

- Per asportare irregolarità dell'intonaco prima della finitura.

Articolo			Descrizione								
347RAS480	8024648015402	9	"Fakiro" raschia intonaci 480 V	25x14,5 cm	10"x5 ¾"	400 gr	14.1 oz	58x38xh 30 cm	22 ⅞"x15"xh 11 ⅞"	4 Kg	8.8 lbs
347RIC480U	8024608059307	24	Lamine ricambio	25x14,5 cm	10"x5 ¾"	300 gr	10.6 oz	30x25xh 15 cm	11 ⅞"x10"xh 6"	7,2 Kg	15.9 lbs

KIT RASCHIETTI CON 3 LAME IN ACCIAO

- Per asportare residui di colla, pittura, ecc.. Porta lame ad inclinazione variabile.
- Possibilità di utilizzo in posizione eretta innestando il manico in alluminio.
- Corredo: manico alluminio Ø 27 mm (1 $^1/_{16}$"), lunghezza 25 cm (10"), 4 lame acciaio temprato 12-20-25 cm (4 $^3/_4$"- 7 $^7/_8$"- 10").

Articolo			Descrizione					
347KITRAS	8024648000651	1	Kit raschietti composto da: Art. 396 porta lama con manico Art. 347LM01D lama acciaio 12 cm 4 ¾" Art. 347LM02D lama acciaio 20 cm 7 ⅞" Art. 347LM03D lama acciaio 25 cm 10"	1,3 Kg	2.9 lbs	33x33xh 10 cm	13x13xh 3 5/16"	1,7 Kg	3.8 lbs

RASCHIETTI CON LAMA IN ACCIAIO

- Per asportare residui di colla, pittura, ecc.. Possibilita' di utilizzarli in posizione eretta innestando il manico in alluminio.

Articolo			Descrizione	Lunghezza lama							
347 10	8024648000699	10	"Ginetto" raschietto lama acciaio	10 cm	4"	260 gr	9.2 oz	33 x 33 xh 10 cm	13"x13"xh 3 5/16"	3 Kg	6.6 lbs
347 15	8024648000705	10	"Ginetto" raschietto lama acciaio	15 cm	6"	320 gr	11.3 oz			3,6 Kg	7.9 lbs
347 20	8024648000712	10	"Ginetto" raschietto lama acciaio	20 cm	8"	380 gr	13.4 oz			4,2 Kg	9.3 lbs
347 25	8024648000729	8	"Ginetto" raschietto lama acciaio	25 cm	10"	440 gr	15.5 oz			3,9 Kg	8.6 lbs

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.


Articolo			Descrizione	Ø	Lunghezza							
197180CM	8024648000644	12	Con foro	27 mm 1 1/16"	178 cm	70"	600 gr	21.2 oz	180x20xh 9 cm	70"x7"xh 3 ½"	7,7 Kg	17 lbs
197CF	8024648000316	12	Con foro		133 cm	52"	420 gr	21.2 oz	140x20xh 9 cm	55"x7"xh 3 ½"	5,5 Kg	12.1 lbs
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro				530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	28"x9"xh 6"	6,7 Kg	14.8 lbs










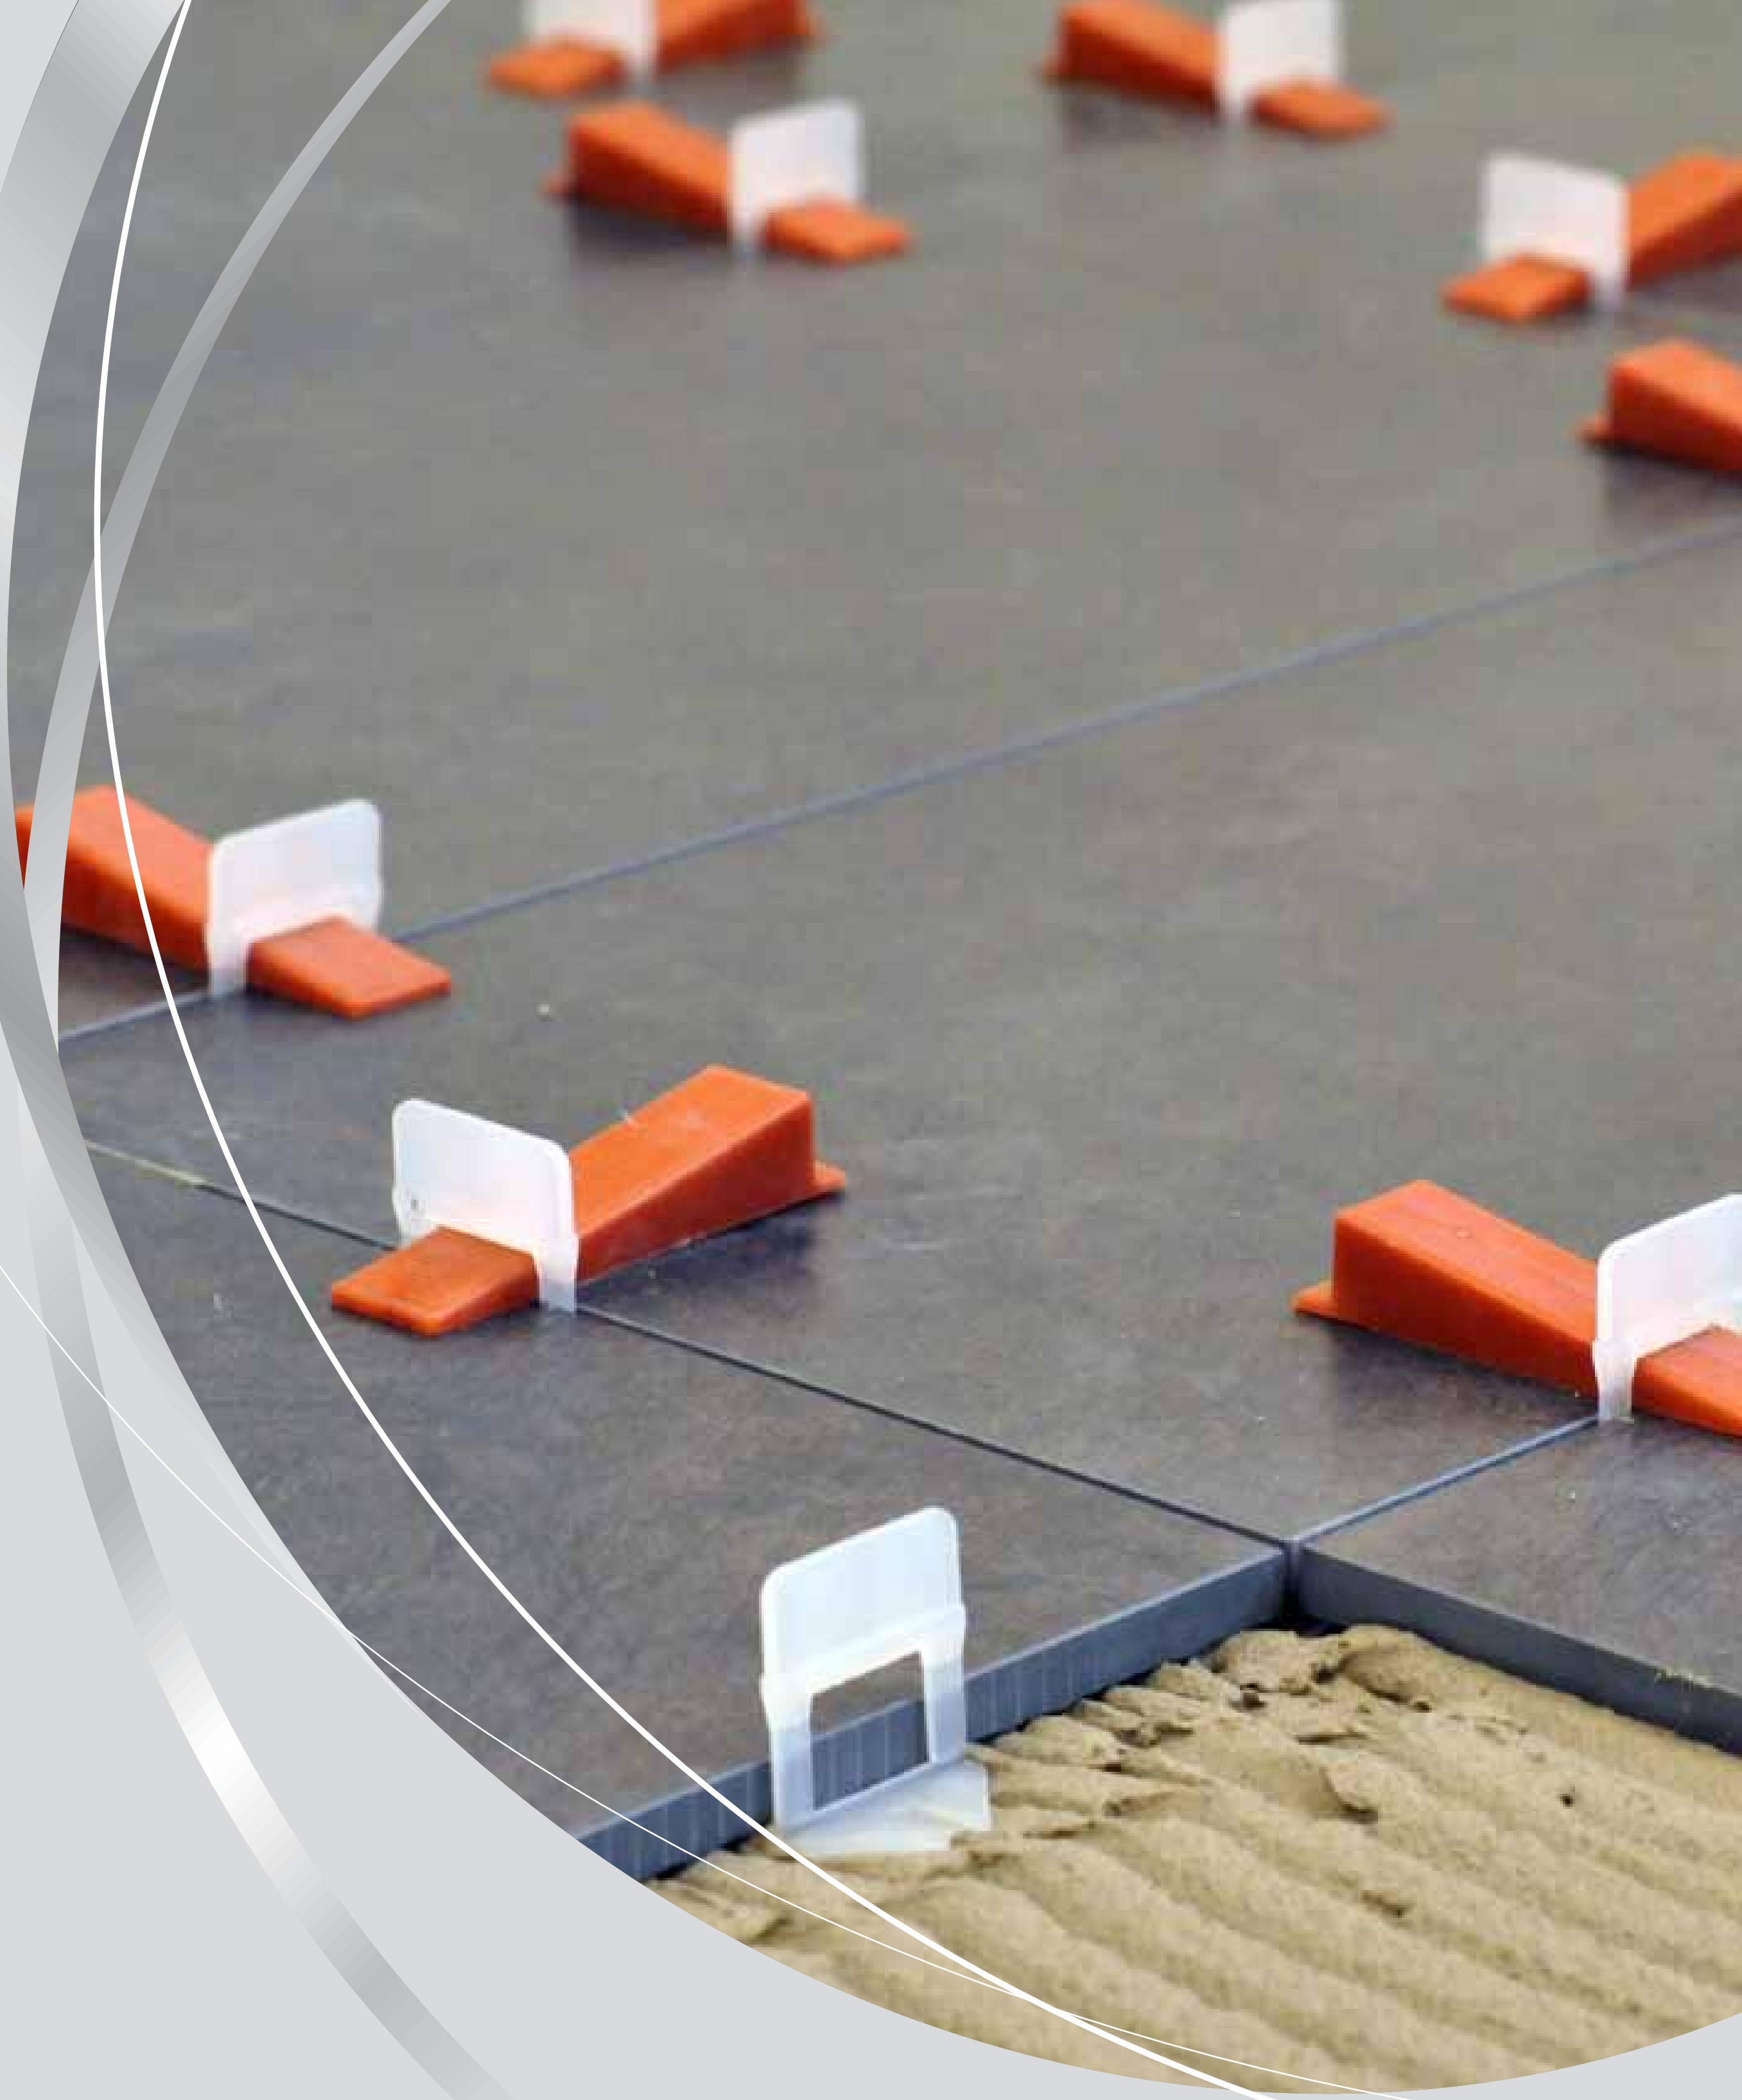

RLS
RAIMONDI LEVELLING SYSTEM
DISTANZIATORI LIVELLANTI

PRIMA

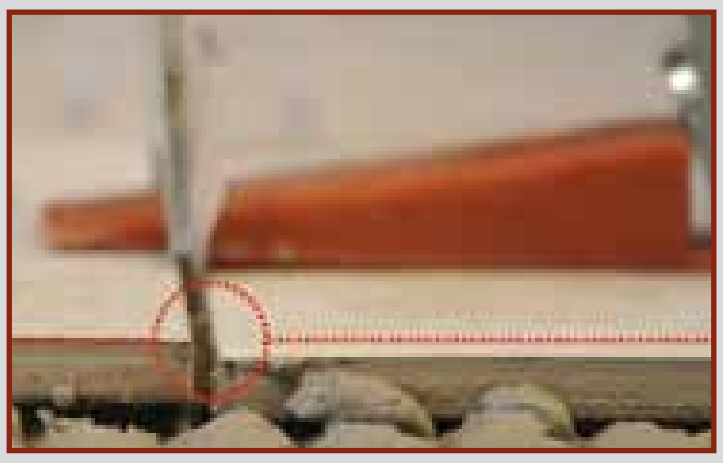

DOPO



FACILE RIMOZIONE



VIDEO



R.L.S. KIT



231N



231 NRIV

IMBALLI

BOX

RAIMONDI LEVELLING SYSTEM: PLANARITÀ PERFETTA

Una posa a regola d'arte esige la perfetta planarità tra le piastrelle. Spesso a causa di supporti (caldane) non perfettamente livellati, piastrelle di basso spessore e quindi flessibili, o piastrelle di grande formato e quindi pesanti anche prestando la massima attenzione non si riescono a collocare in maniera ottimale. Come risultato, piastrelle che in fase di posa apparivano perfettamente livellate, a presa avvenuta dell'adesivo presentano invece dislivelli che ne compromettono l'estetica.
Tutto ciò si può evitare grazie all'uso dei distanziatori livellanti, che, oltre a mantenere il perfetto livellamento tra le piastrelle, velocizzano la posa.
Con i distanziatori livellanti la posa é facile, veloce e le piastrelle restano perfettamente livellate. Larghezza minima giunto/fuga: 1,5 mm.
Spessore piastrella: minimo 3 mm, max 20 mm.

COME SI USA

Posizionamento del supporto:
1.Dopo avere steso l'adesivo inserire il supporto al di sotto della piastrelle in corrispondenza dei 4 lati.
2.In funzione del formato della piastrella posizionare uno o più supporti per ogni lato della piastrella.
3.Posizionare la piastrella e batterla con martello in gomma.

Inserimento del cuneo:
1.Inserire il cuneo nella feritoia del supporto facendo attenzione a non superare il punto di rottura.
2.Per agevolare l'inserimento del cuneo si consiglia l'uso della pinza a trazione regolabile.

Eliminazione del supporto:
A maturazione dell'adesivo avvenuta, la parte sporgente del supporto si separa dalla base battendo, nella direzione della linea di fuga, con un martello in gomma o col piede.

R.L.S. KIT

Articolo			Descrizione				
180KIT100	8024648067951	4	R.L.S. Kit pavimento composto da: 1 pinza per pavimento; 100 cunei; 100 basi per spessore piastrella da 3 a 12 mm	51x51xh36 cm	20"x20"xh 14 1/8"	8,6 Kg	19 lbs
180KIT100RIV	8024648065209	4	R.L.S. Kit rivestimento composto da: 1 pinza per rivestimento; 100 cunei; 100 basi per spessore piastrella da 3 a 12 mm.	51x51xh36 cm	20"x20"xh 14 1/8"	8,6 Kg	19 lbs


R.L.S PINZE A TRAZIONE REGOLABILE

Articolo			Descrizione				
231N	8024648072627	4	Pinza per pavimento	32x32xh 8 cm	12 5/8"x12 5/8"xh 5/16"	2 Kg	4,4 lbs
231N RIV	8024648072634	4	Pinza per rivestimento	32x32xh 8 cm	12 5/8"x12 5/8"xh 5/16"	2 Kg	4,4 lbs









R.L.S. - CUNEI, BASI E SECCHIO 500 CUNEI



180CUNEO





180BASE





180BAH20



VIDEO



New

180CU500SE

IMBALLI

BOX

CUNEO R.L.S. (idoneo per entrambe le basi)

Articolo			Descrizione				
180CUNEO100	8024648067944	12	RLS Cunei - confezione da 100 pz	58x29xh26 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	11,7 Kg	25.8 lbs
180CUNEO250	8024648011947	6	RLS Cunei - confezione da 250 pz	58x29xh26 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	11,7 Kg	25.8 lbs
180CUNEO500	8024648011954	3	RLS Cunei - confezione da 500 pz	58x29xh26 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	11,7 Kg	25.8 lbs
180CUNEO1000	8024648069818	1	RLS Cunei - confezione da 1000 pz	45x30xh45 cm	17"x11"xh 17"	7,4 Kg	16.3 lbs
180CU500SE	8024648072603	2	RLS Cunei - secchio 500 pz	62x42xh36 cm	25 1/2"x16 1/2"xh 14"	10,8 Kg	23.8 lbs


BASE R.L.S. PER PIASTRELLE DI SPESSORE COMPRESO TRA 3 E 12 mm - giunto minimo 1,5 mm


Articolo			Descrizione				
180BASE100	8024648067241	20	Base RLS per piastrelle di spessore da 3 a 12 mm - confezione da 100 pz	58x29xh26 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9 Kg	19.8 lbs
180BASE250	8024648067937	8	Base RLS per piastrelle di spessore da 3 a 12 mm - confezione da 250 pz	58x29xh26 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9 Kg	19.8 lbs
180BASE500	8024648067258	4	Base RLS per piastrelle di spessore da 3 a 12 mm - confezione da 500 pz	58x29xh26 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9 Kg	19.8 lbs
180BASE2000	8024648069801	1	Base RLS per piastrelle di spessore da 3 a 12 mm - confezione da 2000 pz	45x35xh60 cm	17"x13"xh 23"	8 Kg	17.6 lbs

BASE R.L.S. PER PIASTRELLE DI SPESSORE COMPRESO TRA 12 E 20 mm - giunto minimo 1,5 mm


Articolo			Descrizione				
180BA200H20	8024648069627	8	Base RLS per piastrelle di spessore da 12 a 20 mm - confezione da 200 pz	58x29xh26 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9 Kg	19.8 lbs
180BA400H20	8024648070050	4	Base RLS per piastrelle di spessore da 12 a 20 mm - confezione da 400 pz	58x29xh26 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9 Kg	19.8 lbs
180BA1500H20	8024648064127	1	Base RLS per piastrelle di spessore da 12 a 20 mm - confezione da 1500 pz	45x35xh 55 cm	17"x13"xh 21"	6,4 Kg	14 lbs



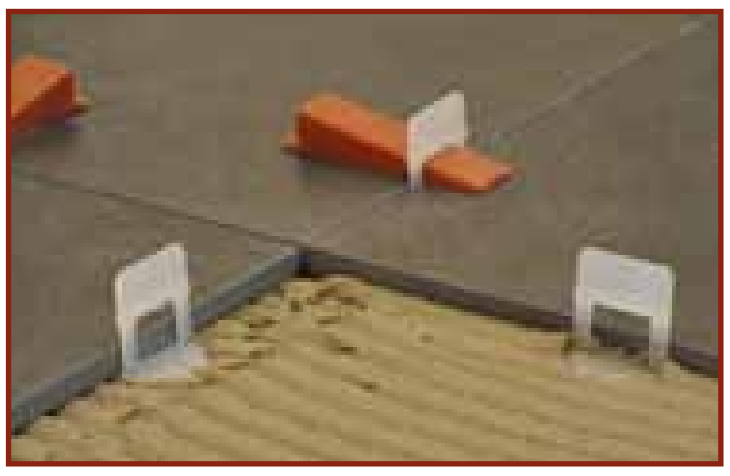

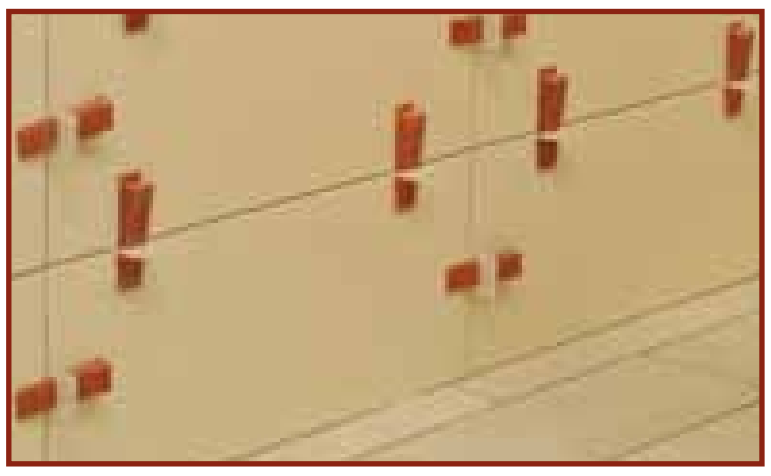

CONSUMO AL METRO QUADRO

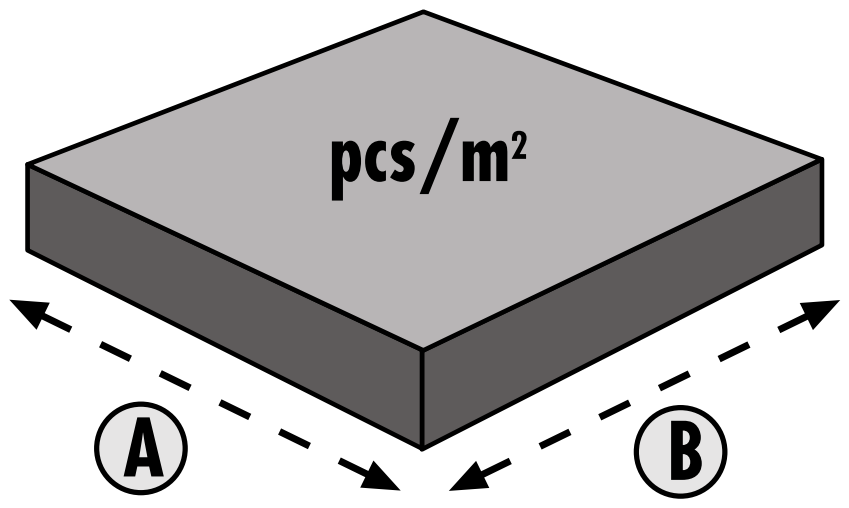


A (60 cm) ; B (30 cm) =

22 pcs/m²

A cm \ B cm	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6

CONSUMO PER PIEDE QUADRATO

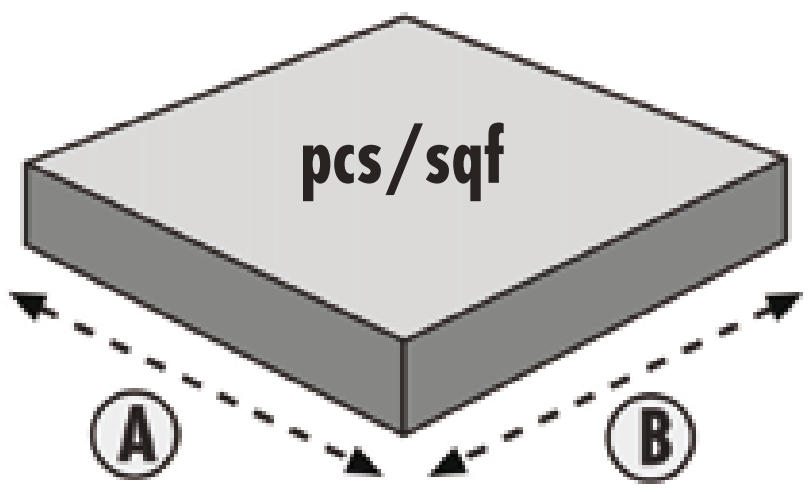

A (24") ; B (12") =

2 pcs/sqf

A " \ B "	4	6	12	16	18	20	24
4	16						
6	12	8					
12	6	4	2				
16	6	4	2	2			
18	6	4	2	2	2		
20	6	4	2	2	2	2	
24	6	4	2	2	2	2	2












DISTANZIATORI
GIUNTI DI DILATAZIONE E
PROFILI JOLLY






DISTANZIATORI 10 mm – 3/8"

193+1000		204+200	
S	A	B	H
10mm	40mm	40mm	7mm
3/8"	1 9/16"	1 9/16"	9/32"



204 R200			
S	A	B	H
10mm	50mm	50mm	13mm
3/8"	2"	2"	17/32"

193T1000		204T200	
S	A	B	H
10mm	40mm	25mm	7mm
3/8"	1 9/16"	1"	9/32"

204T200A			
S	A	B	H
10mm	50mm	30mm	13mm
3/8"	2"	1 3/16"	17/32"

Articolo		Tipo	Pezzi												
193+1000	8024648001306	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	26,5 Kg	58.4 lbs
204+200	8024648001641	+	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	10,6 Kg	23.3 lbs
204R200	8024648001634	+	200	–	•	–	•	•	–	•	10	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	9,2 Kg	20.3 lbs
193T1000	8024648001313	⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	20,2 Kg	44.5 lbs
204T200	8024648001658	⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	7,4 Kg	16.3 lbs
204T200A	8024648001665	⊥	200	–	•	–	•	•	–	–	10	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	6,6 Kg	14.5 lbs

DISTANZIATORI 9 mm – 11/32"







129+1000		128+200	
S	A	B	H
9mm	50mm	50mm	7mm
11/32"	2"	2"	9/32"

129T1000		128T200	
S	A	B	H
9mm	50mm	30mm	7mm
11/32"	2"	1 3/16"	9/32"

Articolo		Tipo	Pezzi												
129+1000	8024648001337	+	1000	•	–	–	•	•	–	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	32,2 Kg	70.9 lbs
128+200	8024648001672	+	200	–	•	–	•	•	–	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	13,6 Kg	29.9 lbs
129T1000	8024648001344	⊥	1000	•	–	–	•	•	–	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	26,7 Kg	58.8 lbs
128T200	8024648001689	⊥	200	–	•	–	•	•	–	–	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	10,6 Kg	23.3 lbs

DISTANZIATORI 8 mm – 5/16"






372+1000		376+200	
S	A	B	H
8mm	40mm	40mm	7mm
5/16"	1 9/16"	1 9/16"	9/32"


372T1000		376T200	
S	A	B	H
8mm	40mm	25mm	7mm
5/16"	1 9/16"	1"	9/32"

Articolo		Tipo	Pezzi												
372+1000	8024648001351	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	23,1 Kg	50.9 lbs
376+200	8024648001696	+	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	9,6 Kg	21.2 lbs
372T1000	8024648001368	⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	8	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	12,7 Kg	27.9 lbs
376T200	8024648001702	⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	7,6 Kg	16.7 lbs

DISTANZIATORI 7 mm – 9/32"




152+1000E		151+200E	
S	A	B	H
7mm	40mm	40mm	7mm
9/32"	1 9/16"	1 9/16"	9/32"



152+1000L		151+200L	
S	A	B	H
7mm	40mm	40mm	5mm
9/32"	1 9/16"	1 9/16"	3/16"




152T1000E		151T200E	
S	A	B	H
7mm	40mm	25mm	7mm
9/32"	1 9/16"	1"	9/32"




Articolo		Tipo	Pezzi												
152+1000E	8024648001375	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	26 Kg	57.3 lbs
151+200E	8024648001719	+	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	10,6 Kg	23.4 lbs
152+1000L	8024648001382	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	18,4 Kg	40.5 lbs
151+200L	8024648001726	+	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	5,6 Kg	12.3 lbs
152T1000E	8024648001399	⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	8	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	13,3 Kg	29.3 lbs
151T200E	8024648001733	⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	30	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	9,6 Kg	21.2 lbs


DISTANZIATORI 6 mm – 1/4"



154+1000		153+200	
S	A	B	H
6mm	50mm	50mm	7mm
1/4"	2"	2"	9/32"



154+200		153T200	
S	A	B	H
6mm	50mm	28mm	7mm
1/4"	2"	1 7/64"	9/32"



Articolo		Tipo	Pezzi												
154+1000	8024648001405	+	1000	•	–	–	•	•	–	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	18,8 Kg	41.4 lbs
153+200	8024648001740	+	200	–	•	–	•	•	–	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	8,13 Kg	17.9 lbs
154T1000	8024648001412	⊥	1000	•	–	–	•	•	–	–	8	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	10,9 Kg	24lbs
153T200	8024648001757	⊥	200	–	•	–	•	•	–	–	30	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	8,1 Kg	17.8 lbs

DISTANZIATORI 5 mm – 3/16"



156+1000		155+200	
S	A	B	H
5mm	50mm	50mm	6mm
3/16"	2"	2"	1/4"



156+1000L		155+200L	
S	A	B	H
5mm	40mm	40mm	5mm
3/16"	1 9/16"	1 9/16"	3/16"




156R1000S		155R200	
S	A	B	H
5mm	50mm	50mm	6mm
3/16"	2"	2"	9/32"



156T1000		155T200	
S	A	B	H
5mm	35mm	28mm	6mm
3/16"	1 3/8"	1 7/64"	1/4"




156T1000E		155T200E	
S	A	B	H
5mm	35mm	28mm	6mm
3/16"	1 3/8"	1 7/64"	1/4"




Articolo		Tipo	Pezzi												
156+1000	8024648001450	+	1000	•	–	–	•	•	–	–	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	15 Kg	33 lbs
155+200	8024648001795	+	200	–	•	–	•	•	–	–	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	5,6 Kg	12.4 lbs
156+1000L	8024648001436	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	16,8 Kg	37 lbs
155+200L	8024648001771	+	200	–	•	•	–	–	•	–	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	5,6 Kg	12.4 lbs
156R1000S	8024648008329	↑	1000	–	•	–	•	•	–	•	10	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	13,8 Kg	30.4 lbs
155R200	8024648001764	↑	200	–	•	–	•	•	–	•	20	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	6,6 Kg	14.5 lbs
156T1000	8024648001467	⊥	1000	•	–	–	•	•	–	–	8	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	8,1 Kg	17.8 lbs
155T200	8024648001801	⊥	200	–	•	–	•	•	–	–	30	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	6 Kg	13.2 lbs
156T1000E	8024648001443	⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	14,1 Kg	31 lbs
155T200E	8024648001788	⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16xh 11"	6,8 Kg	15 lbs



DISTANZIATORI 4 mm – 5/32”




158+1000		157+200	
S	A	B	H
4mm	38mm	38mm	4mm
5/32”	1 31/64”	1 31/64”	5/32”




158R1000		157R200	
S	A	B	H
4mm	30mm	30mm	6mm
5/32”	1 3/16”	1 3/16”	1/4”




158T1000		157T200	
S	A	B	H
4mm	38mm	20mm	4mm
5/32”	1 31/64”	25/32”	5/32”





Articolo		Tipo	Pezzi												
158+1000	8024648001481	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	24	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	20,7 Kg	45.5 lbs
157+200	8024648001825	+	200	–	•	•	–	–	•	–	50	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	8,6 Kg	18.9 lbs
158R1000	8024648008435	↑	1000	•	–	–	•	–	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	22,4 Kg	49.3 lbs
157R200	8024648001818	↑	200	–	•	–	•	–	•	•	25	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11	6,9 Kg	15.2 lbs
158T1000	8024648001498	⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	46x41xh 32 cm	18 1/8”x16 1/8”xh 12 5/8”	10,1 Kg	22.3 lbs
157T200	8024648001832	⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	5,2 Kg	11.5 lbs


DISTANZIATORI 3 mm – 1/8”




160+1000		159+200	
S	A	B	H
3mm	38mm	38mm	3,5mm
1/8”	1 31/64”	1 31/64”	9/64”




160+1000E		159+200E	
S	A	B	H
3mm	28mm	28mm	3mm
1/8”	1 7/64”	1 7/64”	1/8”



160+T1000		159+T200	
S	A	B	H
3mm	38mm	38mm	8mm
1/8”	1 31/64”	1 31/64”	5/16”








160R1000		159R200	
S	A	B	H
3mm	38mm	38mm	3,5mm
1/8”	1 31/64”	1 31/64”	9/64”



160+1000A		159+200A	
S	A	B	H
3mm	38mm	38mm	8mm
1/8”	1 31/64”	1 31/64”	5/16”




160T1000		159T200	
S	A	B	H
3mm	38mm	20mm	3,5mm
1/8”	1 31/64”	25/32”	9/32”

Articolo		Tipo	Pezzi												
160+1000	8024648001528	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	24	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	17,6 Kg	38.8 lbs
159+200	8024648001863	+	200	–	•	•	–	–	•	–	50	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	6,6 Kg	14.5 lbs
160+1000E	8024648001542	+	1000	•	–	•	–	–	•	–	32	42x42xh 40 cm	16 1/2”x16 1/2”xh 15 3/4”	14 Kg	30.9 lbs
159+200E	8024648001887	+	200	–	•	•	–	–	•	–	60	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	4,9 Kg	10.8 lbs
160+T1000	8024648008831	+/⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	19,6 Kg	43.2 lbs
159+T200	8024648008534	+/⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	30	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	6,6 Kg	14.5 lbs
160R1000	8024648008572	↑	1000	•	–	•	–	–	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	14,3 Kg	31.5 lbs
159R200	8024648001856	↑	200	–	•	•	–	–	•	•	40	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	6,6 Kg	14.5 lbs
160+1000A	8024648005960	↑/⊥	1000	–	•	•	–	–	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8”x16 1/2”xh 17 3/4”	18,8 Kg	41.4 lbs
159+200A	8024648005977	↑/⊥	200	–	•	•	–	–	•	•	30	48x35xh 28 cm	18 7/8”x13 3/4”xh 11”	7,5 Kg	16.5 lbs
160T1000	8024648001535	⊥	1000	•	–	•	–	–	•	–	16	46x41xh 32 cm	18 1/8”x16 1/8”xh 12 5/8”	8,5 Kg	18.7 lbs
159T200	8024648001870	⊥	200	–	•	•	–	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16”x12 9/16”xh 11”	4 Kg	8.8 lbs


DISTANZIATORI 2 mm – 3/32"



133+1000		132+200	
S	A	B	H
2mm	28mm	28mm	2,8mm
3/32"	1 7/64"	1 7/64"	7/64"



133+1000A		132+200A	
S	A	B	H
2mm	28mm	28mm	7mm
3/32"	1 7/64"	1 7/64"	9/32"



133R1000		132R200	
S	A	B	H
2mm	28mm	28mm	2,8mm
3/32"	1 7/64"	1 7/64"	7/64"




133R1000A		132R200A	
S	A	B	H
2mm	28mm	28mm	7mm
3/32"	1 7/64"	1 7/64"	9/32"




133T1000		132T200	
S	A	B	H
2mm	28mm	16mm	2,8mm
3/32"	1 7/64"	5/8"	7/64"

Articolo		Tipo	Pezzi												
133+1000	8024648001566	+	1000	•	–	–	•	–	•	–	32	42x42xh 40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	11,2 Kg	24.7 lbs
132+200	8024648001900	+	200	–	•	–	•	–	•	–	50	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	3,4 Kg	7.5 lbs
133+1000A	8024648008749	+	1000	–	•	–	•	–	•	–	16	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	11,4 Kg	25 lbs
132+200A	8024648004604	+	200	–	•	–	•	–	•	–	30	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,2 Kg	9.3 lbs
133R1000	8024648008671	↑	1000	•	–	–	•	–	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	8,1 Kg	17.8 lbs
132R200	8024648001894	↑	200	–	•	–	•	–	•	•	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	15,6 Kg	34.4 lbs
133R1000A	8024648014030	↑	1000	•	–	–	•	–	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	11,2 Kg	24.6 lbs
132R200A	8024648015365	↑	200	–	•	–	•	–	•	•	30	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,5 Kg	9.8 lbs
133T1000	8024648001573	⊥	1000	•	–	–	•	–	•	–	32	42x42xh 40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	8,9 Kg	19.6 lbs
132T200	8024648001917	⊥	200	–	•	–	•	–	•	–	50	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	2,4 Kg	5.3 lbs
132T200A	8024648004611	⊥	200	–	•	–	•	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	2,4 Kg	5.3 lbs

DISTANZIATORI 1,5 mm – 1/16"






131+1000		131+200	
S	A	B	H
1,5mm	33mm	33mm	5mm
1/16"	1 5/16"	1 5/16"	3/16"

Articolo		Tipo	Pezzi												
131+1000	8024648060808	+	1000	•	–	–	•	–	•	–	16	62x42xh 45 cm	24 1/2"x16 1/2"xh 17 3/4"	8 Kg	17.6 lbs
131+200	8024648060815	+	200	–	•	–	•	–	•	–	30	46x41xh 32 cm	18 "x16"xh 12 1/2"	3 Kg	6.6 lbs


DISTANZIATORI 1 mm – 1/32"




143+1000		143+200	
S	A	B	H
1mm	28mm	28mm	3mm
1/32"	1 7/64"	1 7/64"	1/8"



143T1000		143T200	
S	A	B	H
1mm	32mm	16mm	4mm
1/32"	1 3/16"	5/8"	5/32"





Articolo		Tipo	Pezzi												
143+1000	8024648004581	+	1000	•	–	–	•	–	•	–	32	42x42xh 40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	7 Kg	15.4 lbs
143+200	8024648004628	+	200	–	•	–	•	–	•	–	50	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	1,9 Kg	4.2 lbs
143T1000	8024648017796	⊥	1000	•	–	–	•	–	•	–	32	42x42xh 40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	7 Kg	15.4 lbs
143T200	8024648017802	⊥	200	–	•	–	•	–	•	–	50	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	1,9 Kg	4.2 lbs


CUNEI SPESSORAMENTO



163P1000		162P200	
S	A	B	H
–	28mm	10mm	6mm
–	1 7/64"	13/32"	1/4



163G1000		162G200	
S	A	B	H
–	40mm	9mm	8mm
–	19/16"	11/32"	5/16"




Articolo		Tipo	Pezzi												
163P1000	8024648001627		1000	•	–	–	•	–	•	–	32	42x42xh40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	18,2 Kg	40.1 lbs
162P200	8024648001962		200	–	•	–	•	–	•	–	50	32x32xh28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	5,4 Kg	11.9 lbs
163G1000	8024648001610		1000	–	•	–	•	–	•	–	18	62x42xh45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	20,5 Kg	45.1 lbs
162G200	8024648001955		200	–	•	–	•	–	•	–	25	32x32xh28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,2 Kg	9.3 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE OTTAGONALI, CASETTONATO E LOSANGHE (3 mm – 1/8")



161Y200			
S	A	B	H
3mm	–	–	6mm
1/8"	–	–	1/4"




Articolo		Tipo	Pezzi												
161Y200	8024648001924		200	–	•	–	•	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	3,6 Kg	7.9 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE ESAGONALI (3 mm – 1/8")



161E200			
S	A	B	H
3mm	–	–	5mm
1/8"	–	–	6/16"




Articolo		Tipo	Pezzi												
161E200	8024648001931		200	–	•	–	•	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,4 Kg	9.7 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE TIPO PROVENZALE (3 mm – 1/8")



161P200			
S	A	B	H
3mm	–	–	6mm
1/8"	–	–	1/4"



Articolo		Tipo	Pezzi												
161P200	8024648001948		200	–	•	–	•	–	•	–	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"x h 11"	4,4 Kg	9.7 lbs

SUPPORTI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI



312P300		
S	O	H
4mm	150mm	6mm
19/16"	5 5/16"	11/16"

Articolo		Tipo	Pezzi												
312P300	8024648009845		–	–	–	–	–	–	–	–	300	65x45xh 45 cm	25 9/16"x17 3/4"xh 17 3/4"	27,4 Kg	60.4 lbs


BOX ESPOSITORE DISTANZIATORI










• Pratica e funzionale soluzione espositiva per distanziatori a croce di misura da 1 a 5 mm e cunei per spessorare.
• Ogni box contiene 270 sacchetti da 200 distanziatori separati da 6 appositi scompartimenti muniti di finestre di prelievo.
• I sacchetti sono facilmente rimpiazzabili con sacchetti standard consentendo di mantenere costantemente integro lo stock.







CONTENUTO	Articolo	S		A		B		H		Pezzi		
	**143+200**	1 mm	1/32"	28 mm	1 7/64"	28 mm	1 7/64"	3 mm	1/8"	200	•	50
	**132+200**	2 mm	3/32"	28 mm	1 7/64"	28 mm	1 7/64"	2,8 mm	7/64"	200	•	50
	**159+200**	3 mm	1/8"	38 mm	1 31/64"	38 mm	1 31/64"	3,5 mm	9/64"	200	•	50
	**157+200**	4 mm	5/32"	38 mm	1 31/64"	38 mm	1 31/64"	4 mm	5/32"	200	•	50
	**155+200L**	5 mm	3/16"	40 mm	1 9/16"	40 mm	1 9/16"	5 mm	3/16"	200	•	20
	**162P200**	–		28 mm	1 7/64"	10 mm	13/32"	6 mm	1/4"	200	•	50

DIMENSIONI E PESI

Articolo										
500DISRAI	8024648010995	1	59x37xh 150 cm	23 1/4"x14 1/2"xh 59"	32 Kg	70.5 lbs	59x37xh 100 cm	23 1/4"x14 1/2"xh 39 3/8"	32 Kg	70.5 lbs

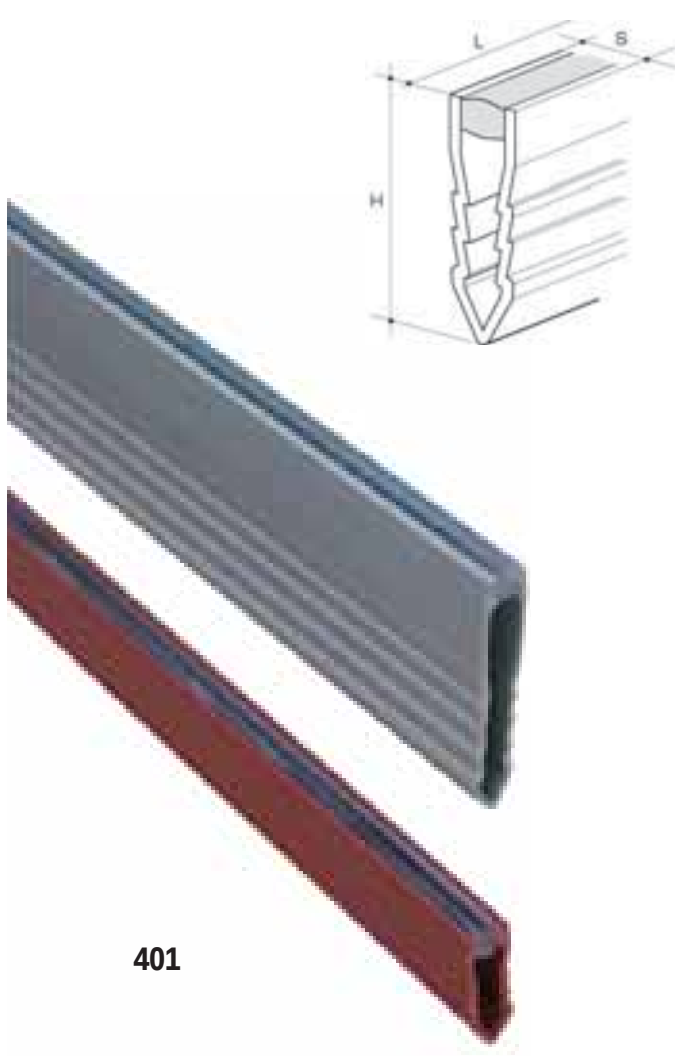

401

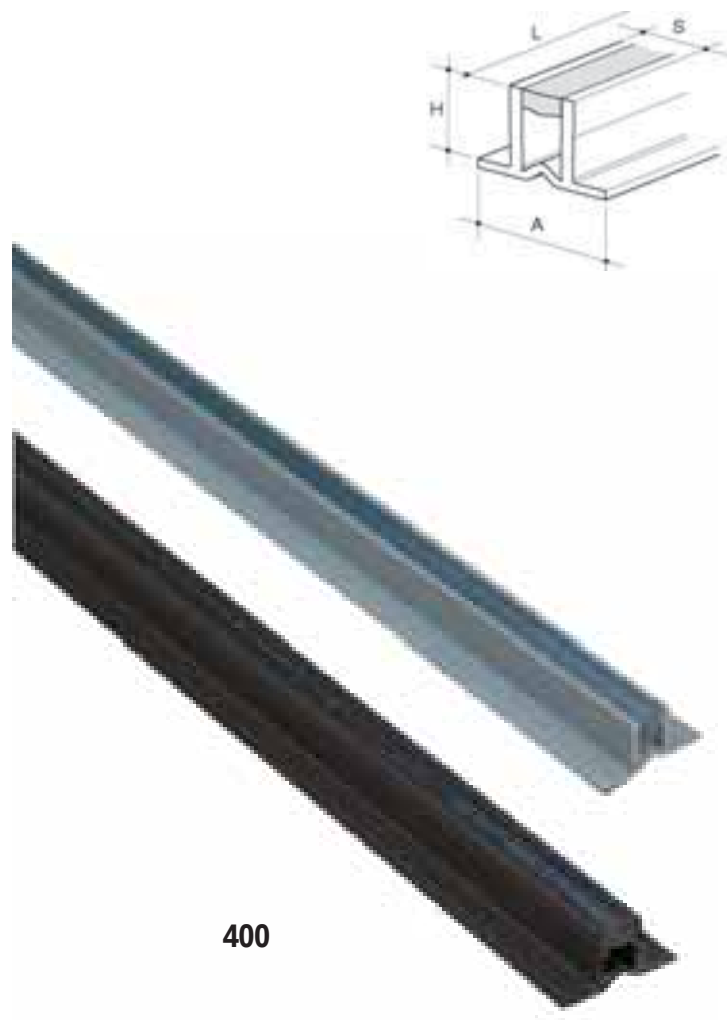

400



404 / 405 / 406

IMBALLI

BOX

GIUNTI DI DILATAZIONE PER POSA CON ADESIVO

Articolo			Descrizione	COLORE Esterno	COLORE Interno	S	H		Qtà totale		
400 7X8G	8024648001993	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm	7 mm	250 cm	100 m	254x12xh 9 cm	8,3 Kg
400 7X8M	8024648002044	40	Giunto Raiflex	marrone	trasparente	5/16"	9/32"	8' 2 1/2"	328'	100"x4 3/4"xh 3 1/2"	18.3 lbs
400 9X8G	8024648002006	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm	9 mm	250 cm	100 m	254x12xh 9 cm	11,5 Kg
400 9X8M	8024648002051	40	Giunto Raiflex	marrone	trasparente	5/16"	23/64"	8' 2 1/2"	328'	100"x4 3/4"xh 3 1/2"	25.3 lbs
400 11X8G	8024648002013	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm	11 mm	250 cm	100 m	254x13xh 9 cm	14,7 Kg
400 11X8M	8024648002068	40	Giunto Raiflex	marrone	trasparente	5/16"	7/16"	8' 2 1/2"	328'	100"x5 1/16"xh 3 1/2"	32.4 lbs
400 13X8G	8024648002020	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm	13 mm	250 cm	100 m	254x13xh 9 cm	17,9 Kg
400 13X8M	8024648002075	40	Giunto Raiflex	marrone	trasparente	5/16"	33/64"	8' 2 1/2"	328'	100"x5 1/16"xh 3 1/2"	39.4 lbs
400 15X8G	8024648002037	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm	15 mm	250 cm	100 m	254x13xh 9 cm	21.1 Kg
400 15X8M	8024648002082	40	Giunto Raiflex	marrone	trasparente	5/16"	19/32"	8' 2 1/2"	328'	100"x5 1/16"xh 3 1/2"	6.5 lbs

GIUNTI DI FRAZIONAMENTO PER POSA A MALTA

Articolo			Descrizione	COLORE Esterno	COLORE Interno	S	H		Qtà totale		
401 23X8G	8024648002112	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm	25 mm	250 cm	100 m	254x12xh 9 cm	12,9 Kg
401 23X8R	8024648002174	40	Giunto Raiflex	rosso	trasparente	5/16"	31/32"	8' 2 1/2"	328'	100"x4 3/4"xh 3 1/2"	28.4 lbs
401 35X8G	8024648002105	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm	35 mm	250 cm	100 m	254x16xh 9 cm	22,5 Kg
401 35X8R	8024648002167	40	Giunto Raiflex	rosso	trasparente	5/16"	1 3/8"	8' 2 1/2"	328'	100"x6 1/4"xh 3 1/2"	49.6 lbs
401 45X8G	8024648002099	20	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm	45 mm	250 cm	50 m	254x16xh 9 cm	12,0 Kg
401 45X8R	8024648002150	20	Giunto Raiflex	rosso	trasparente	5/16"	1 3/4"	8' 2 1/2"	164'	100"x6 1/4"xh 3 1/2"	26.4 lbs

PROFILI JOLLY IN PVC

Articolo			Descrizione	COLORE	H		Qtà totale		
404TRIM6B	8024648002303	100	Jolly PVC	bianco	6 mm 15/64"	250 cm 8' 2 1/2"	250 m 820' 2 1/2"	254x13xh 9 cm 100"x5 1/16"xh 3 1/2"	13,3 Kg 29.3 lbs
404TRIM6G	8024648002310	100	Jolly PVC	grigio					
404TRIM6N	8024648002327	100	Jolly PVC	nero					
405TRIM8B	8024648002334	80	Jolly PVC	bianco	8 mm 5/16"	250 cm 8' 2 1/2"	200 m 656' 2"	254x13xh 9 cm 100"x5 1/16"xh 3 1/2"	13,9 Kg 30.6 lbs
405TRIM8G	8024648002341	80	Jolly PVC	grigio					
405TRIM8N	8024648002358	80	Jolly PVC	nero					
406TRIM10B	8024648002365	50	Jolly PVC	bianco	10 mm 13/32"	250 cm 8' 2 1/2"	125 m 410'1 1/4"	254x13xh 9 cm 100"x5 1/16"xh 3 1/2"	10,8 Kg 23.8 lbs
406TRIM10G	8024648002372	50	Jolly PVC	grigio					
406TRIM10N	8024648002389	50	Jolly PVC	nero					



TAGLIAPIASTRELLE MANUALI









TAGLIAPIASTRELLE INCISIONE BIDIREZIONALE



254RAI75



254RAI63



254RAI52

IMBALLI

BOX

- Professionali, leggere, precise.
- Impugnatura ergonomica per una incisione bidirezionale (a tirare o a spinta).
- Non richiede alcuna regolazione in funzione dello spessore della piastrella.
- Squadra orientabile per tagli da 0° a 75° con doppia squadra millimetrata.
- Dispositivo antigraffio per smalti delicati.
- Piani d'appoggio piastrella in acciaio con prolunga in gomma A.D.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo													
254RAI75	8024648005083	1	75 cm	29 1/2”	∞	53x53 cm	20 7/8”x20 7/8”	9,4 Kg	20.7 lbs	106x40xh 25 cm	41 3/4”x15 3/4”xh 10”	11 Kg	24.2 lbs
254RAI63	8024648005090	1	63 cm	24 13/16”	∞	44x44 cm	17 5/16”x17 5/16”	8,4 Kg	18.5 lbs			10 Kg	22 lbs
254RAI52	8024648005106	1	52 cm	20 1/2”	∞	36x36 cm	14 3/16”x14 3/16”	7 Kg	15.4 lbs	85x35 xh 24 cm	33 1/2”x13 3/4”xh 10”	8 Kg	17.6 lbs

ROTELLE INCISIONE


Articolo			Descrizione						
13514	8024648005137	12	Rotella Ø 14 mm carburo di tungsteno con perno	5 gr	0.2 oz	24x17xh 1 cm	10”x6 3/4”xh 3/8”	100 gr	3.5 oz
13514TITA	8024648005144	12	Rotella Ø 14 mm in TITANIO con perno						









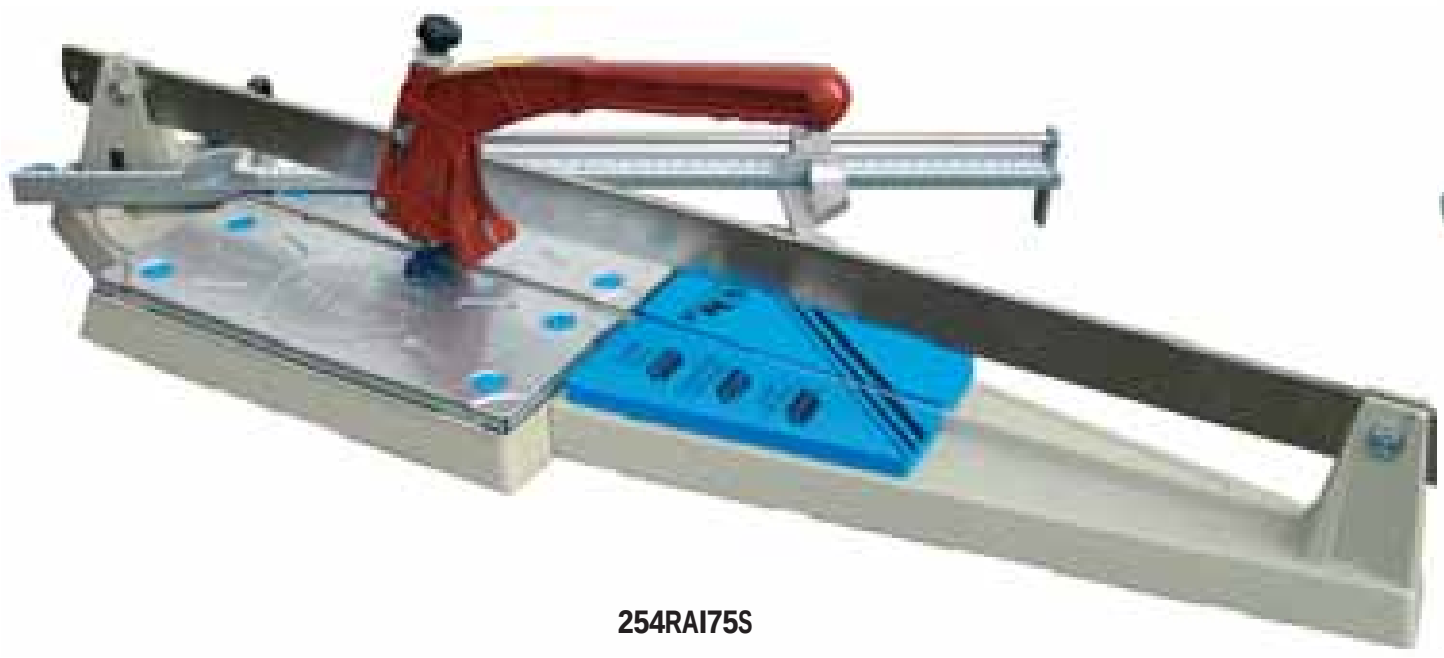

254RAI75S



254RAI63S



254RAI52S

IMBALLI

BOX

- Professionali, leggere, precise.
- Impugnatura ergonomica per una incisione a spinta.
- Non richiede alcuna regolazione in funzione dello spessore della piastrella.
- Squadra orientabile per tagli da 0° a 75° con doppia squadra millimetrata.
- Dispositivo antigraffio per smalti delicati.
- Piani d'appoggio piastrella in acciaio con prolunga in gomma A.D.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo														
254RAI75S	8024648014542	1	75 cm	29 1/2"	∞	53x53 cm	20 7/8"x20 7/8"	9,4 Kg	20.7 lbs	106x40xh 25 cm		11 Kg	24.2 lbs
254RAI63S	8024648014559	1	63 cm	24 13/16"	∞	44x44 cm	17 5/16"x17 5/16"	8,4 Kg	18.5 lbs	41 3/4"x15 3/4"xh 10"		10 Kg	22 lbs
254RAI52S	8024648014566	1	52 cm	20 1/2"	∞	36x36 cm	14 3/16"x14 3/16"	7,5 Kg	16.5 lbs	85x35xh 24 cm	33 1/2"x13 3/4"xh 10"	8,5 Kg	18.7 lbs

ROTELLE INCISIONE

Articolo			Descrizione						
13514	8024648005137	12	Rotella Ø 14 mm carburo di tungsteno con perno	5 gr	0.2 oz	24x17xh 1 cm	10"x6 3/4"xh 3/8"	100 gr	3.5 oz
13514TITA	8024648005144	12	Rotella Ø 14 mm in TITANIO con perno						







NOTE